
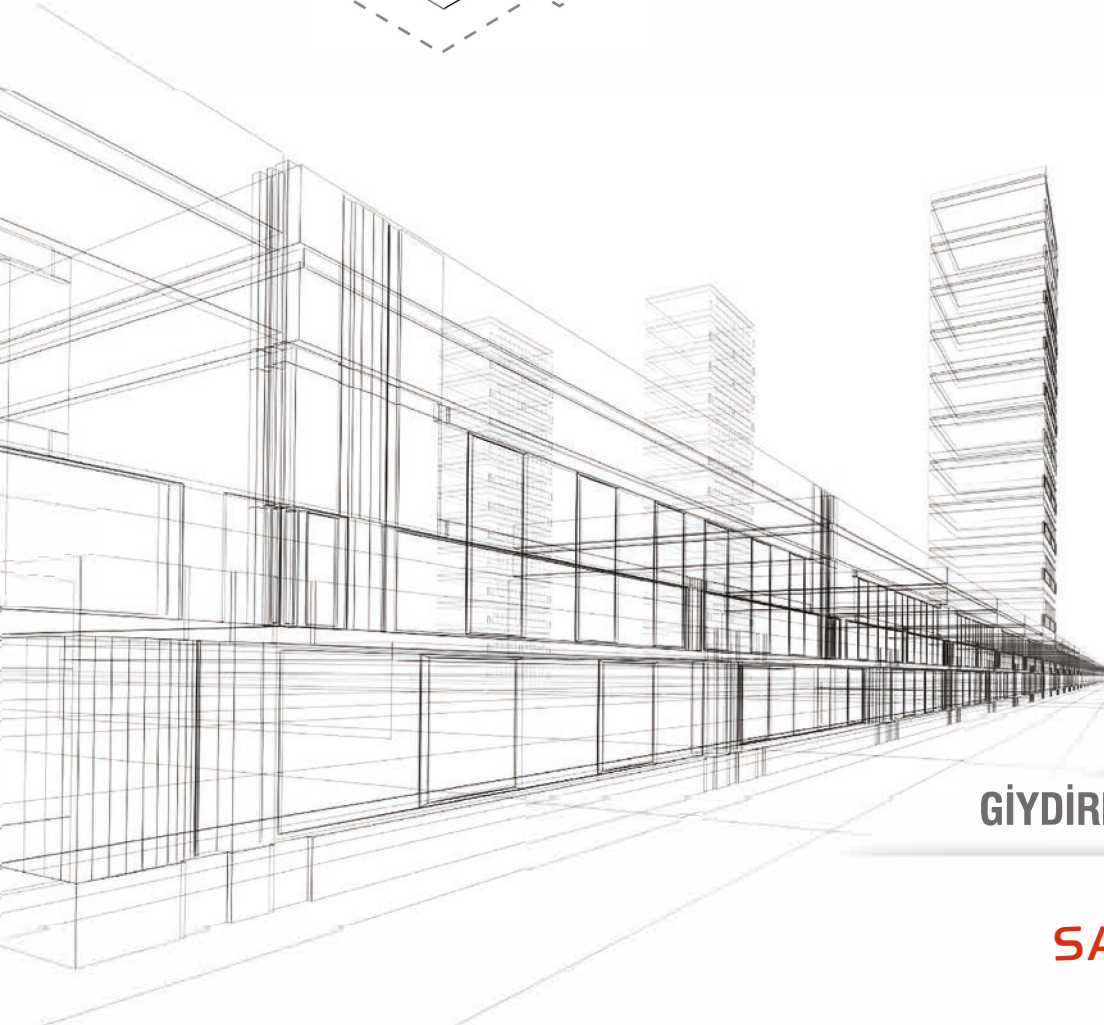


**SARAY®** | SG50K

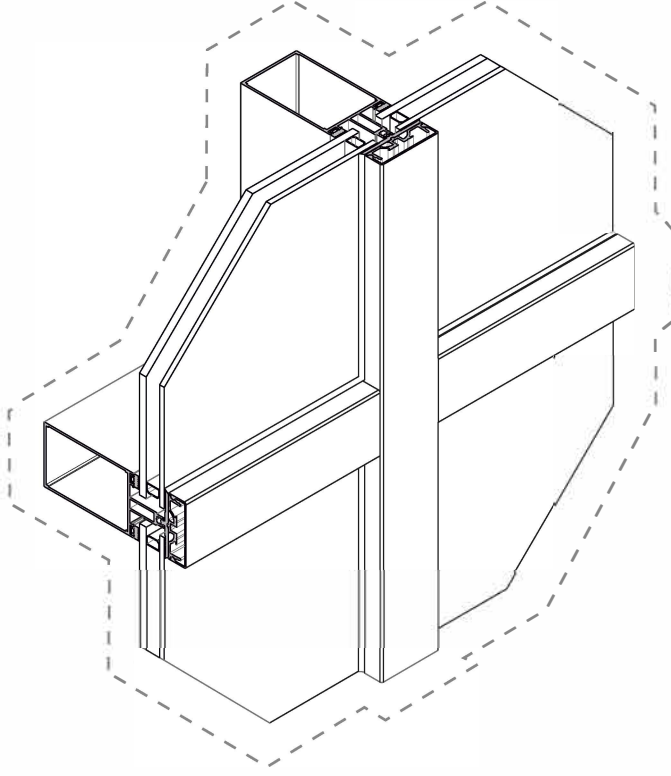

**GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİ**

**SARAY®** | Alüminyum

**SARAY®** | Alüminyum

*Mükemmel yapılar için...*

| ALÜMİNYUM PROFİLLER<br>ALUMINIUM PROFILES |                         |                                                                                       | Klasik ve Silikon Cephe Sistemi |                           |                           |
|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| RESİM<br>PICTURE                          | PROFİL NO<br>PROFILE NO | PROFİLİN İSMİ<br>PROFILE NAME                                                         | AĞIRLIK<br>WEIGHT<br>(kg/m)     | Jxx<br>(cm <sup>4</sup> ) | Jyy<br>(cm <sup>4</sup> ) |
|                                           | 288                     | 41mm Düşey Profil<br>41 mm Mullion Profile                                            | 1,580                           | 19,57                     | 13,29                     |
|                                           | 206                     | 80 mm Düşey Profil -2 mm<br>80 mm Mullion Profile                                     | 2,245                           | 82,75                     | 23,94                     |
|                                           | 207                     | 80 mm Düşey Profil<br>80 mm Mullion Profile                                           | 1,890                           | 64,06                     | 20,38                     |
|                                           | 299                     | 90 mm Düşey Profil -2 mm<br>90 mm Mullion Profile                                     | 2,360                           | 108,48                    | 26,17                     |
|                                           | 208                     | 100 mm Düşey Profil-2 mm<br>100 mm Mullion Profile                                    | 2,560                           | 150,67                    | 29,06                     |
|                                           | 220                     | 100 mm Düşey Profil<br>100 mm Mullion Profile                                         | 2,220                           | 109,32                    | 24,30                     |
|                                           | 209                     | 120 mm Düşey Profil-2 mm<br>120 mm Mullion Profile                                    | 2,950                           | 255,55                    | 34,59                     |
|                                           | 209/B                   | 120 mm Düşey Profil-2 mm<br>120 mm Mullion Profile                                    | 3,415                           | 302,44                    | 37,61                     |
|                                           | 250                     | 120 mm Düşey Profil<br>120 mm Mullion Profile                                         | 2,390                           | 174,58                    | 20,10                     |
|                                           | 297                     | 150 mm Düşey Profil<br>150 mm Mullion Profile                                         | 4,160                           | 495,50                    | 49,12                     |
|                                           | 245                     | 200 mm Düşey Profil<br>200 mm Mullion Profile                                         | 5,110                           | 1015,63                   | 71,36                     |
|                                           | 285                     | 135 ° 80 mm Düşey Köşe Profil<br>135 ° 80 mm Corner Mullion Profile                   | 2,740                           | 106,00                    | 97,88                     |
|                                           | 200                     | 20 mm Yatay Profil<br>20 mm Transom Profile                                           | 1,040                           | 7,76                      | 3,30                      |
|                                           | 4199                    | 30 mm Yatay Profil<br>30 mm Transom Profile                                           | 1,210                           | 10,54                     | 7,20                      |
|                                           | 201                     | 50 mm Yatay Profil<br>50 mm Transom Profile                                           | 1,250                           | 13,03                     | 18,88                     |
|                                           | 202                     | 88.5 mm Yatay Profil<br>88.5 mm Transom Profile                                       | 1,610                           | 20,42                     | 71,36                     |
|                                           | 204                     | 108.5 mm Yatay Profil<br>108.5 mm Transom Profile                                     | 1,950                           | 27,42                     | 128,54                    |
|                                           | 205                     | 128.5 mm Yatay Profil<br>128.5 mm Transom Profile                                     | 2,140                           | 31,71                     | 191,69                    |
|                                           | 203                     | 158.5 mm Yatay Profil<br>158.5 mm Transom Profile                                     | 3,000                           | 43,42                     | 416,28                    |
|                                           | 211                     | 50 mm Silikon Fugalı Yatay Profil<br>50 mm Transom Profile For Horizontal<br>Silicone | 1,220                           | 14,46                     | 19,15                     |
|                                           | 215                     | Işıklık Düşey Profil<br>Mullion Profile for Skylight                                  | 2,020                           | 35,23                     | 15,40                     |
|                                           | 210                     | Işıklık Yatay Profil<br>Transom Profile for Skylight                                  | 1,470                           | 7,52                      | 10,43                     |
|                                           | 236                     | Işıklık Düşey İç Kapak Profil<br>Cap Profile for Skylight Mullion                     | 0,240                           | -----                     | -----                     |

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.  
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

## ALÜMİNYUM PROFİLLER ALUMINIUM PROFILES









## Klasik ve Silikon Cephe Sistemi

| RESİM<br>PICTURE | PROFİL NO<br>PROFILE NO | PROFİLİN İSMİ<br>PROFILE NAME                        | AĞIRLIK<br>WEIGHT<br>(kg/m) | Jxx<br>(cm <sup>4</sup> ) | Jyy<br>(cm <sup>4</sup> ) |
|------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                  | 225                     | 90° Tespit Profili<br>Pressure Pr. for 90°           | 0,955                       | -----                     | -----                     |
|                  | 226                     | Tespit Profili<br>Pressure Profile                   | 0,625                       | -----                     | -----                     |
|                  | 227                     | Tespit Profili<br>Pressure Profile                   | 0,400                       | -----                     | -----                     |
|                  | 228                     | Kapak Profili<br>Cover Cap Profile                   | 1,600                       | -----                     | -----                     |
|                  | 229                     | Tespit Profili<br>Pressure Profile                   | 0,560                       | -----                     | -----                     |
|                  | 230                     | Işıklık Kapak Profili<br>Cover Cap Pr. for skylight  | 0,400                       | -----                     | -----                     |
|                  | 231                     | 90° Dış Kapak Profili<br>Cover Cap Pr. for 90°       | 0,800                       | -----                     | -----                     |
|                  | 232                     | Kapak Profili<br>Cover Cap Profile                   | 0,545                       | -----                     | -----                     |
|                  | 264                     | Kapak Profili (20,2)<br>Cover Cap Profile (20,2)     | 0,310                       | -----                     | -----                     |
|                  | 265                     | Kapak Profili (30,7)<br>Cover Cap Profile (30,7)     | 0,385                       | -----                     | -----                     |
|                  | 283                     | Badem Kapak Profili<br>Cover Cap Profile             | 1,045                       | -----                     | -----                     |
|                  | 4152                    | Tespit Profili<br>Pressure Profile                   | 0,440                       | -----                     | -----                     |
|                  | 4153                    | Kapak Profili (15,7)<br>Cover Cap Profile (15,7)     | 0,285                       | -----                     | -----                     |
|                  | 4153-D                  | Kapak Profili (15,7)<br>Cover Cap Profile (15,7)     | 0,310                       | -----                     | -----                     |
|                  | 4156                    | 90° Dönüş Profili<br>90° Corner Profile              | 0,985                       | -----                     | -----                     |
|                  | 4200                    | Kapak Profili (20,7)<br>Cover Cap Profile (20,7)     | 0,385                       | -----                     | -----                     |
|                  | 4201                    | 150° Dış Kapak Profili<br>Cover Cap Profile for 150° | 0,480                       | -----                     | -----                     |
|                  | 4202                    | 150° Dış Tespit Profili<br>Pressure Profile for 150° | 0,650                       | -----                     | -----                     |
|                  | 6164                    | Güneş Kırıcı Profili<br>Cover Cap Profile            | 2,620                       | -----                     | -----                     |
|                  | 6370                    | Badem Kapak Profili<br>Cover Cap Profile             | 1,280                       | -----                     | -----                     |
|                  | 8054                    | Tespit Profili<br>Pressure Profile                   | 0,420                       | -----                     | -----                     |
|                  | 8055                    | Kapak Profili (12)<br>Cover Cap Profile (12)         | 0,320                       | -----                     | -----                     |
|                  | 8056                    | Kapak Profili (18)<br>Cover Cap Profile (18)         | 0,360                       | -----                     | -----                     |
|                  | 8057                    | Kapak Profili (25,5)<br>Cover Cap Profile (25,5)     | 0,420                       | -----                     | -----                     |
|                  | 8068(*)                 | Derzli Kapak Profili<br>Cover Cap Profile            | 0,560                       | -----                     | -----                     |
|                  | 8069                    | Güneş Kırıcı Kapak Profili<br>Cover Cap Profile      | 2,080                       | -----                     | -----                     |

(\*) Sipariş miktarı 300 kg dır./ (\*) Minimum order quality: 300 kg; (\*\*) Sipariş miktarı 600 kg dır./ (\*) Minimum order quality: 600 kg

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

| ALÜMİNYUM PROFİLLER<br>ALUMINIUM PROFILES                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                               | Klasik ve Silikon Cephe Sistemi |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| RESİM<br>PICTURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PROFİL NO<br>PROFILE NO | PROFİLİN İSMİ<br>PROFILE NAME                                                 | AĞIRLIK<br>WEIGHT<br>(kg/m)     | Jxx<br>(cm^4) | Jyy<br>(cm^4) |
|                                                                                                                                                                                                                                           | 261                     | Gizli Kanat Kasa Profili<br>Hidden Sash for Frame Pr.                         | 0,460                           | -----         | -----         |
|                                                                                                                                                                                                                                           | 260/4295                | Gizli Kanat Profili<br>Hidden Sash Pr.                                        | 1,980                           | 57,13         | 7,11          |
|                                                                                                                                                                                                                                           | 4159                    | Yarı Kapak Profili<br>Cover Cap Profile                                       | 0,510                           | -----         | -----         |
|                                                                                                                                                                                                                                           | 4160                    | Gizli Kanat Kasa Profili<br>Hidden Sash for Frame Pr.                         | 0,530                           | -----         | -----         |
|                                                                                                                                                                                                                                           | 4161                    | Gizli Kanat Profili<br>Hidden Sash Pr.                                        | 1,430                           | 57,68         | 5,33          |
|                                                                                                                                                                                                                                           | 4161/A                  | Gizli Kanat Profili<br>Hidden Sash Pr.                                        | 0,920                           | 11,31         | 3,96          |
|                                                                                                                                                                                                                                           | 4196                    | Gizli Kanat Kasa Profili<br>Hidden Sash for Frame Pr.                         | 1,060                           | -----         | -----         |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 8047                    | Gizli Kanat Kasa Profili<br>Hidden Sash for Frame Pr.                         | 0,765                           | 14,50         | 1,91          |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 8048                    | Gizli Kanat Profili<br>Hidden Sash Pr.                                        | 0,985                           | 16,70         | 2,86          |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 8062                    | Dışa Açılır Kasa Profili<br>Outside Opening Frame Pr.                         | 0,950                           | 24,22         | 2,17          |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 8063                    | Dışa Açılır Kanat Profili<br>Outside Opening Sash Pr.                         | 1,150                           | 28,16         | 3,55          |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 10572                   | Dışa Açılır Kasa Profili<br>Outside Opening Frame Pr.                         | 1,171                           | 20,38         | 4,66          |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 11084                   | Dışa Açılır Kanat Profili<br>Outside Opening Sash Pr.                         | 1,133                           | 23,08         | 7,11          |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 11124/25                | Isıyalıtlımlı Dışa Açılır Kasa Profili<br>Outside Opening Insulated Frame Pr. | 1,500                           | 39,48         | 2,99          |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 11126/27                | Isıyalıtlımlı Dışa Açılır Kanat Profili<br>Outside Opening Insulated Sash Pr. | 1,315                           | 23,58         | 3,32          |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 275                     | Yalıtımsız Kaset Pr.<br>Non Insulated sash Pr.                                | 0,960                           | 13,30         | 3,74          |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 293                     | Kompozit Panel Kaset Pr.<br>Sash Pr. for Composite                            | 0,660                           | -----         | -----         |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 796/97                  | Yalıtımlı Kaset Pr.<br>Insulated sash Pr.                                     | 1,270                           | 15,58         | 4,38          |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 254                     | Ekonomik Silikon Kaset Pr.<br>Eko Non Insulated sash Pr.                      | 0,630                           | 1,81          | 2,21          |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 292                     | Ekonomik Kompozit Panel Kaset Pr.<br>Eko Sash Pr. for Composite               | 0,730                           | 6,97          | 2,96          |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 255                     | Yalıtımsız Kaset Pr.<br>Non Insulated sash Pr.                                | 1,335                           | 33,69         | 6,84          |
| (*) Sipariş miktarı 300 kg dir./ (*) Minimum order quality: 300 kg; (**) Sipariş miktarı 600 kg dir./ (**) Minimum order quality: 600 kg<br>Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.<br>Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid. |                         |                                                                               |                                 |               |               |

### ALÜMİNYUM PROFİLLER ALUMINIUM PROFILES

### Klasik ve Silikon Cephe Sistemi

| RESİM<br>PICTURE | PROFİL NO<br>PROFILE NO | PROFİLİN İSMİ<br>PROFILE NAME                                                             | AĞIRLIK<br>WEIGHT<br>(kg/m) | Jxx<br>(cm <sup>4</sup> ) | Jyy<br>(cm <sup>4</sup> ) |
|------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                  | 199                     | Cam Tutucu<br>Glass Clamp                                                                 | 0,255                       | -----                     | -----                     |
|                  | 238                     | Yatay Bağlantı Profili<br>T Connection Pr.                                                | 1,580                       | -----                     | -----                     |
|                  | 239                     | Kırlangıç Geçme Bağlantı<br>T Connection Pr.                                              | 0,360                       | -----                     | -----                     |
|                  | 241                     | Su Tahliye U' su Profili<br>U Profile                                                     | 0,205                       | -----                     | -----                     |
|                  | 242                     | Dilatasyon Kapak Profili<br>Dilatation Cap Profile                                        | 0,230                       | -----                     | -----                     |
|                  | 244                     | Cam Altı Destek Pr.<br>Glazing Support Pr.                                                | 0,190                       | -----                     | -----                     |
|                  | 244/B                   | Cam Altı Destek Pr.<br>Glazing Support Pr.                                                | 0,250                       | -----                     | -----                     |
|                  | 246                     | Panel Bağlantı Profili<br>Connection Pr.                                                  | 0,365                       | -----                     | -----                     |
|                  | 247                     | 90° Cam Çıtası<br>Glazing Adapter for 90°                                                 | 0,325                       | -----                     | -----                     |
|                  | 248                     | Tek Cam Adaptör Çıtası<br>Single Glazing Adapter                                          | 0,270                       | -----                     | -----                     |
|                  | 252                     | Dilatasyon Profili<br>Dilatation Profile                                                  | 3,415                       | -----                     | -----                     |
|                  | 256                     | Cam Tutucu Tırnak<br>Security bead                                                        | 0,160                       | -----                     | -----                     |
|                  | 257                     | Cam Tutucu Tırnak<br>Security bead                                                        | 0,245                       | -----                     | -----                     |
|                  | 276                     | Gizli Kanat Adaptör Profili<br>Hidden Sash Adapter Pr.                                    | 0,380                       | -----                     | -----                     |
|                  | 278                     | Cam Tutucu Tırnak<br>Security bead                                                        | 0,185                       | -----                     | -----                     |
|                  | 280                     | Panel Bağlantı Profili<br>Connection Pr.                                                  | 0,240                       | -----                     | -----                     |
|                  | 284                     | Cam Yapıştırma Profili<br>Glueing Profile For Glazing                                     | 0,110                       | -----                     | -----                     |
|                  | 286                     | Yatay Artı Bağlantı Pr.<br>Fixing Part Profile                                            | 0,900                       | -----                     | -----                     |
|                  | 287                     | Silikon Cephe Panel Alt Takoz<br>Bearing for Sash Profile                                 | 0,280                       | -----                     | -----                     |
|                  | 289                     | Cam Tutucu Profili<br>Fixing Part Profile                                                 | 0,425                       | -----                     | -----                     |
|                  | 294                     | Cam Altı Destek Profili<br>Glazing Support Profile                                        | 0,240                       | -----                     | -----                     |
|                  | 295                     | Cam Altı Takoza<br>Glass Fiting                                                           | 0,110                       | -----                     | -----                     |
|                  | 296                     | Cam Yapıştırma Pr.<br>Glueing Profile For Glazing                                         | 0,175                       | -----                     | -----                     |
|                  | 298                     | Dilatasyon Profili<br>297 ve 245 nolu diğmeler için<br>Dilatation Profile for 297 and 245 | 2,980                       | -----                     | -----                     |
|                  | 798                     | Cam Altı Destek Profili<br>Glazing Support Profile                                        | 0,200                       | -----                     | -----                     |
|                  | 877                     | Tij Profili<br>Push Rod Profile                                                           | 0,130                       | -----                     | -----                     |

(\*) Sipariş miktarı 300 kg dır./ (\*) Minimum order quality: 300 kg; (\*\*) Sipariş miktarı 600 kg dır./ (\*) Minimum order quality: 600 kg  
Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

[illegible]







(\*) Sipariş miktarı 300 kg dır./ (\*) Minimum order quality: 300 kg; (\*\*) Sipariş miktarı 600 kg dır./ (\*\*) Minimum order quality: 600 kg  
Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.  
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

**SG50 K GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ**  
**AKSESUAR FİHRİST ve MALZEME TANIMLARI**  
SG50 K Stick Curtain Wall System  
Accessories Indeks & Description

- Profiller
- Profiles

### Klasik ve Silikon Cephe Sistemi

#### SİSTEM FİTİLLERİ VE AKSESUARLARI

| RESİM<br>PICTURE                                                                    | PARÇA NO<br>PIECE NO | MALZEME<br>MATERIAL | AÇIKLAMA<br>DESCRIPTION                                                                                                   | PAKET<br>PACKET |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    | EPİL 1-3             | EPDM                | Gizli Kanat Fitili<br>Interior Overlap Gasket                                                                             | 290 m/pk        |
|    | EPİL 7               | EPDM                | Yıldız Fitil<br>Interior Overlap Gasket                                                                                   | 800 m/pk        |
|    | EPİL 5-2             | EPDM                | İç cam fitili 2 mm<br>Rabbit Gasket for Frame profile<br>h=3 mm                                                           | 400 m/pk        |
|    | EPİL 27              | EPDM                | Bini Fitili<br>Interior Overlap Gasket                                                                                    | 420 m/pk        |
|    | EPİL 31              | EPDM                | Yatay İç Cam Fitili (3.5 mm)<br>Vertical Glazing Gasket h=3.5 mm                                                          | 250 m/pk        |
|   | EPİL 33              | EPDM                | Düşey İç Cam Fitili (12.5 mm)<br>Horizontal Glazing Gasket h=12.5 mm                                                      | 100 m/pk        |
|  | EPİL 34              | EPDM                | Baskı Profili için Fitil<br>"227 tespit profili ile kullanılır."<br>Exterior Overlap Gasket for Pressure<br>Profile 227   | 150 m/pk        |
|  | EPİL 37              | EPDM                | Baskı Profili için Fitil<br>"4152 tespit profili ile kullanılır."<br>Exterior Overlap Gasket for Pressure<br>Profile 4152 | 80 m/pk         |
|  | EPİL 39              | Silikon             | Tırnaklı Silikon Cephe<br>Fuga Fitili<br>Finishing Gasket                                                                 | 100 m/pk        |
|  | EPİL 40              | EPDM                | Düşey İç Cam Fitili (14.5 mm)<br>Horizontal Glazing Gasket h=14.5 mm                                                      | 80 m/pk         |
|  | EPİL 42              | EPDM                | Yatay İç Cam Fitili (3.5 mm)<br>Vertical Glazing Gasket h=3.5 mm                                                          | 130 m/pk        |
|  | EPİL 46              | EPDM                | Silikon Cephe Fuga Fitili<br>Outside Barrier Gasket                                                                       | 350 m/pk        |
|  | EPİL 47              | EPDM                | Silikon Cephe Taşıyıcı Fitil<br>Mullion and Transom Gasket                                                                | 105 m/pk        |
|  | EPİL 48              | EPDM                | Dış Cam Fitili Açılı Dönüş<br>" 227 tespit profili ile kullanılır. "<br>Corner Gasket for Pressure Profile 4152           | 145 m/pk        |
|  | EPİL 49              | EPDM                | Yatay İç Cam Fitili (h=5.5 mm)<br>Vertical Glazing Gasket h=5.5 mm                                                        | 200 m/pk        |

- Profiller
- Profiles

### Klasik ve Silikon Cephe Sistemi



#### SİSTEM FİTİLLERİ VE AKSESUARLARI

| RESİM<br>PICTURE | PARÇA NO<br>PIECE NO | MALZEME<br>MATERIAL | AÇIKLAMA<br>DESCRIPTION                                                                                           | PAKET<br>PACKET |
|------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                  | EPİL 51              | Silikon             | Yarı Kapaklı Fuga Fitili (silikon)<br>Finishing gasket (silicon)                                                  | 100 m/pk        |
|                  | EPİL52               | EPDM                | Silikon Cephe Fuga Fitili<br>Outside Barrier Gasket                                                               | 240 m/pk        |
|                  | EPİL53               | Silikon             | Silikon Cephe Fuga Fitili<br>(Silikon)<br>Finishing Gasket                                                        | 100 m/pk        |
|                  | EPİL 54              | EPDM                | Eko Silikon Cephe Fuga Fitili<br>Outside Barrier Gasket (Eko Sytems)                                              | 320 m/pk        |
|                  | EPİL 65              | Silikon             | Yarı Kapaklı Fuga Fitili (Silikon)<br>Finishing gasket (Silicone)                                                 | 100 m/pk        |
|                  | EPİL 66              | EPDM                | Açılı Tespit Fitili<br>(4152 nolu profil için)<br>Corner Pressure Gasket for profile 4152                         | 80 m/pk         |
|                  | EPİL 67              | EPDM                | Yatay İç Cam Fitili (H:3.5 mm)<br>"34 mm cam için"<br>Glazing Gasket for 34 mm glazing<br>(h=3.5 mm)              | 100 m/pk        |
|                  | EPİL 68              | EPDM                | Yatay İç Cam Fitili (h=9 mm)<br>Vertical Glazing Gasket h=9 mm                                                    | 85 m/pk         |
|                  | EPİL 77              | EPDM                | Yalıtımlı Silikon Cephe Fuga Fitili                                                                               | 100 m/pk        |
|                  | EPİL 85-1            | EPDM                | İç Cam Fitili (4 mm)<br>Interior Glazing Gasket h=4 mm                                                            | 200 m/pk        |
|                  | EPİL 86              | EPDM                | Silikon Cephe Fuga Fitili<br>Outside Barrier Gasket                                                               | 290 m/pk        |
|                  | EPİL 196             | EPDM                | Tespit Fitili<br>" 8054 tespit profili ile kullanılır "                                                           | 250 m/pk        |
|                  | EPİL 217             | EPDM                | Gizli Kanat Kasa Fitili<br>" 8048 kasa profili ile kullanılır "<br>Frame Gasket for Projecting Window<br>for 8048 | 75 m/pk         |
|                  | EPİL241              | EPDM                | Tespit Altı Fitili "6 mm"<br>Space Gasket for Pressure Profile                                                    | 250 m/pk        |

- Profiller
- Profiles

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**

**SİSTEM FİTİLLERİ VE AKSESUARLARI**

| RESİM<br>PICTURE                                                                   | PARÇA NO<br>PIECE NO | MALZEME<br>MATERIAL | AÇIKLAMA<br>DESCRIPTION                                               | PAKET<br>PACKET |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
|   | Epil 232             | EPDM                | İç Cam Fitili 9 mm<br>Glazing Gasket h=9 mm                           | 100 m/pk        |
|   | Epil 233             | EPDM                | Kanat iç bini fitili<br>Rabbit Gasket for Frame profile               | 415 m/pk        |
|   | Epil 236             | EPDM                | Kanat dış bini fitili<br>External Rabbit Gasket for Projecting Window | 260 m/pk        |
|   | Epil 237             | EPDM                | Yatay Kayıt Destek Fitili<br>Cover Gasket for Projecting Window       | 375 m/pk        |
|  | Epil 239             | EPDM                | Gizli Kanat Kasa Fitili<br>Frame Gasket for Projecting Window         | 100m/pk         |
|                                                                                    |                      |                     |                                                                       |                 |
|                                                                                    |                      |                     |                                                                       |                 |
|                                                                                    |                      |                     |                                                                       |                 |
|                                                                                    |                      |                     |                                                                       |                 |
|                                                                                    |                      |                     |                                                                       |                 |
|                                                                                    |                      |                     |                                                                       |                 |
|                                                                                    |                      |                     |                                                                       |                 |
|                                                                                    |                      |                     |                                                                       |                 |
|                                                                                    |                      |                     |                                                                       |                 |
|                                                                                    |                      |                     |                                                                       |                 |
|                                                                                    |                      |                     |                                                                       |                 |

- Profiller
- Profiles

### Klasik ve Silikon Cephe Sistemi







#### SİSTEM FİTİLLERİ VE AKSESUARLARI

| RESİM<br>PICTURE | PARÇA NO<br>PIECE NO | MALZEME<br>MATERIAL | AÇIKLAMA<br>DESCRIPTION                                                               | PAKET<br>PACKET            |
|------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                  | PV1                  | PVC                 | Dilatasyon Plastiği                                                                   | 3 m/ad                     |
|                  | PV2                  | PVC                 | Kanatlı Isı Bariyeri<br>(15 MM)<br>15 mm Spacer                                       | 150 m/pk<br>(50 ad. 3m)    |
|                  | PV3                  | PVC                 | Isı Bariyeri<br>(19 MM)<br>19 mm Spacer                                               | 150 m/pk<br>(50 ad. 3m)    |
|                  | PV4                  | PVC                 | Isı Bariyeri<br>(15 MM)<br>15 mm Spacer                                               | 150 m/pk<br>(50 ad. 3m)    |
|                  | PV5                  | PVC                 | Isı Bariyeri<br>(25 MM)<br>25 mm Spacer                                               | 120 m/pk<br>(40 ad. 3m)    |
|                  | PV6                  | PVC                 | S. Cephe Panel Alt Takoza<br>Bearing for Sash Profile                                 | 50 ad/pk                   |
|                  | PV7                  | PVC                 | S. Cephe Panel Yan Takoza<br>Bearing for Sash Profile                                 | 50 ad/pk                   |
|                  | PV14                 | PVC                 | Gizli Kanat Yatay<br>Destek PVC (3m/adet)<br>Transhom Support for Hidden Sash Profile | 50 ad/pk                   |
|                  | PV 25                | PVC                 | Plastik kutu<br>" 16,5x18,5 "<br>PVC Box                                              | 150 m/pk<br>(50 ad, 3m/ad) |
|                  | PV 26                |                     | Plastik kutu<br>" 17x25 "<br>PVC Box                                                  | 90 m/pk<br>(30 ad, 3m/ad)  |
|                  | PV 27                |                     | Plastik kutu<br>" 17x30 "<br>PVC Box                                                  | 90 m/pk<br>(30 ad, 3m/ad)  |
|                  | PV 28                |                     | Plastik kutu<br>" 17x34 "<br>PVC Box                                                  | 90 m/pk<br>(30 ad, 3m/ad)  |
|                  | PV 29                |                     | Plastik kutu<br>" 20x24.5 "<br>PVC Box                                                | 90 m/pk<br>(30 ad, 3m/ad)  |

- Profiller
- Profiles

### Klasik ve Silikon Cephe Sistemi





#### SİSTEM FİTİLLERİ VE AKSESUARLARI

| RESİM<br>PICTURE                                                                    | PARÇA NO<br>PIECE NO | MALZEME<br>MATERIAL | AÇIKLAMA<br>DESCRIPTION                                                                                                           | PAKET<br>PACKET                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    | K01                  | EPDM                | EPİL 47 Köşe Contası<br>Vulcanized Gasket                                                                                         | 50 ad/pk                                |
|    | SC-435               | İNOX                | CAM TAKOZU (L:100mm)<br>Glass Support                                                                                             | 20 ad/pk                                |
|    | SC-268               | Paslamaz            | 12*12 İçten Yivli Pim<br>(Giydirme cephe dışı açılır kanat için)<br>Locking device pieces 12x12                                   | 100 ad/pk                               |
|    | SC-269               | PVC                 | PVC Alt-Üst Kapak<br>(228 nolu profil için)<br>Cap for finishing header Use with 228 profile                                      | 50 ad/pk                                |
|   | SC-402               | EPDM                | Epil 33 ve Epil 31 için Volkanize Köşe Conta<br>Couple Of Vulcanized Joint<br>for Epil 33 and Epil 31                             | 200 ad/pk<br>(100 ad sağ<br>100 ad sol) |
|  | SC-502               | Alüminyum           | Özel Isıcam Profili<br>"Profil no:8066"<br>(6 mt/ad)<br>20 mikron siyah eloksalli<br>Glazing Spacer Profile Black Anodized 20 mic | 600 m/pk                                |
|  | SC-504               | Paslamaz            | Isıcam profili Köşe Parçası<br>Corner Cleat for Spacer                                                                            | 50 ad/pk                                |
|  | SC-506               | Alüminyum           | Cam Tutucu<br>"Profil no:289"<br>(50 mm/ad)<br>' 300 mm de bir kullanılır.'                                                       | 6 m profil<br>olarak<br>verilmektedir.  |
|  | SC-520_50            | EPDM                | SG50 K Yaka " 50 LİK"<br>Manshette 50 mm                                                                                          | 50 ad/pk                                |
|                                                                                     | SC-520_88.5          |                     | SG50 K Yaka " 88,5 LİK"<br>Manshette 88.5 mm                                                                                      |                                         |
|                                                                                     | SC-520_108.5         |                     | SG50 K Yaka " 108,5 LİK"<br>Manshette 108,5 mm                                                                                    |                                         |
|                                                                                     | SC-520_128.5         |                     | SG50 K Yaka" 128.5 LİK"<br>Manshette 128.5 mm                                                                                     |                                         |
|                                                                                     | SC-520_158.5         |                     | SG50 K Yaka " 158.5 LİK"<br>Manshette 158.5 mm                                                                                    |                                         |
|  | SC-521_50            | EPDM                | SG50 K Kırılmaç Yaka " 50 LİK"<br>Manshette 50 mm                                                                                 | 50 ad/pk                                |
|                                                                                     | SC-521_88.5          |                     | SG50 K Kırılmaç Yaka " 88,5 LİK"<br>Manshette 88.5 mm                                                                             |                                         |
|                                                                                     | SC-521_108.5         |                     | SG50 K Kırılmaç Yaka " 108,5 LİK"<br>Manshette 108.5 mm                                                                           |                                         |
|                                                                                     | SC-521_128.5         |                     | SG50 K Kırılmaç Yaka " 128.5 LİK"<br>Manshette 128.5 mm                                                                           |                                         |
|                                                                                     | SC-521_158.5         |                     | SG50 K Kırılmaç Yaka " 158.5 LİK"<br>Manshette 158.5 mm                                                                           |                                         |

- Profiller
- Profiles

### Klasik ve Silikon Cephe Sistemi

#### SİSTEM FİTİLLERİ VE AKSESUARLARI


| RESİM<br>PICTURE                                                                    | PARÇA NO<br>PIECE NO | MALZEME<br>MATERIAL | AÇIKLAMA<br>DESCRIPTION                 | PAKET<br>PACKET       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
|    | SC-522_80            | Galvaniz            | 80' lik L Ankraj<br>L Anchorage 80 mm   | İstenilen<br>Miktarda |
|                                                                                     | SC-522_100           |                     | 100' lük L Ankraj<br>L Anchorage 100 mm |                       |
|                                                                                     | SC-522_120           |                     | 120' lik L Ankraj<br>L Anchorage 120 mm |                       |
|                                                                                     | SC-522_150           |                     | 150' lik L Ankraj<br>L Anchorage 150 mm |                       |
|    | SC-523_80            | Galvaniz            | 80' lik U Ankraj<br>U Anchorage 80 mm   | İstenilen<br>Miktarda |
|                                                                                     | SC-523_100           |                     | 100' lük U Ankraj<br>U Anchorage 100 mm |                       |
|                                                                                     | SC-523_120           |                     | 120' lik U Ankraj<br>U Anchorage 120 mm |                       |
|                                                                                     | SC-523_150           |                     | 150' lik U Ankraj<br>U Anchorage 150 mm |                       |
|  | SC-524_80            | Galvaniz            | 80' lik F Ankraj<br>F Anchorage 80 mm   | İstenilen<br>Miktarda |
|                                                                                     | SC-524_100           |                     | 100' lük F Ankraj<br>F Anchorage 100 mm |                       |
|                                                                                     | SC-524_120           |                     | 120' lik F Ankraj<br>F Anchorage 120 mm |                       |
|                                                                                     | SC-524_150           |                     | 150' lik F Ankraj<br>F Anchorage 150 mm |                       |
|  | SC-525               | PVC                 | Plastik Ara Takoz<br>PVC for Anchorage  | 50 Ad/pk              |
|                                                                                     |                      |                     |                                         |                       |
|                                                                                     |                      |                     |                                         |                       |
|                                                                                     |                      |                     |                                         |                       |
|                                                                                     |                      |                     |                                         |                       |
|                                                                                     |                      |                     |                                         |                       |
|                                                                                     |                      |                     |                                         |                       |

**SG50 K**  
**GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ**  
**I:I PROFİL KESİTLERİ**  
SG50 K Stick Curtain Wall System  
Full Scale Sections

- Profiller
- Profiles

### Klasik ve Silikon Cephe Sistemi


#### DÜŞEY TAŞIYICI PROFİLLER ( İNCE SERİ )

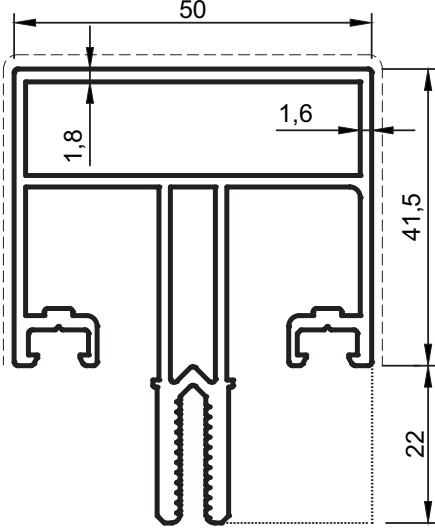

No : 288

41' lik Düşey  
1,580 kg/m


$Jx = 19,57 \text{ cm}^4$   
 $Jy = 13,29 \text{ cm}^4$

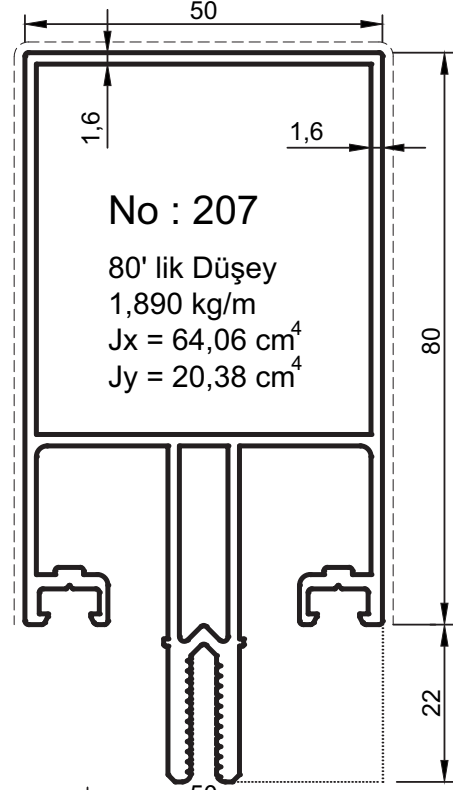

No : 207

80' lik Düşey  
1,890 kg/m


$Jx = 64,06 \text{ cm}^4$   
 $Jy = 20,38 \text{ cm}^4$

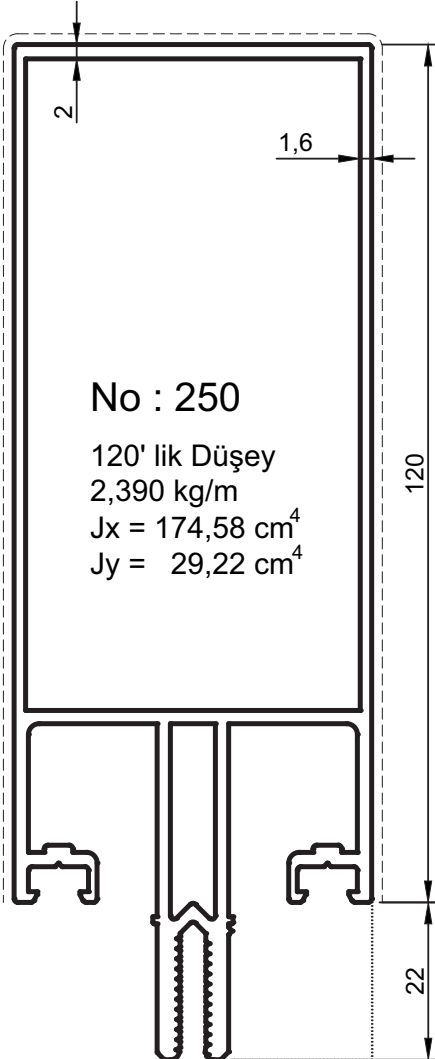

No : 250

120' lik Düşey  
2,390 kg/m

$Jx = 174,58 \text{ cm}^4$   
 $Jy = 29,22 \text{ cm}^4$

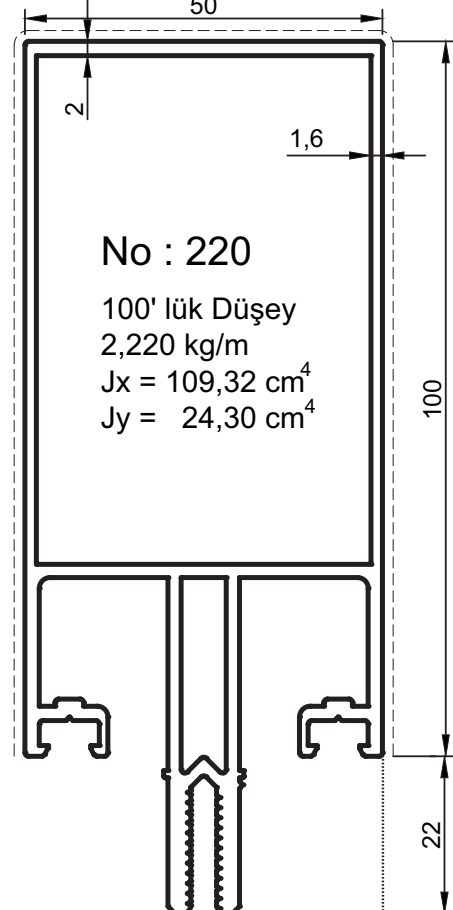

No : 220




100' lük Düşey  
2,220 kg/m

$Jx = 109,32 \text{ cm}^4$   
 $Jy = 24,30 \text{ cm}^4$

- Profiller
- Profiles

Klasik ve Silikon Cephe Sistemi

**DÜŞEY TAŞIYICI PROFİLLER ( KALIN SERİ )**

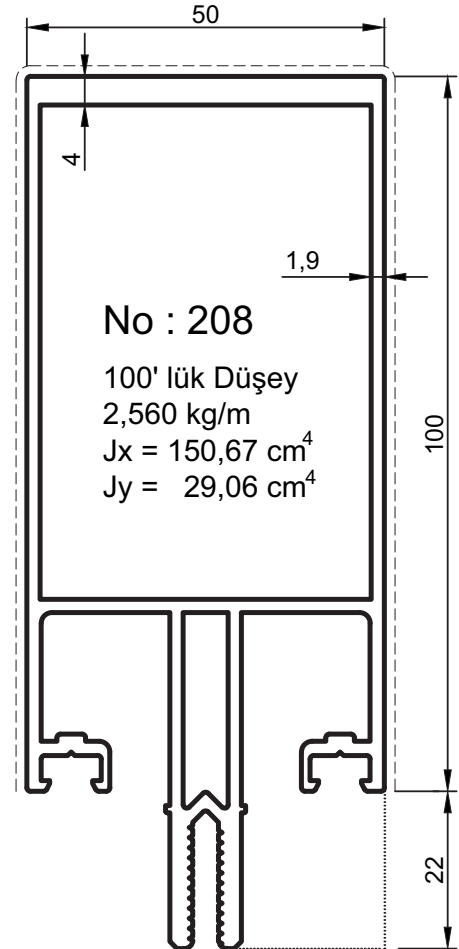
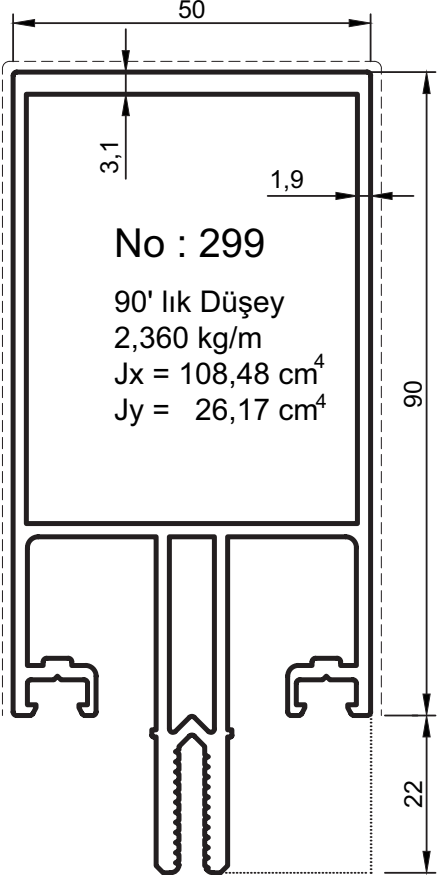
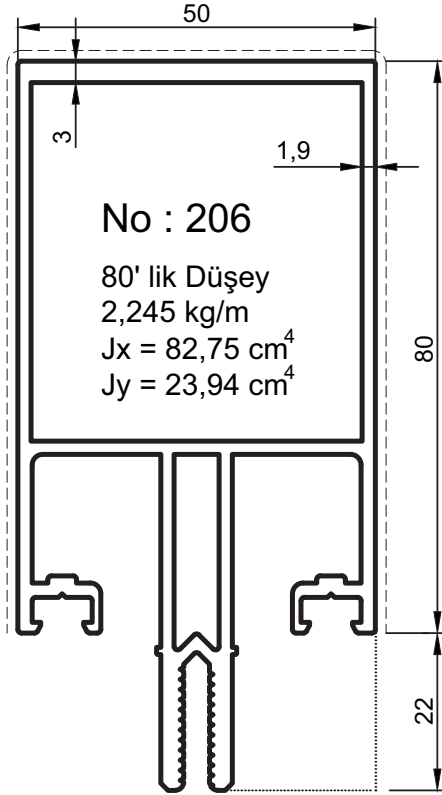


Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup, teslim anındaki tartımız geçerlidir. Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles

Klasik ve Silikon Cephe Sistemi

**DÜŞEY TAŞIYICI PROFİLLER ( KALIN SERİ )**

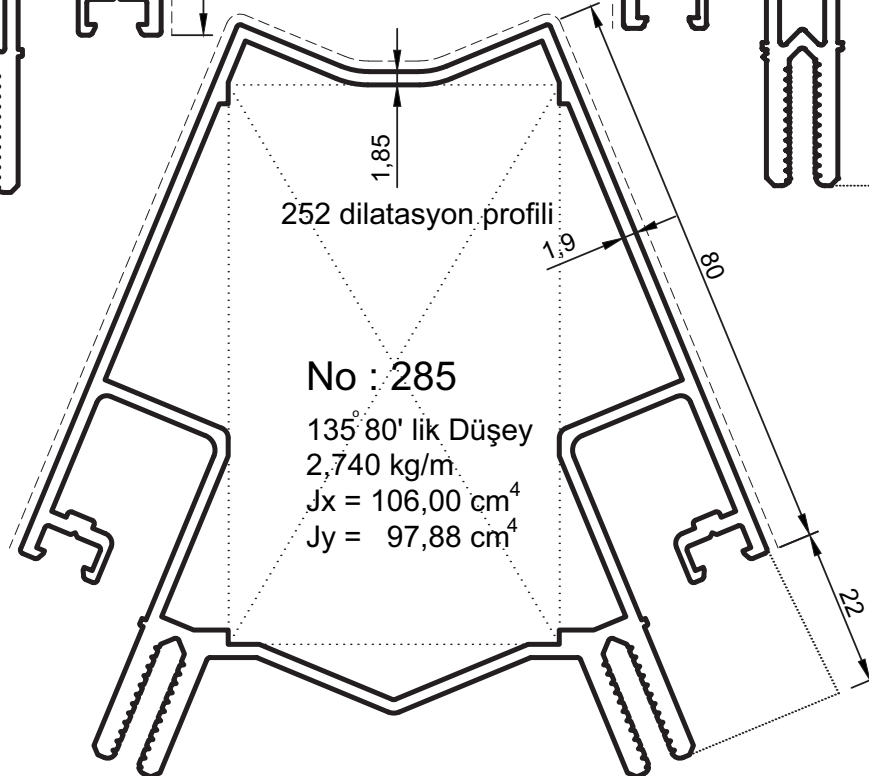
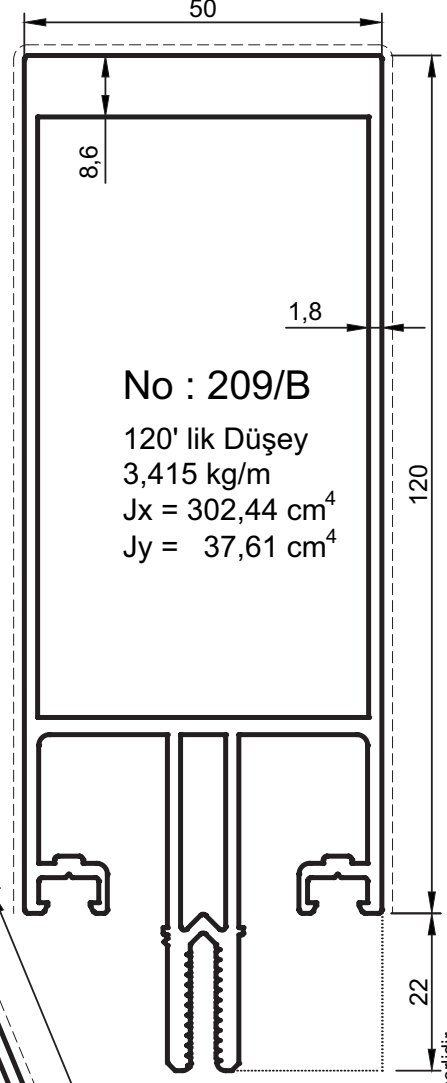
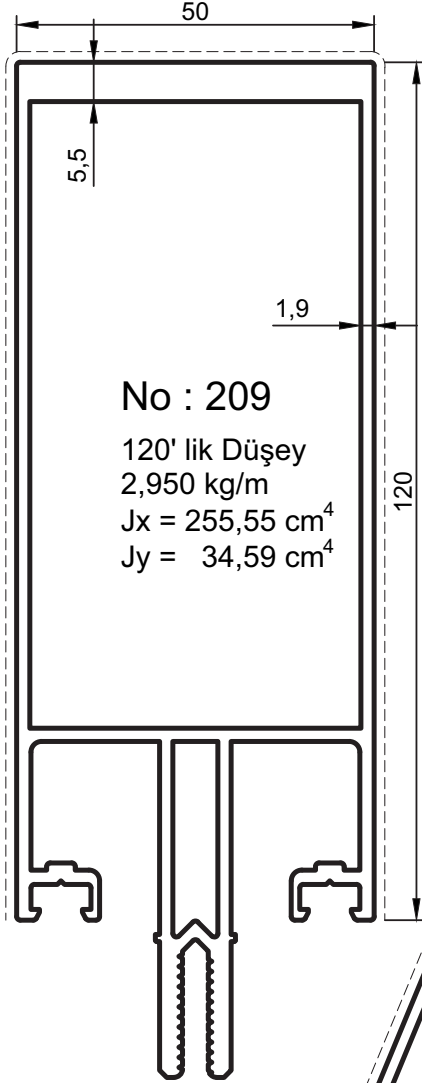


Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup, teslim anındaki tartımız geçerlidir.

- Profiller
- Profiles

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**

**DÜŞEY TAŞIYICI PROFİLLER ( KALIN SERİ )**

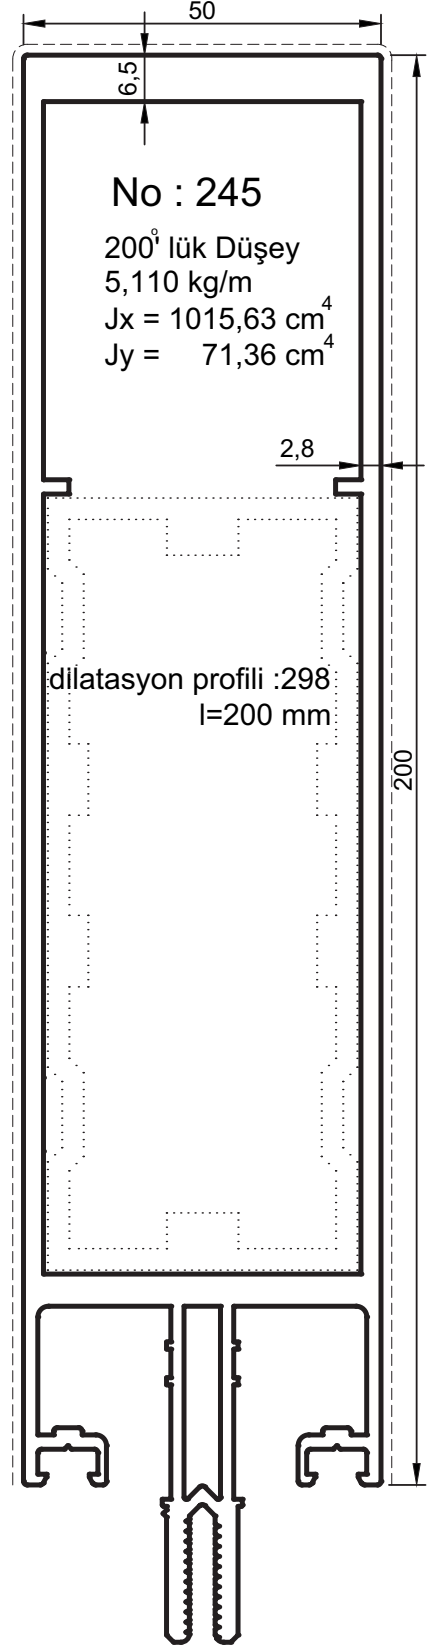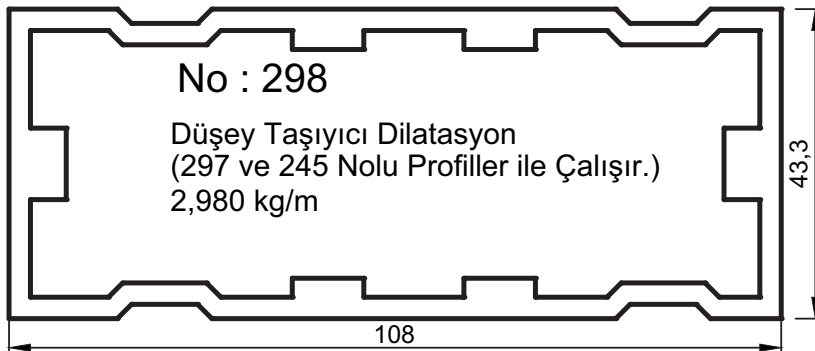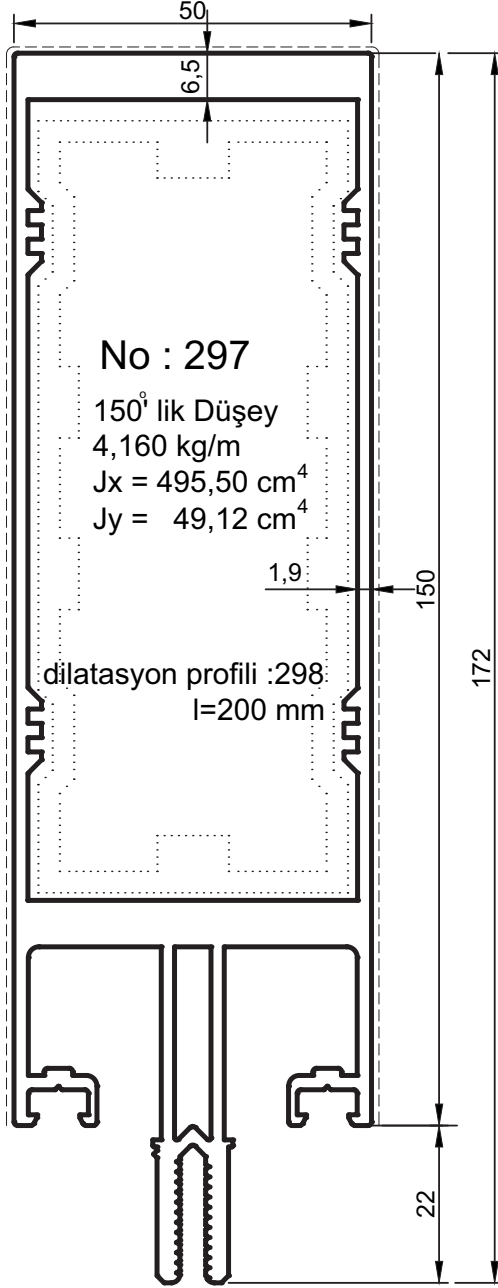


Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup, teslim anındaki tartımız geçerlidir. Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles

### Klasik ve Silikon Cephe Sistemi

#### YATAY PROFİLLER

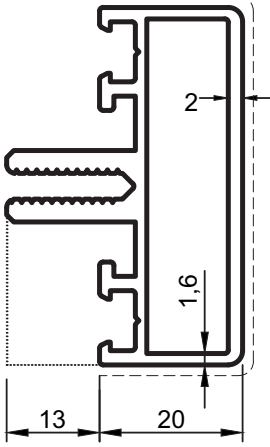


No : 200

20' lik Yatay

1,040 kg/m

$J_x = 7,76 \text{ cm}^4$

$J_y = 3,30 \text{ cm}^4$

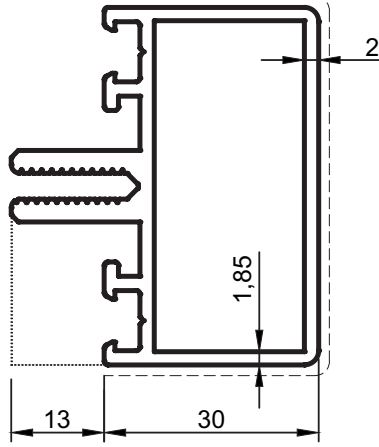


No : 4199

30' luk Yatay

1,210 kg/m

$J_x = 10,54 \text{ cm}^4$

$J_y = 7,20 \text{ cm}^4$

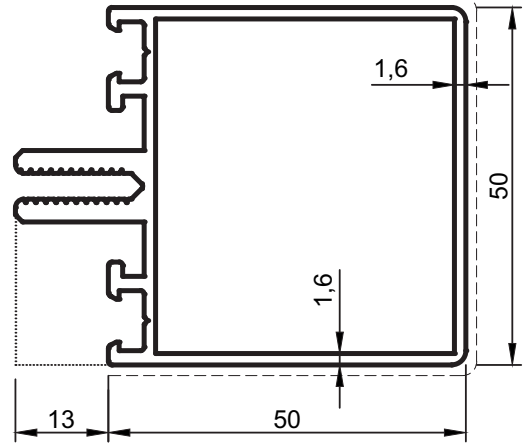


No : 201

50' lik Yatay

1,250 kg/m

$J_x = 13,03 \text{ cm}^4$

$J_y = 18,88 \text{ cm}^4$

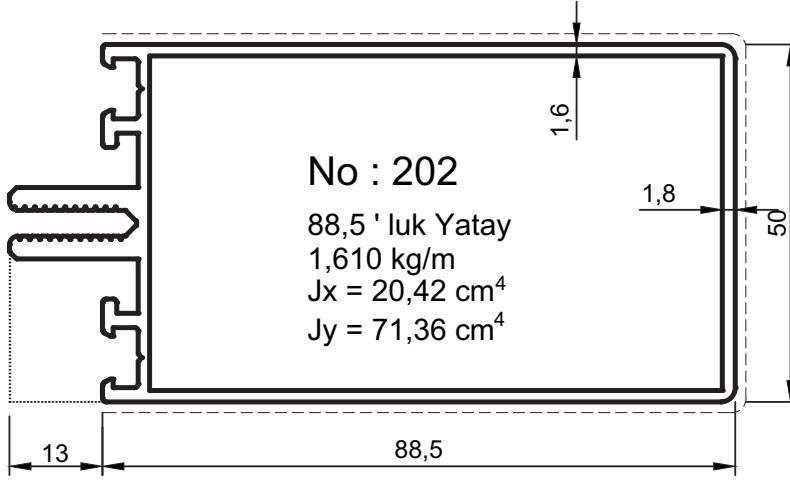


No : 202

88,5' luk Yatay

1,610 kg/m

$J_x = 20,42 \text{ cm}^4$

$J_y = 71,36 \text{ cm}^4$

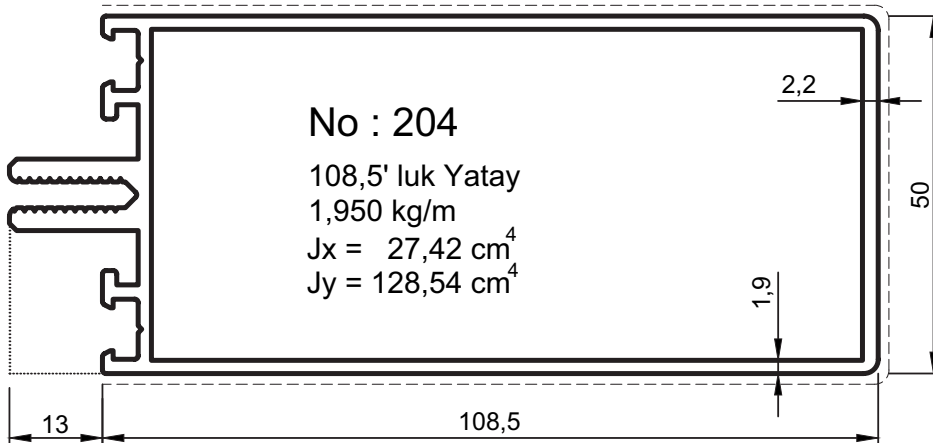

No : 204

108,5' luk Yatay

1,950 kg/m

$J_x = 27,42 \text{ cm}^4$




$J_y = 128,54 \text{ cm}^4$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup, teslim anındaki tartımız geçerlidir. Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles

Klasik ve Silikon Cephe Sistemi

**YATAY PROFİLLER**

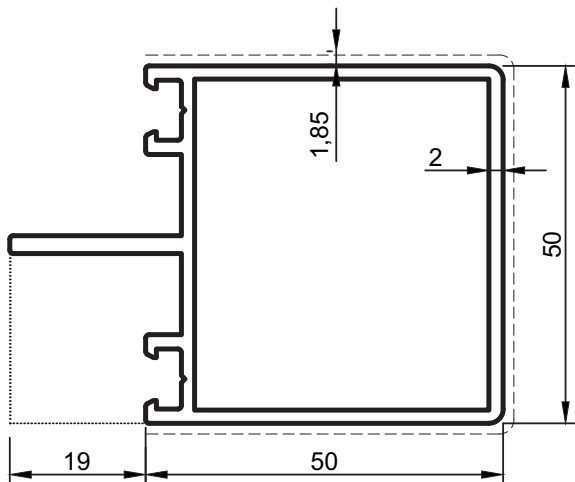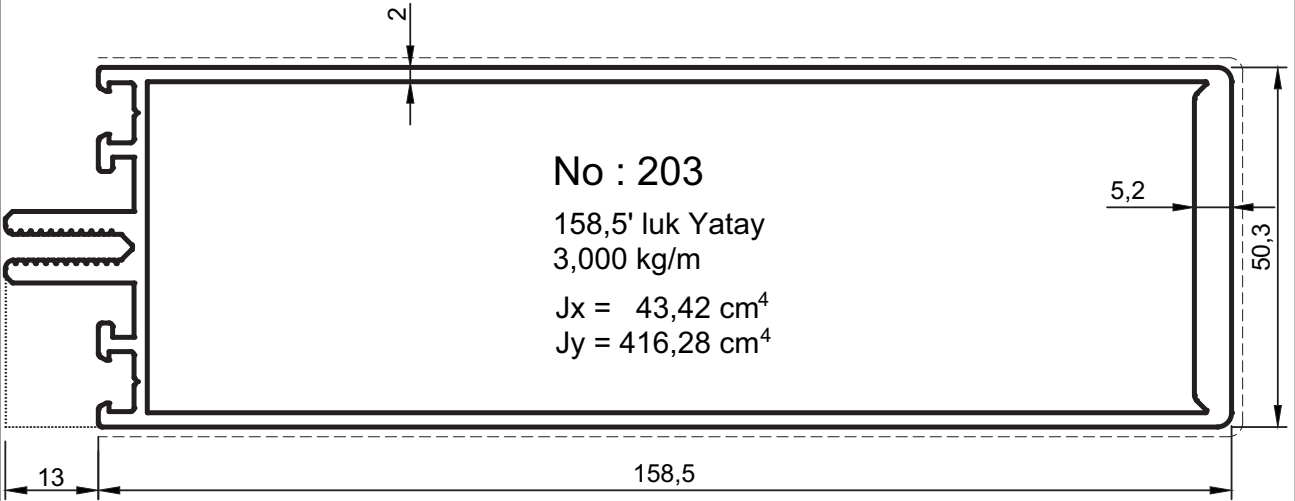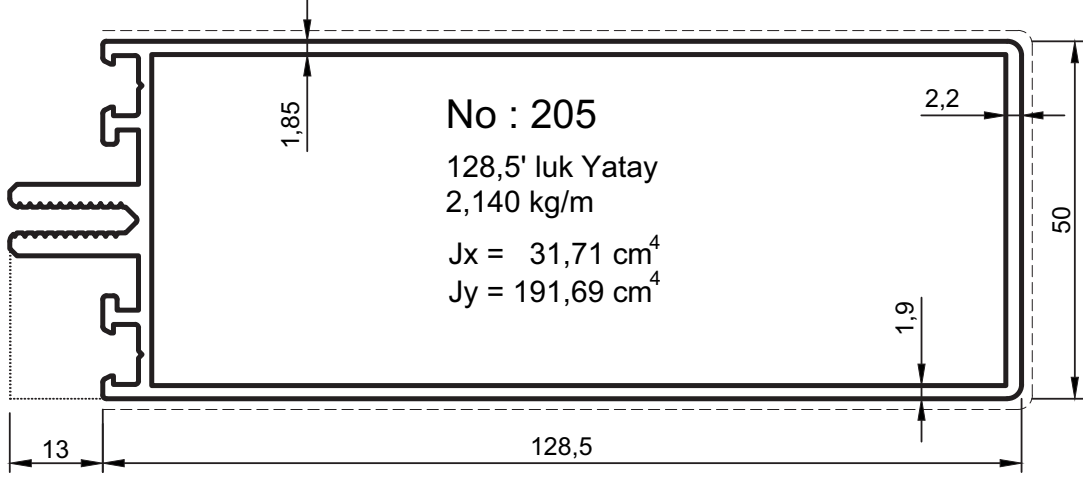


Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.  
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles

### Klasik ve Silikon Cephe Sistemi

#### İŞIKLIK SİSTEMİ

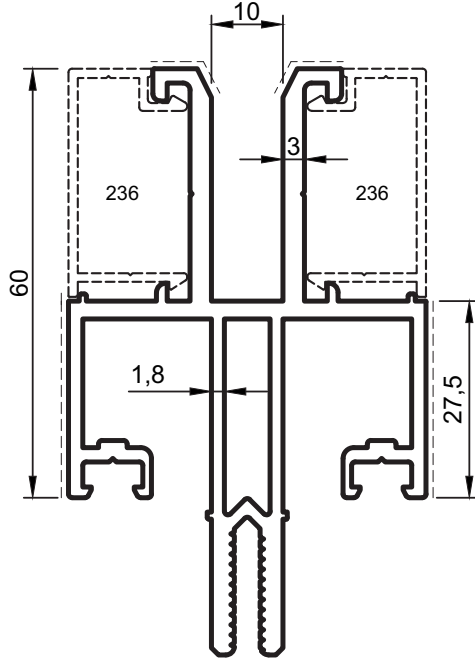


No : 215

İşıklık Düşey Profili

2,020 kg/m

$J_x = 35,23 \text{ cm}^4$

$J_y = 15,40 \text{ cm}^4$

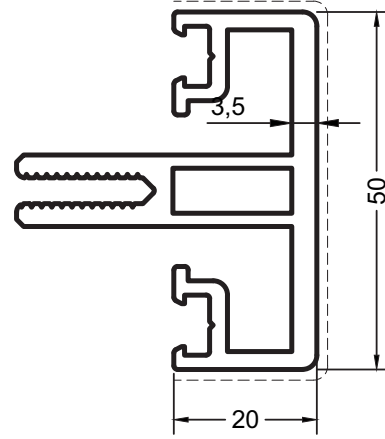

No : 210


İşıklık Yatay Profili

(Panç için Yatay)

1,470 kg/m

$J_x = 7,52 \text{ cm}^4$

$J_y = 10,43 \text{ cm}^4$



No : 236


İşıklık Alt Kapak

0,240 kg/m

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.  
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles

## Klasik ve Silikon Cephe Sistemi

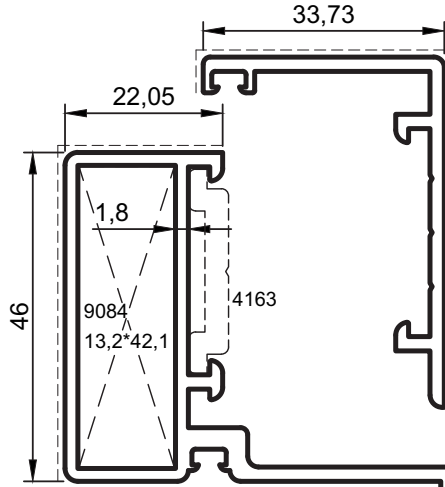

No : 4160

Gizli Kanat Bini  
0,530 kg/m



No : 4161

Gizli Kanat  
1,430 kg/m

$J_x = 57,68 \text{ cm}^4$   
 $J_y = 5,33 \text{ cm}^4$

No : 4159

Gizli Kanat Yarım Kapak  
0,510 kg/m

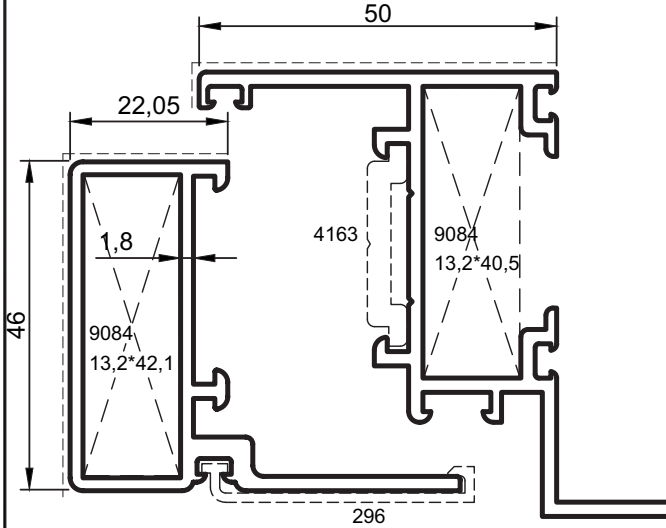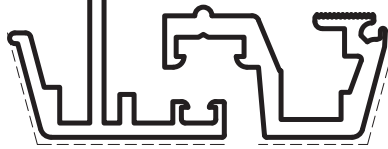


No : 4161-A

Gizli Kanat  
0,920 kg/m

$J_x = 11,31 \text{ cm}^4$   
 $J_y = 3,96 \text{ cm}^4$


No : 4196

Gizli Kanat Bini  
1,060 kg/m



No : 296 ( Mat Siyah Eloksal )

Gizli Kanat Yapıştırma Yuvası  
0,175 kg/m

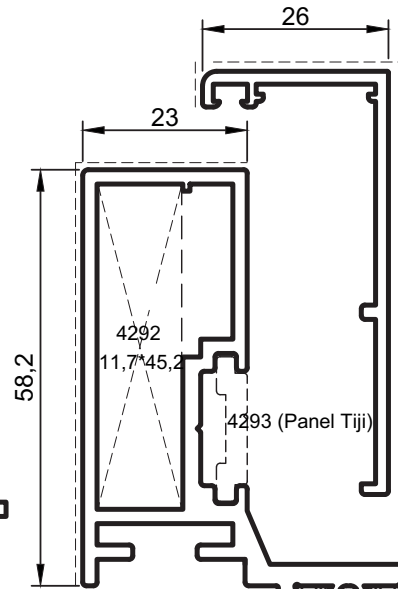

No : 261

Gizli Kanat Bini  
0,460 kg/m

No : 260/4295

Gizli Kanat  
1,980kg/m


Dikkat: 14.8 mm Polyamid ısı bariyeri kullanılır.

$J_x = 57,13 \text{ cm}^4$   
 $J_y = 7,11 \text{ cm}^4$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup, teslim anındaki tartımız geçerlidir. Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles

### Klasik ve Silikon Cephe Sistemi

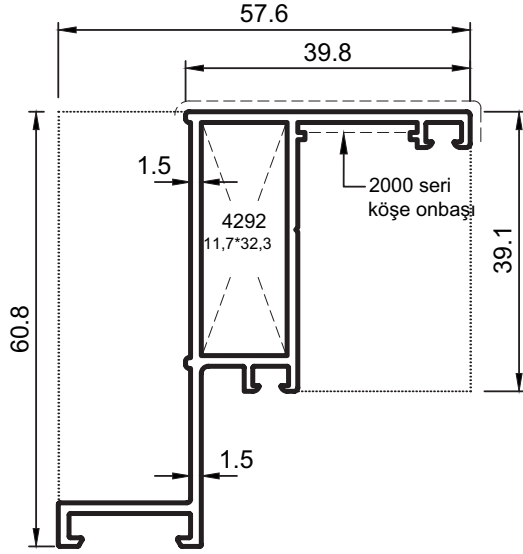


No : 8047

Gizli Kanat Kasa Pr.

0,765kg/m

Jx=14,50 cm<sup>4</sup> Jy=1,91 cm<sup>4</sup>

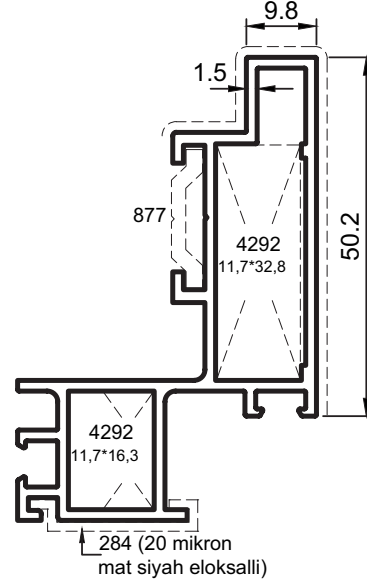


No : 8048

Gizli Kanat Pr.

0,985 kg/m

Jx=16,70 cm<sup>4</sup> Jy=2,86 cm<sup>4</sup>

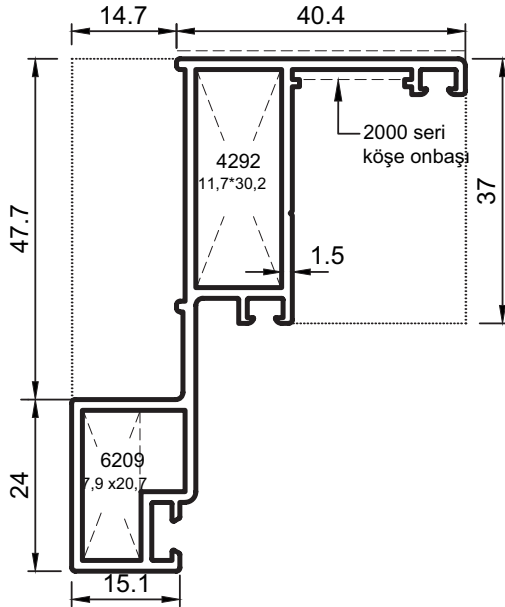


No : 8062

Dışa Açılır Kasa Pr.

0,950 kg/m

Jx=24,22 cm<sup>4</sup> Jy=2,17 cm<sup>4</sup>

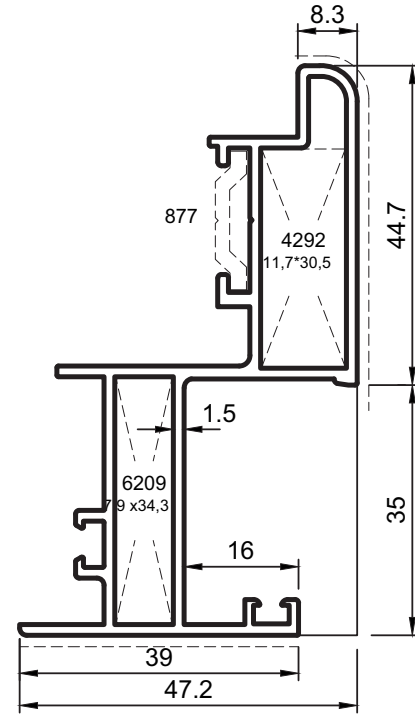

No : 8063

Dışa Açılır Kanat Pr.


1,150 kg/m

Jx=28,16 cm<sup>4</sup> Jy=3,55 cm<sup>4</sup>

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.  
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**

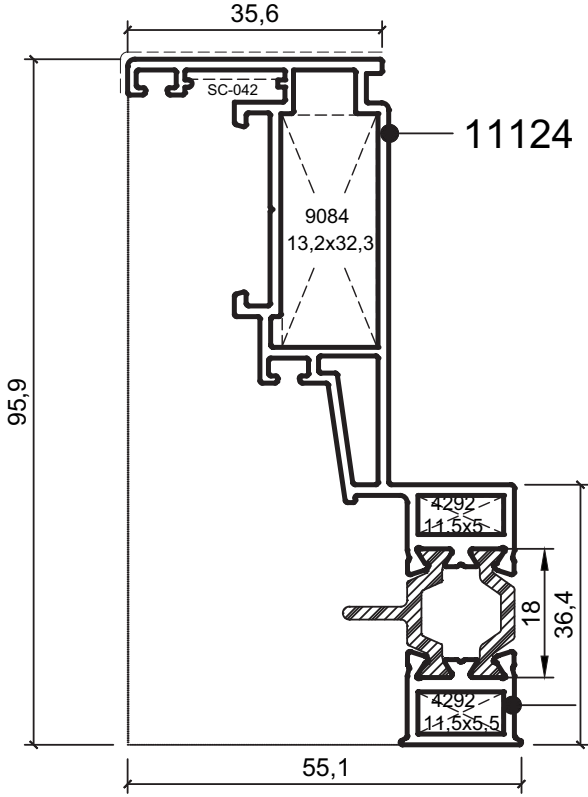

**No : 11124/11125**


Dışa Açılır Kanat Kasa Pr.

1,500 kg/m

$Jx=39,48 \text{ cm}^4$   $Jy=2,99 \text{ cm}^4$

DİKKAT: 18 mm Polyamid ısı bariyeri kullanılır.

Uyarı: En az üretim miktarı 300 kg dır.

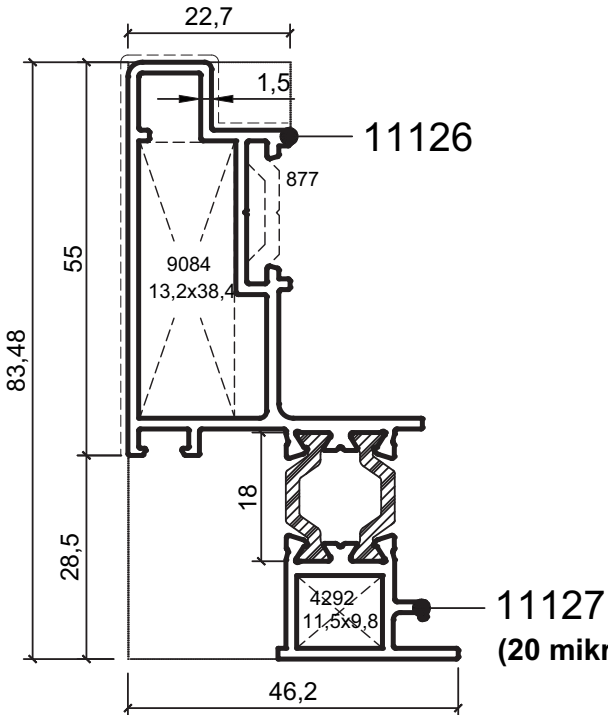

**No : 11126/11127**

Dışa Açılır Kanat Kasa Pr.

1,315 kg/m

$Jx=23,58 \text{ cm}^4$   $Jy=3,32 \text{ cm}^4$


DİKKAT: 18 mm Polyamid ısı bariyeri kullanılır.

Uyarı: En az üretim miktarı 300 kg dır.

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.  
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles

### Klasik ve Silikon Cephe Sistemi

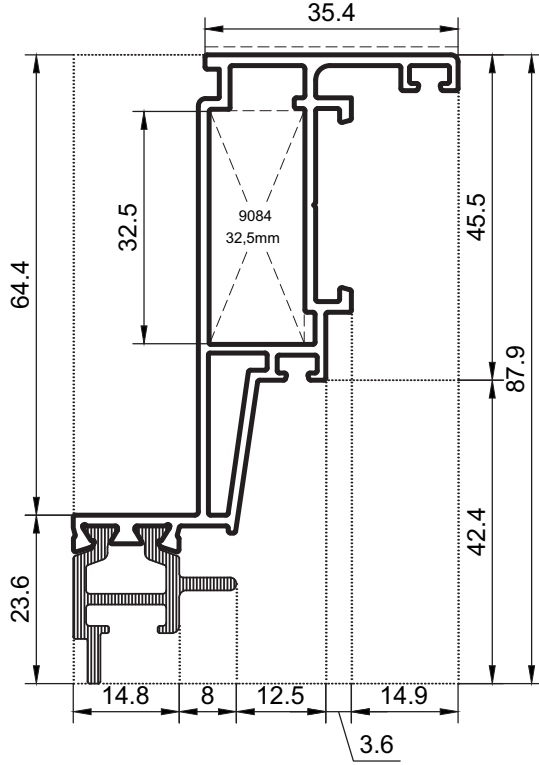


No : 10572

Gizli Kasa Pr.

1,175 kg/m

Jx=20,11 cm<sup>4</sup> Jy=4,48 cm<sup>4</sup>

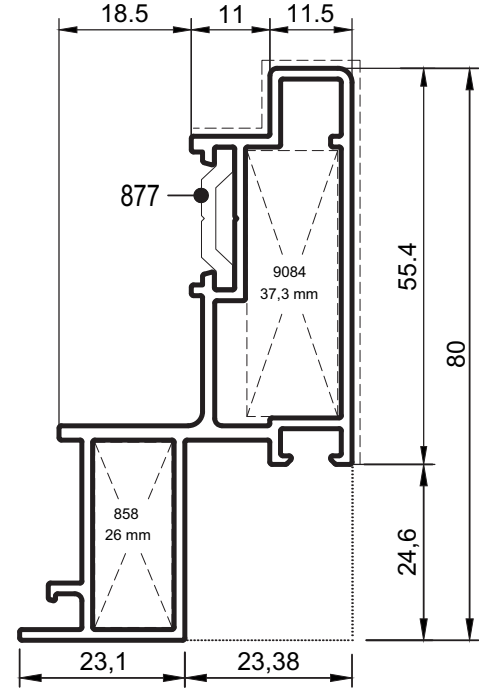


No : 11084

Dışa Açılır Gizli Kanat Pr.

1,135 kg/m

Jx=23,08 cm<sup>4</sup> Jy=7,11 cm<sup>4</sup>

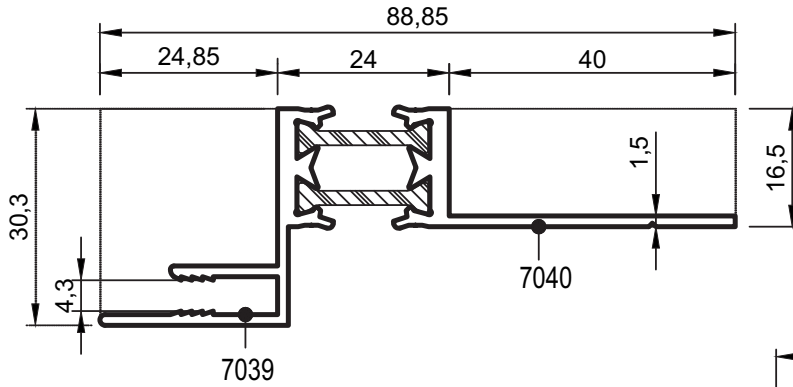

No : (\*) 7039/40

Cephe Bitiş Profili

0,900 kg/m


No : (\*) 8081/82

Cephe İçi Kasa Adaptör Profili

0,725 kg/m

(\*) Sipariş miktarı en az 300 kg olmalıdır.


Minimum order quantity: 300 Kgs.

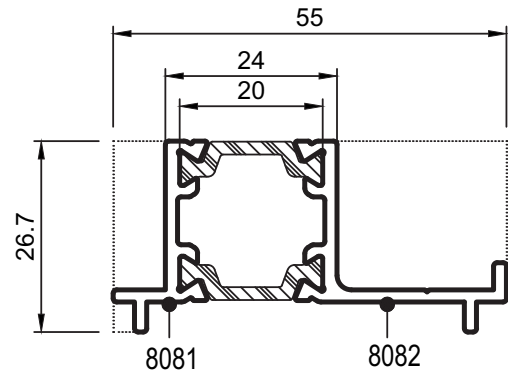

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.  
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.


- Profiller
- Profiles

## Klasik ve Silikon Cephe Sistemi

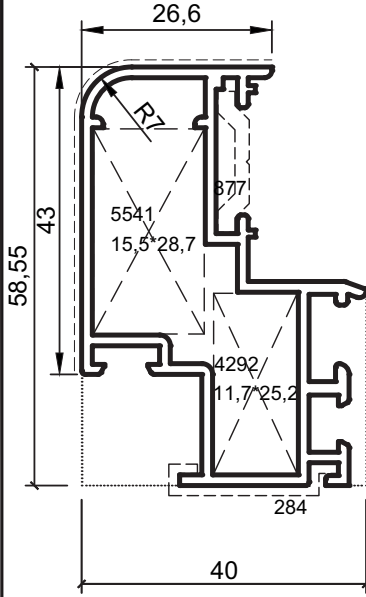


No : 275

Silikon Cephe  
Panel ve Kanat  
0,960 kg/m  
Jx=13,30 cm<sup>4</sup>  
Jy=3,74 cm<sup>4</sup>

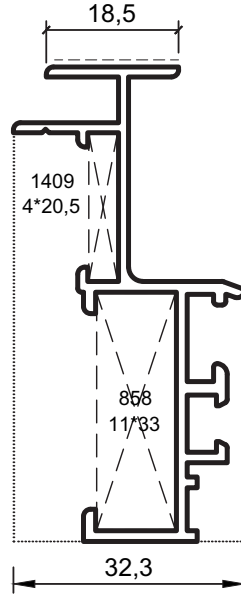


No : 293

Cephe İçi  
Kompozit Panel  
0,660 kg/m

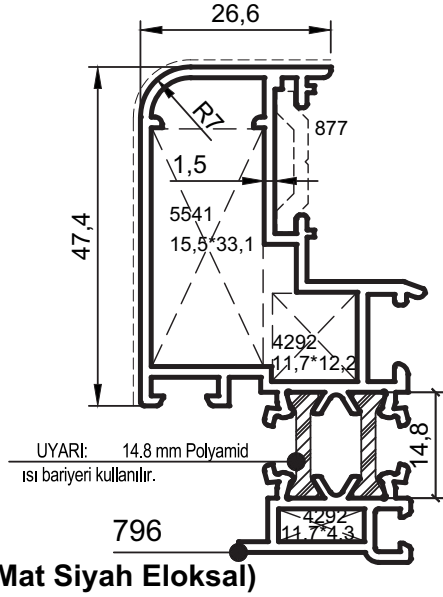


No : 796/97

Silikon Cephe Panel ve kanat  
1,270 kg/m  
Jx=15,58 cm<sup>4</sup>  
Jy=4,38 cm<sup>4</sup>




No : 284

( Mat Siyah Eloksal )  
Silikon Yapıştırma Yuvası  
0,110 kg/m




No : 877

İspanyolet tiji  
0,130 kg/m




No : 4163

Gizli Kanat İspanyolet Tiji  
0,285 kg/m




No : 4293

Panel Tiji  
0,180 kg/m




No : 278

( Mat Siyah Eloksal )  
Cam Tutucu Tırnak  
0,185 kg/m



No : 276

Kanat Adaptör  
(275 ve 796/97 için)  
0,380 kg/m

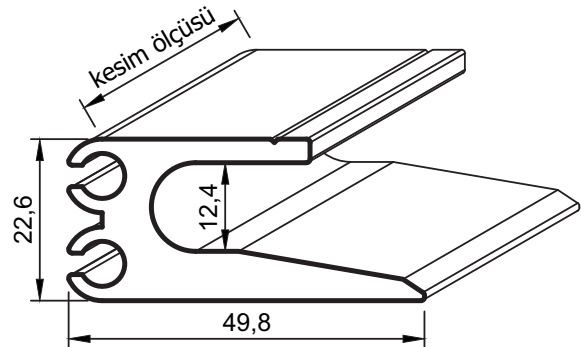


No : 4231

Gizli Kanat Karşılık  
1,250 kg/m

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.  
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.


- Profiller
- Profiles

## Klasik ve Silikon Cephe Sistemi

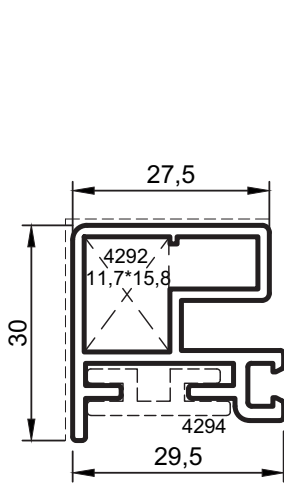


**No : 254**

Eko Silikon  
Cephe Panel  
0,630 kg/m  
Jx=1,81 cm<sup>4</sup>  
Jy=2,21 cm<sup>4</sup>

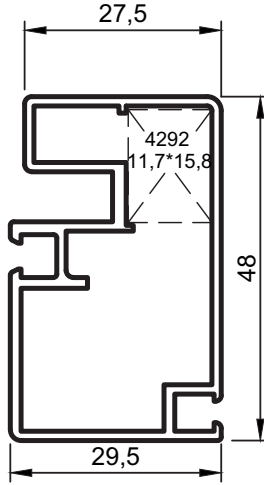


**No : 292**

Eko Silikon  
Tek Cam Kaseti  
0,730 kg/m  
Jx=6,97 cm<sup>4</sup>  
Jy=2,96 cm<sup>4</sup>

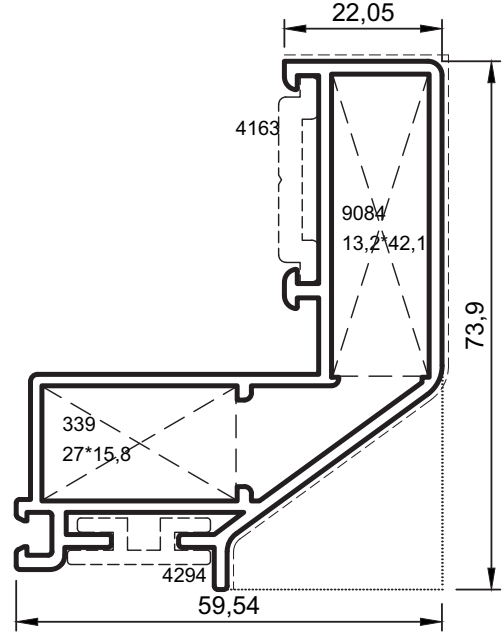

**No : 255**


Eko Silikon Kanat  
1,335 kg/m  
Jx=33,69 cm<sup>4</sup>  
Jy=6,84 cm<sup>4</sup>



**No : 4294**


( Mat Siyah Eloksal )

Eko Silikon Yapıştırma Yuvası  
0,210 kg/m




**No : 257**

Eko Cam Tutucu Tırnaklar  
0,245 kg/m  
( Mat Siyah Eloksal )



**No : 256**

Eko Cam Tutucu Tırnaklar  
0,160 kg/m  
( Mat Siyah Eloksal )

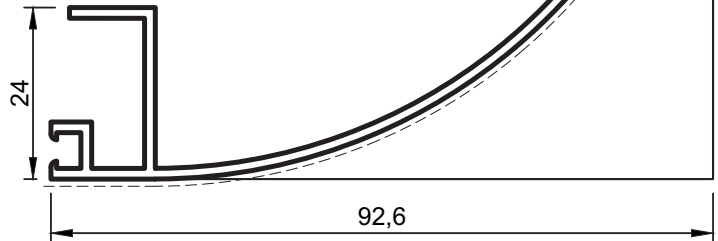


**No : 4156**

90° Köşe Dönüş Kapama  
0,985 kg/m

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.  
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.


- Profiller
- Profiles

### Klasik ve Silikon Cephe Sistemi



**No : 4152**


Tespit Profili  
0,440 kg/m

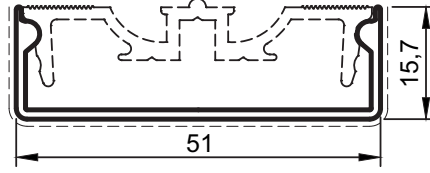

**No : 4153-D**

Düz Kapak  
0,310 kg/m


4152 veya 227 nolu tespit profili ile kullanılır.

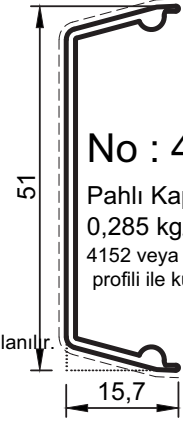

**No : 4153**


Pahlı Kapak  
0,285 kg/m

4152 veya 227 nolu tespit profili ile kullanılır.



**No : 227**


Tespit Profili  
0,400 kg/m

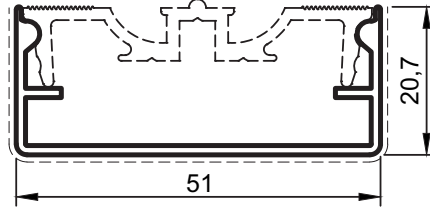

**No : 4200**


Düz Kapak  
0,385 kg/m

4152 veya 227 nolu tespit profili ile kullanılır.

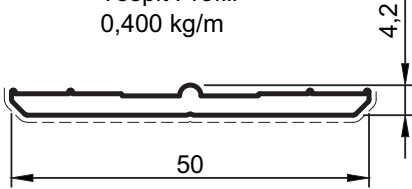

**No : 230**


Işıklık Kapak Profili  
(Kapaksız Tespit Profili)  
0,400 kg/m

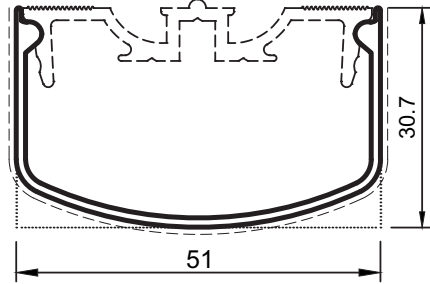

**No : 265**

Düşey Oval Kapak  
0,385 kg/m


4152 veya 227 nolu tespit profili ile kullanılır.

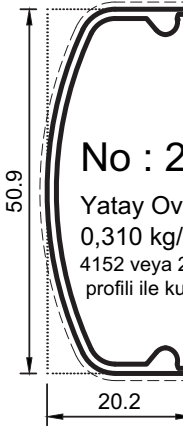

**No : 264**


Yatay Oval Kapak  
0,310 kg/m

4152 veya 227 nolu tespit profili ile kullanılır.



**NO : 8054**


Tespit Profili  
0,420 kg/m

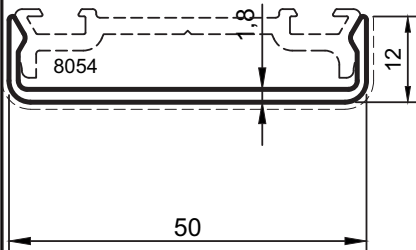

**NO : 8055**

Kapak Profili  
0,320 kg/m


8054 nolu tespit profili ile kullanılır.  
8054 number will be used to pr.

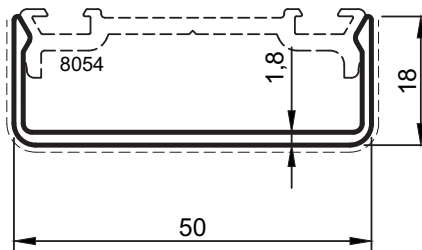

**NO : 8056**

Kapak Profili  
0,360 kg/m

8054 nolu tespit profili ile kullanılır.  
8054 number will be used to pr.

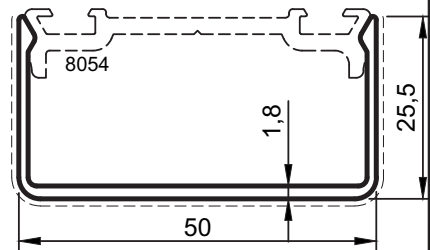

**NO : 8057**

Kapak Profili  
0,420 kg/m



8054 nolu tespit profili ile kullanılır.  
8054 number will be used to pr.

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.


Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles


**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**

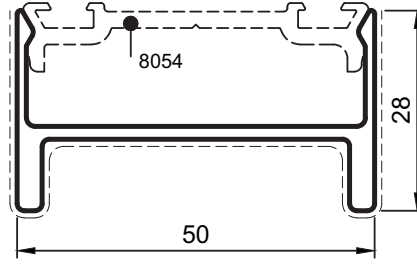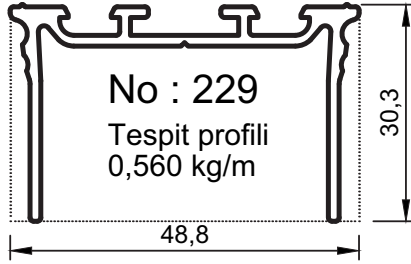


**NO : 8068**  
28 mm Derzli Kapak Profili  
0,560 kg/m  
\*8054 nolu tespit profili ile kullanılır.  
No. 8054 will be used to profile

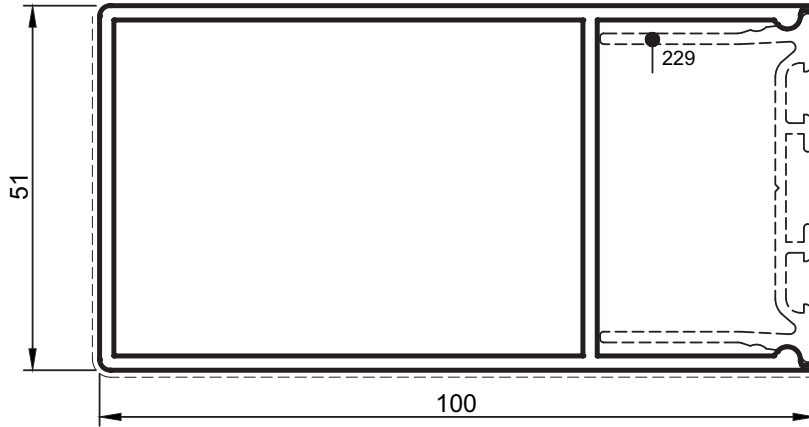

**NO : 228**  
Düz Kapak Profili (100 mm)  
1,600 kg/m  
\*229 nolu tespit profili ile kullanılır.  
No. 229 will be used to profile

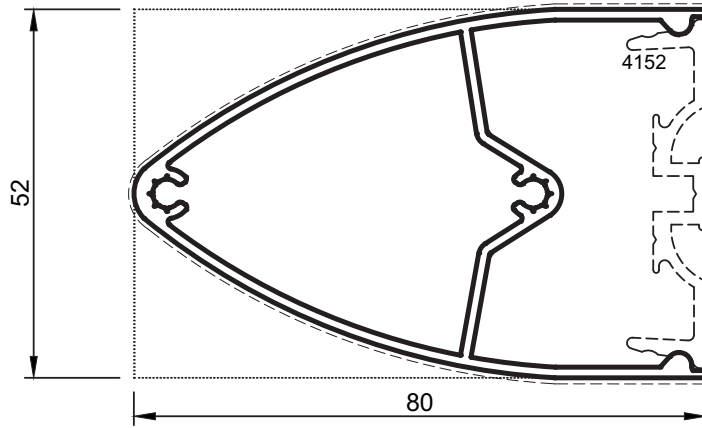

**NO : 283**  
Badem Kapak Profili  
1,045 kg/m  
\*4152 ,227 veya 229 tespit profili ile kullanılır.  
4152 ,227 , 229 numbers will be used to pr

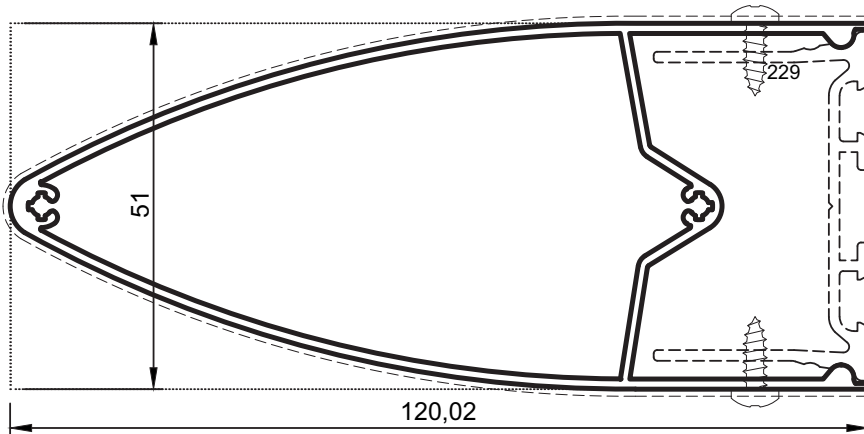


**NO : 6370**  
Badem Kapak Profili  
1,280 kg/m  
\*4152 227 veya 229 tespit profili ile kullanılır.

Uyarı:Kullanım yerine göre gereken noktalarda vidalanacaktır.

Uyarı:Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.  
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**

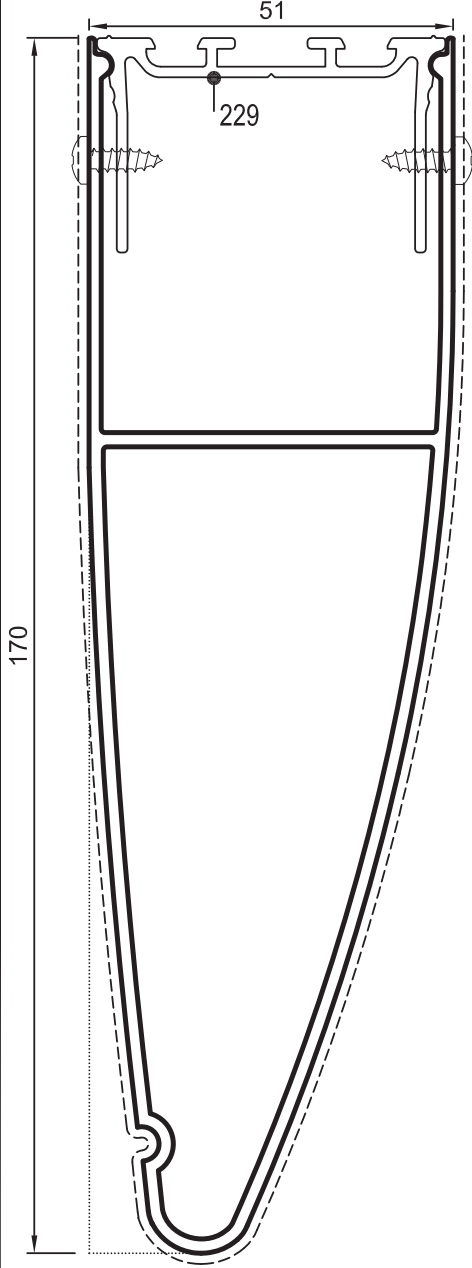


**NO : 8069**

170 mm Güneş Kırıcı Kapak Pr.  
2,080 kg/m

\* 229 tespit profili ile kullanılır.

229 number will be used to pr.

Uyarı: Kullanım yerine göre gereken noktalarda vidalanacaktır.

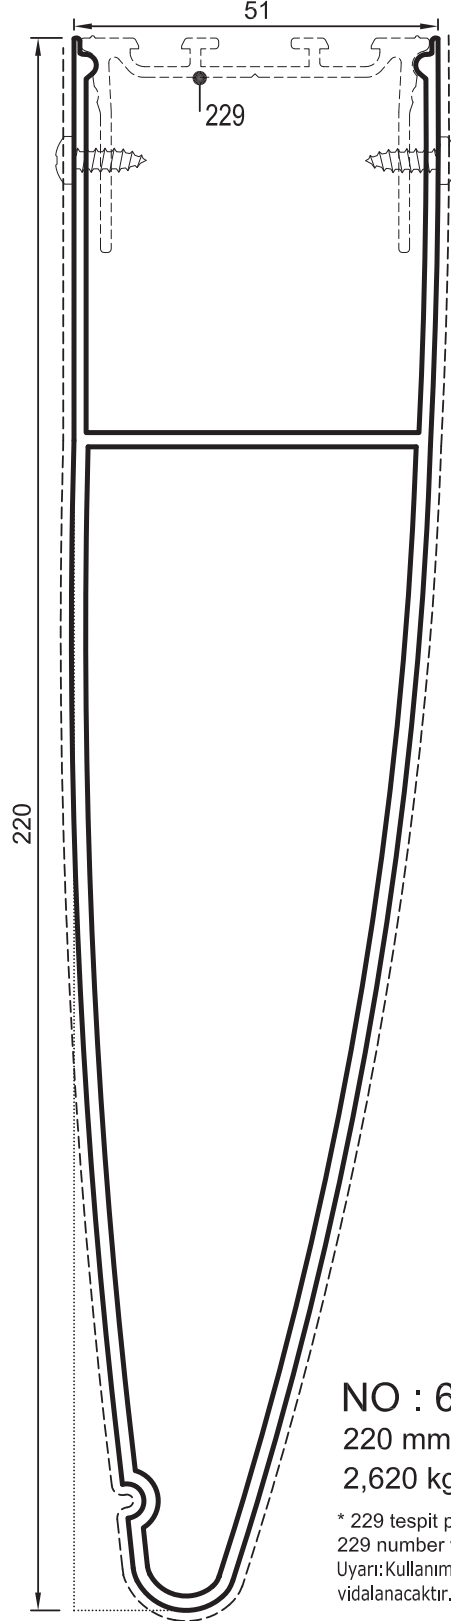

**NO : 6164**

220 mm Güneş Kırıcı Kapak Pr.  
2,620 kg/m

\* 229 tespit profili ile kullanılır.

229 number will be used to pr.



Uyarı: Kullanım yerine göre gereken noktalarda vidalanacaktır.

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles




## Klasik ve Silikon Cephe Sistemi

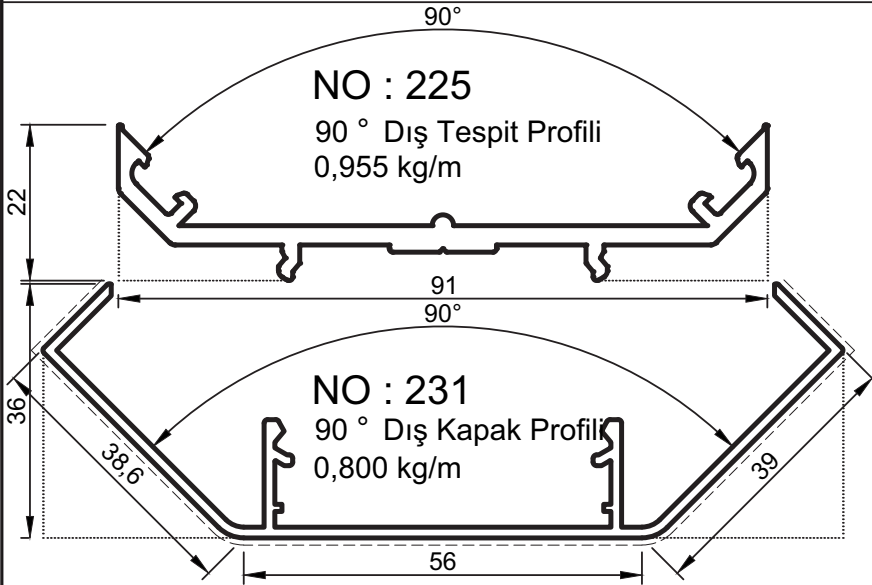

**NO : 247**  
90 ° Dış Dönüş İç Adaptör  
0,325 kg/m

**NO : 4202**



150 ° Dış Tespit Profili  
0,650 kg/m

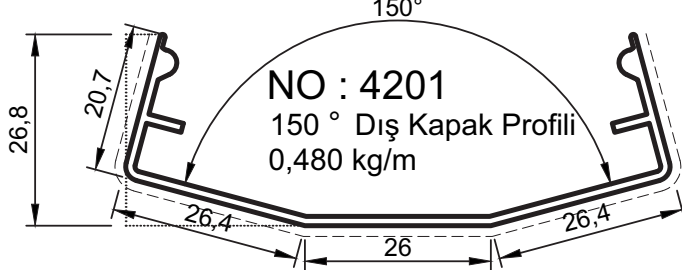

**NO : 4203**  
150 ° Dış Dönüş İç Adaptör  
0,230 kg/m


**No : 226**

Açılı Tespit Profili  
0,625 kg/m



**No : 232**

Açılı Kapak Profili  
0,545 kg/m

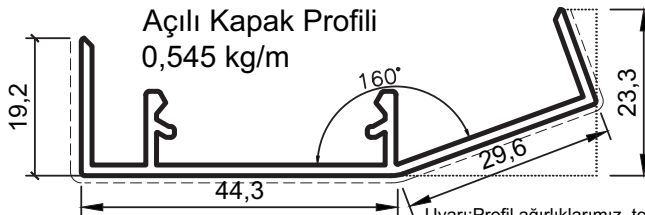


**No : 248**  
Tek cam Adaptörü  
0,270 kg/m

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.  
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles

## Klasik ve Silikon Cephe Sistemi

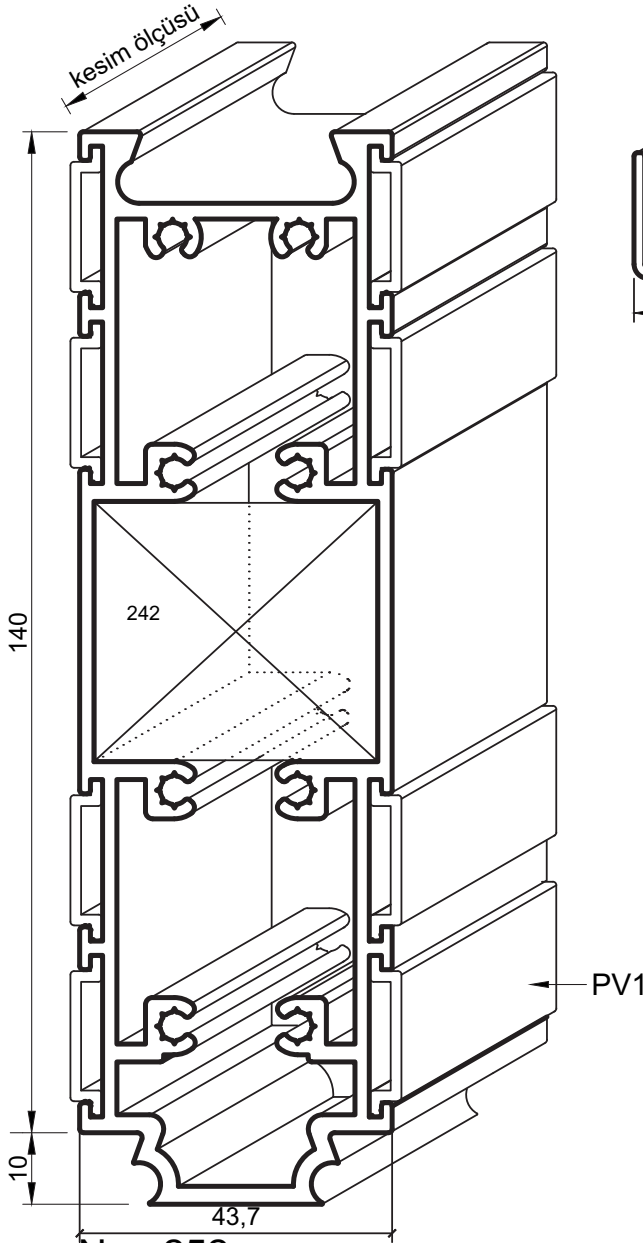


No : 252

Düşey Taşıyıcı Dilatasyon  
3,415 kg/m



| 252 Dilatasyon Profili Kesim Ölçüleri |              |           |              |
|---------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| Profil No                             | Kesim Ölçüsü | Profil No | Kesim Ölçüsü |
| 206                                   | 49,85 mm     | 220       | 70,85 mm     |
| 207                                   | 51,50 mm     | 250       | 90,85 mm     |
| 208                                   | 68,85 mm     | 285       | 77,95 mm     |
| 209                                   | 87,35 mm     | 288       | 12,80 mm     |
| 209/B                                 | 83,70 mm     | 299       | 59,75 mm     |

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.  
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.




No : 241

( Kesim Ölçüsü 200 mm )  
Su Tahliye U' su  
0,205 kg/m

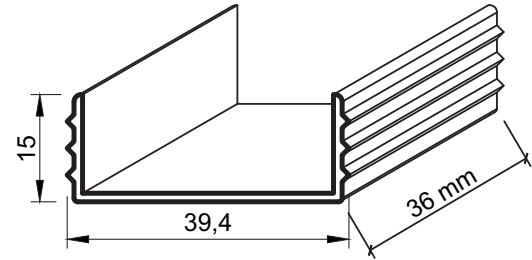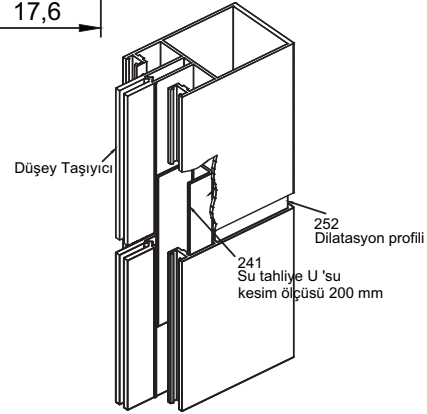


No : 242

( Kesim Ölçüsü 36 mm )  
Dilatasyon Kapağı  
0,230 kg/m

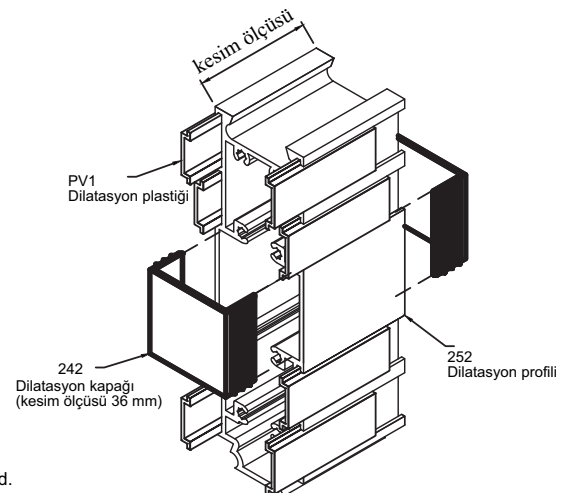

- Profiller
- Profiles

### Klasik ve Silikon Cephe Sistemi

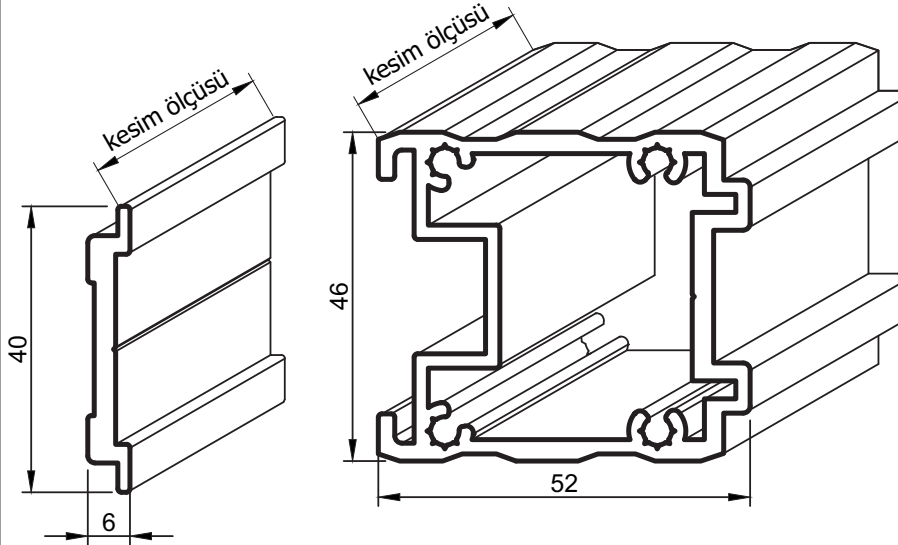

238 ve 239  
Kesim Ölçüleri


| Profil No | Kesim Ölçüsü |
|-----------|--------------|
| 4199      | 20,7 mm      |
| 201, 211  | 40,8 mm      |
| 202       | 79,1 mm      |
| 204       | 99,1 mm      |
| 205       | 119,1 mm     |
| 203       | 146,1 mm     |

No : 239

Kırlangıç Geçme İçin  
0,360 kg/m


No : 238

Yatay Bağlantı  
1,580 kg/m

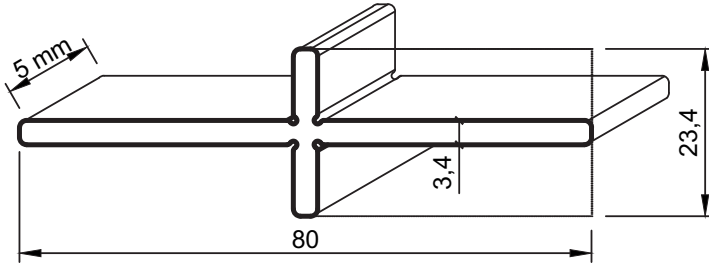


No : 286

( Kesim Ölçüsü : 5 mm )  
Yatay Artı Bağlantı  
0,900 kg/m

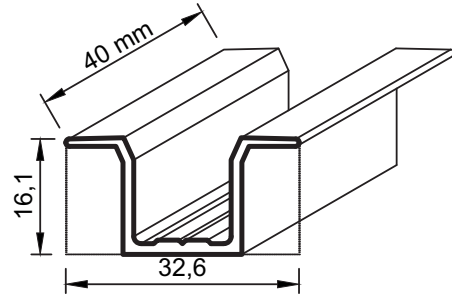


No : 199

( Kesim Ölçüsü : 40 mm )  
Cam Tutucu  
0,255 kg/m  
500 mm de bir kullanılır.

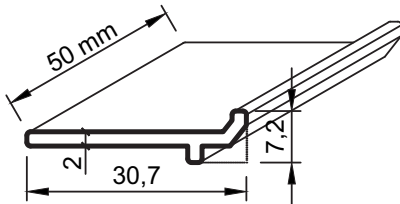


No : 244

( Kesim Ölçüsü 50 mm )  
Cam Altı Takoza  
0,190 kg/m

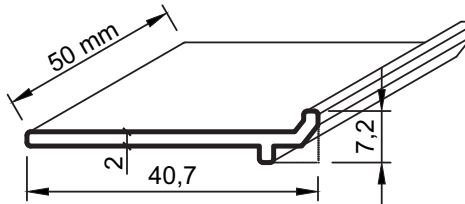

No : 244/B

( Kesim Ölçüsü 50 mm )  
Cam Altı Takoza  
0,250 kg/m




No : 295

( Kesim Ölçüsü 50 mm )  
Cam Altı Takoza  
0,110 kg/m

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.  
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles


### Klasik ve Silikon Cephe Sistemi



**No : 289**

Cam Tutucu  
0,425 kg/m


300 mm de bir kullanılır.



**No : 8066**


Özel Isıcam profili  
0,260 kg/m

( 20 mikron Mat Siyah Eloksal )




**No : 280**

( Kesim Ölçüsü : 50 mm )  
Silikon Panel Bağlantı  
0,240 kg/m  
300 mm de bir kullanılır.

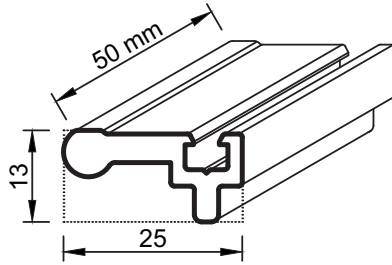


**No : 246**

( Kesim Ölçüsü : 50 mm )  
Eko Sillikon Panel Bağlantı  
0,365 kg/m  
300 mm de bir kullanılır.

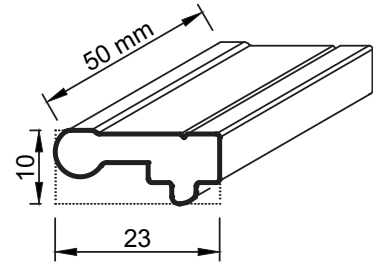


**#No : 11975**

( Kesim Ölçüsü : 50 mm )  
Eko Sillikon Panel Bağlantı  
0,380 kg/m  
300 mm de bir kullanılır.

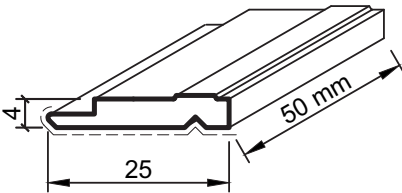


**No : 294**

0,240 kg/m  
( Kesim Ölçüsü 50 mm )  
Cam Altı Takoza  
( **Mat Siyah Eloksal** )

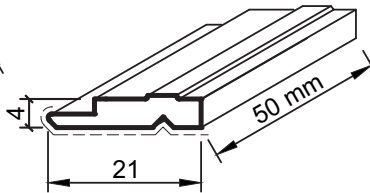

**No : 798**

0,200 kg/m  
( Kesim Ölçüsü 50 mm )  
Cam Altı Takoza  
( **Mat Siyah Eloksal** )

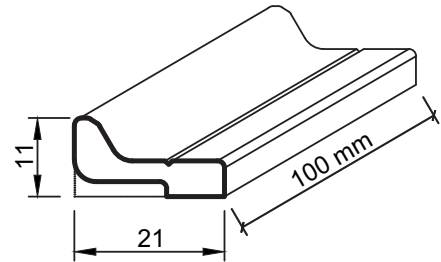

**No : 287**

( Kesim Ölçüsü 100 mm )  
S.Panel Alt Takoza  
0,280 kg/m





**DİKKAT:** # İşaretli kalemlerin az sipariş miktarı 300 kg dır./ Minimum order quality: 300 kg

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles

### Klasik ve Silikon Cephe Sistemi
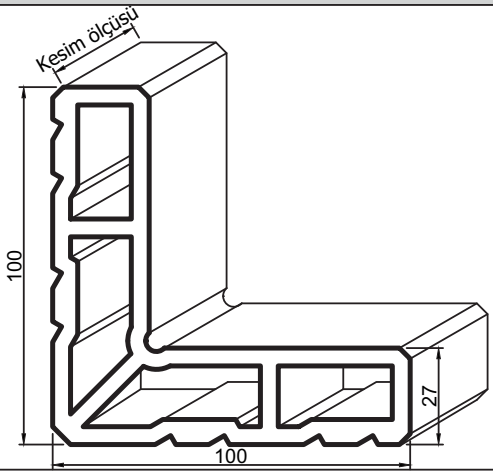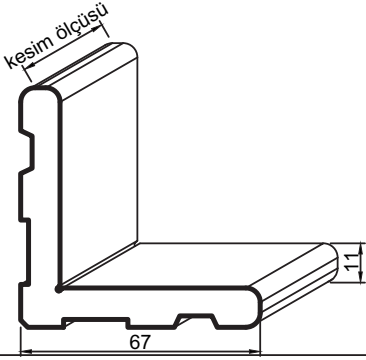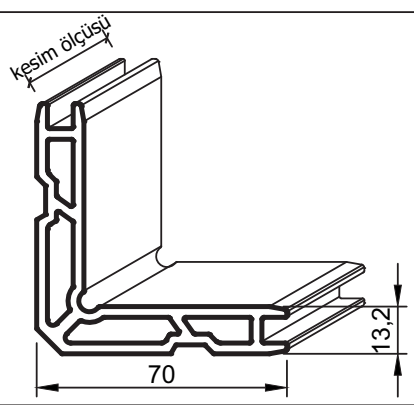
| RESİM<br>PICTURE                                                                    | PROFİL NO<br>PROFILE NO | PROFİLİN İSMİ<br>PROFILE NAME            | AĞIRLIK<br>WEIGHT<br>(kg/m) | KULLANILAN<br>PROFİL<br>PROFILES USED           | KESİM<br>ÖLÇÜSÜ (mm)<br>CUTTING<br>DIMENSIONS |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | 339                     | 27 mm<br>Köşe Takoğu<br>Corner Cleat     | 6,225                       | 255                                             | 15,80                                         |
|   | 858                     | 11,00 mm<br>Köşe Takoğu<br>Corner Cleat  | 3,230                       | 293                                             | 33,00                                         |
|  | 1409                    | 4,00 mm<br>Köşe Bağlantı<br>Corner Cleat | 0,830                       | 293                                             | 20,50                                         |
|  | 9084                    | 13,20 mm<br>Köşe Takoğu<br>Corner Cleat  | 2,370                       | 4161<br>4161/A<br>255<br>4196<br>10572<br>11084 | 42,00<br>40,50<br>32,50<br>37,30              |

**Dikkat :** Köşeler preslenmeden önce mutlaka takozlarına epoksi tatbikatı uygulanmalıdır.

\* Köşe takozları boy olarak verilir.




Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

ölçek: 1/2

- Profiller
- Profiles

### Klasik ve Silikon Cephe Sistemi
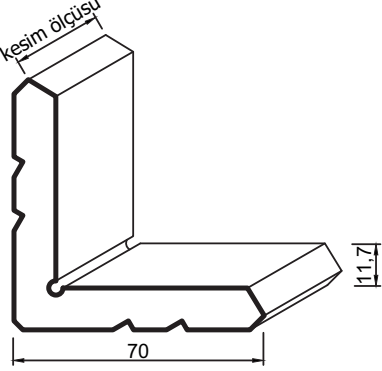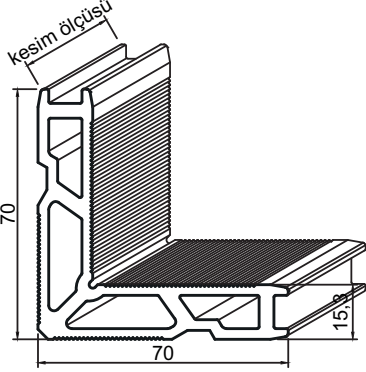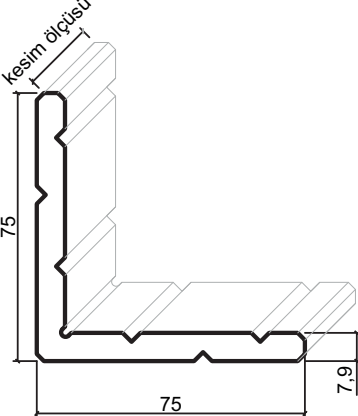
| RESİM<br>PICTURE                                                                    | PROFİL NO<br>PROFILE NO | PROFİLİN İSMİ<br>PROFILE NAME           | AĞIRLIK<br>WEIGHT<br>(kg/m) | KULLANILAN<br>PROFİL<br>PROFILES USED | KESİM<br>ÖLÇÜSÜ (mm)<br>CUTTING<br>DIMENSIONS |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | 4292                    | 11,70 mm<br>Köşe Takoğu<br>Corner Cleat | 3,820                       | 292                                   | 15,80                                         |
|                                                                                     |                         |                                         |                             | 254                                   | 15,80                                         |
|                                                                                     |                         |                                         |                             | 260/4295                              | 45,20                                         |
|                                                                                     |                         |                                         |                             | 275                                   | 25,20                                         |
|                                                                                     |                         |                                         |                             | 796/97                                | 12,20<br>4,30                                 |
|                                                                                     |                         |                                         |                             | 8047                                  | 32,30                                         |
|                                                                                     |                         |                                         |                             | 8048                                  | 32,80<br>16,30                                |
|                                                                                     |                         |                                         |                             | 8062                                  | 30,20                                         |
|                                                                                     |                         |                                         |                             | 8063                                  | 30,50                                         |
|   | 5541                    | 15,30 mm<br>Köşe Takoğu<br>Corner Cleat | 2,550                       | 275                                   | 28,70                                         |
|                                                                                     |                         |                                         |                             | 796/97                                | 33,10                                         |
|  | 6209                    | 7,90 mm<br>Köşe Takoğu<br>Corner Cleat  | 2,910                       | 8062                                  | 20,70                                         |
|                                                                                     |                         |                                         |                             | 8063                                  | 34,30                                         |

SG 50 K

**Dikkat :** Köşeler preslenmeden önce mutlaka takozlarına epoksi tatbikati uygulanmalıdır.

\* Köşe takozları boy olarak verilir.

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.


Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

ölçek: 1/2

**SG 50 K**  
**GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ**  
**TİP DETAYLARI**  
**SG 50 K**  
**Stick Curtain Wall System**  
**Typical Details**



- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**

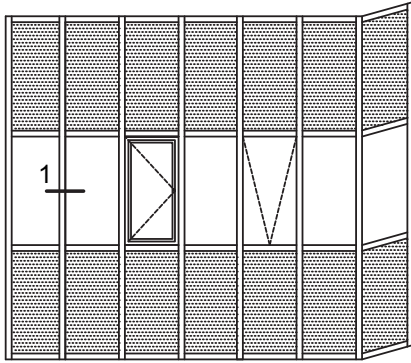

**DİKME PRENSİP DETAYI**  
**MULLION DETAIL**

*Detay*  
*Detail 1*

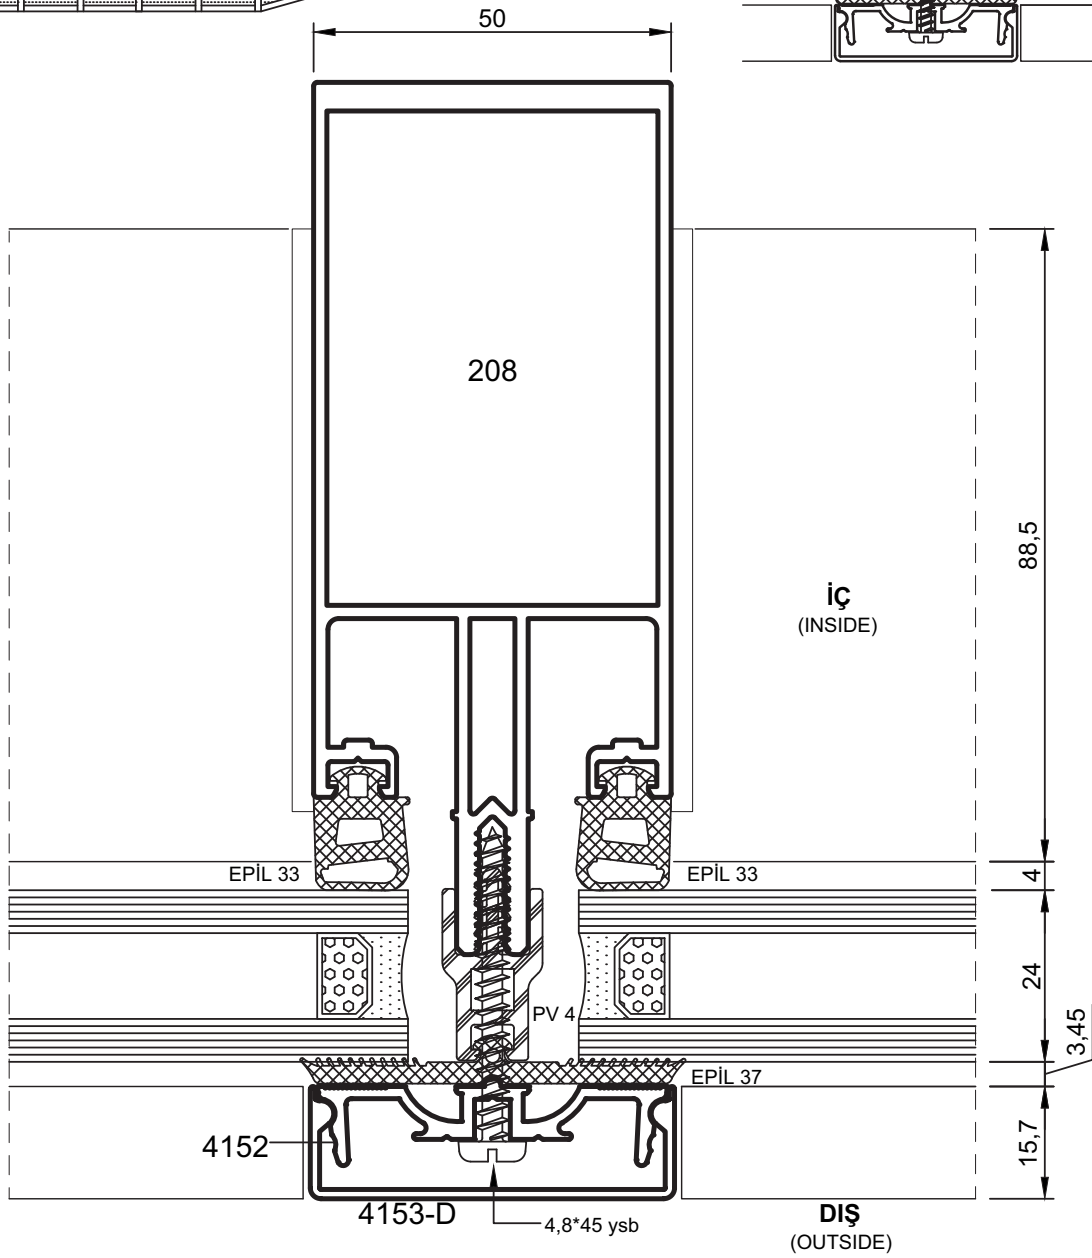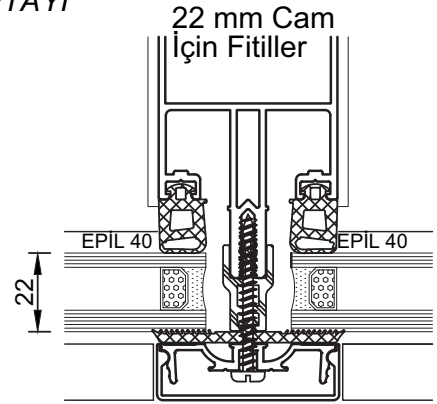


- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**


**DİKME PRENSİP DETAYI-SPANDREL PANEL**  
SPANDREL PANEL - MULLION DETAIL

**Detay**  
**Detail 1.1**


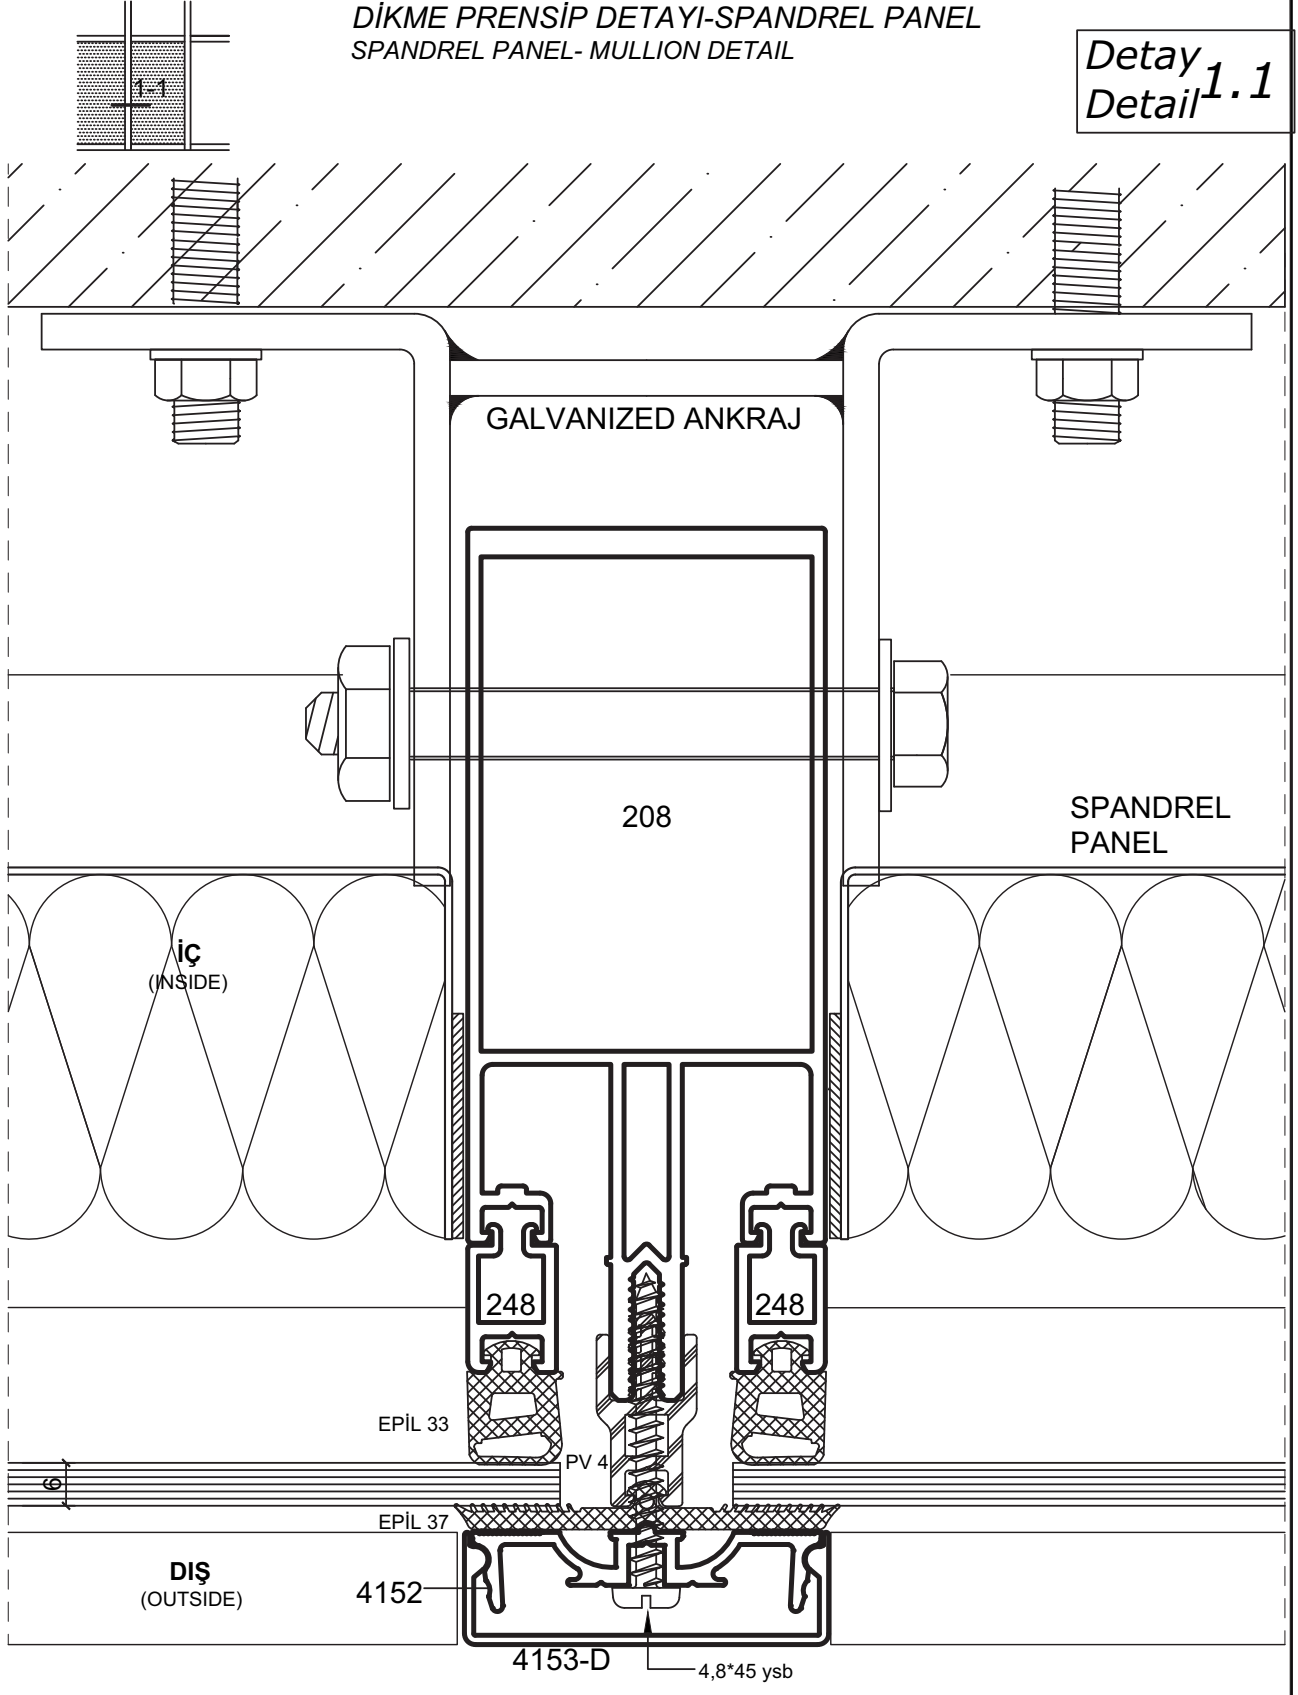


- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**

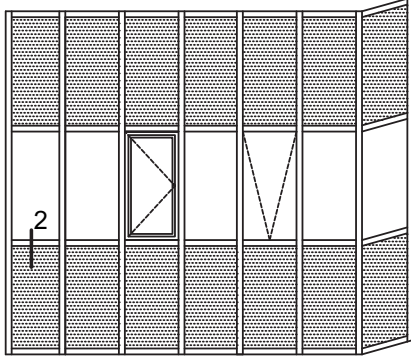


**YATAY KAYIT PRENSİP DETAYI-SPANDREL PANEL**  
**SPANDREL PANEL- TRANSOM DETAIL**

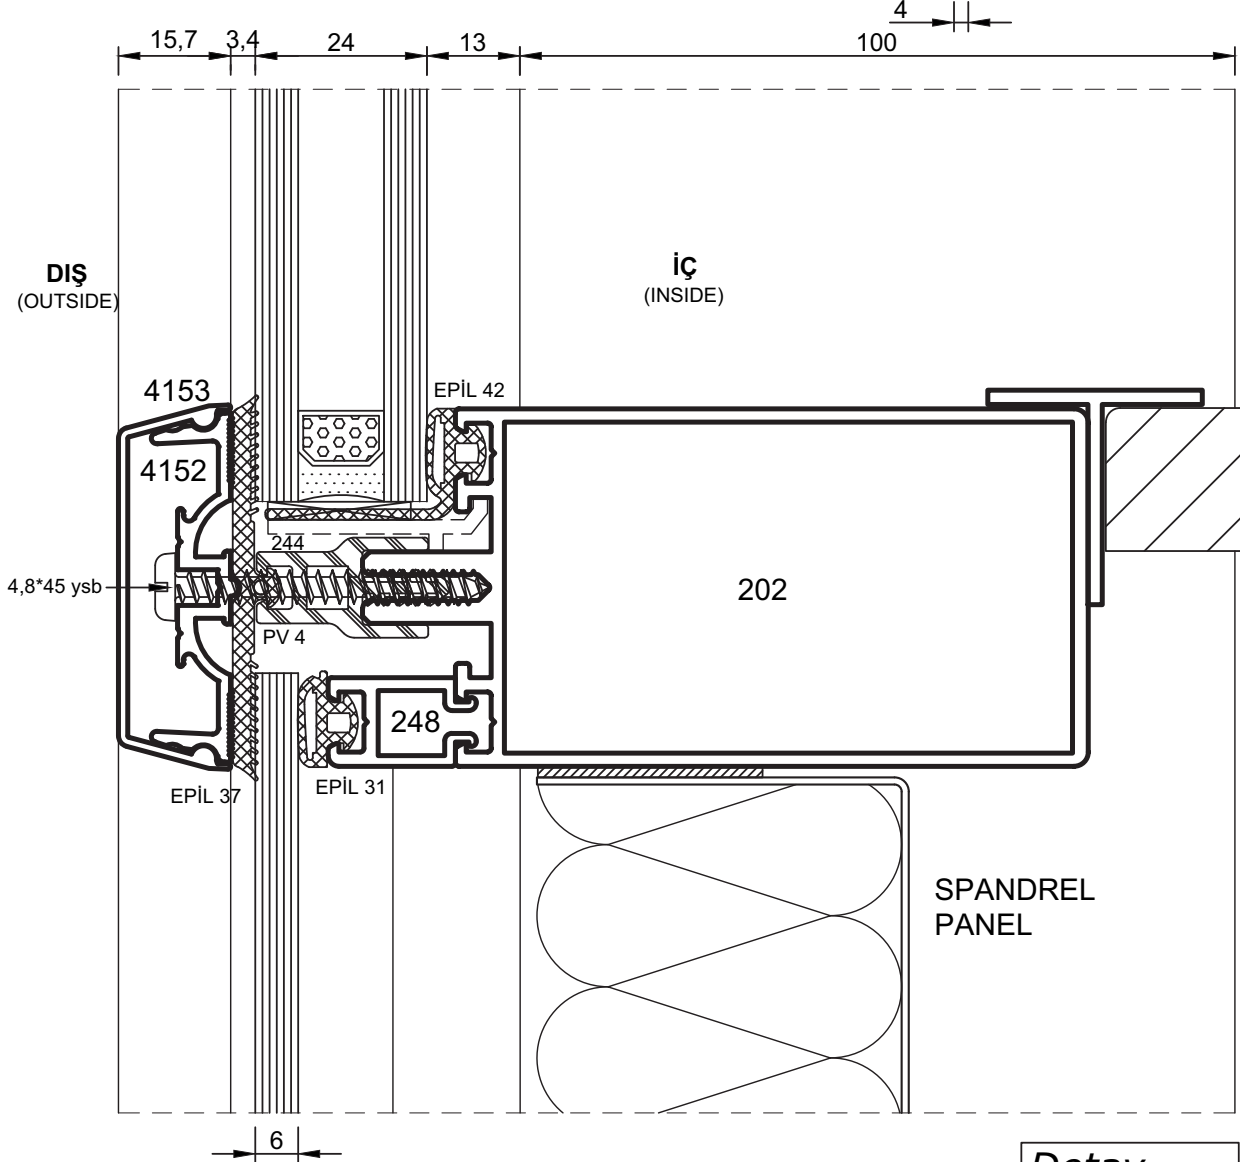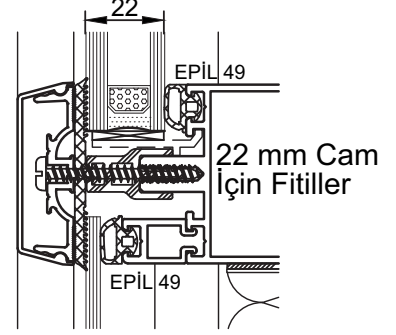

*Detay*  
*Detail 2*

- Detaylar
- Details


**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**

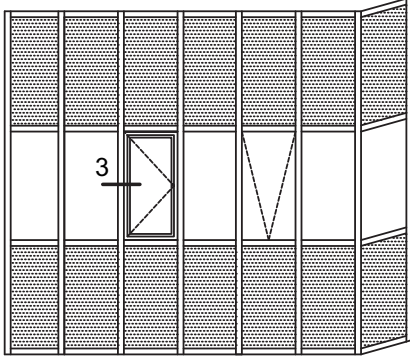

**CEPHE İÇERİSİNE Sİ 66 SİSTEM AÇILIR KANAT DETAYI**  
**SI 66 SYSTEM OPENING VENT IN CURTAIN WALL**


*Detay*  
*Detail* **3**

SG 50 K

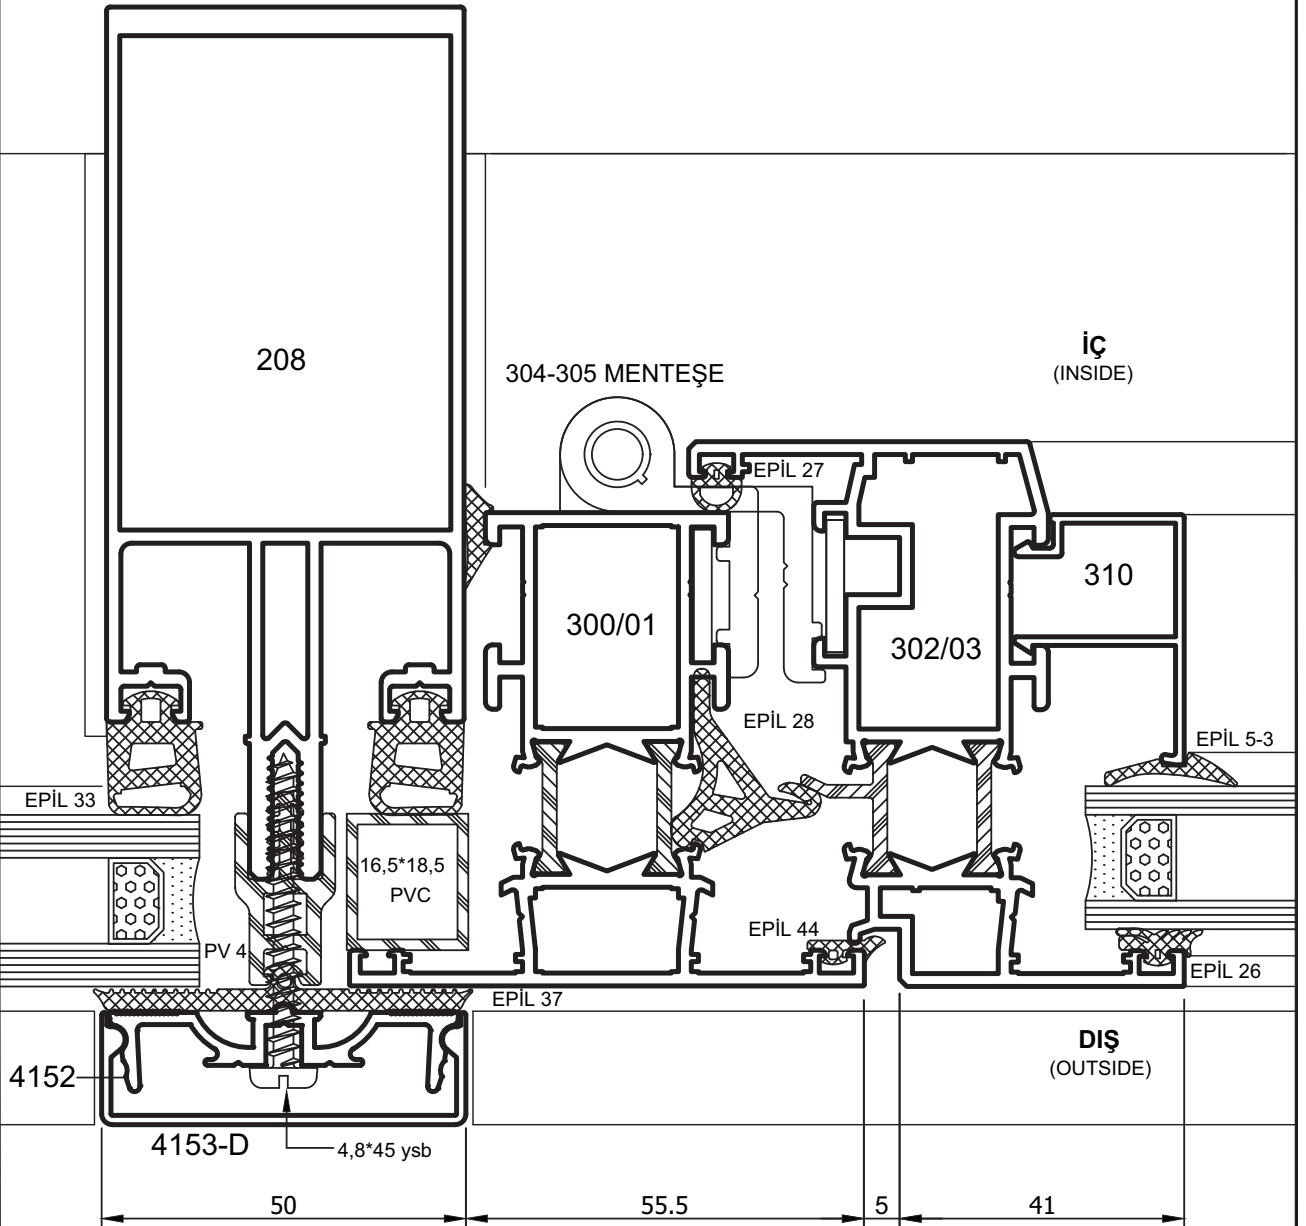


- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**

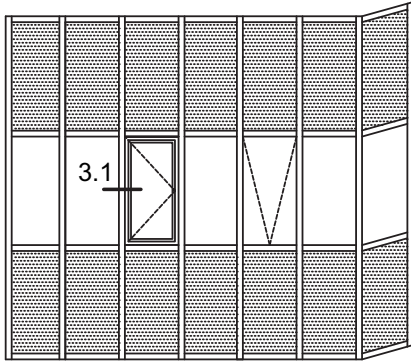

**CEPHE İÇERİSİNE Sİ 58 SİSTEM AÇILIR KANAT DETAYI**  
**SI 58 SYSTEM OPENING VENT IN CURTAIN WALL**


*Detay*  
*Detail* **3.1**

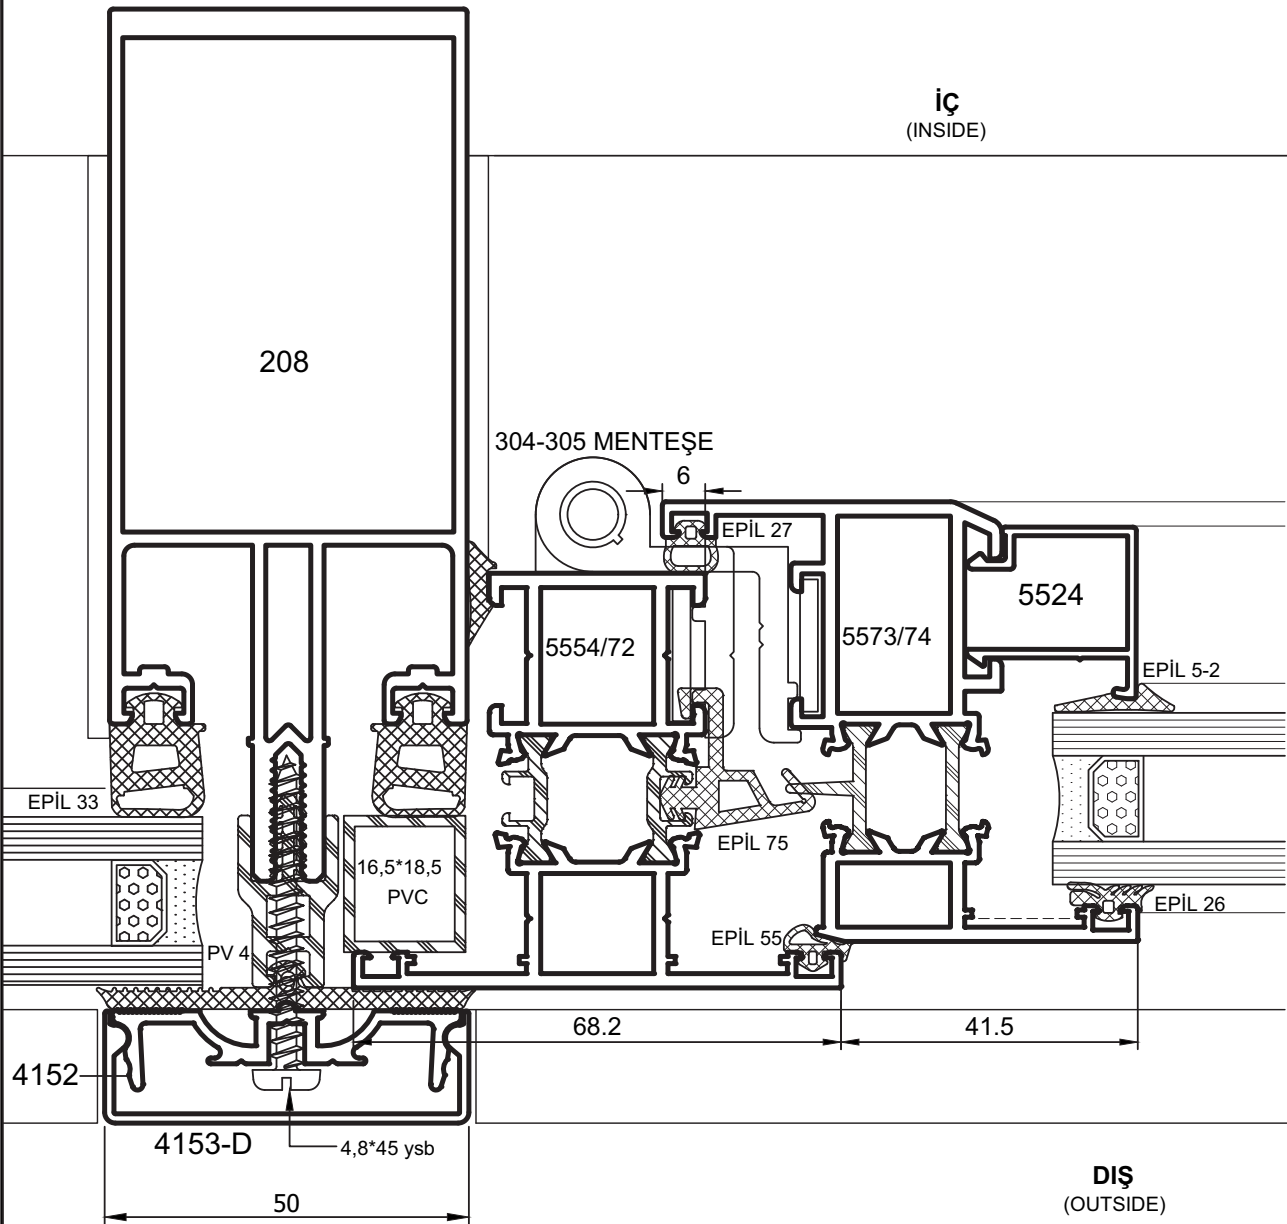


- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**

**CEPHE İÇERİSİNE Sİ 58 SİSTEM AÇILIR KANAT DETAYI**  
**SI 58 SYSTEM OPENING VENT IN CURTAIN WALL**




*Detay*  
*Detail* **3.2**

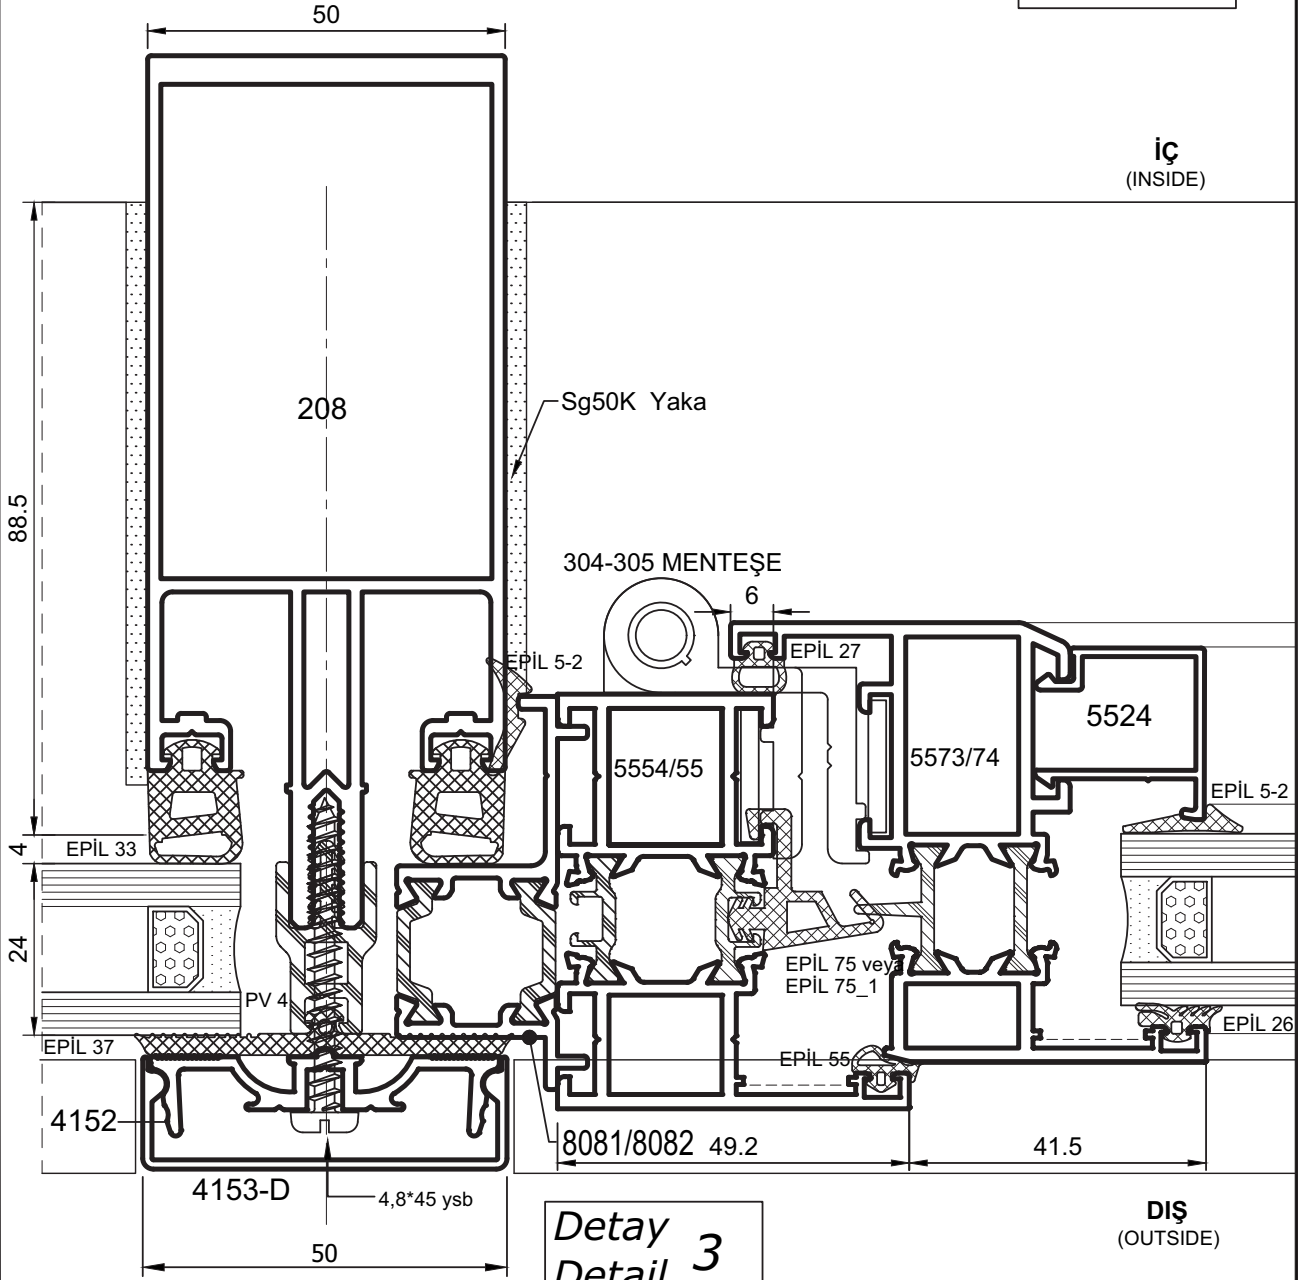


- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**

**CEPHE İÇERİSİNE EW 55 SİSTEM AÇILIR KANAT DETAYI**  
**EW 55 SYSTEM OPENING VENT IN CURTAIN WALL**




*Detay*  
*Detail* **3.3**

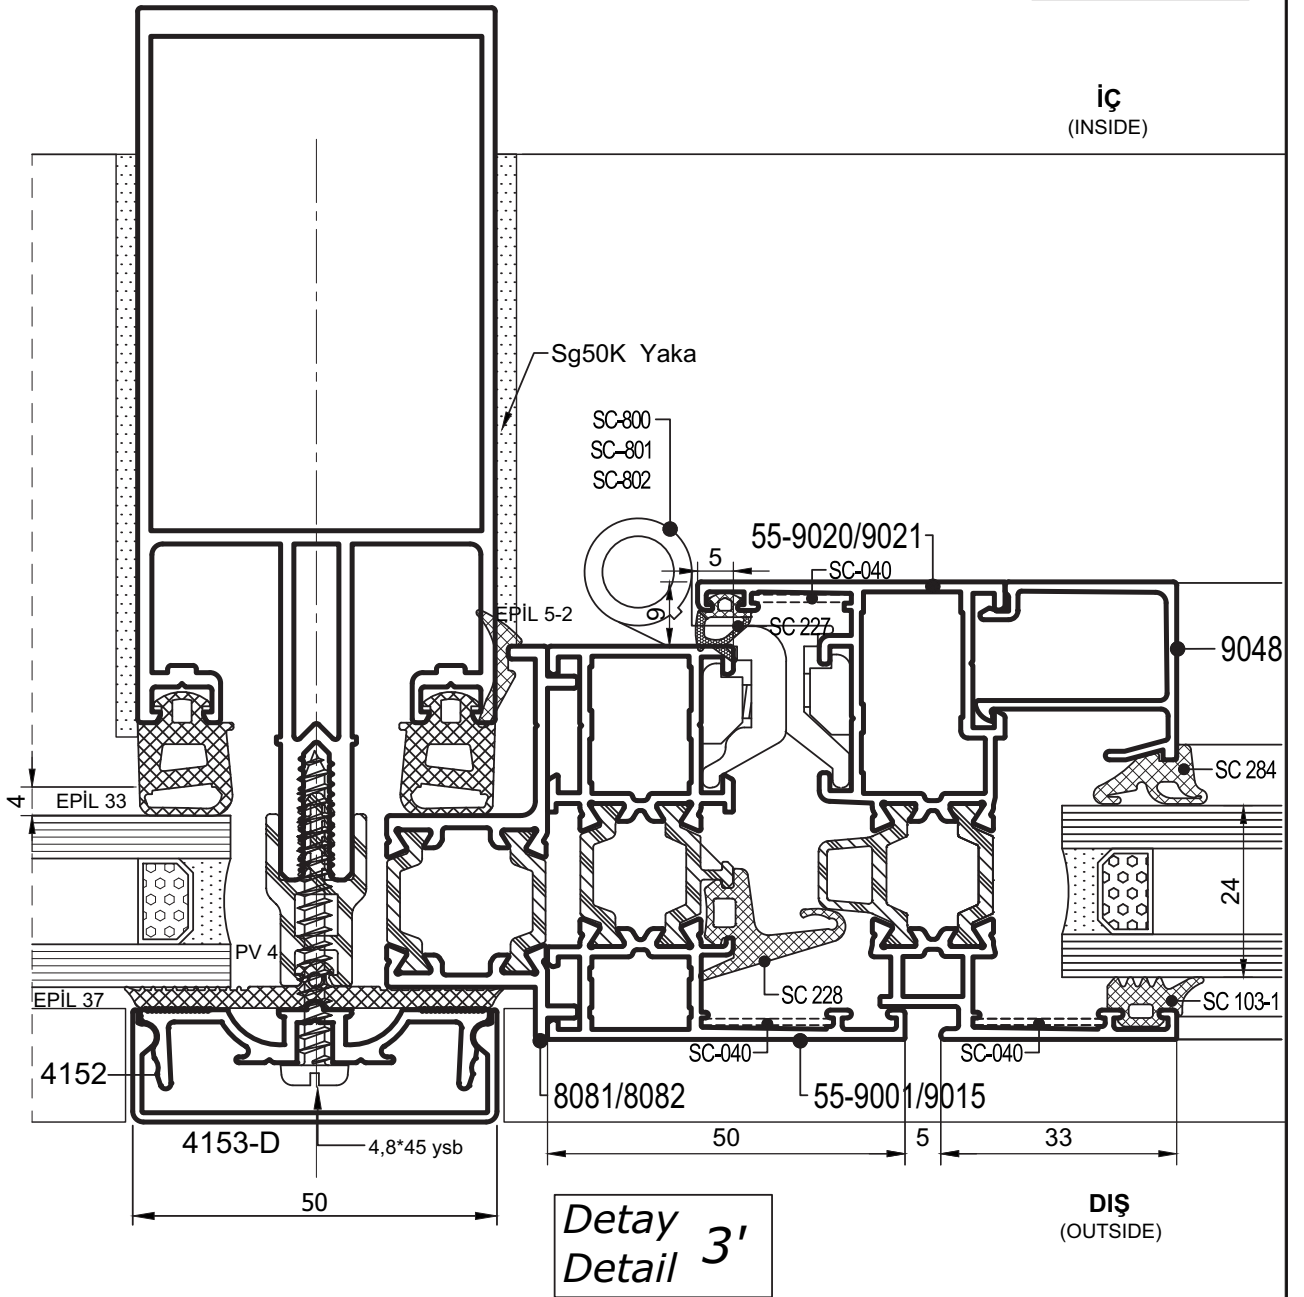


- Detaylar
- Details

## Klasik ve Silikon Cephe Sistemi

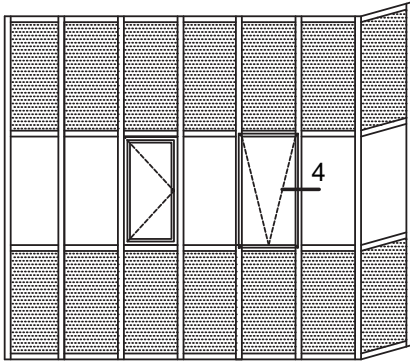


CEPHE İÇERİSİNE DIŞA AÇILIR KANAT DİKME DETAYI  
SASH DETAIL MULLION IN CURTAIN WALL

*Detay* 4  
*Detail*

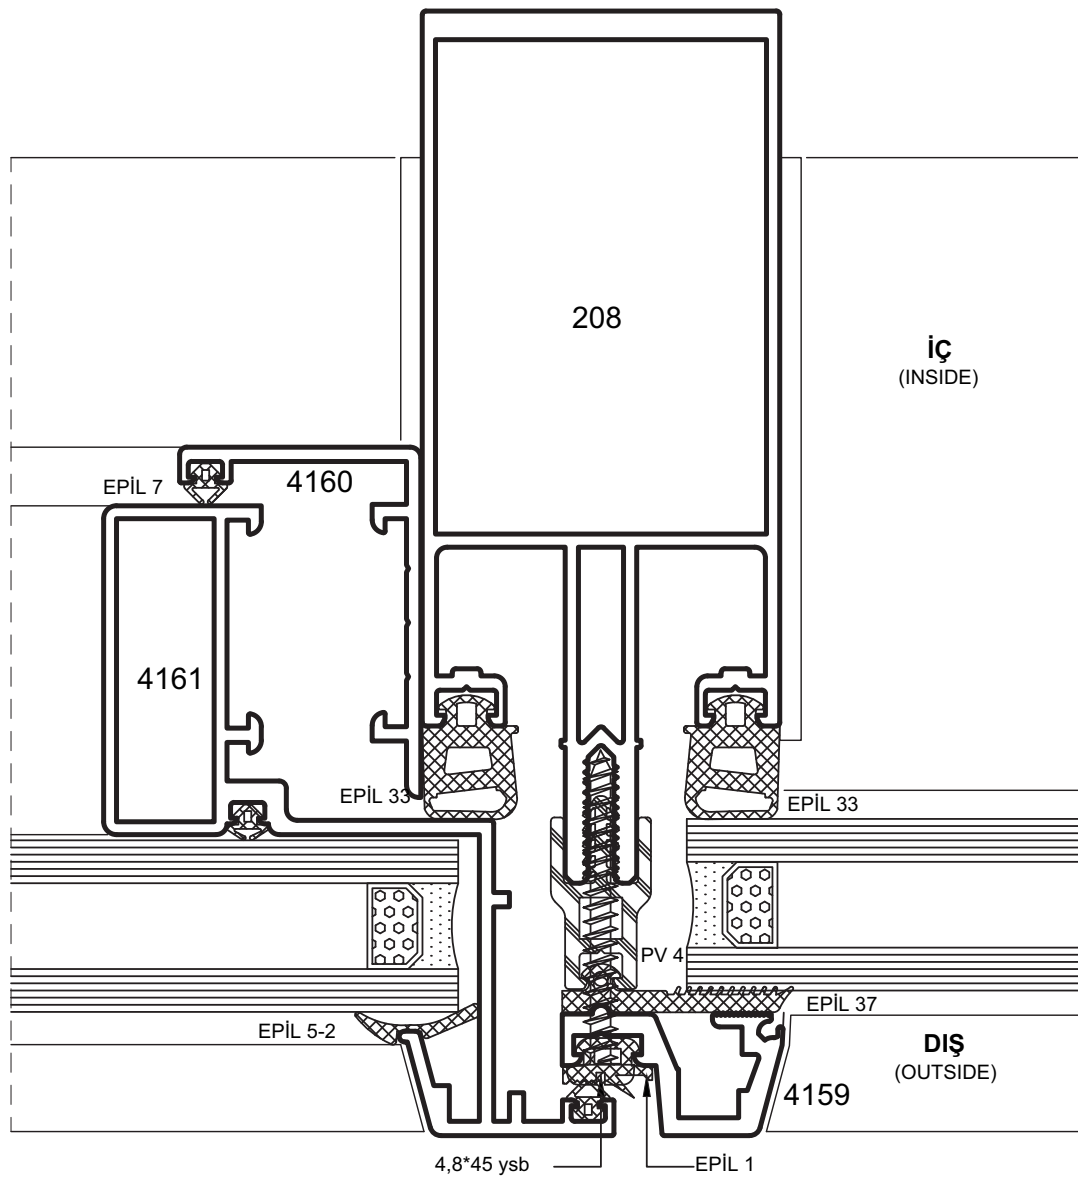


- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**

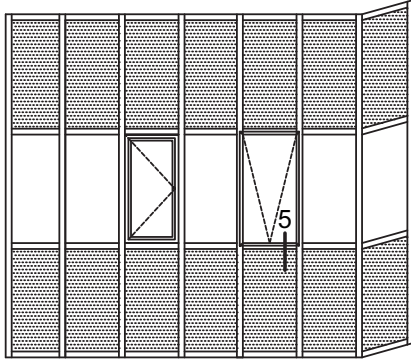

**CEPHE İÇERİSİNE DIŞA AÇILIR KANAT YATAY KAYIT  
DETAYI**  
SASH DETAIL TRANSOM IN CURTAIN WALL

*Detay  
Detail 5*


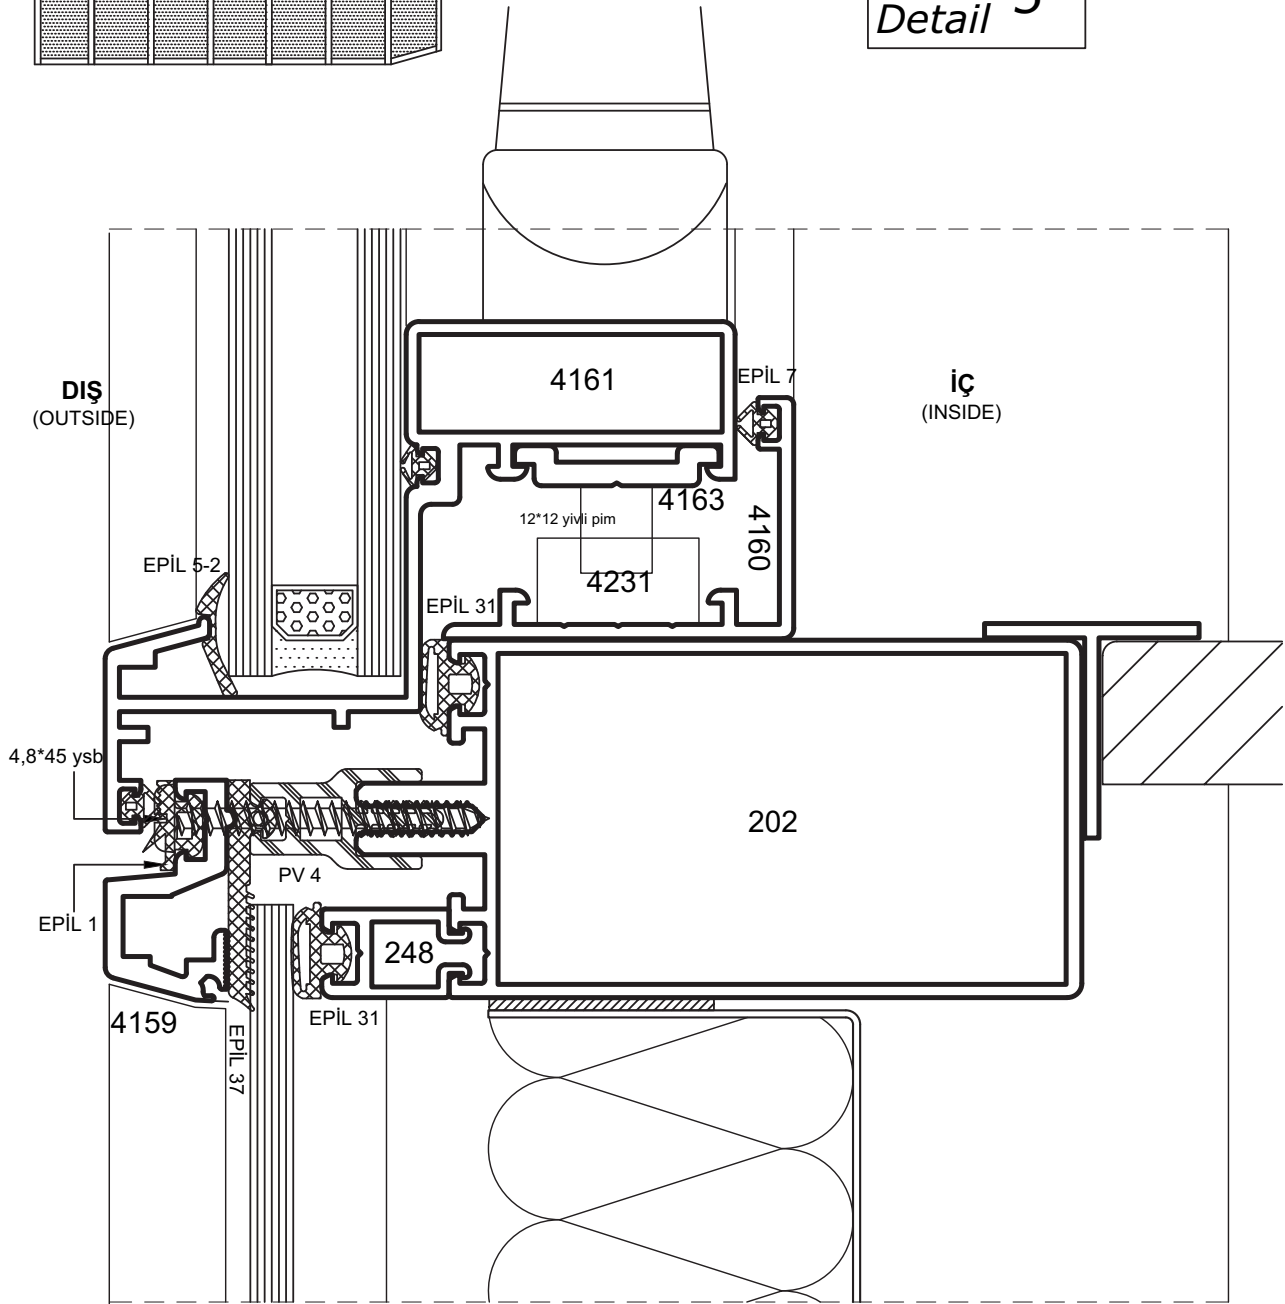


- Detaylar
- Details


## Klasik ve Silikon Cephe Sistemi

CEPHE İÇERİSİNE DIŞA AÇILIR GİZLİ  
KANAT DÜŞEY DETAY  
HIDDEN SASH DETAIL MULLION IN CURTAIN WALL

### Boyalı Kanat Profili İçin Cam Yapıştırma Yuvası

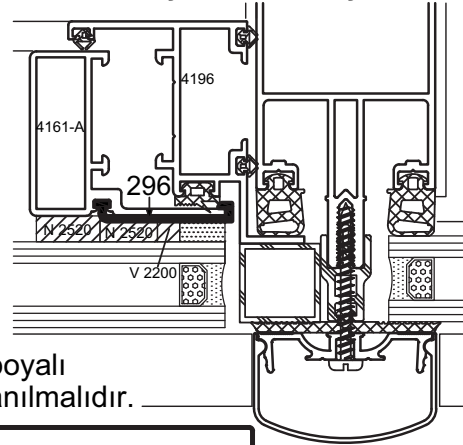


**\*\* 4161-A nolu prf.elektrostatik fırın boyalı olması halinde 296 nolu profil kullanılmalıdır.**

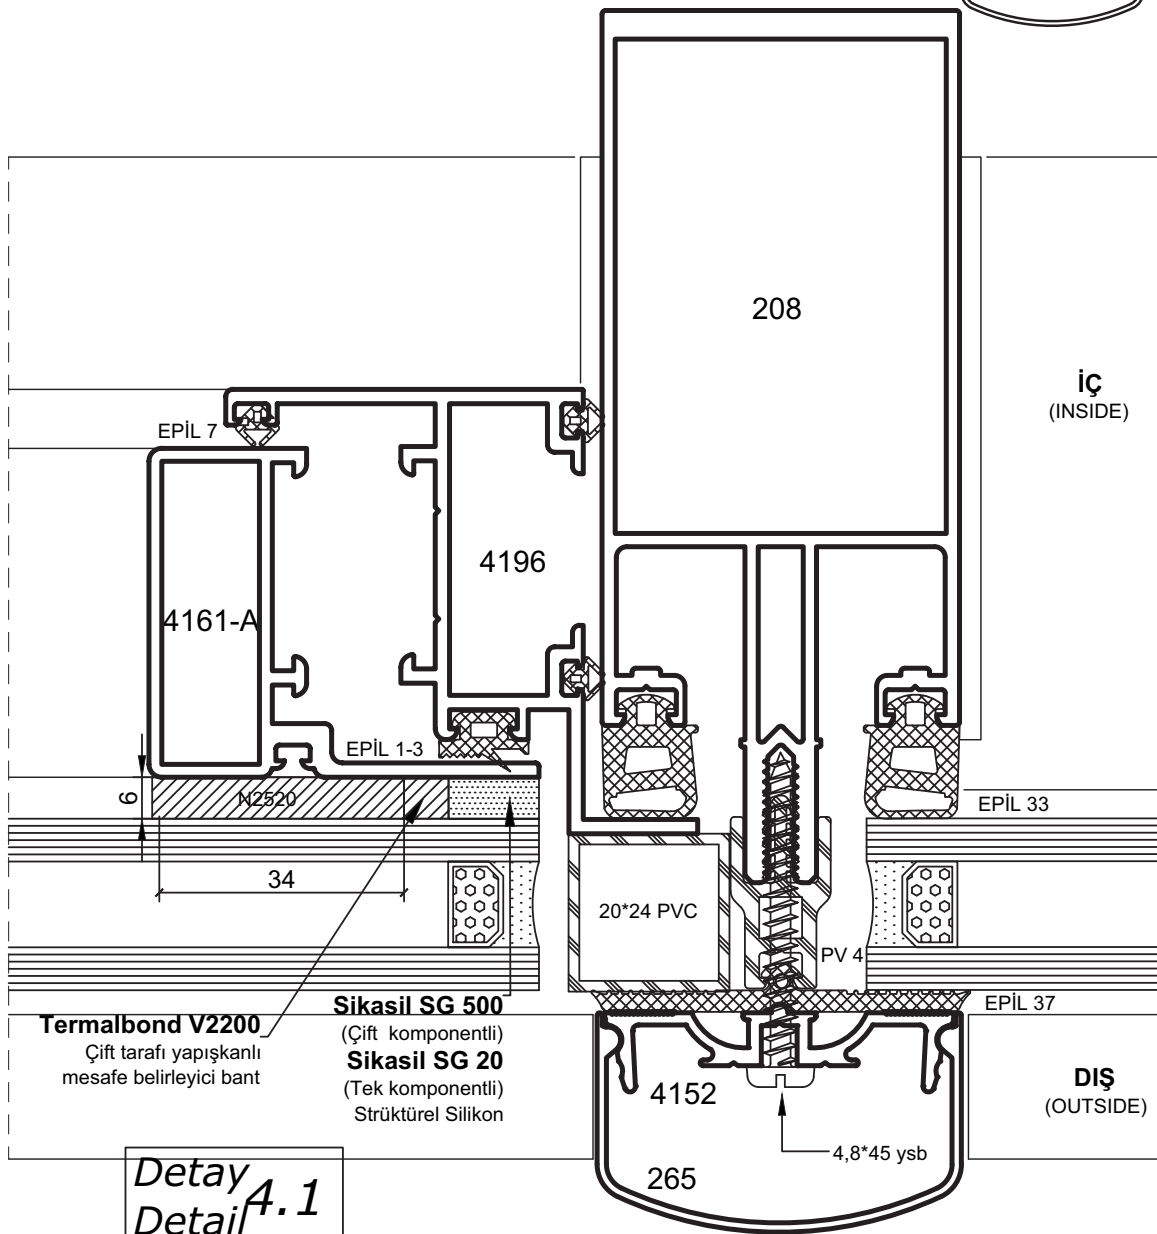


- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**

**CEPHE İÇERİSİNE DIŞA AÇILIR GİZLİ KANAT YATAY KAYIT DETAYI**  
**HIDDEN SASH DETAIL TRANSOM IN CURTAIN WALL**




**Detay**  
**Detail** **5.1**

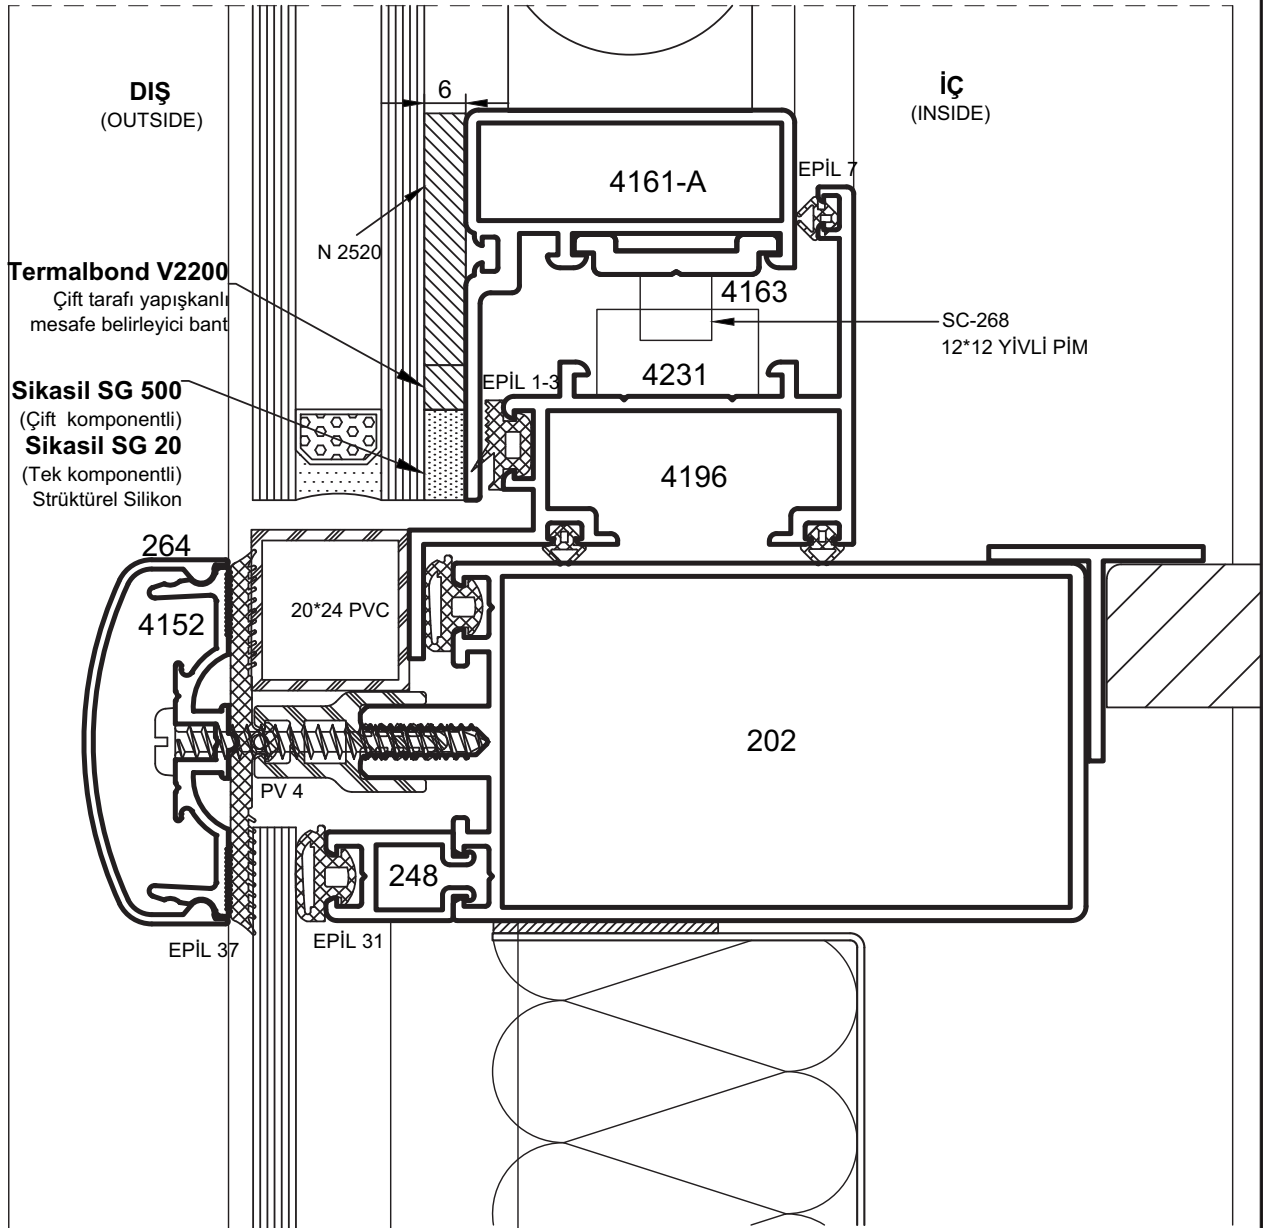


- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**

**CEPHE İÇERİSİNE DIŞA AÇILIR GİZLİ  
KANAT DÜŞEY DİKME DETAYI  
HIDDEN SASH DETAIL MULLION IN CURTAIN WALL**




Detay  
Detail 4.2

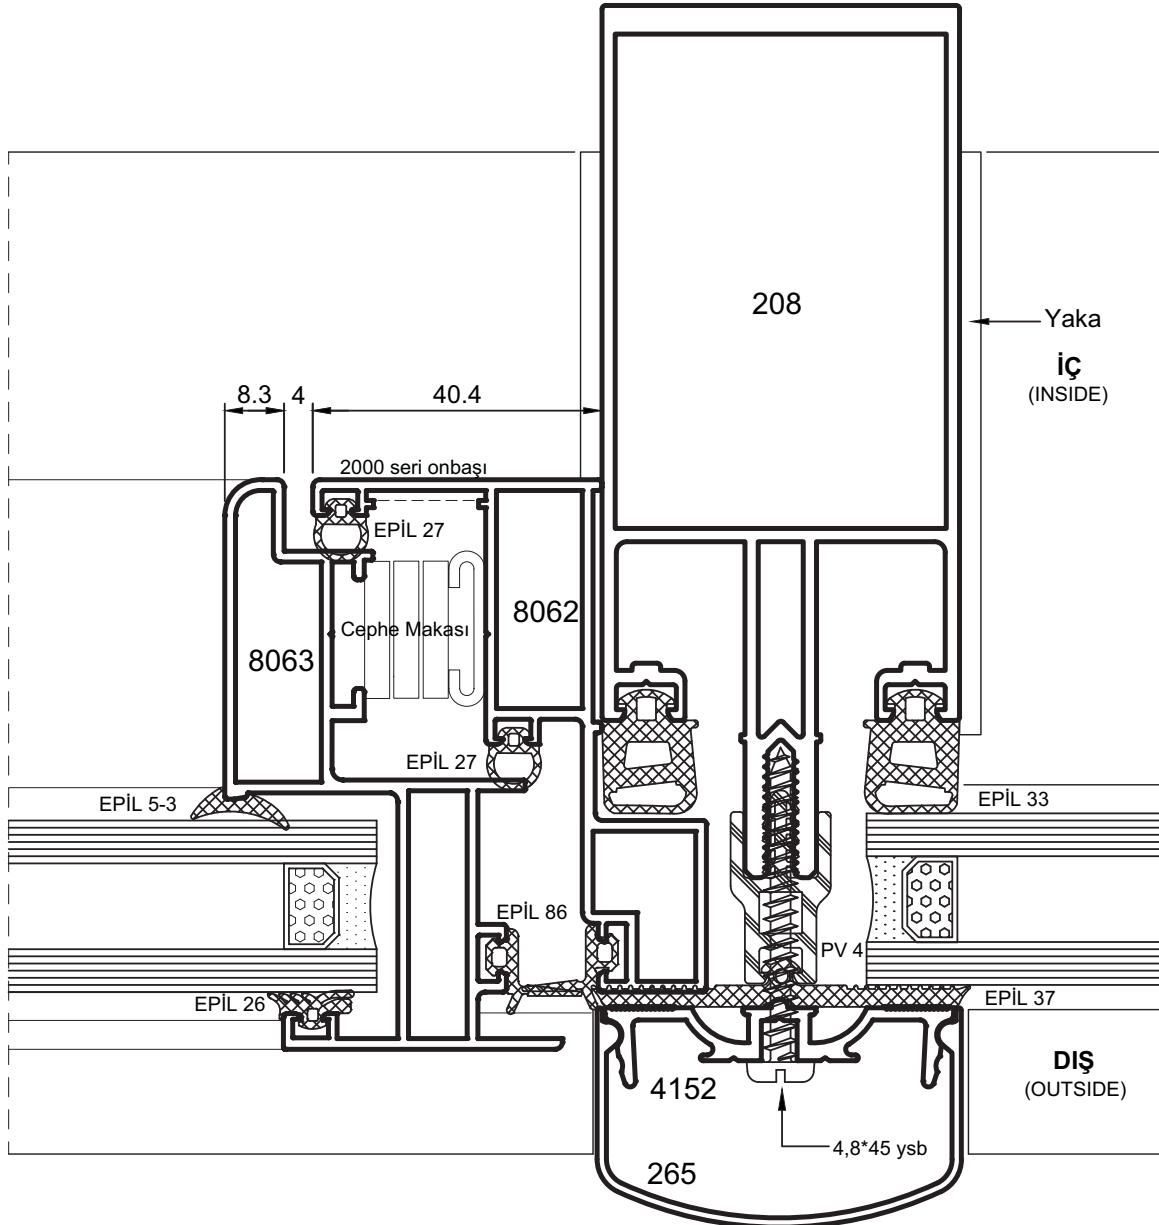

- Detaylar
- Details


**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**

**CEPHE İÇERİSİNE DIŞA AÇILIR GİZLİ  
KANAT DÜŞEY DİKME DETAYI**  
HIDDEN SASH DETAIL MULLION IN CURTAIN WALL



**ALTERNATİF KANAT  
DETAYI**

**Detay  
Detail 4.3**


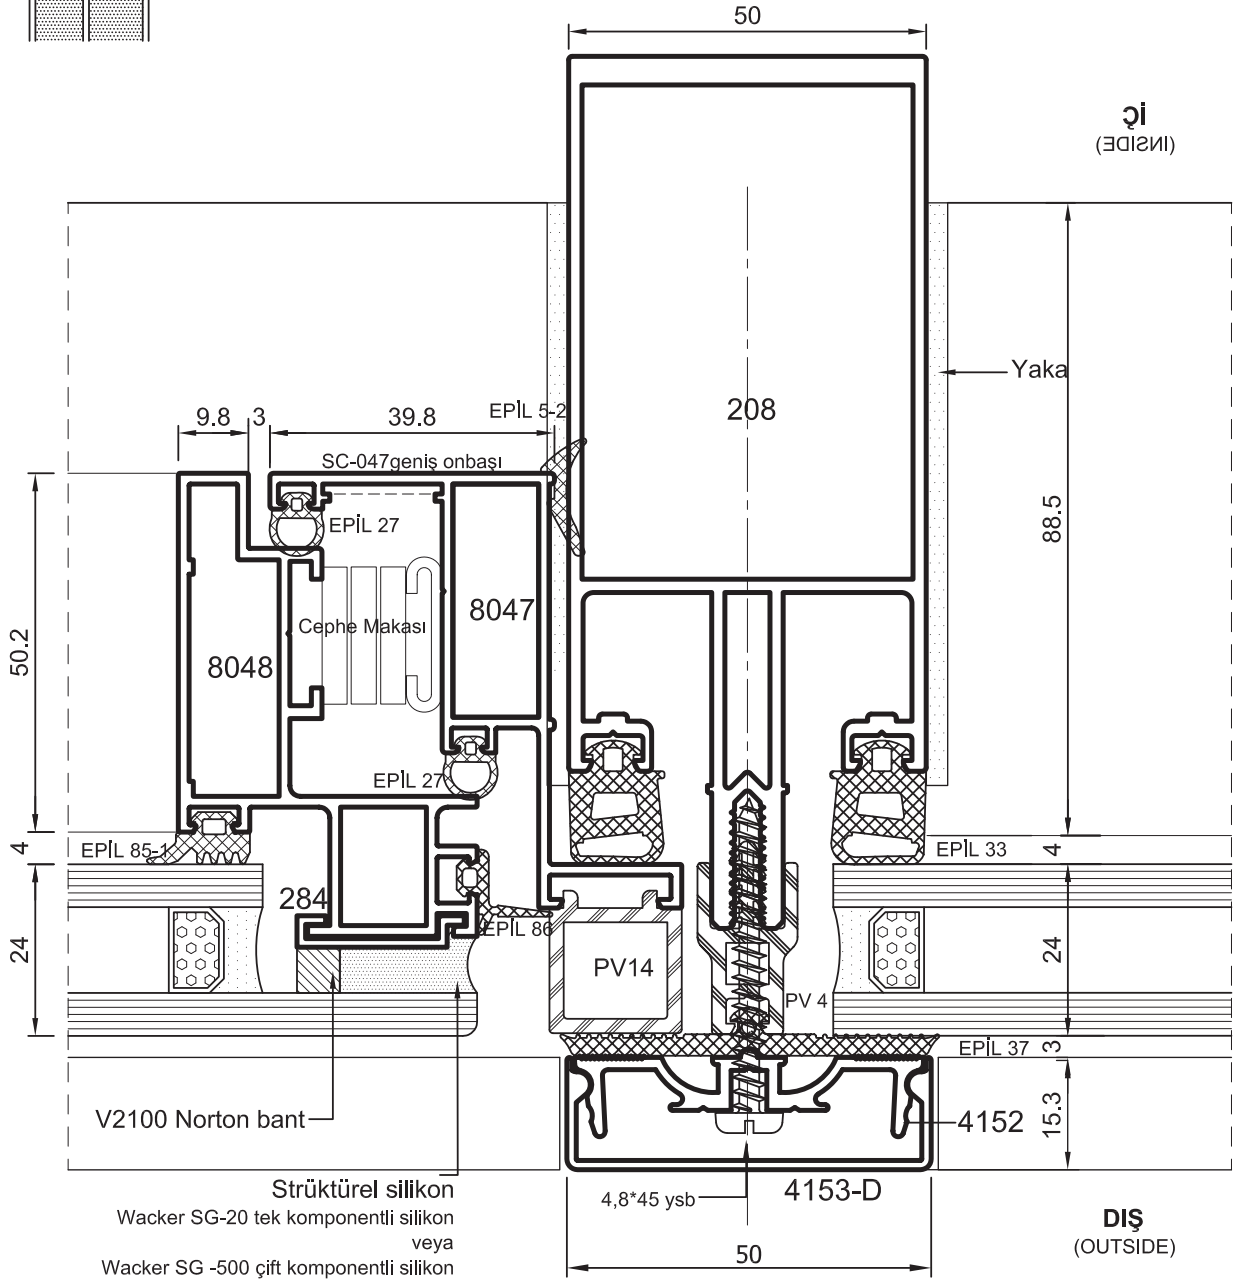


- Detaylar
- Details

## Klasik ve Silikon Cephe Sistemi

### CEPHE İÇERİSİNE DİŞA AÇILIR GİZLİ KANAT YATAY KAYIT DETAYI HIDDEN SASH DETAIL TRANSOM IN CURTAIN WALL


Detay  
Detail 5.1

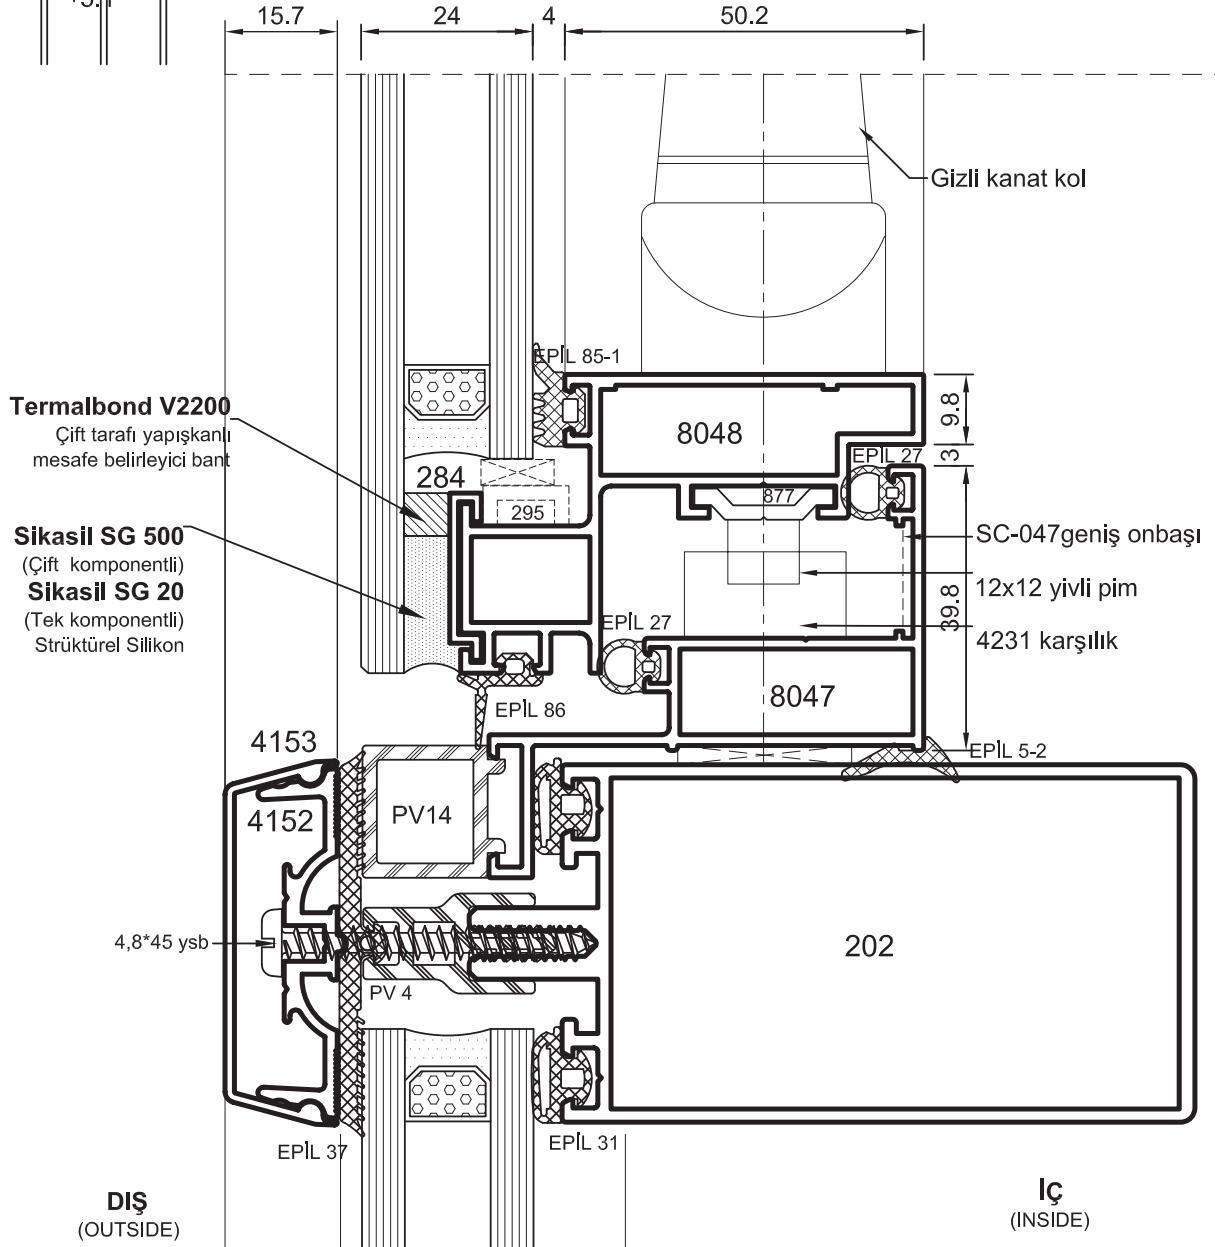


- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**

**CEPHE İÇERİSİNE DIŞA AÇILIR GİZLİ  
KANAT DÜŞEY DİKME DETAYI  
HIDDEN SASH DETAIL MULLION IN CURTAIN WALL**



Detay  
Detail 4.5


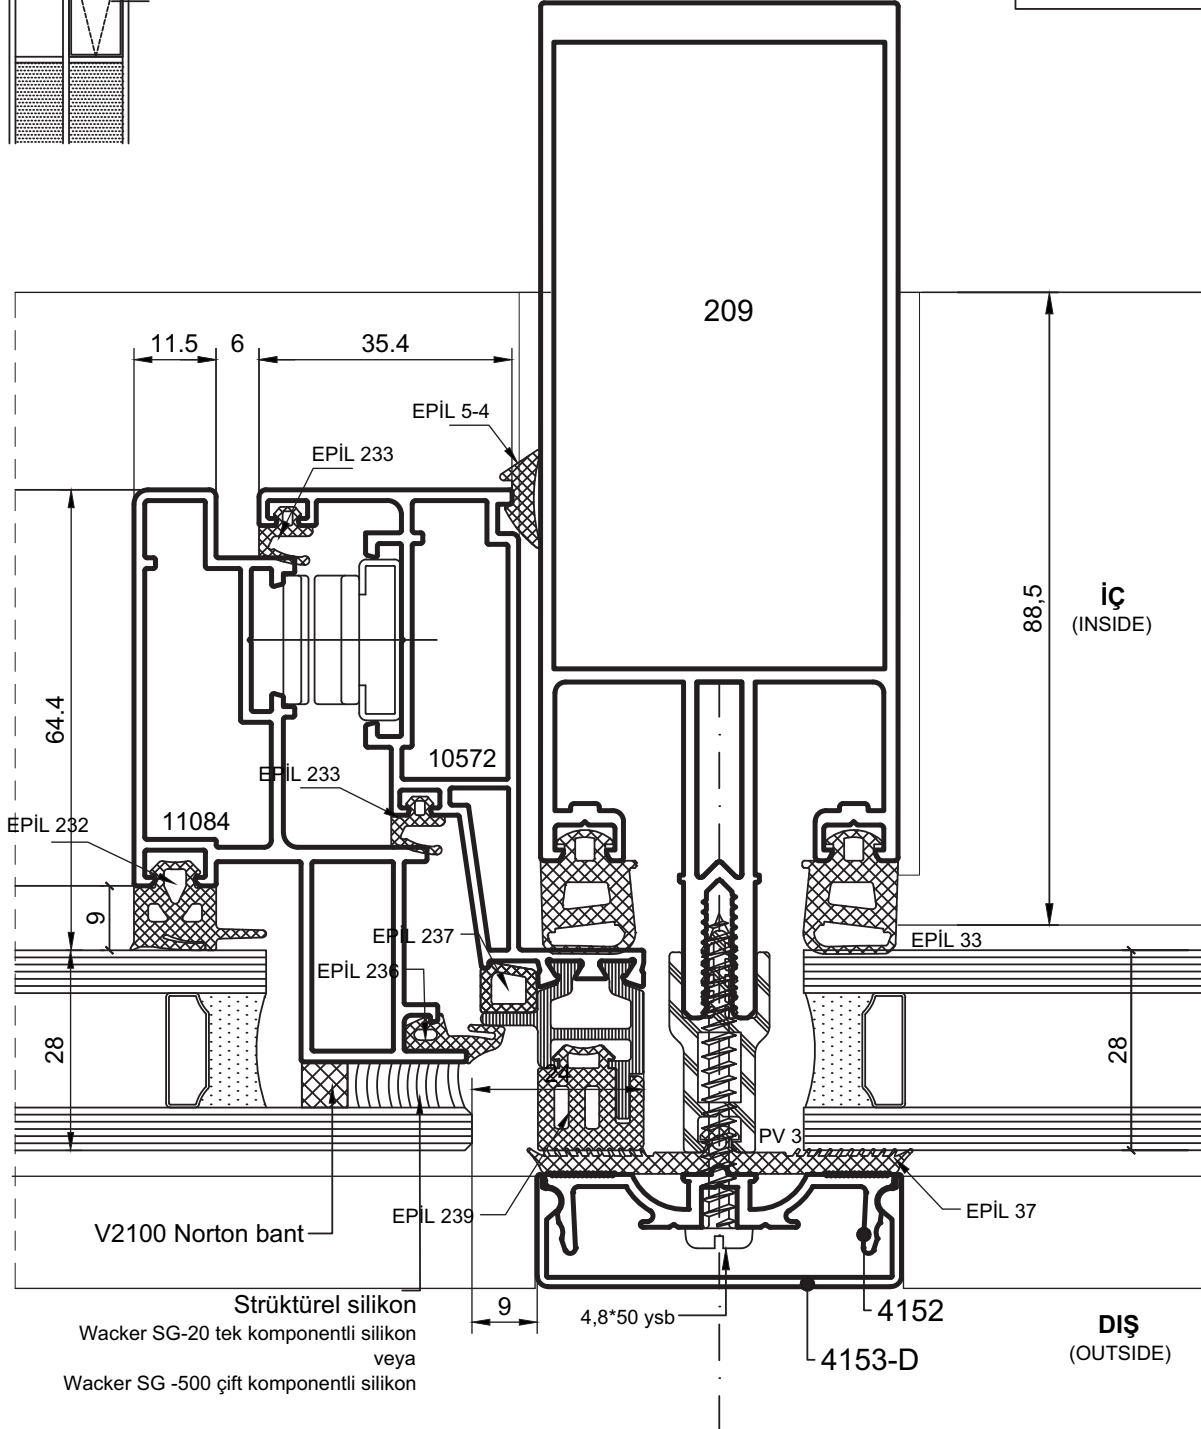


- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**

**CEPHE İÇERİSİNE DIŞA AÇILIR GİZLİ KANAT YATAY KAYIT DETAYI**  
**HIDDEN SASH DETAIL TRANSOM IN CURTAIN WALL**

*Detay*  
*Detail* **5.2**

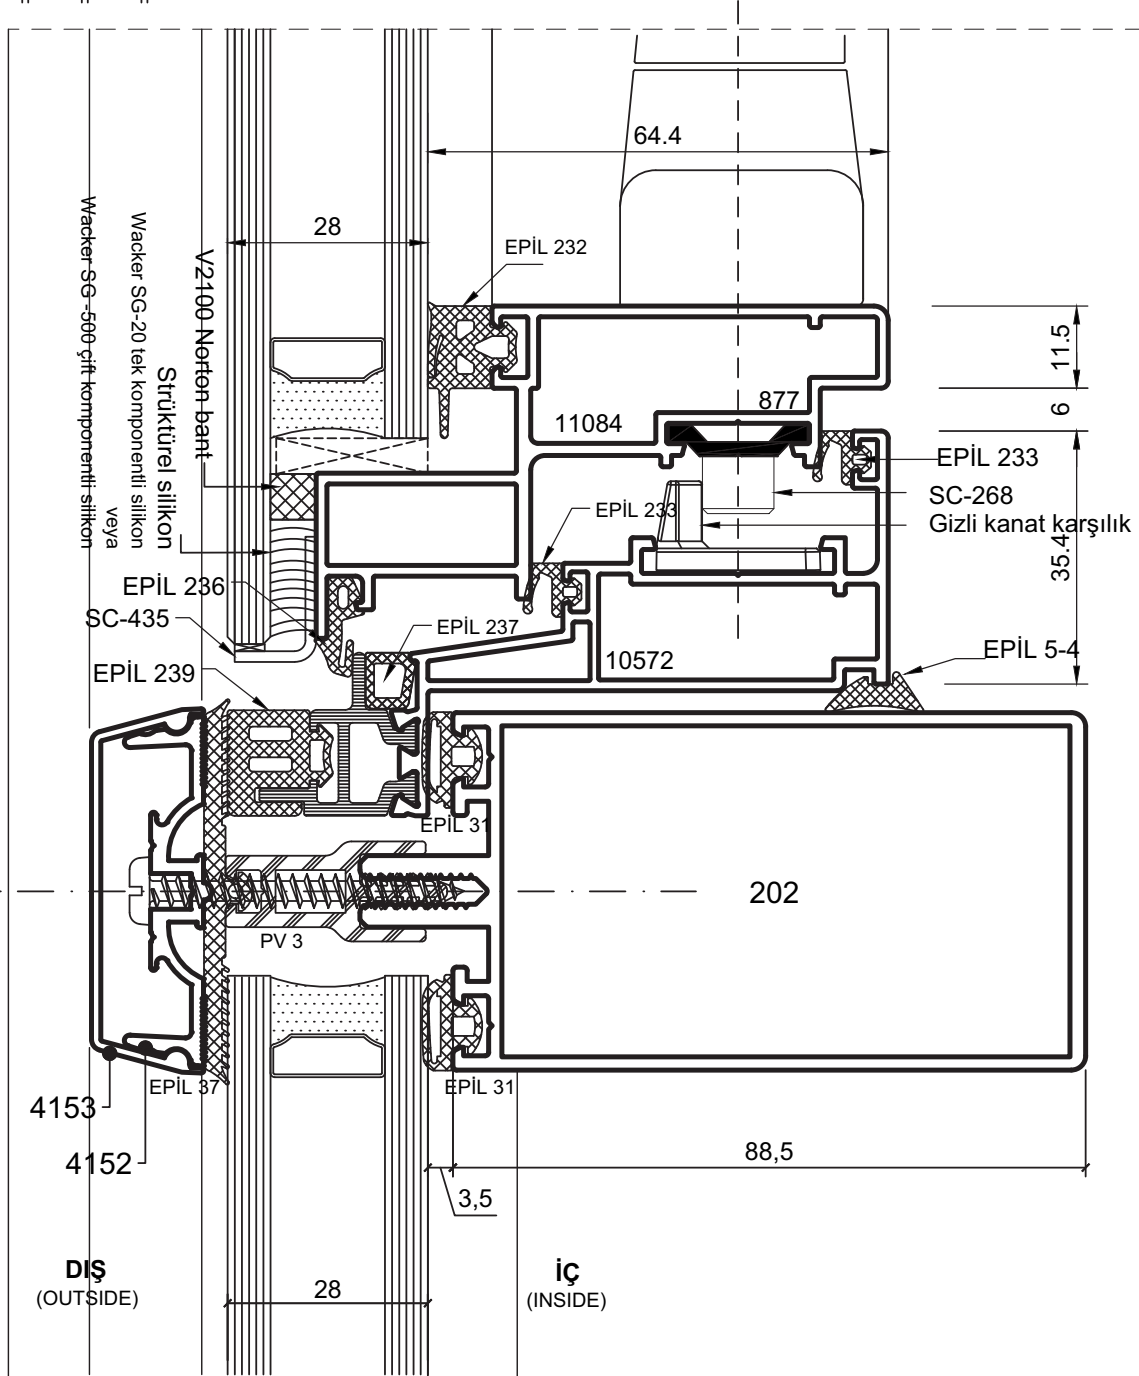


SG 50 K

- Detaylar
- Details

## Klasik ve Silikon Cephe Sistemi


### CEPHE İÇERİSİNE DIŞA AÇILIR GİZLİ KANAT DİKME DETAYI HIDDEN SASH DETAIL MULLION IN CURTAIN WALL

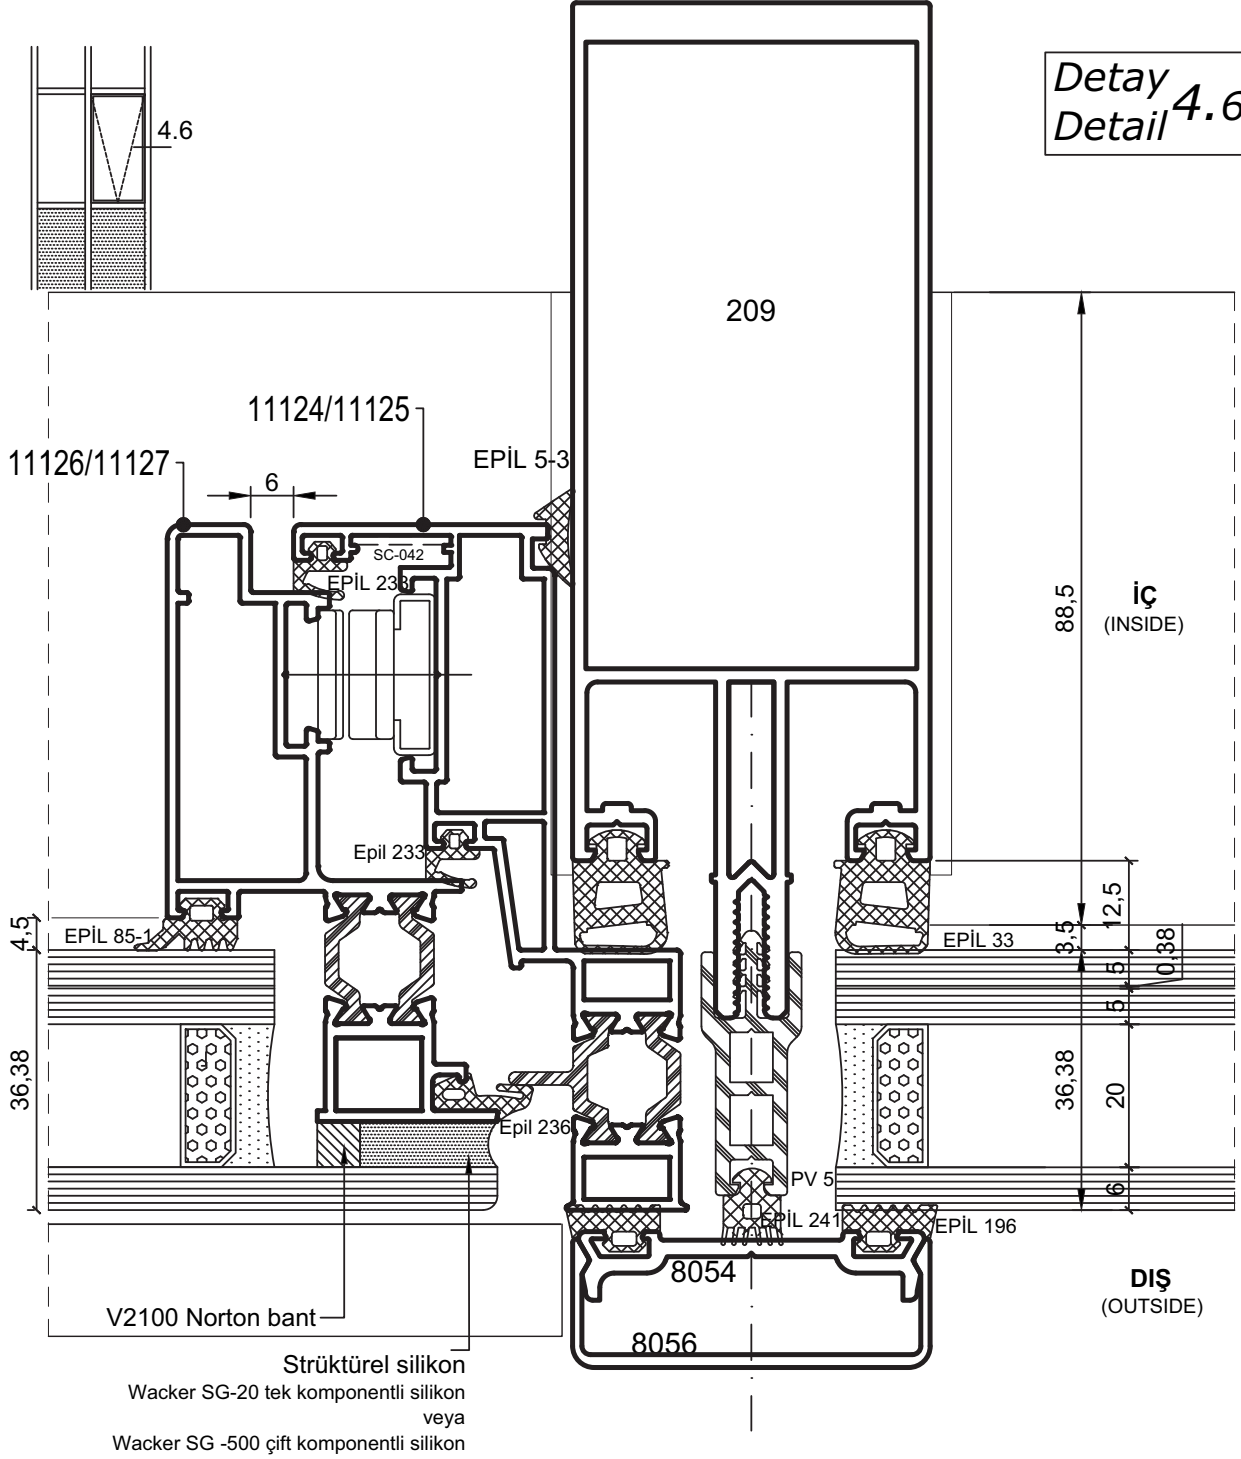


- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**

**CEPHE İÇERİSİNE DIŞA AÇILIR GİZLİ KANAT YATAY KAYIT DETAYI**  
**HIDDEN SASH DETAIL TRANSOM IN CURTAIN WALL**




*Detay*  
*Detail* **5.3**

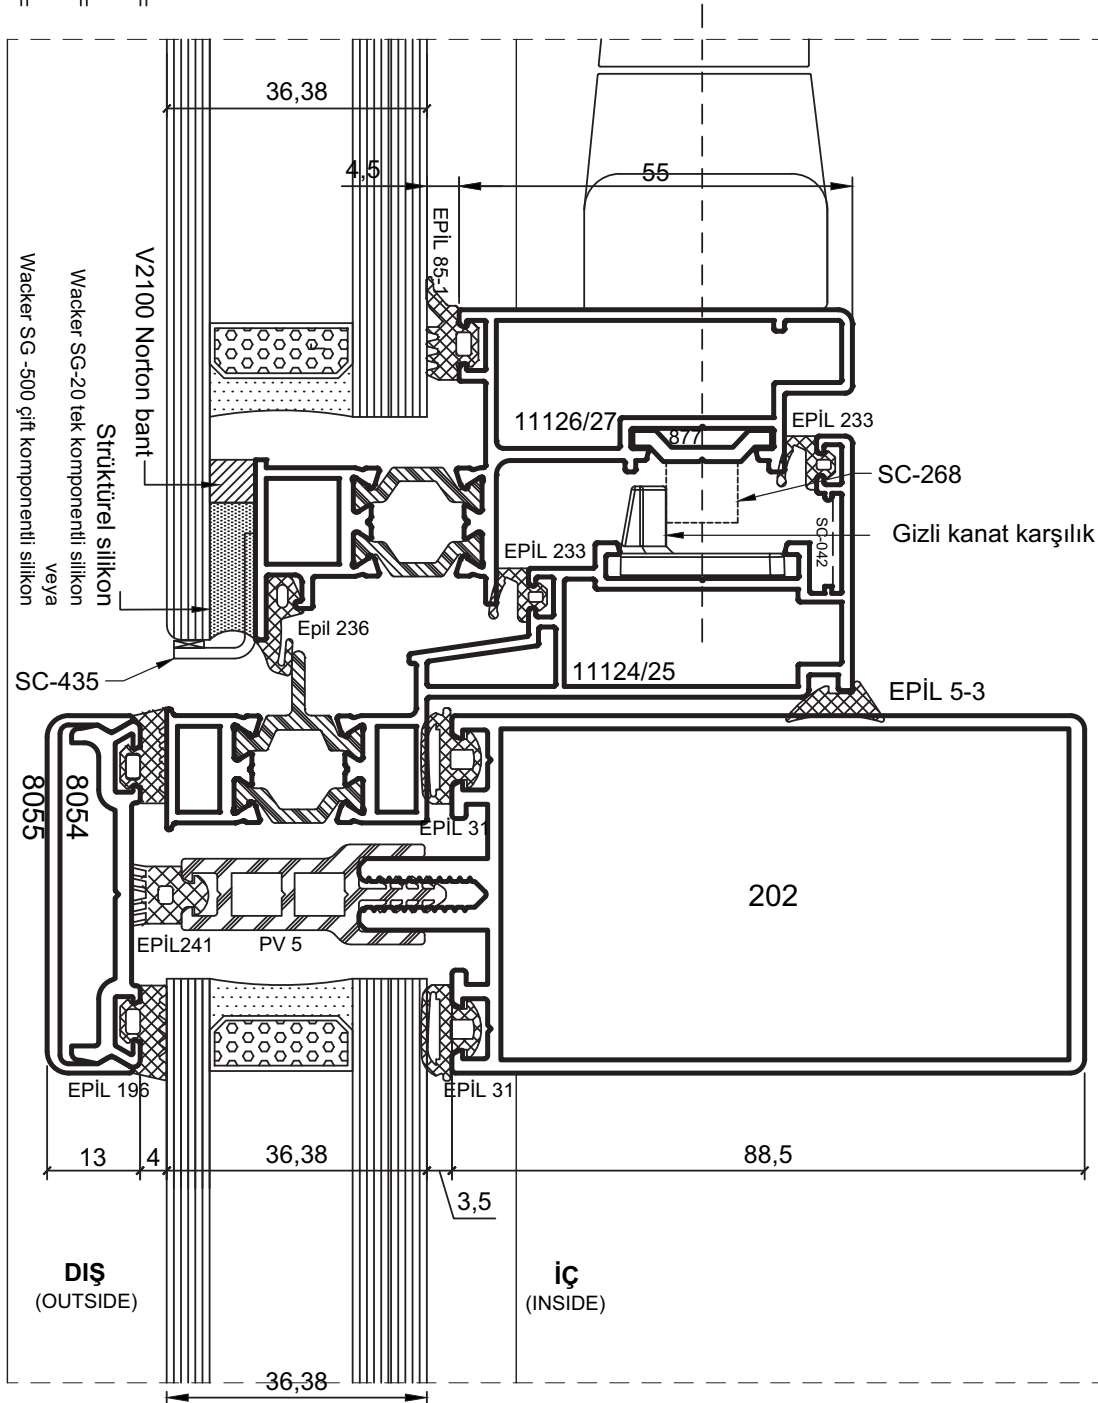



- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**

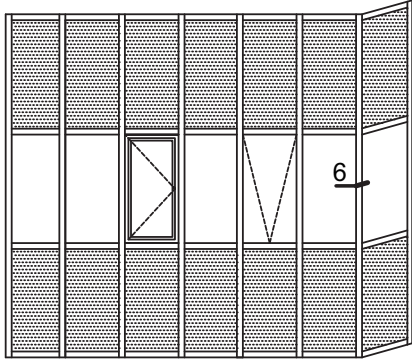


**135 ° DIŞ KÖŞE DETAYI**  
135 ° EXTERIOR CORNER DETAIL

**Detay**  
**Detail 6**

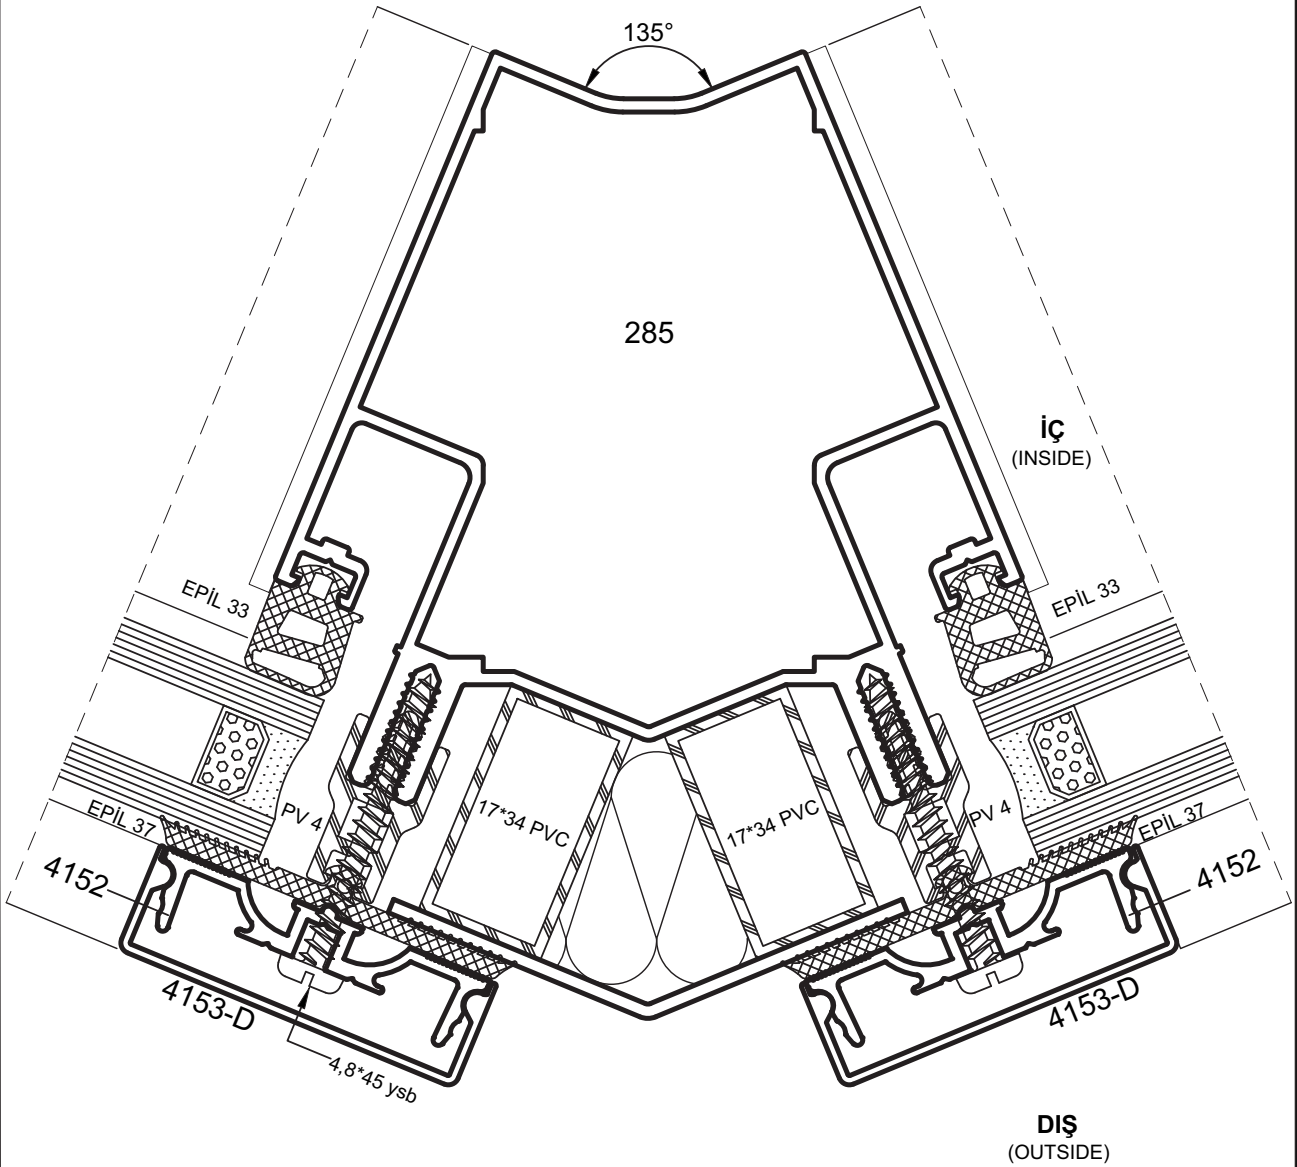

- Detaylar
- Details

### Klasik ve Silikon Cephe Sistemi

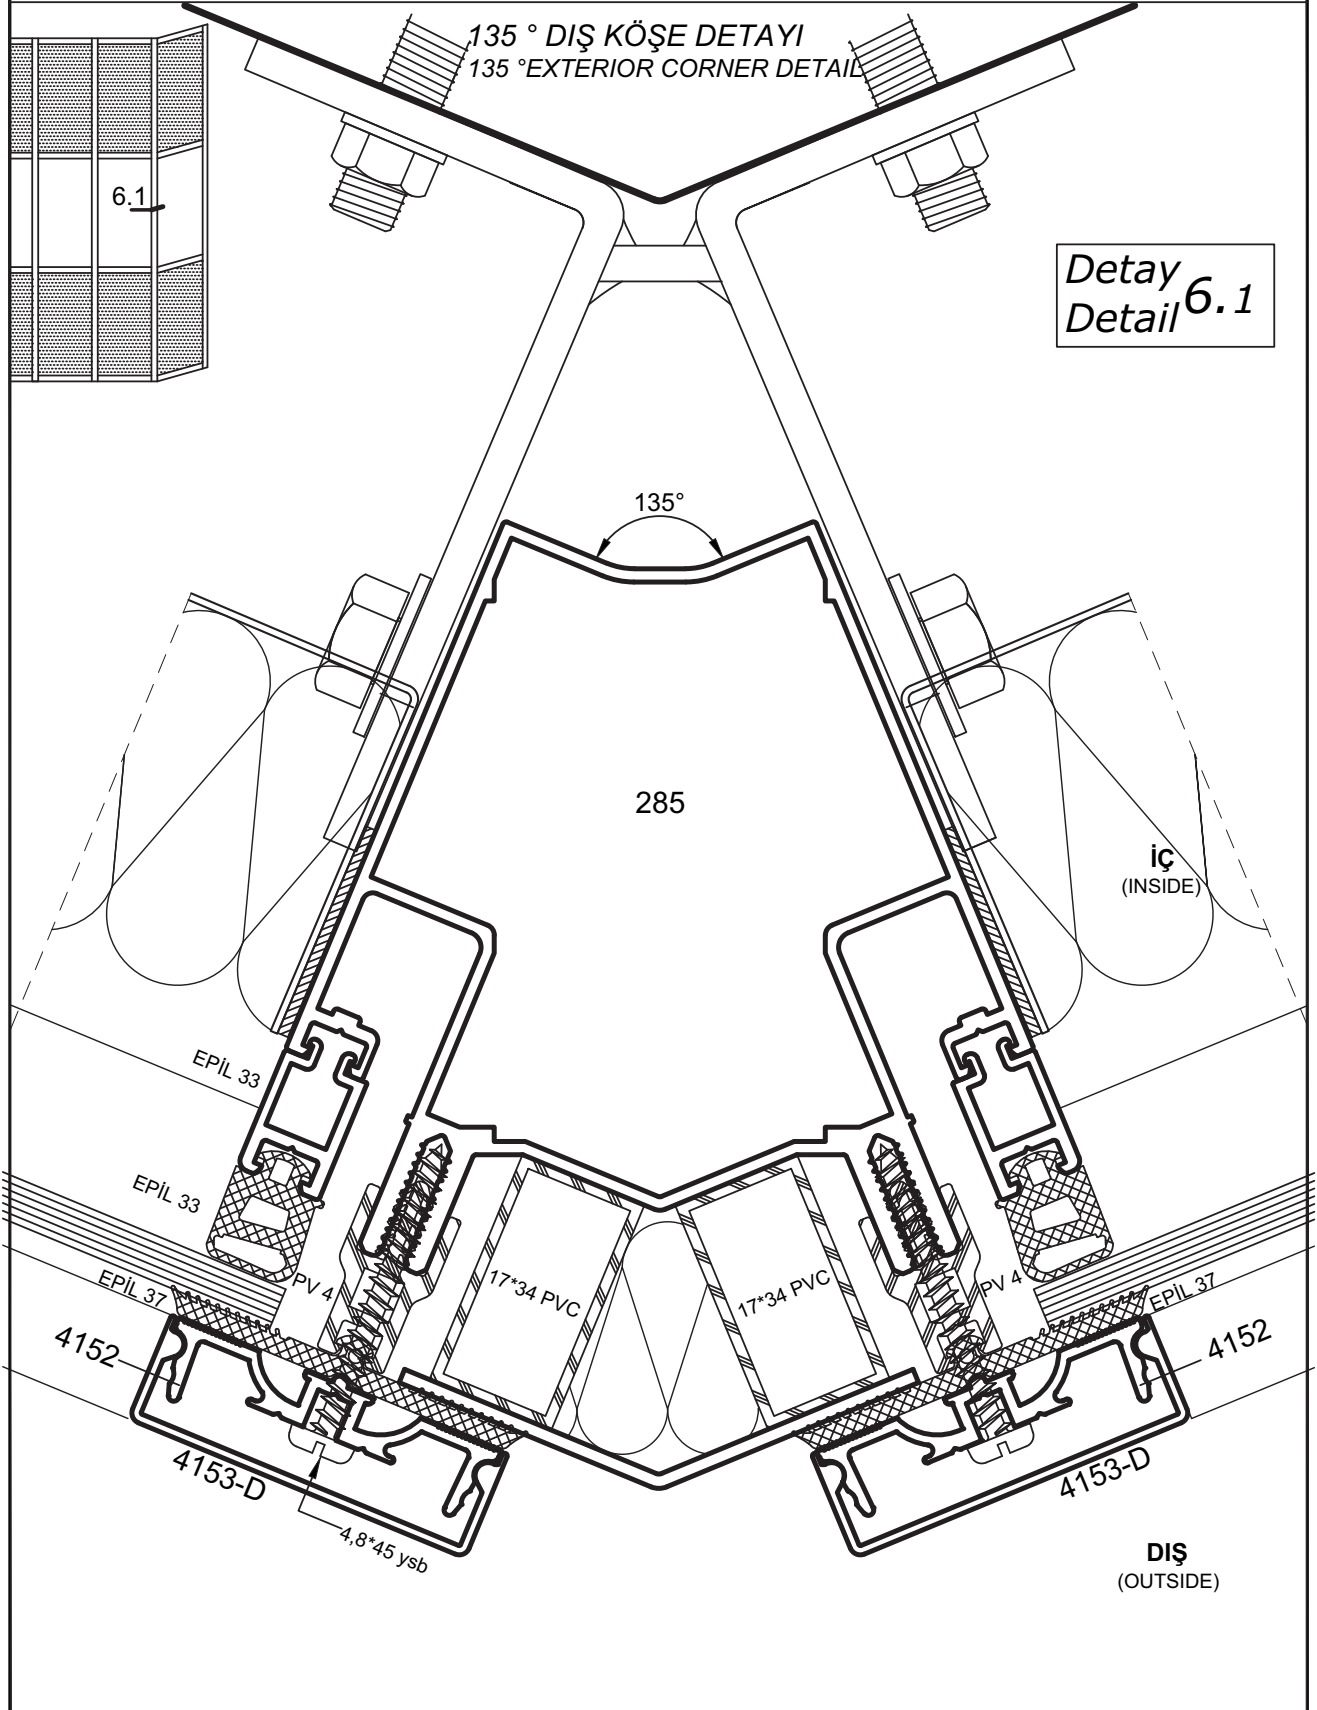


- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**

**90° DIŞ KÖŞE DETAYI**  
**90° EXTERIOR CORNER DETAIL**



*Detay*  
*Detail* **6.2**

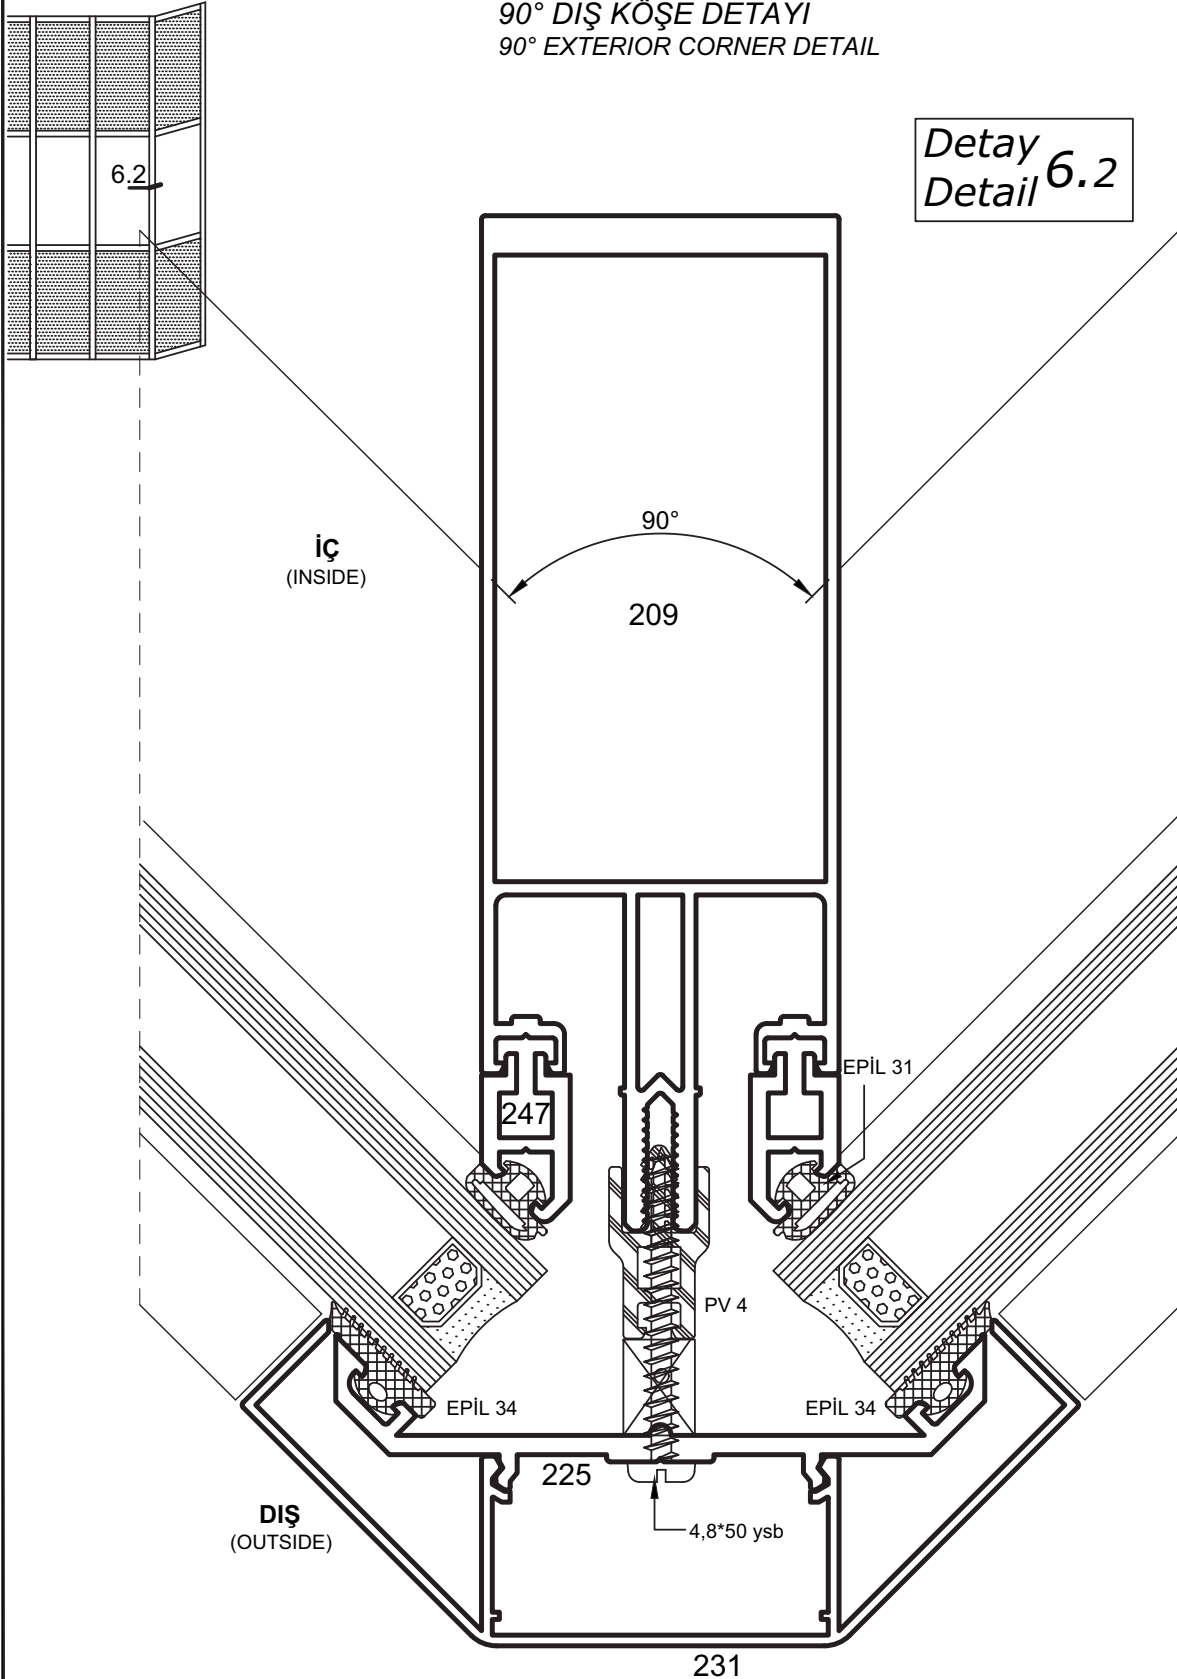

- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**

**90° DIŞ KÖŞE DETAYI**  
**90° EXTERIOR CORNER DETAIL**

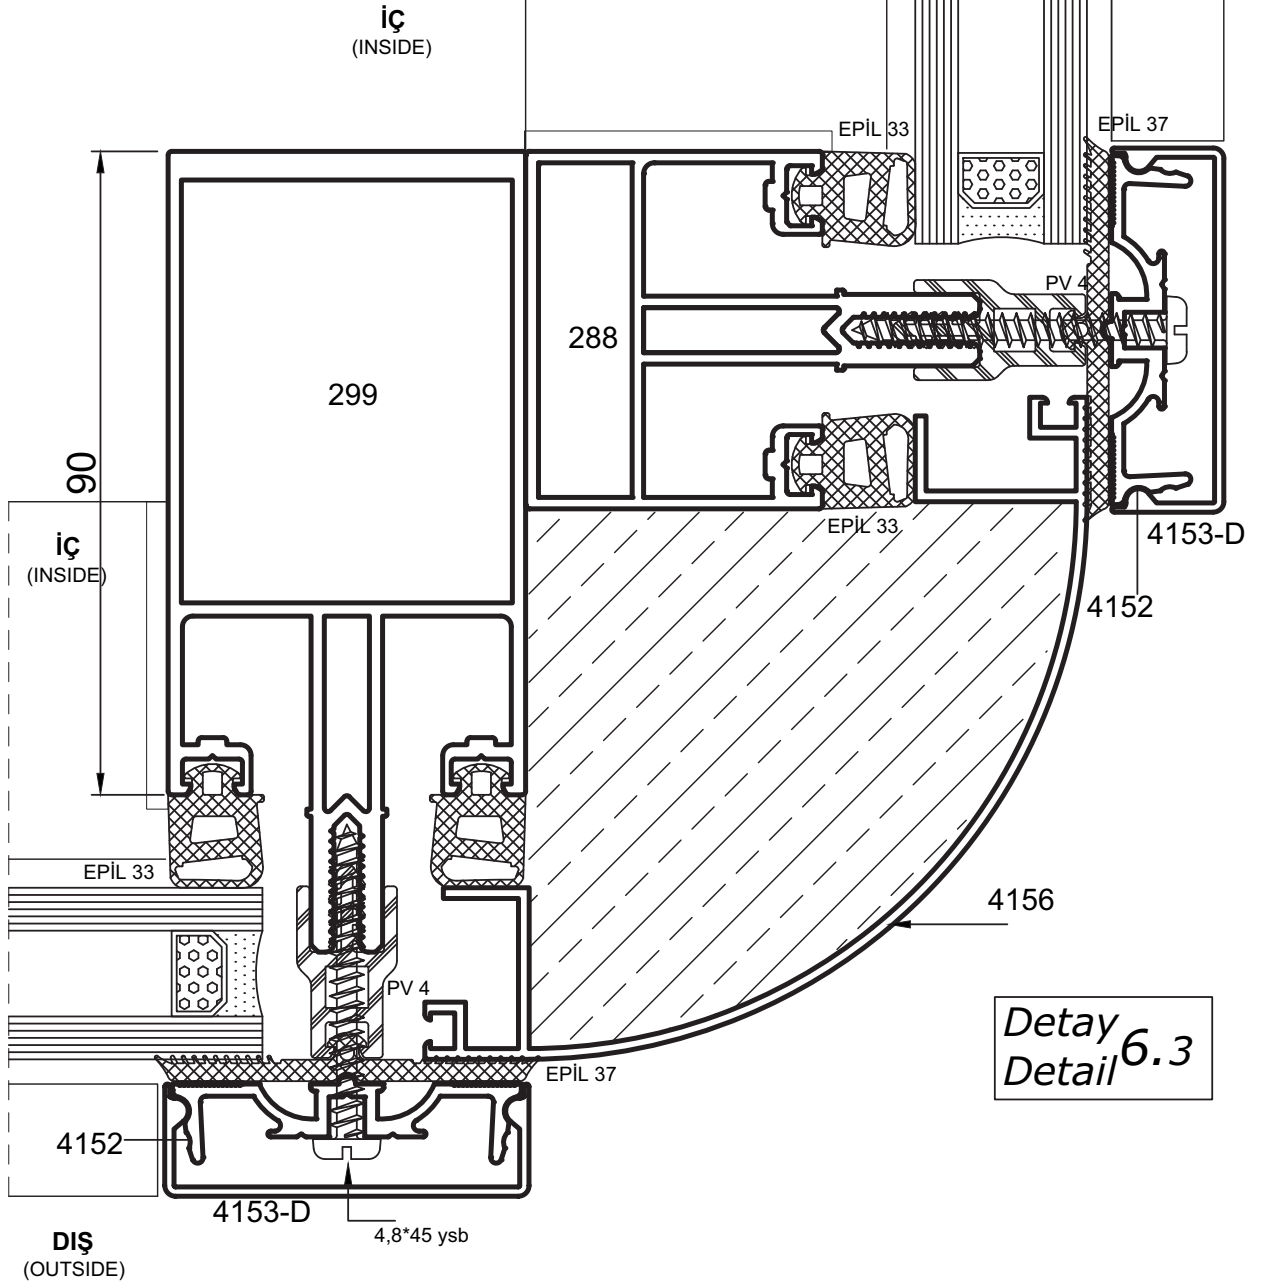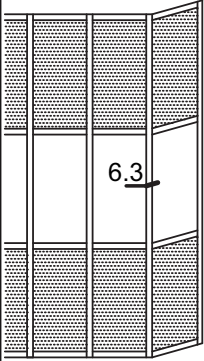


- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**



**Maximum 14° 'ye Kadar Tek Profille geçilebilir.**

**14° DIŞ KÖŞE DETAYI**

**Max 14° EXTERIOR CORNER DETAIL**



**Detay  
Detail 6.4'**

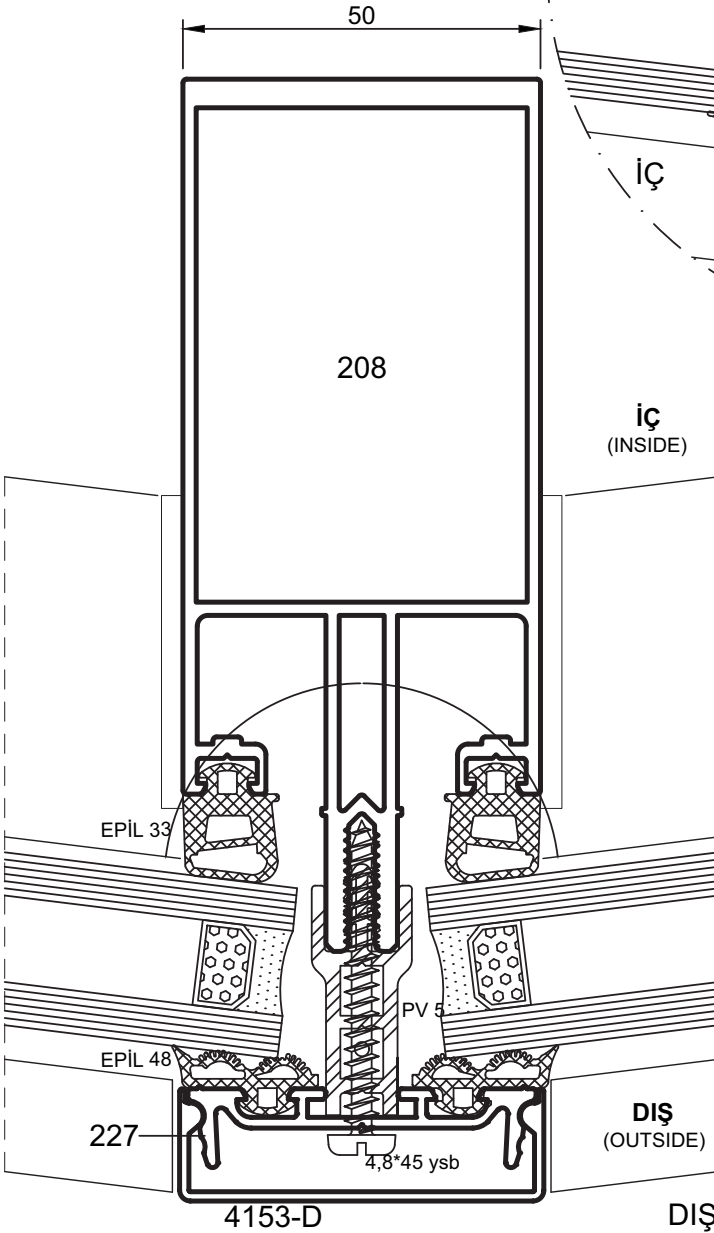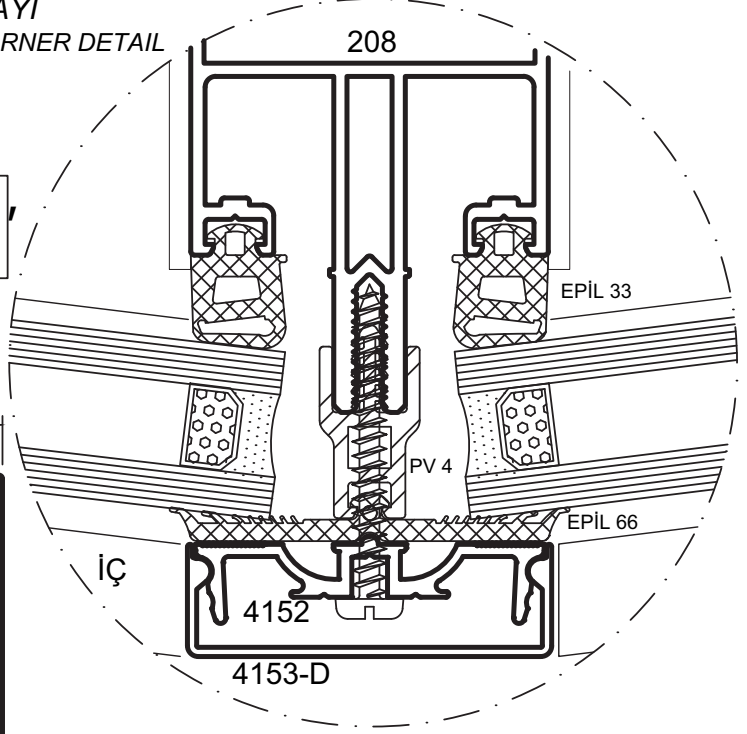


**Detay  
Detail 6.4**

- Detaylar
- Details


## Klasik ve Silikon Cephe Sistemi

*Detay* 7  
*Detail* 7

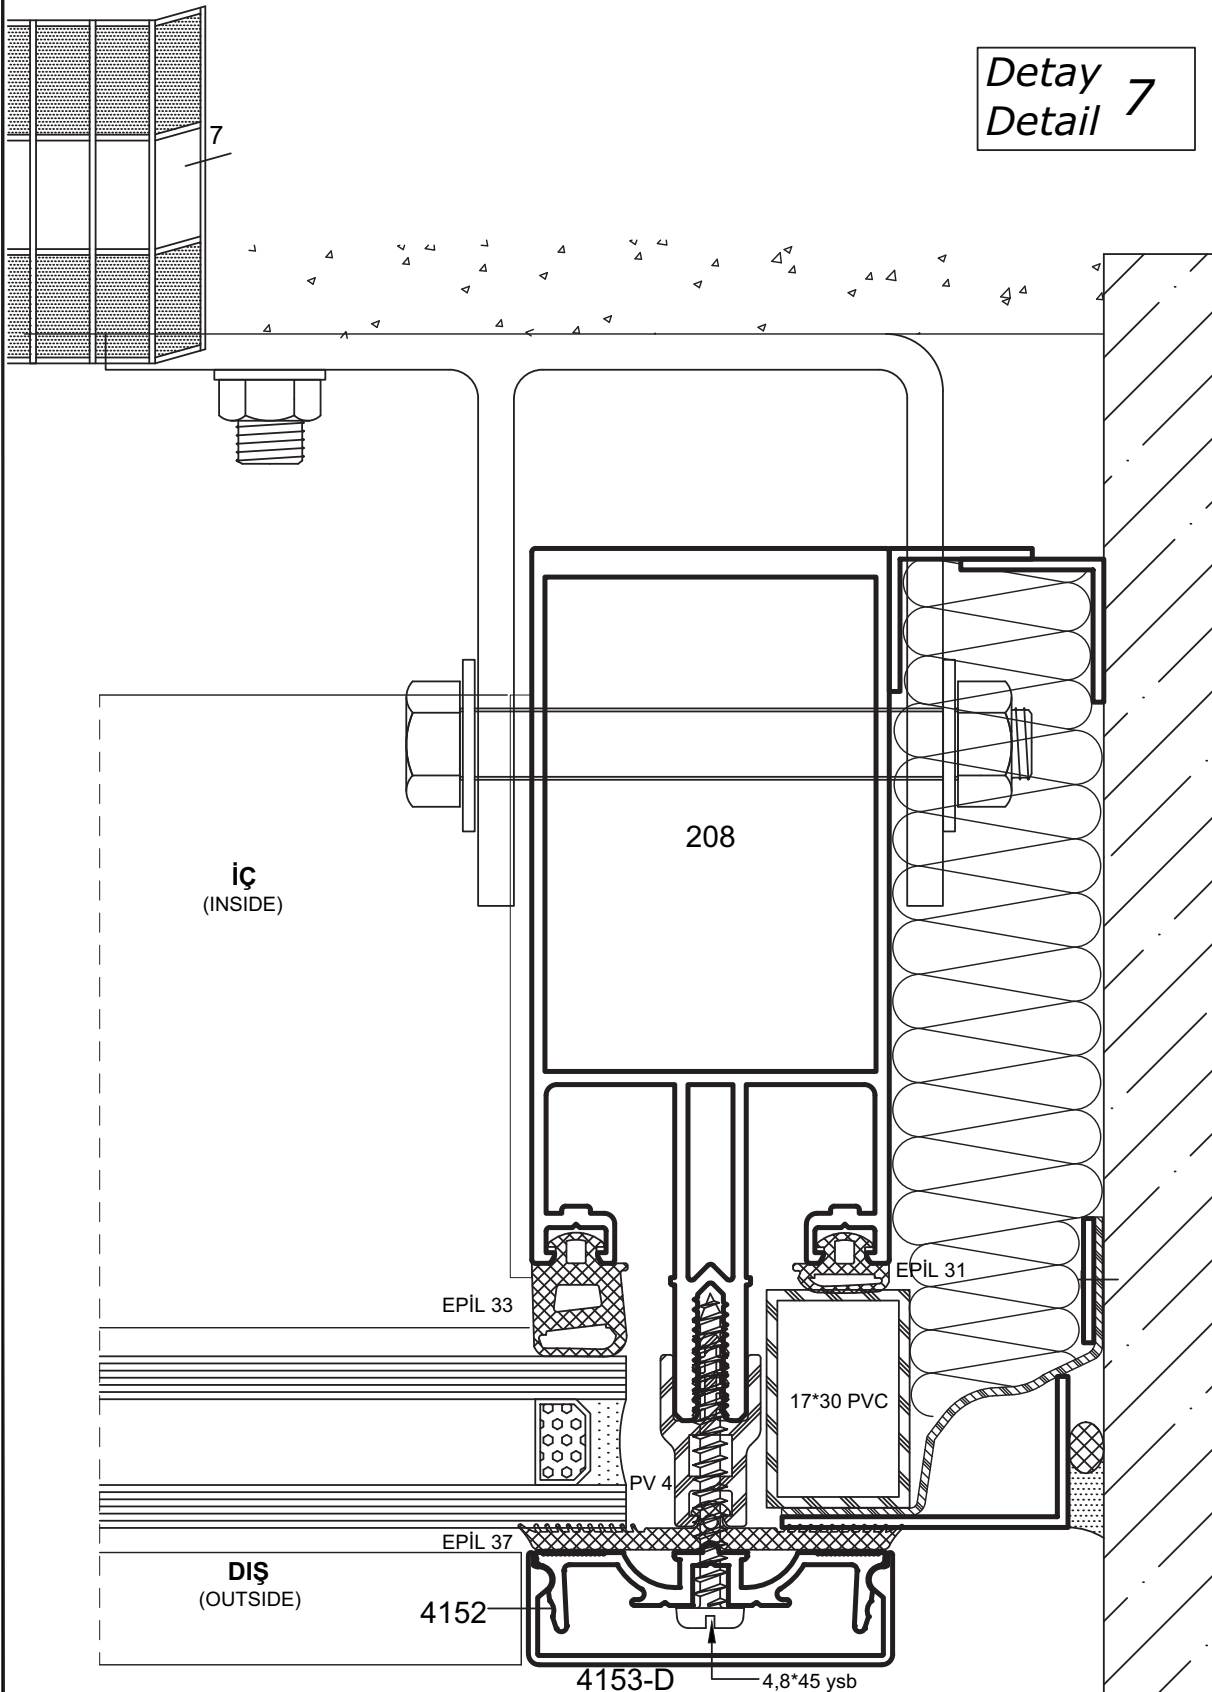


- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**

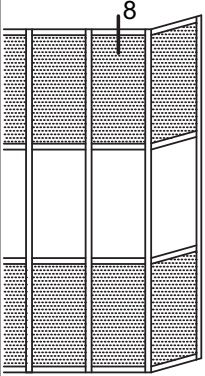


*Detay*  
*Detail* **8**

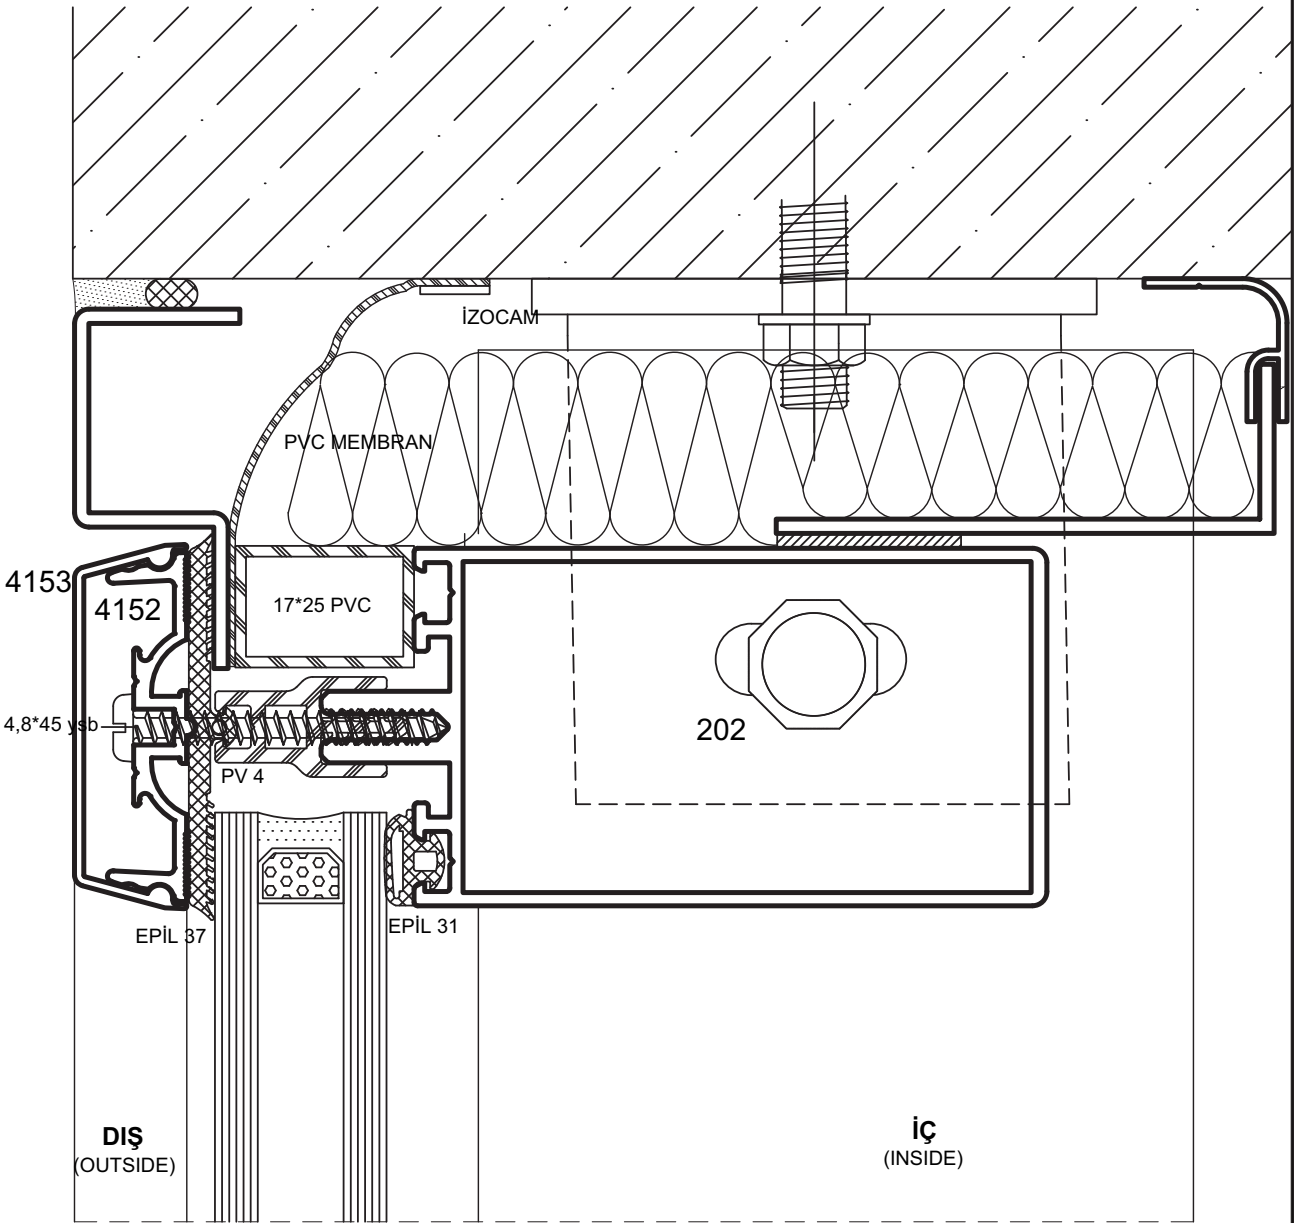


- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**

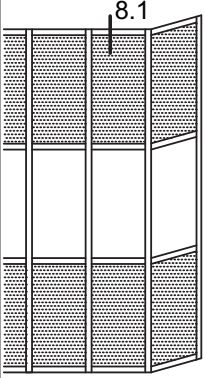

*Detay*  
*Detail* **8.1**



SG 50 K

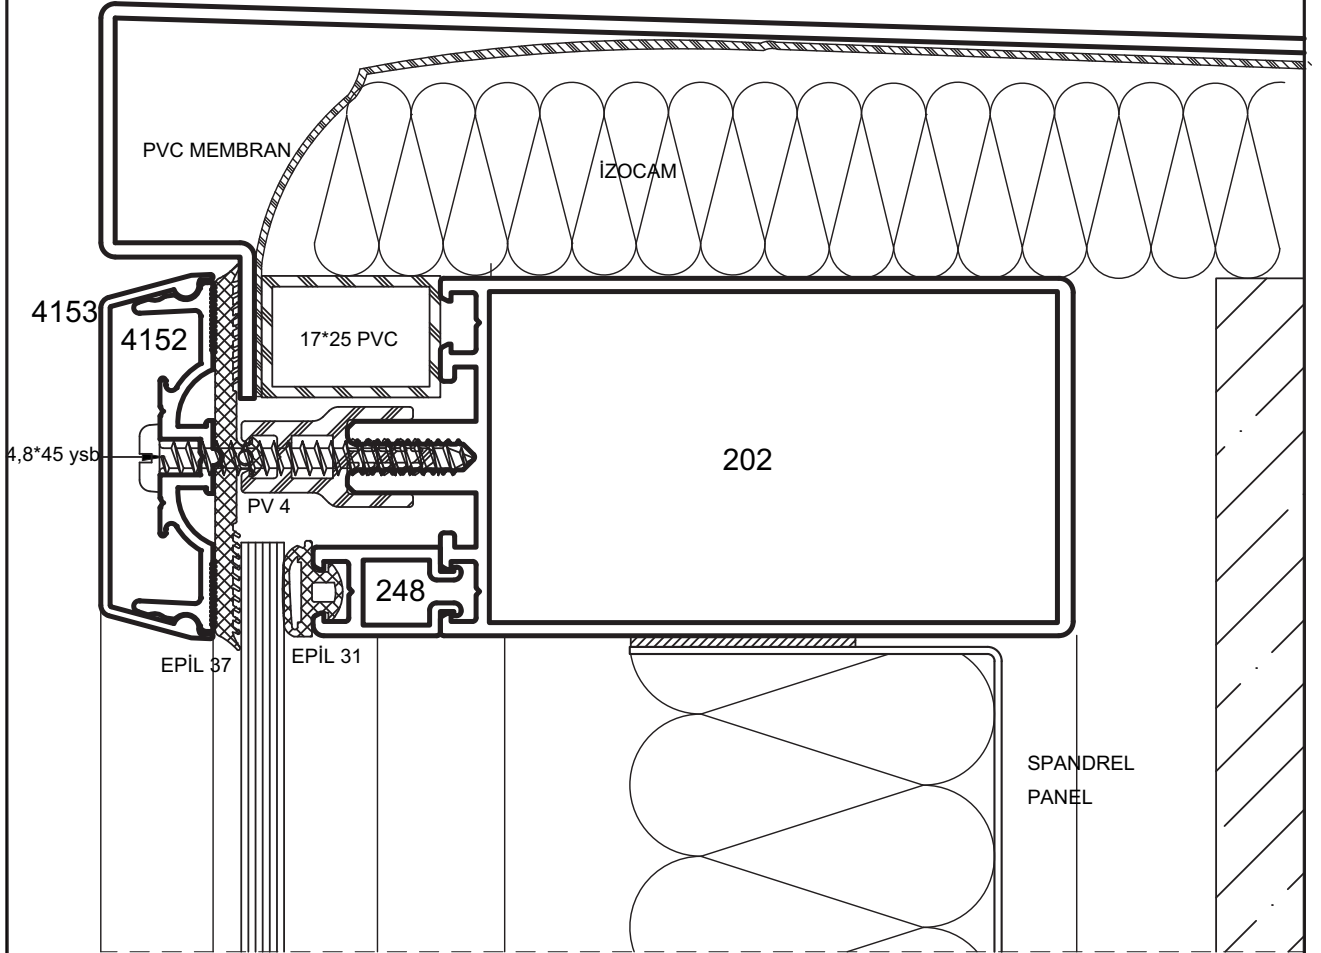

- Detaylar
- Details


**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**

*Detay*  
*Detail 9*

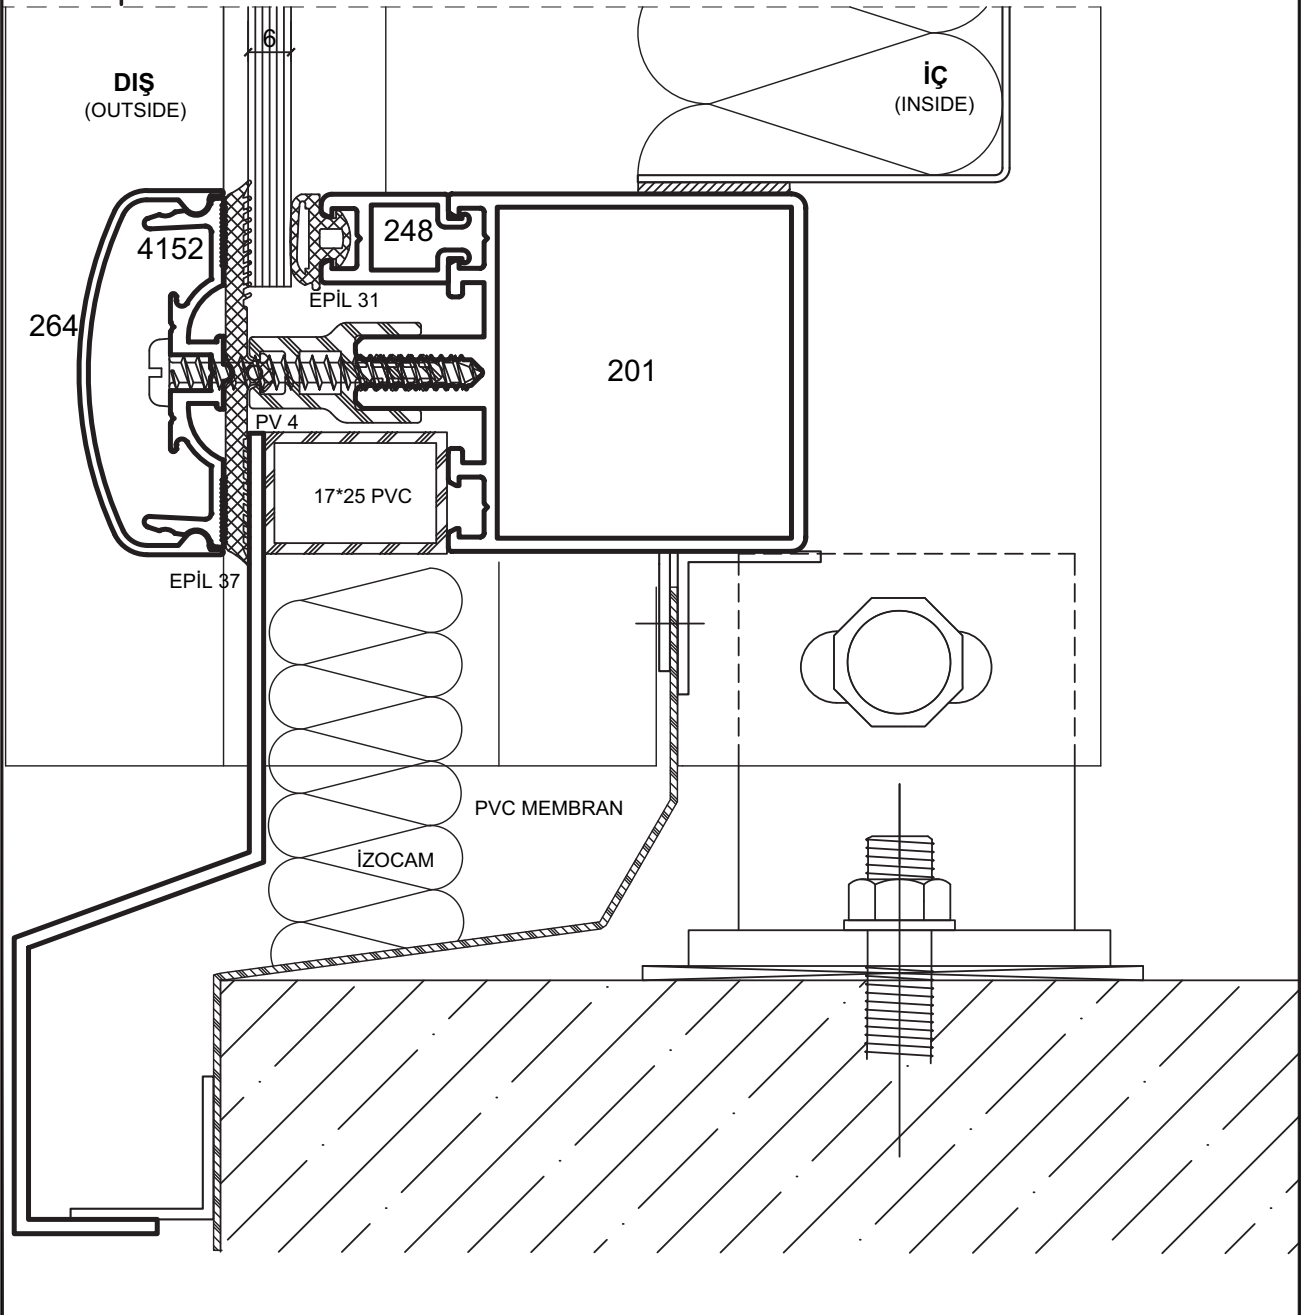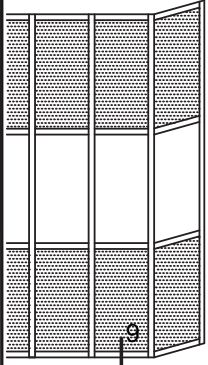


- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**

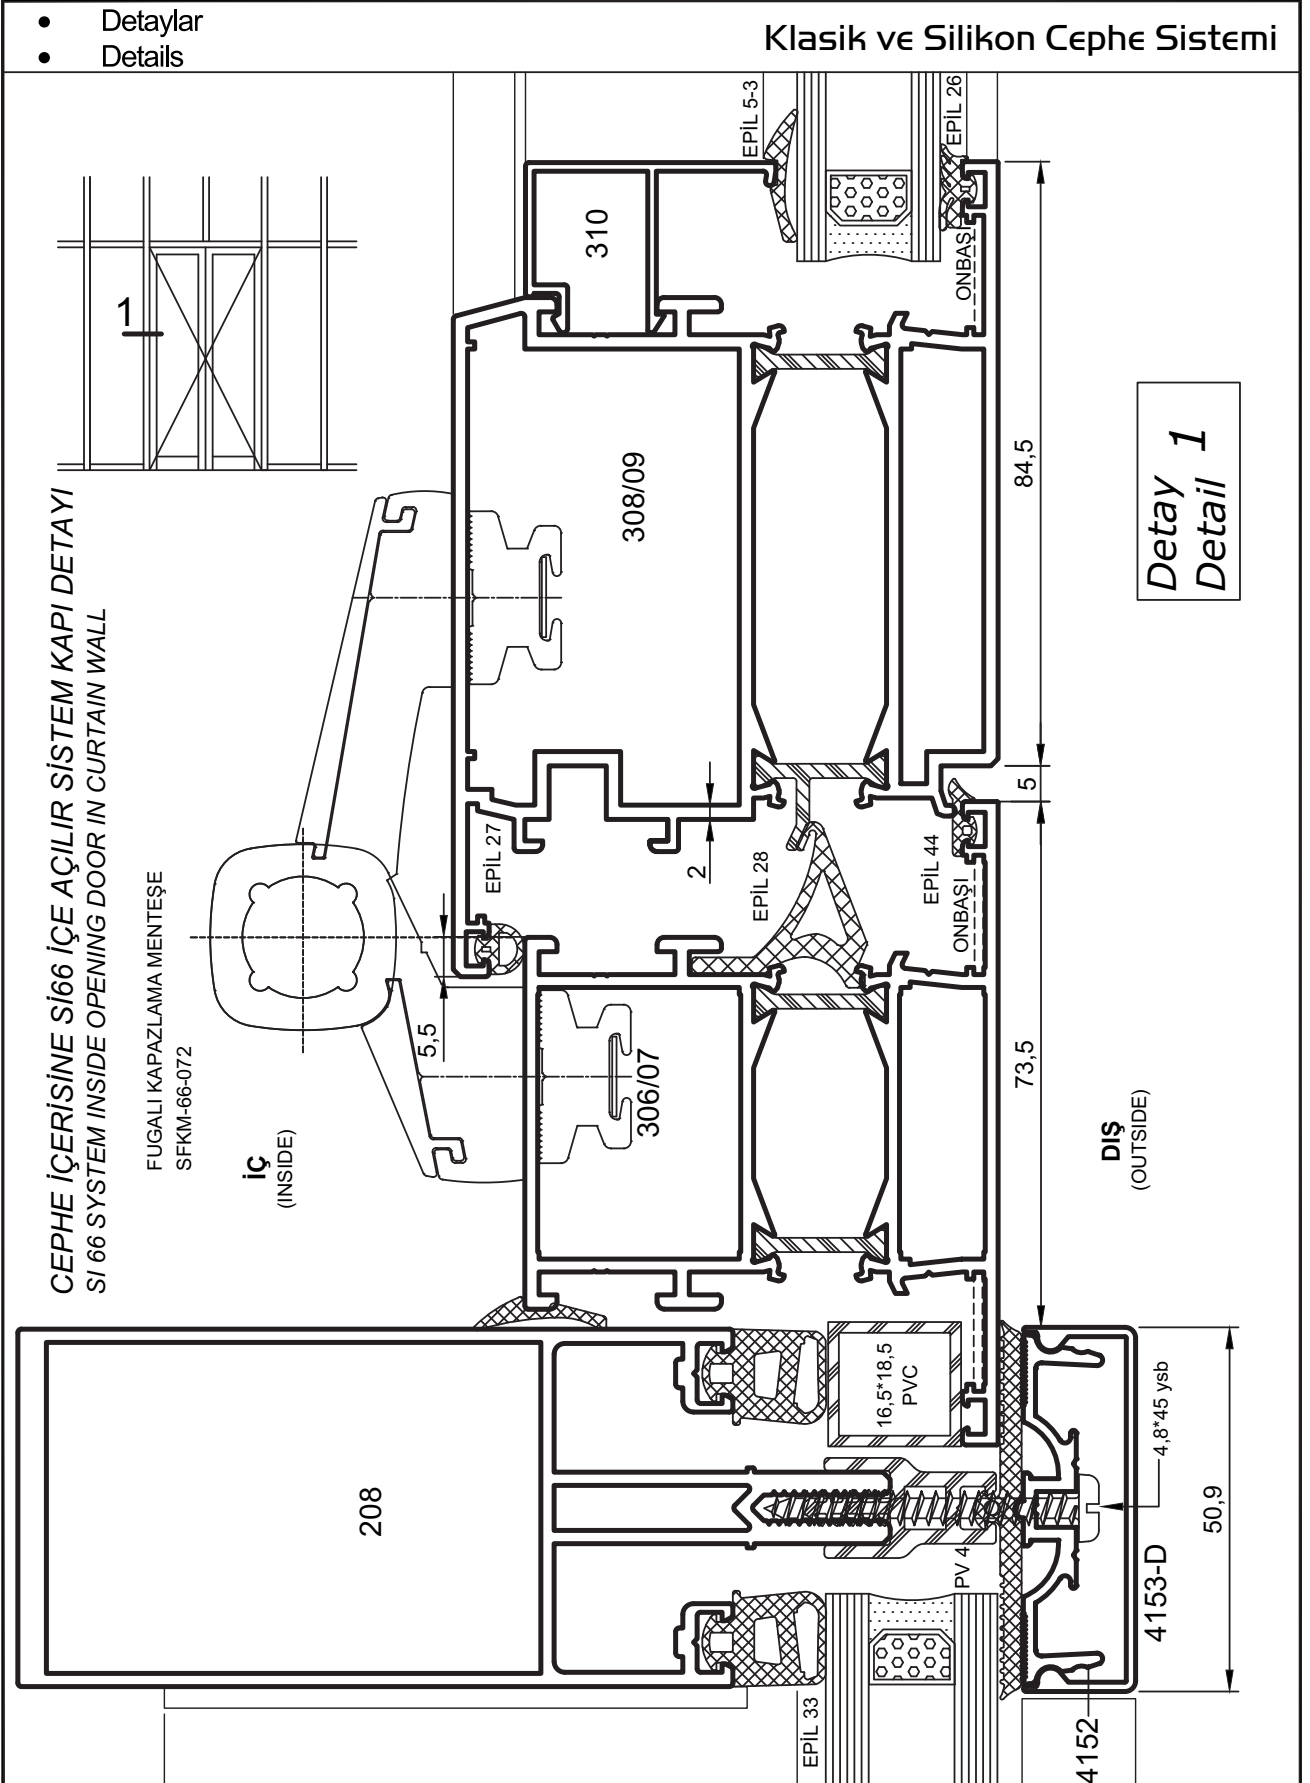


- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**

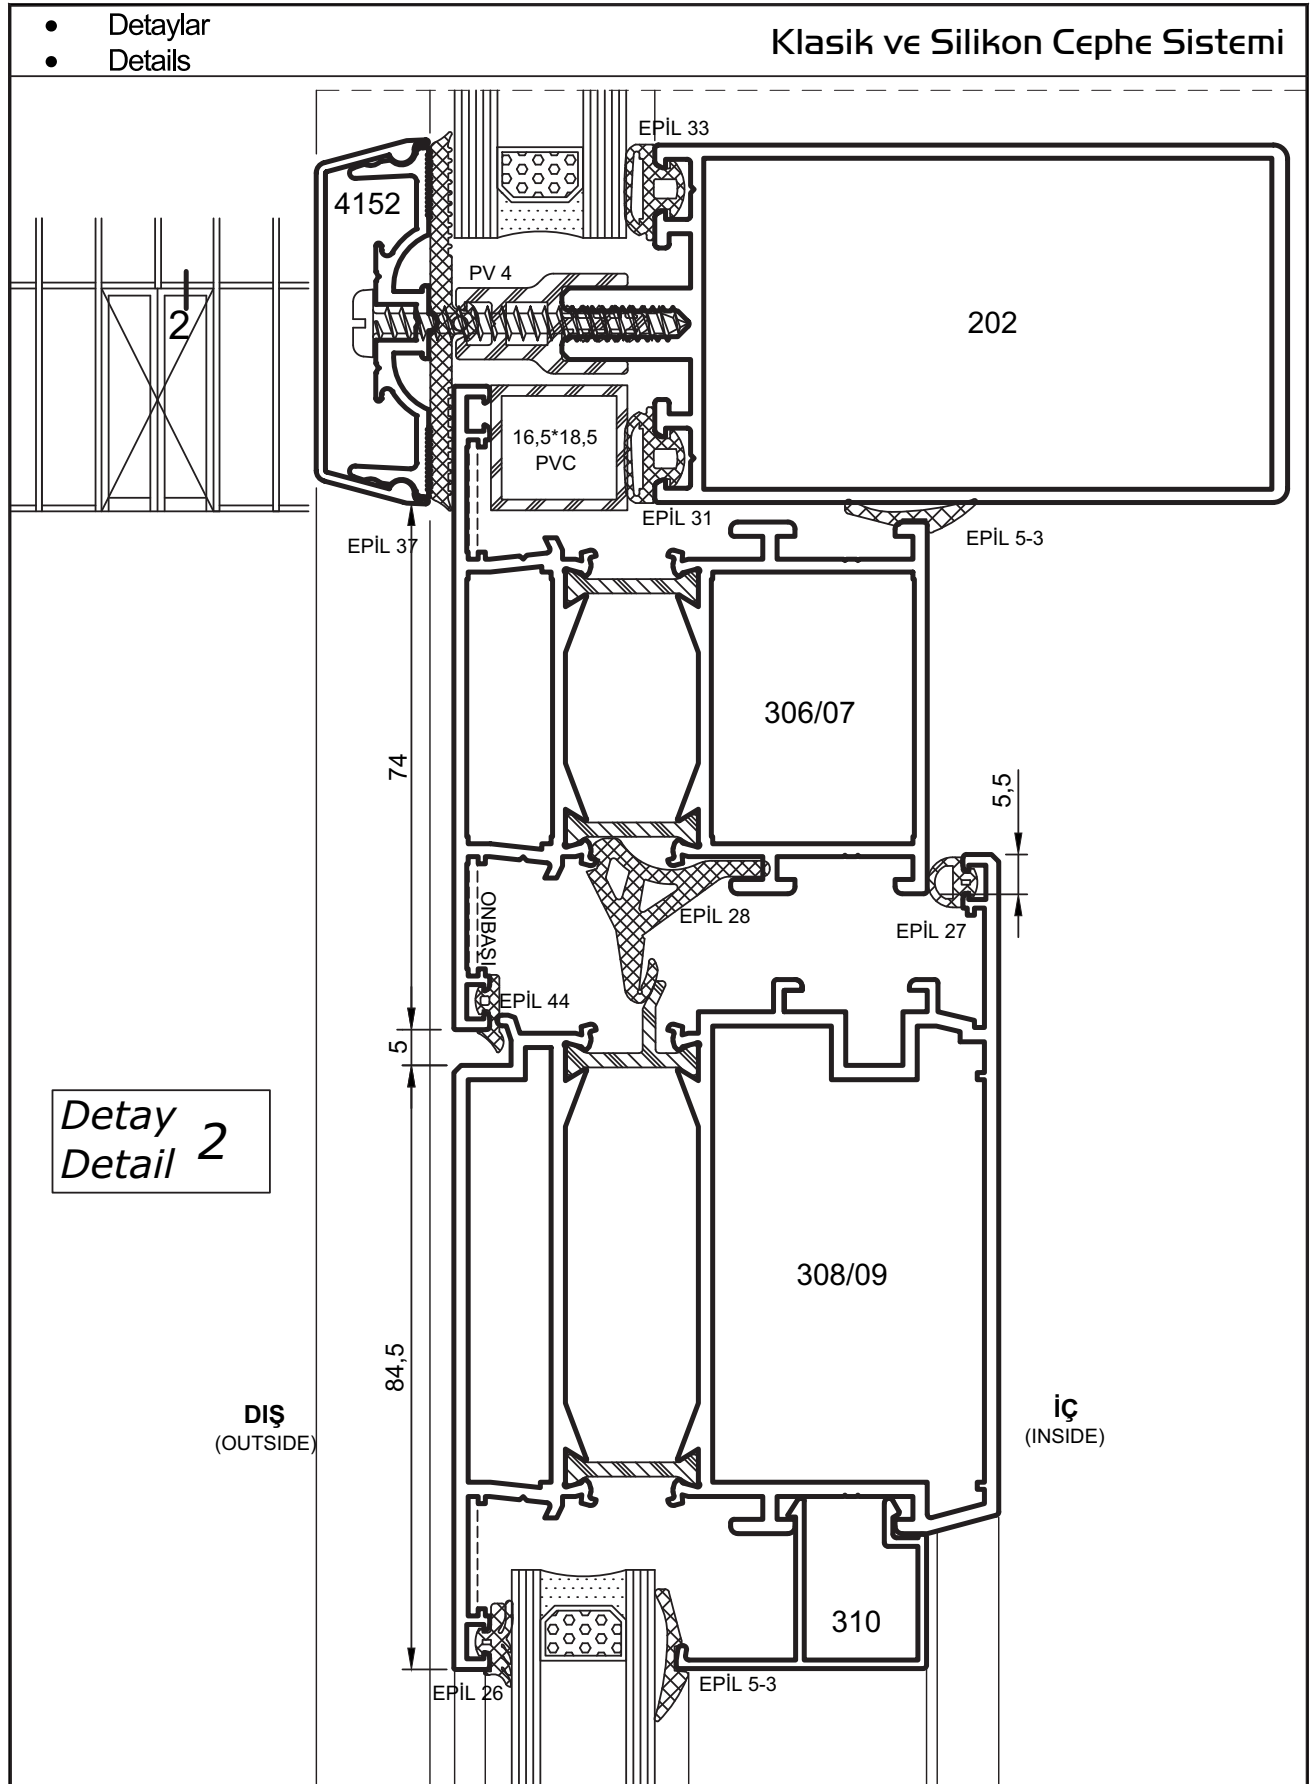

- Detaylar
- Details

## Klasik ve Silikon Cephe Sistemi



CEPHE İÇERİSİNE EW 55 İÇE AÇILIR SİSTEM KAPI DETAYI  
EW 55 SYSTEM INSIDE OPENING DOOR IN CURTAIN WALL

ölçek:1/1.25  
scale:1/1,25


SG 50 K

Detay 4  
Detail

döşeme hizası

**iÇ**  
**(INSIDE)**


**DIŞ**  
**(OUTSIDE)**

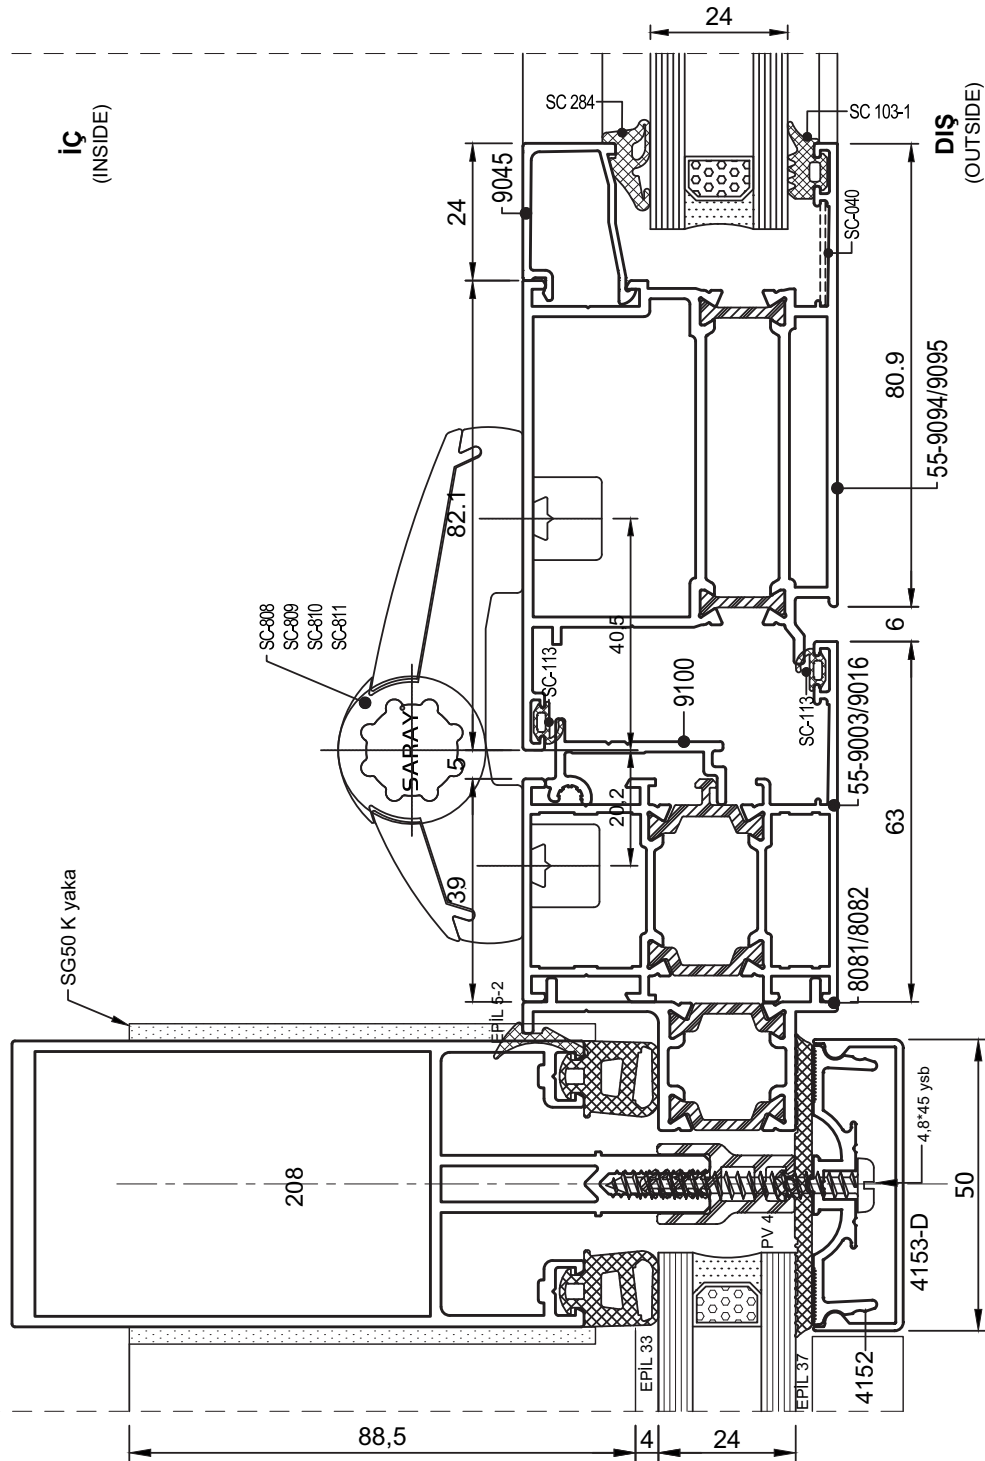

- Detaylar
- Details

## Klasik ve Silikon Cephe Sistemi


CEPHE İÇERİSİNE EW55 DIŞA AÇILIR SİSTEM KAPI DETAYI  
EW 55 SYSTEM OUTSIDE OPENING DOOR IN CURTAIN WALL



ölçek:1/1.25  
scale:1/1,25

*Detay 4'*  
*Detail*

döşeme hizası

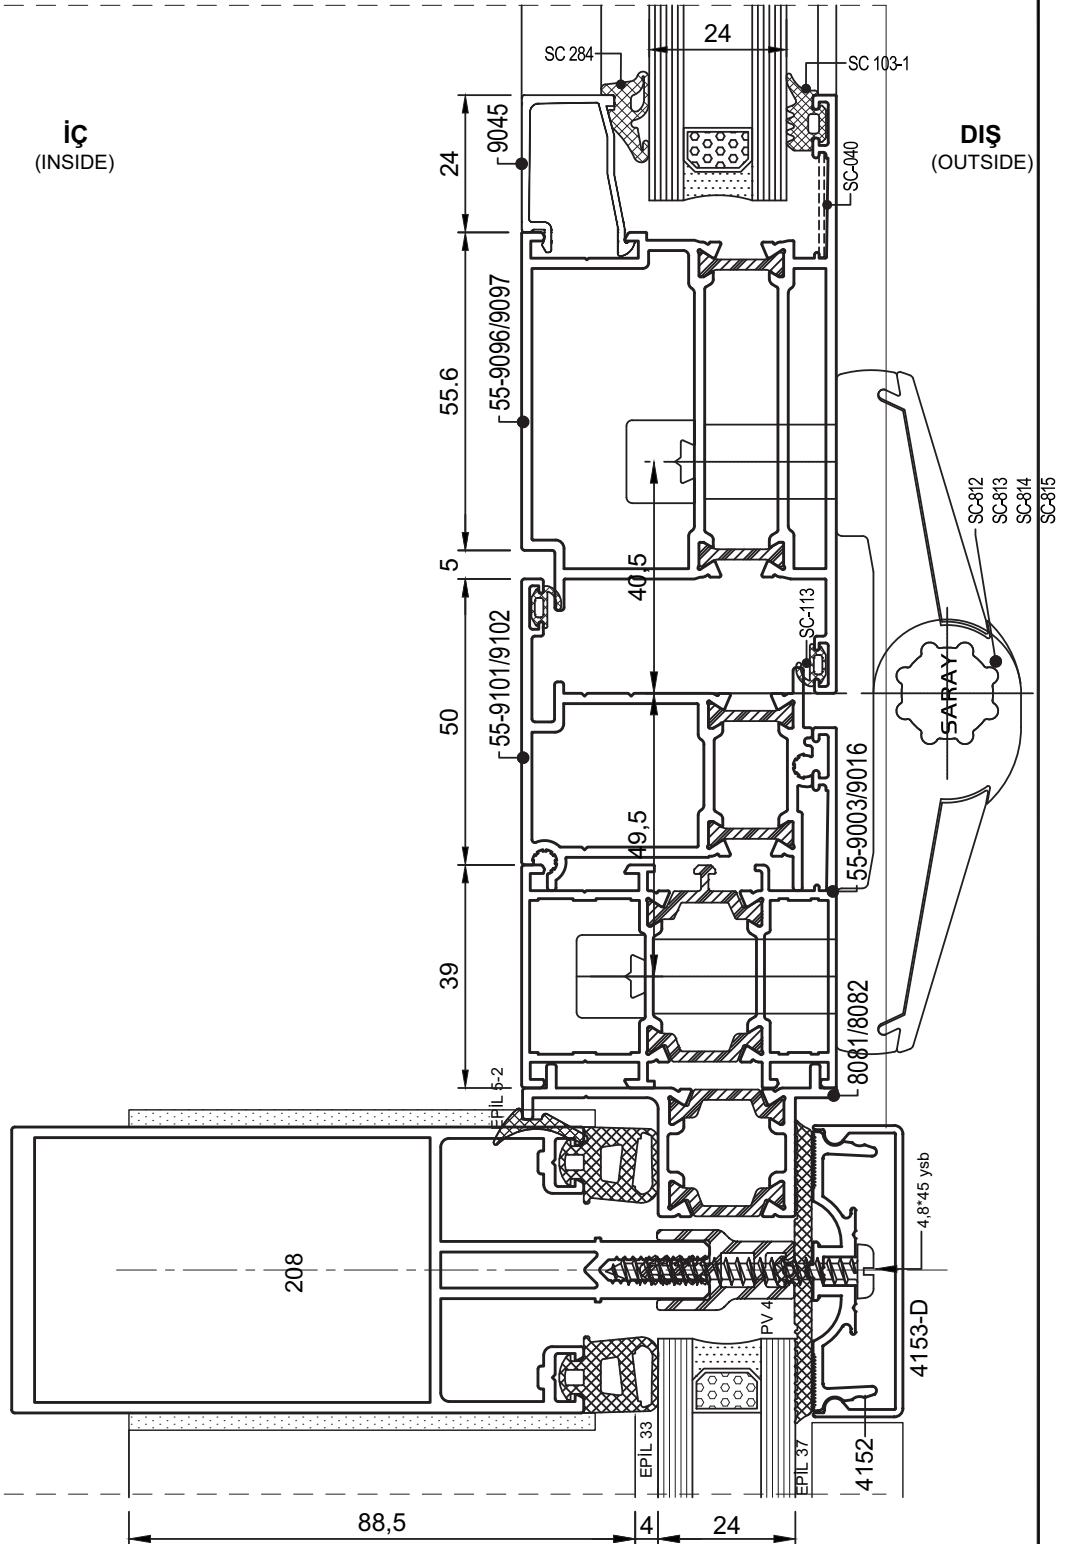


SG 50 K


- Detaylar
- Details

Klasik ve Silikon Cephe Sistemi



**DIŞ KAPAK ALTERNATİFLERİ**

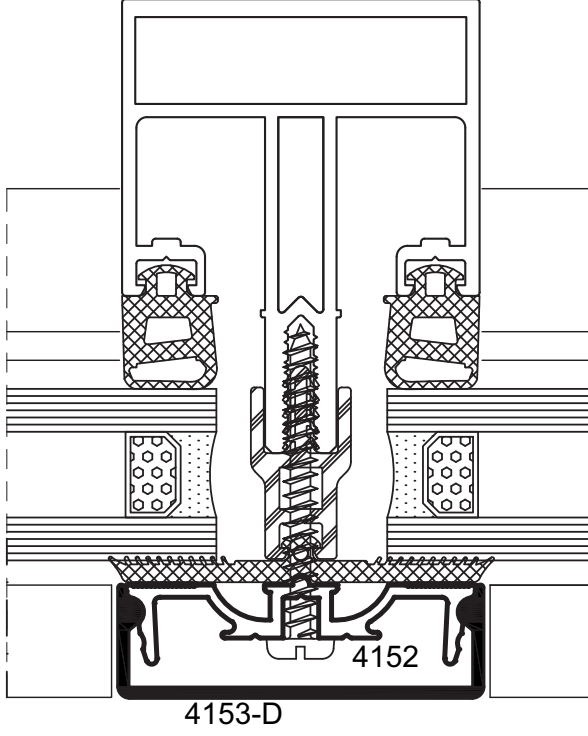

**KLASİK KAPAK**

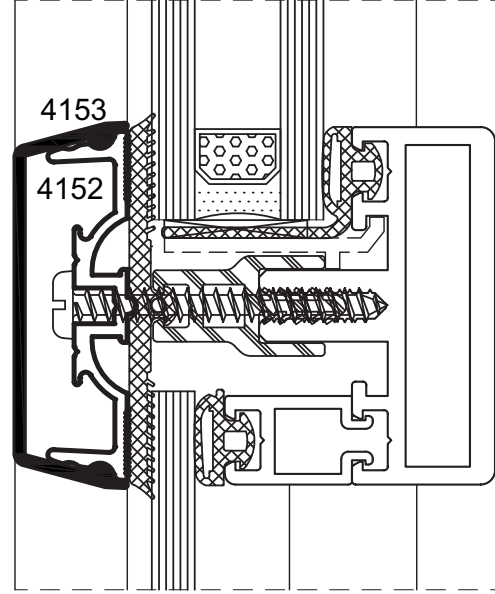


**OVAL KAPAK**

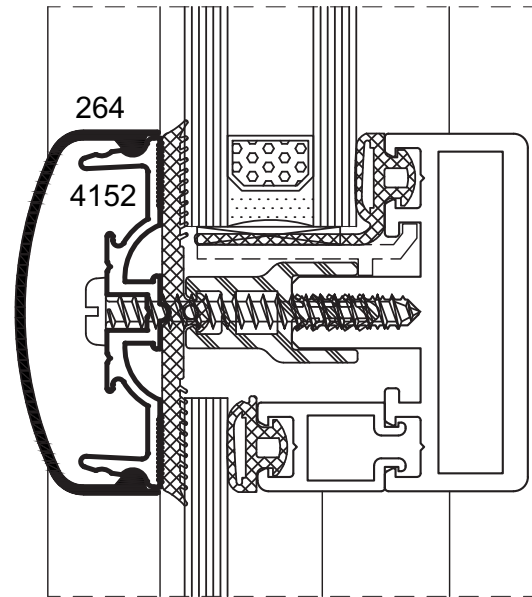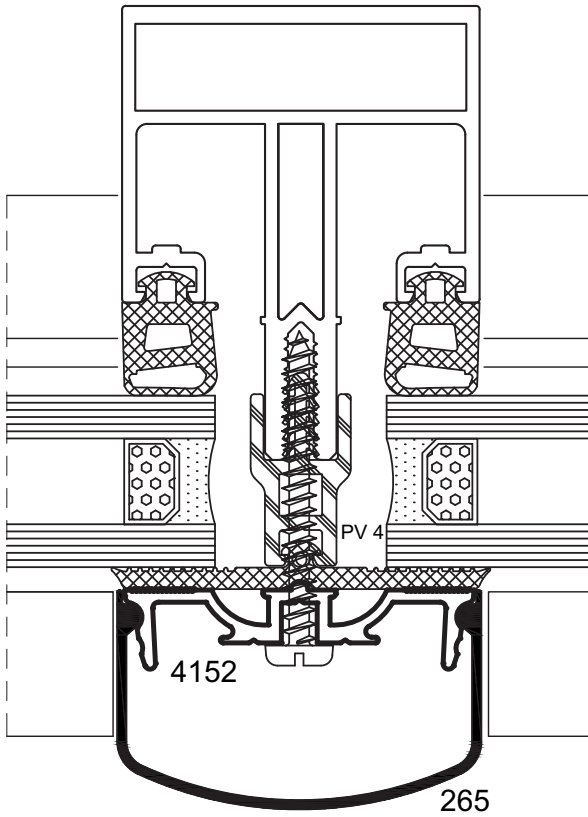


- Detaylar
- Details

Klasik ve Silikon Cephe Sistemi

***DIŞ KAPAK ALTERNATİFLERİ***

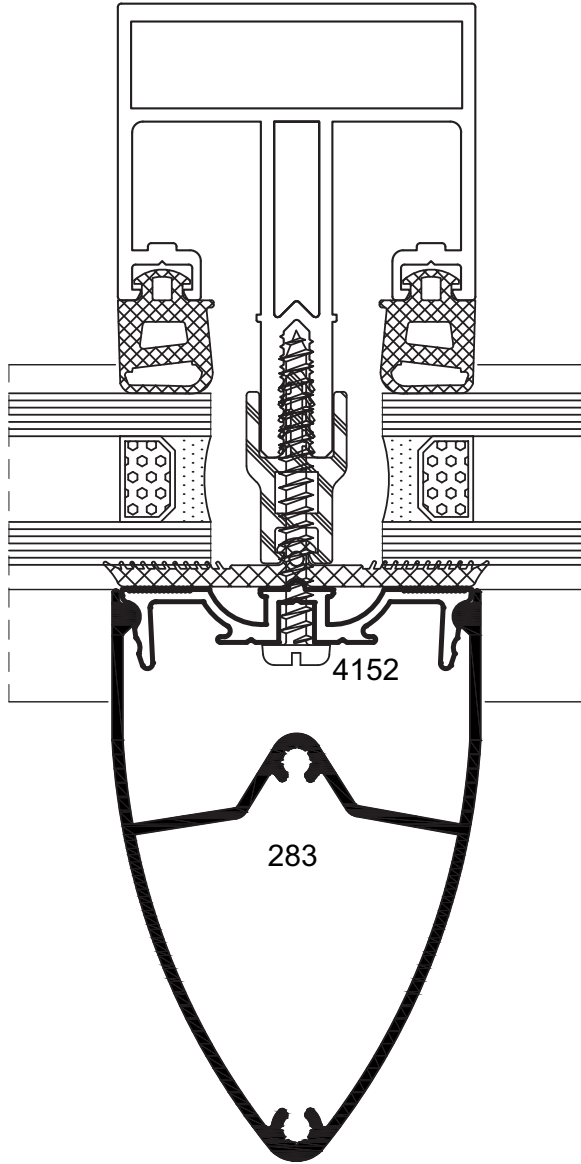



***BADEM KAPAK***

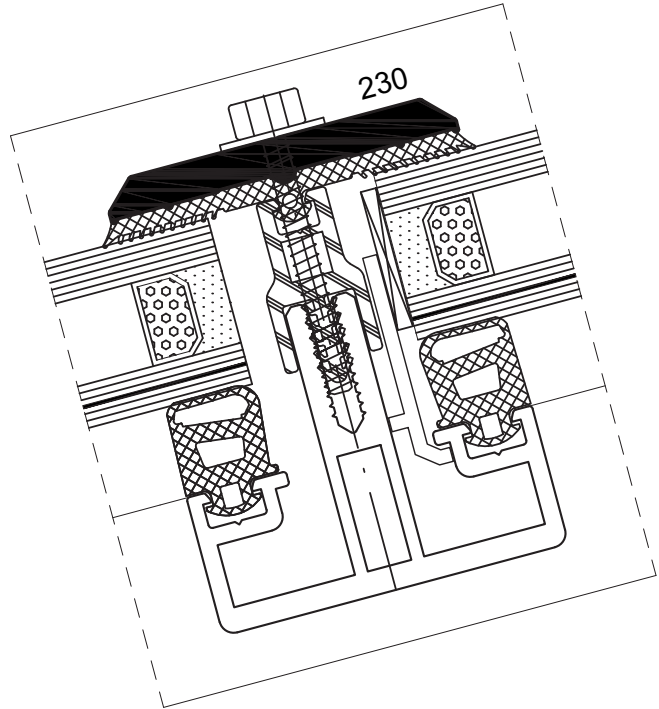

- Detaylar
- Details


**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**

**TESPİT PROFİLİ ALTERNATİFLERİ**

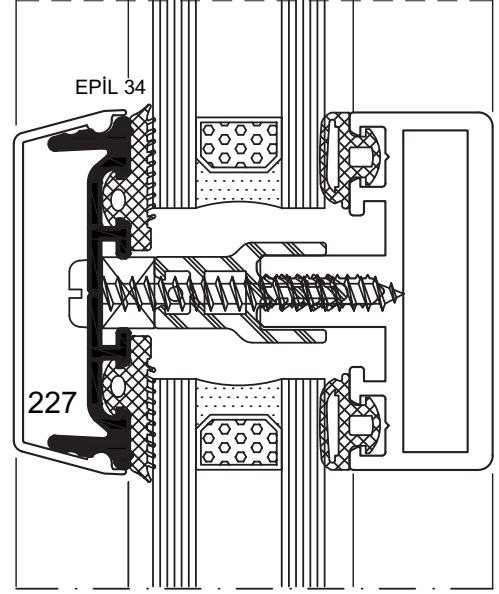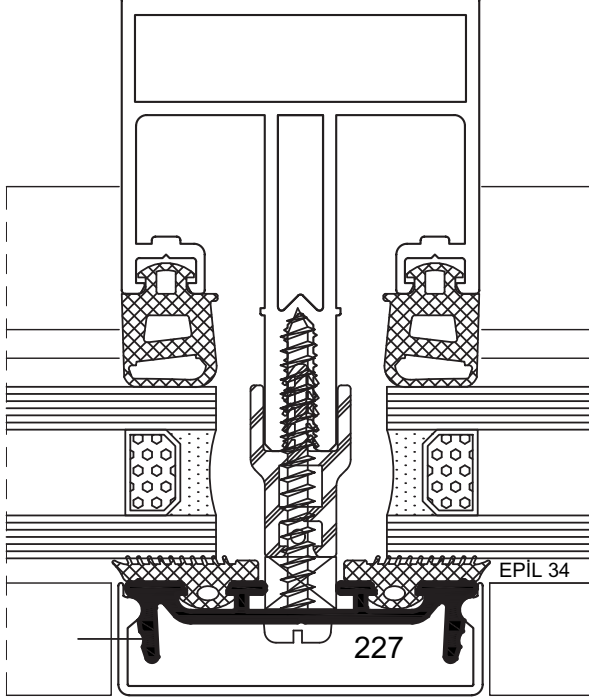


**Cam Uygulama Alternatifleri**

**DÜŞEY DETAY**


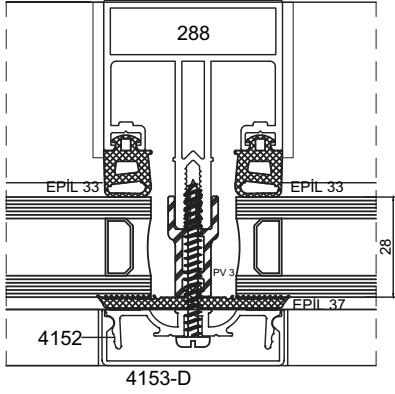


4153-D

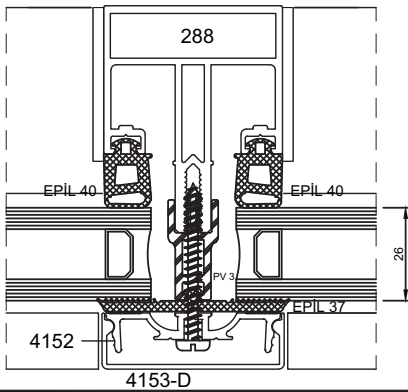


4153-D

**YATAY DETAY**

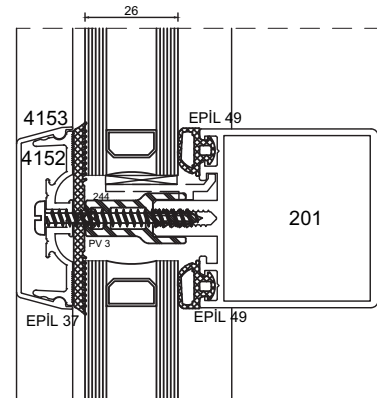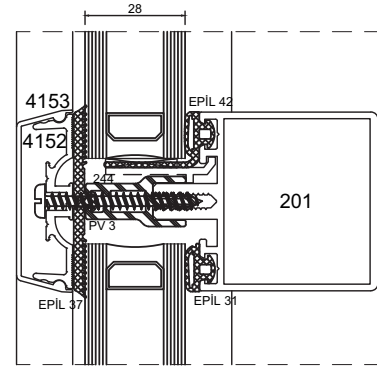


- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**

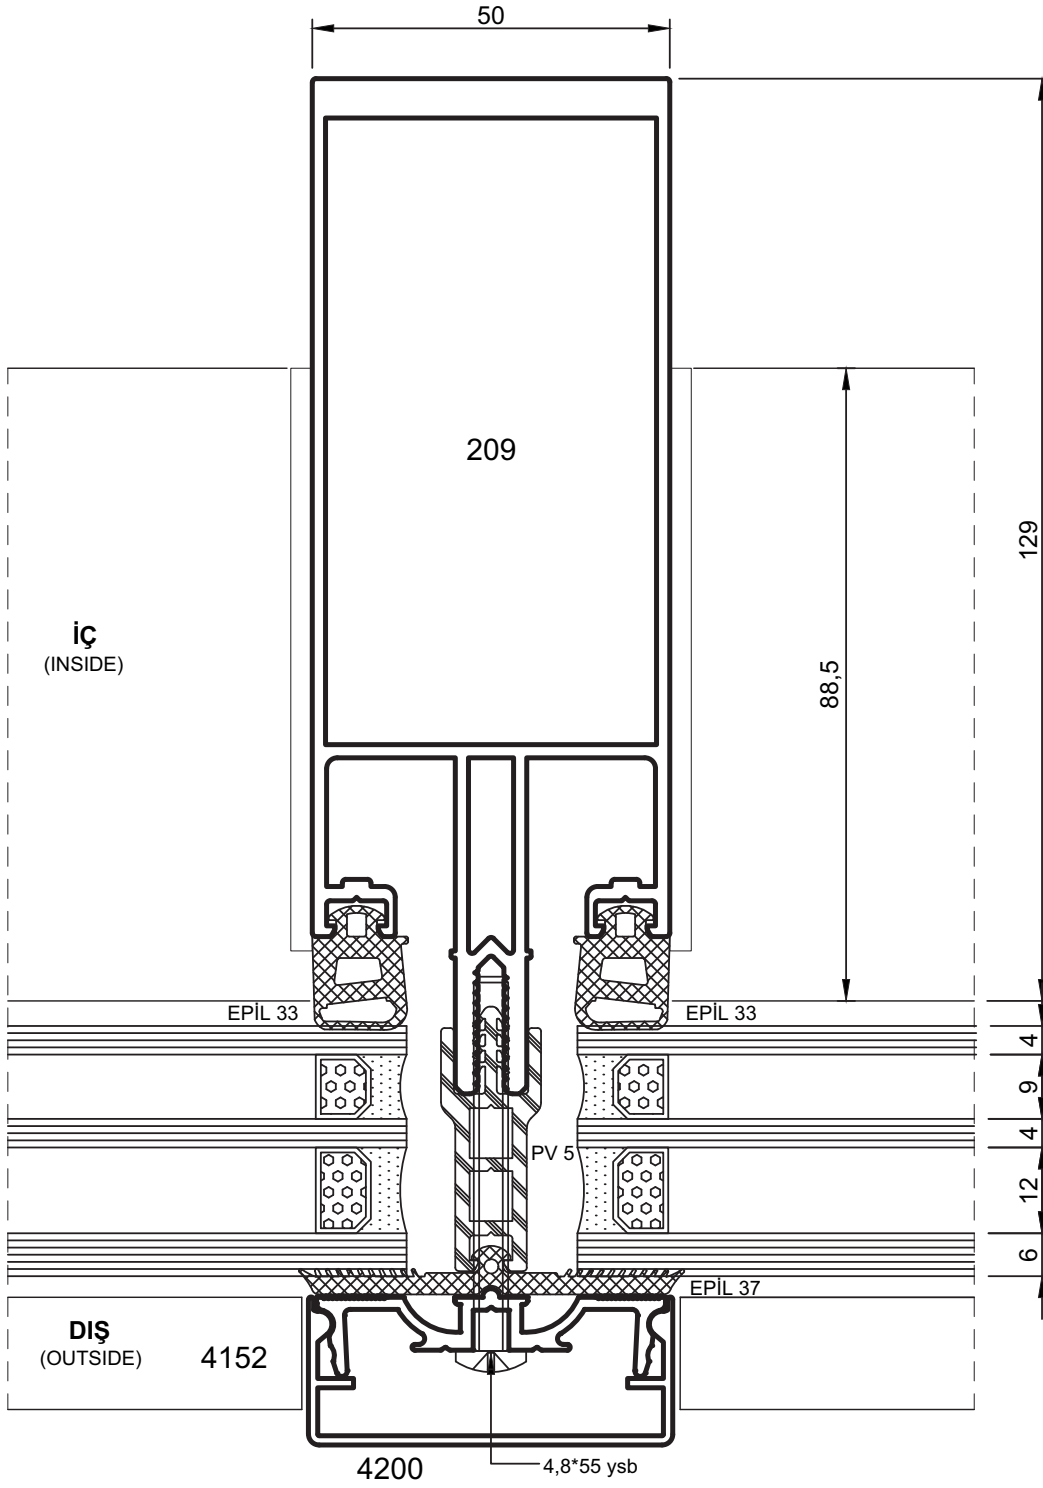


- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**




**DÜŞEY SİLİKON CEPHE DETAYI**  
**STRUCTURAL GLAZING VERTICAL DETAIL**

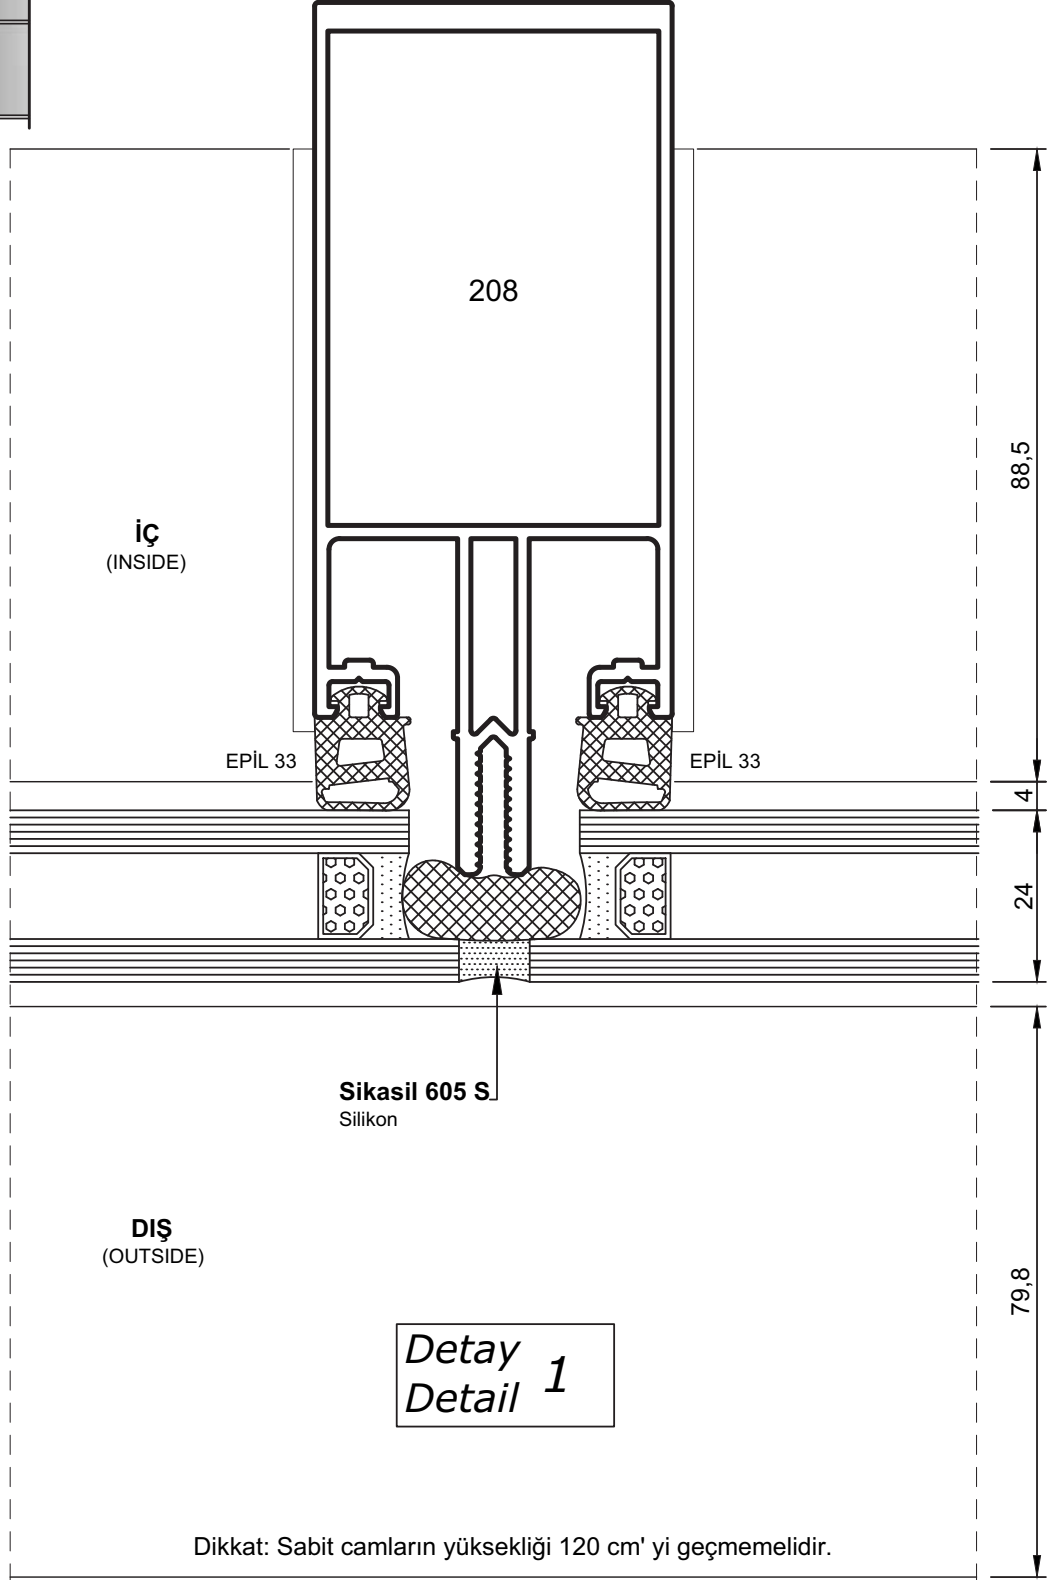

- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**



**DÜŞEY SİLİKON CEPHE DETAYI**  
STRUCTURAL GLAZING VERTICAL DETAIL

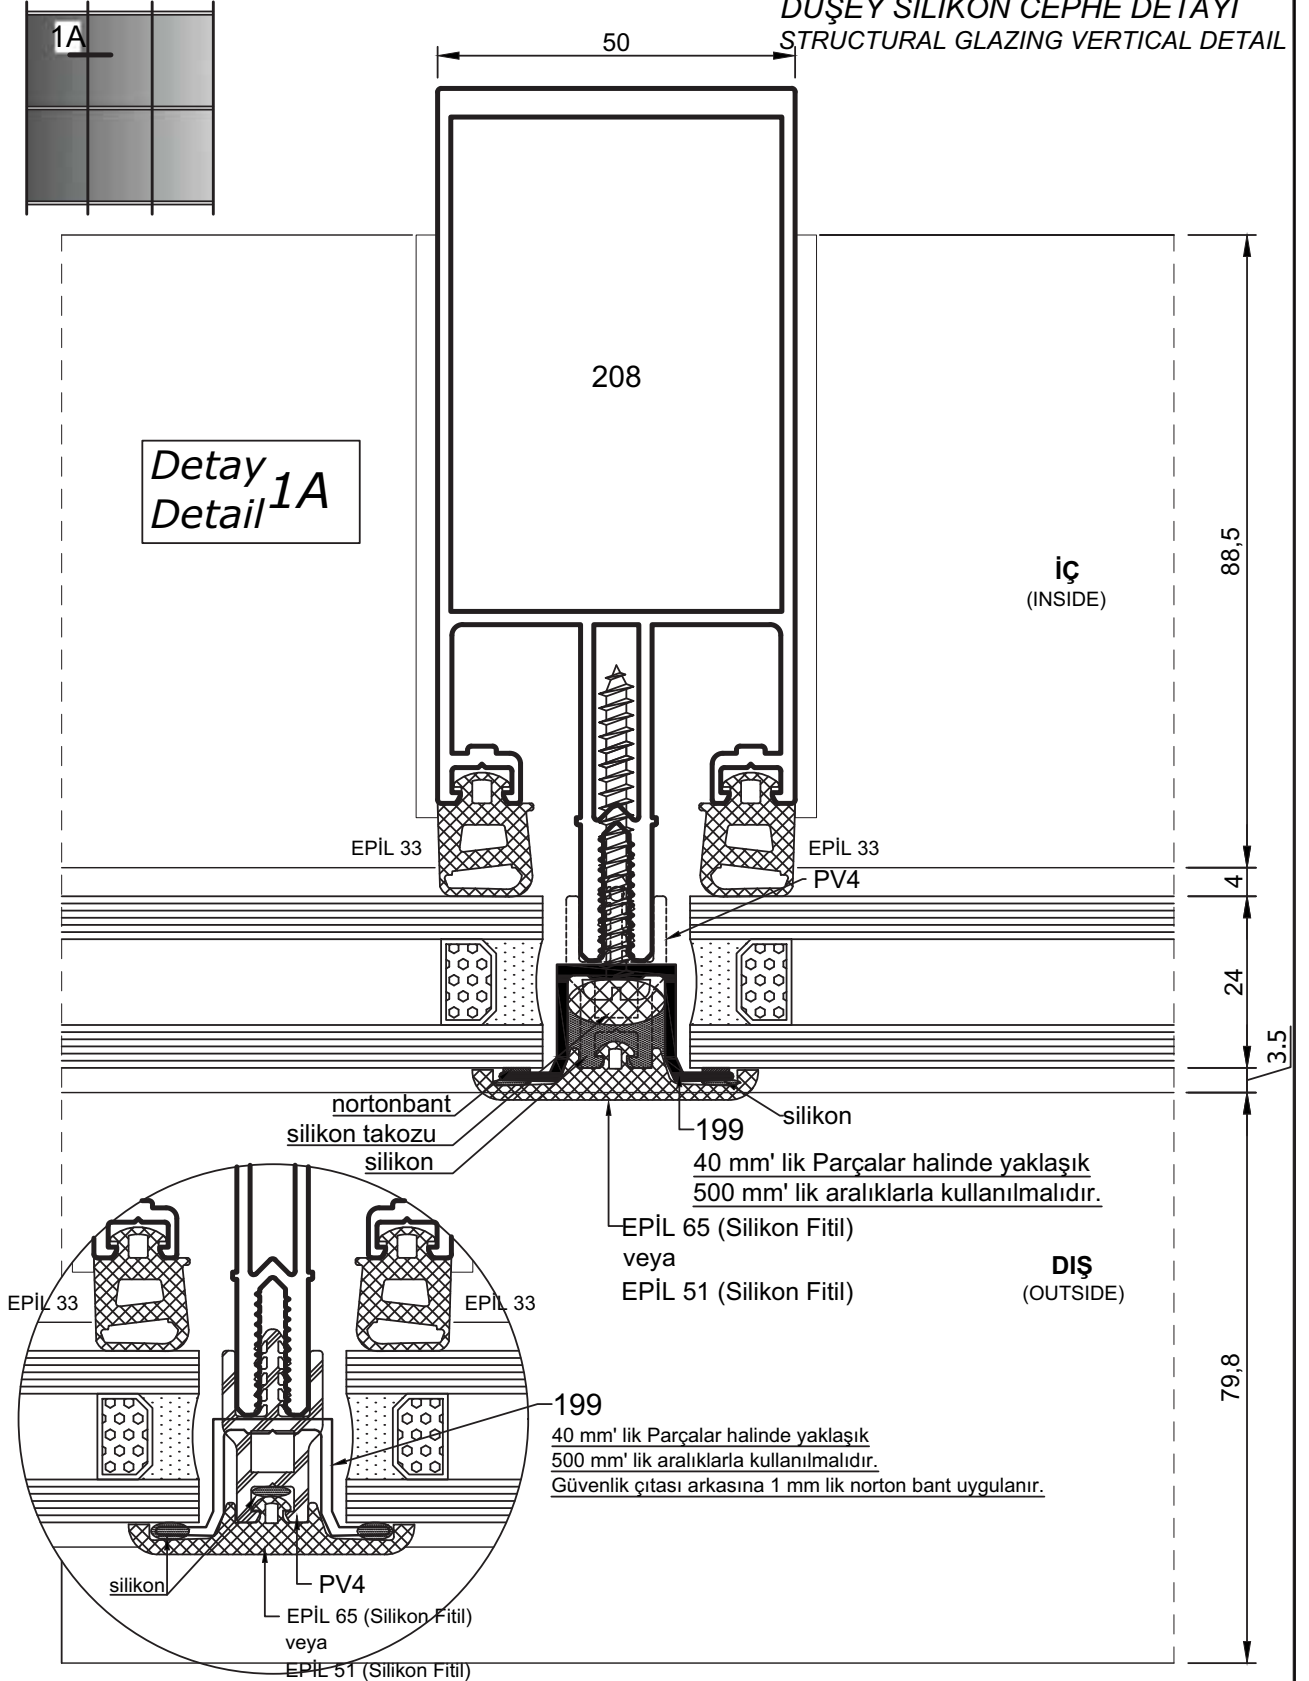

- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**

**YATAY KAPAKLI SİLİKON CEPHE DETAYI**  
**STRUCTURAL GLAZING VERTICAL CAP DETAIL**

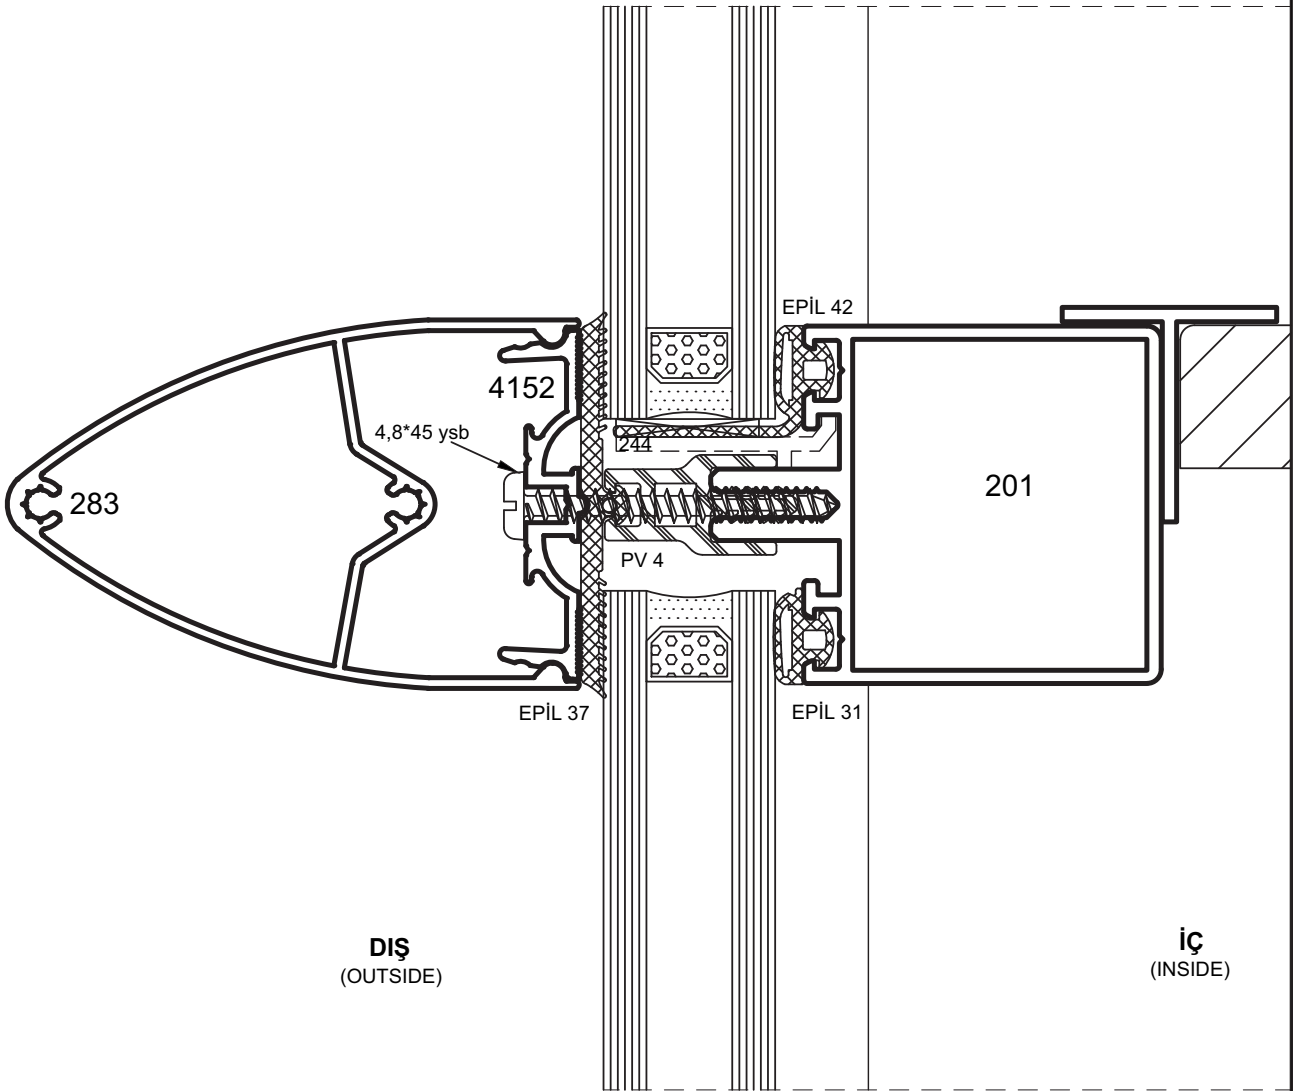


Detay  
Detail 2


- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**

**DÜŞEY KAPAKLI CEPHE DETAYI**  
**STRUCTURAL GLAZING HORIZONTAL CAP DETAIL**




*Detay*  
*Detail* **1**

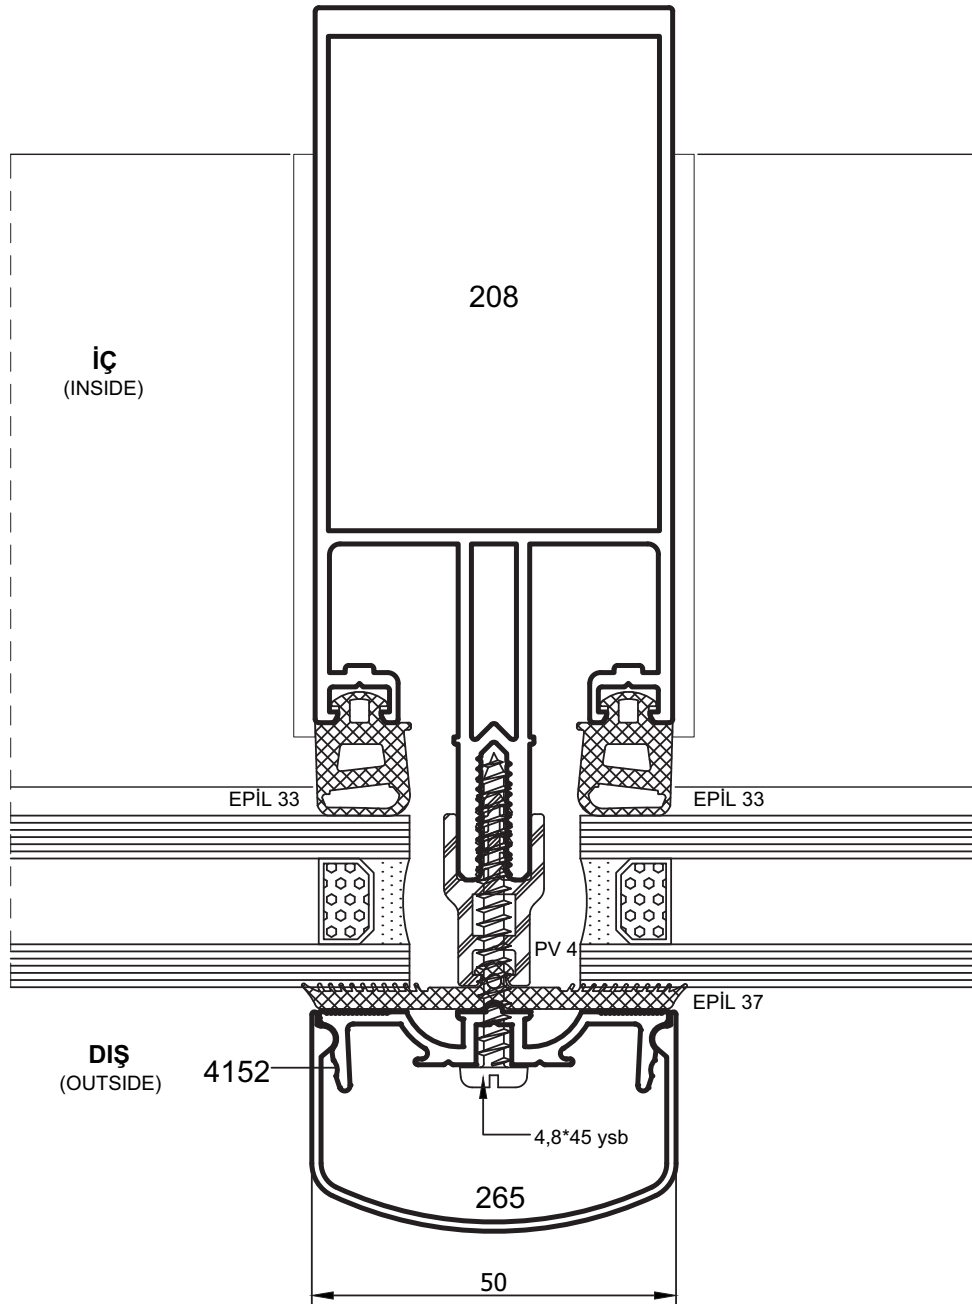

- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**

**DÜŞEY KAPAKLI CEPHEAÇILIR KANAT DETAYI**  
**HIDDEN SASH DETAIL IN STRUCTURAL GLAZING HORIZONTAL CAP**

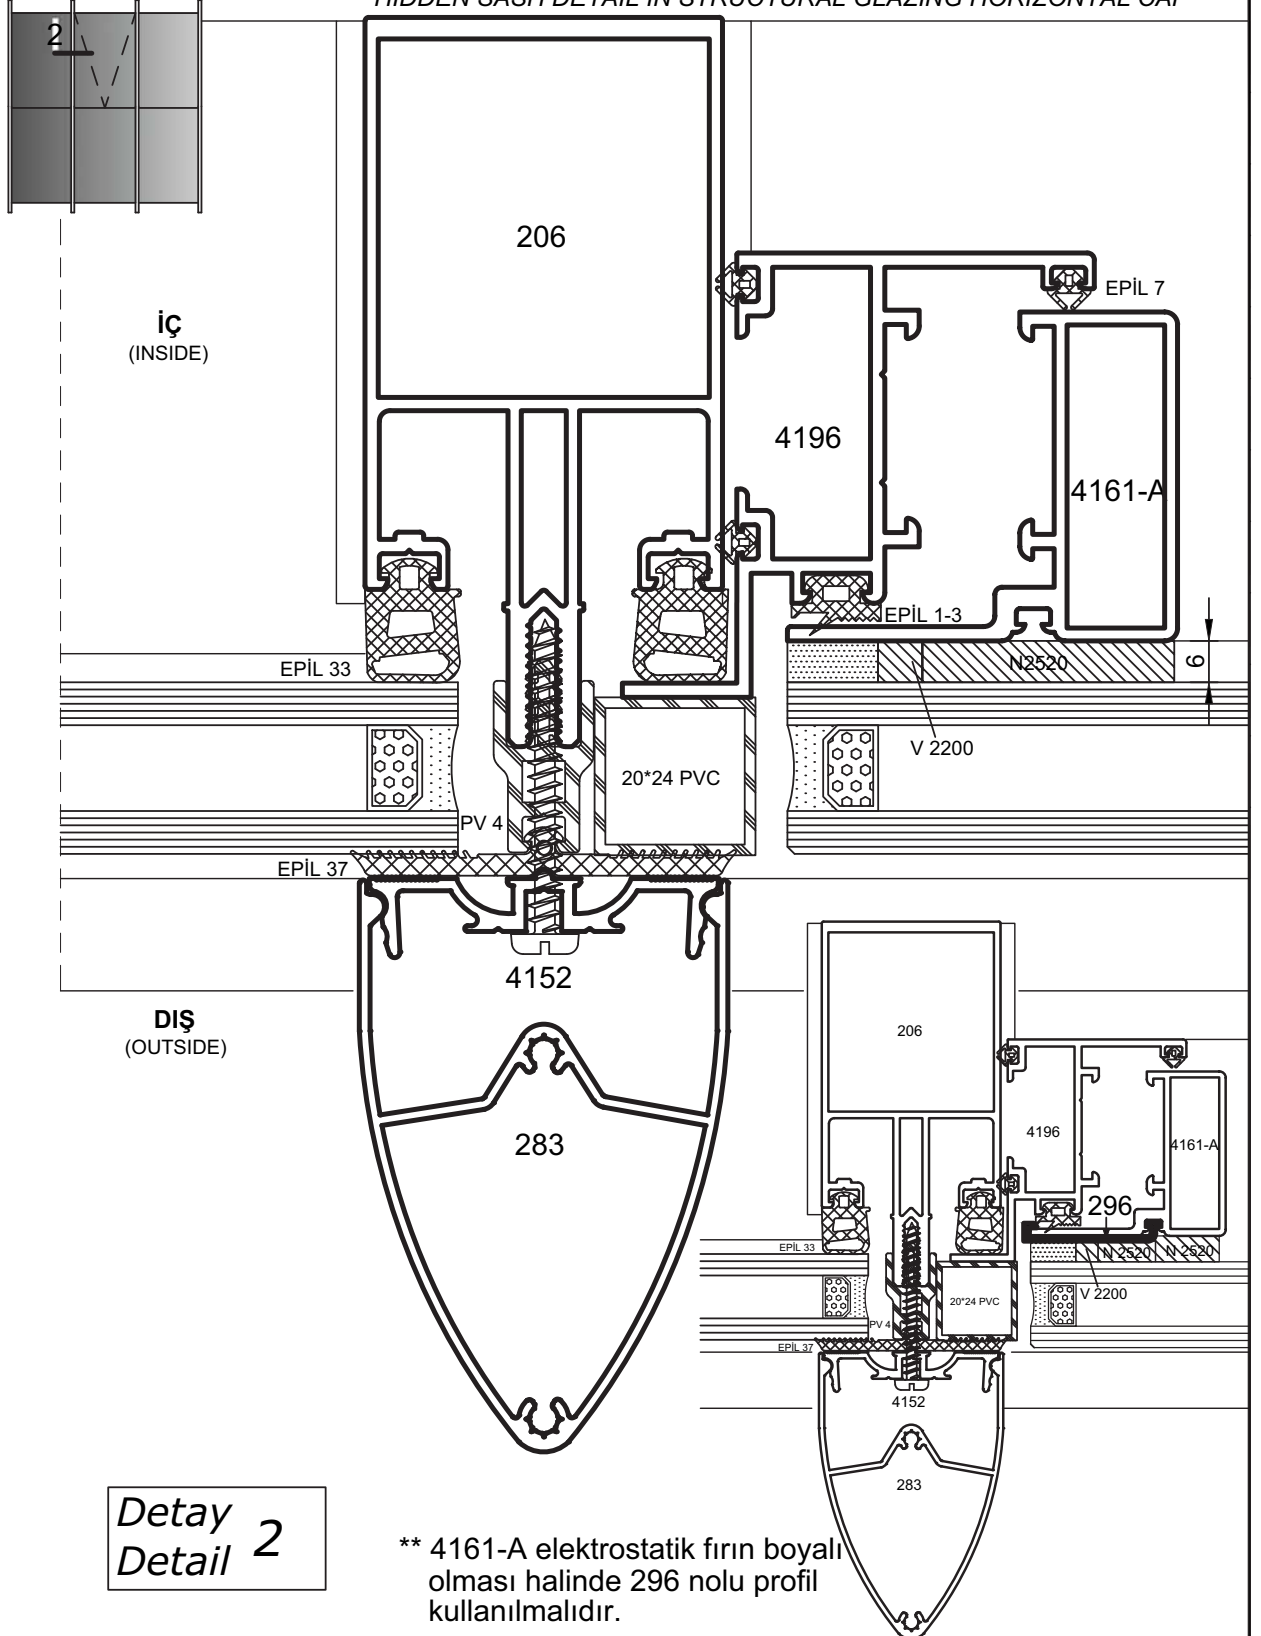


*Detay*  
*Detail 2*

\*\* 4161-A elektrostatik fırın boyalı olması halinde 296 nolu profil kullanılmalıdır.


- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**

**YATAY SİLİNKON CEPHE AÇILIR KANAT DETAYI**  
*HIDDEN SASH DETAIL IN STRUCTURAL GLAZING VERTICAL*




*Detay*  
*Detail* **3**

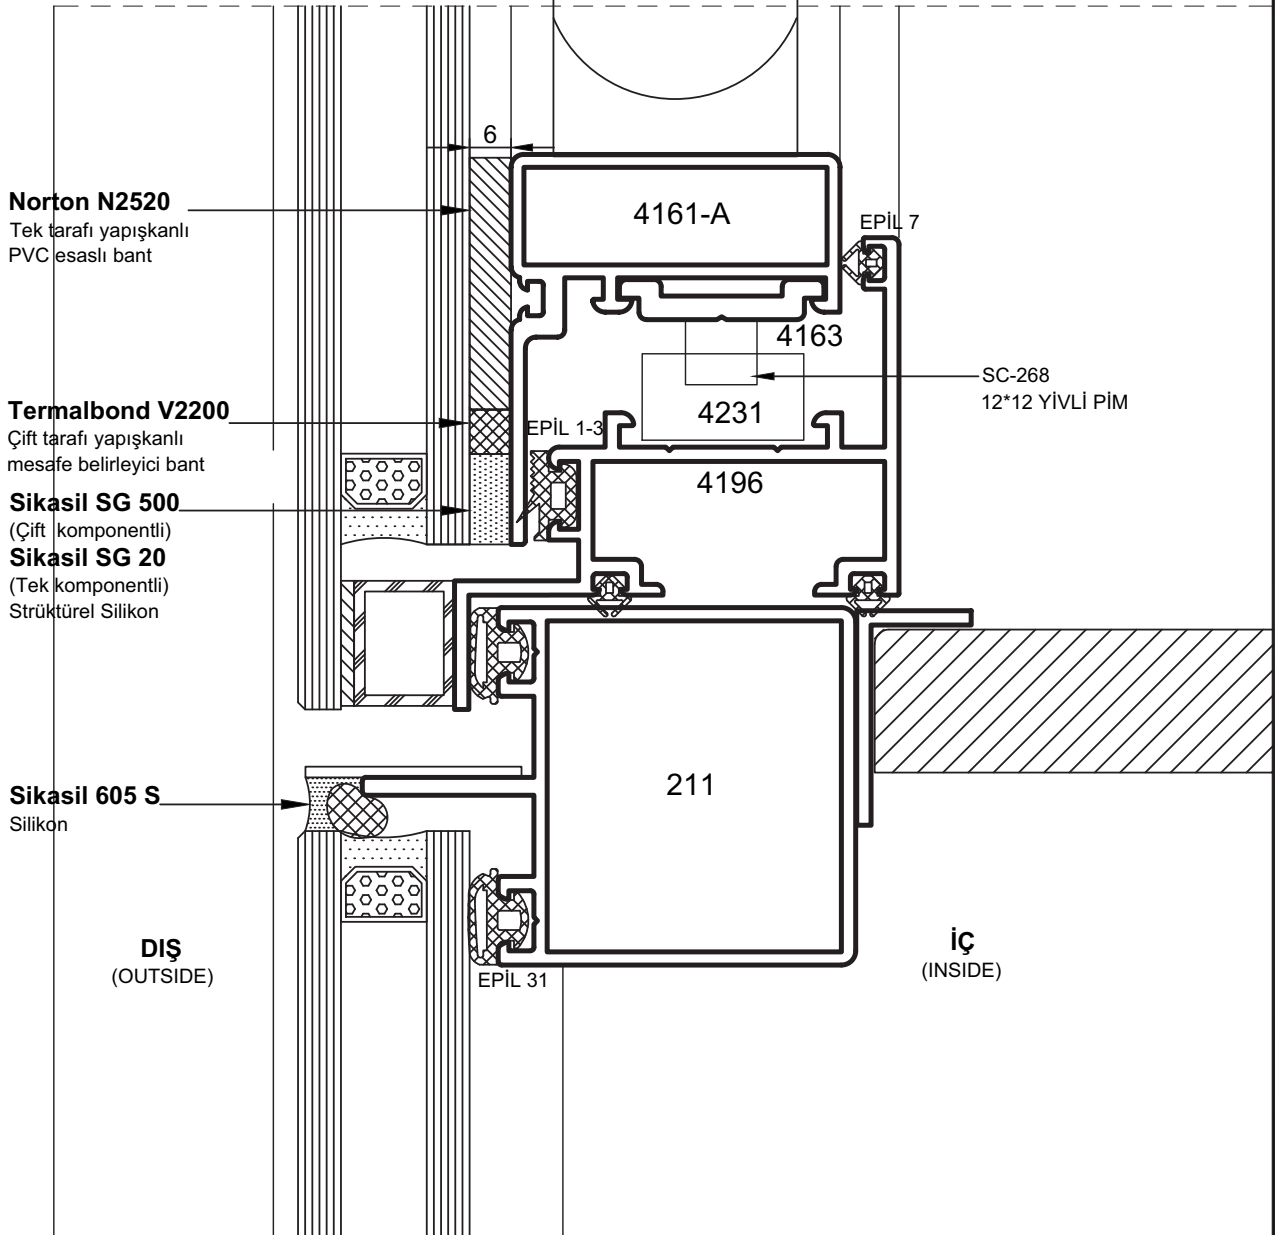

- Detaylar
- Details

### Klasik ve Silikon Cephe Sistemi

#### YATAY SİLİKON CEPHE AÇILIR KANAT DETAYI HIDDEN SASH DETAIL IN STRUCTURAL GLAZING VERTICAL



Detay  
Detail 3A

SG 50 K

**Norton N2520**  
Tek tarafı yapışkanlı  
PVC esaslı bant

**Termalbond V2200**  
Çift tarafı yapışkanlı  
mesafe belirleyici bant

**Sikasil SG 500**  
(Çift komponentli)  
**Sikasil SG 20**  
(Tek komponentli)  
Strüktürel Silikon

248'DEN BİÇİLECEK

EPİL 65  
(Silikon Fiti)  
veya  
EPİL 51

**DIŞ**  
(OUTSIDE)

6

4161-A

EPİL 7

4163

4231

SC-268  
12\*12 YIVLİ PİM

4196

202

PV 4


EPİL 31

**İÇ**  
(INSIDE)

- Detaylar
- Details


**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**

**YATAY SİLİKON CEPHE DETAYI**  
*STRUCTURAL GLAZING VERTICAL DETAIL*



199  
40 mm' lik Parçalar halinde yaklaşık  
500 mm' lik aralıklarla kullanılmalıdır.

EPİL 65 (Silikon Fitol)  
veya  
EPİL 51 (Silikon Fitol)  
silikon

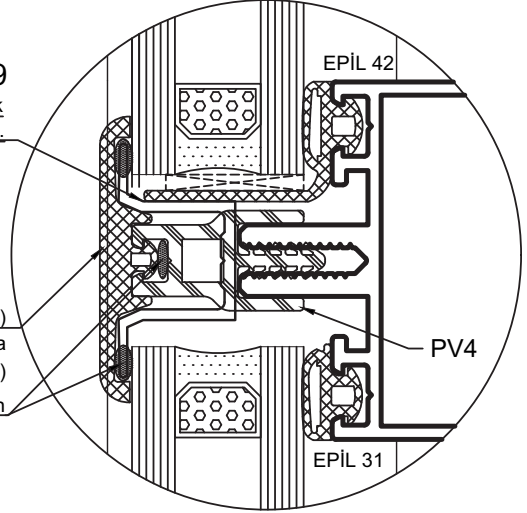

EPİL 65 (Silikon Fitol)  
veya  
EPİL 51 (Silikon Fitol)

199  
40 mm' lik parçalar halinde,  
yaklaşık 500 mm' lik  
aralıklarla kullanılmalıdır.

silikon takozu  
silikon  
nortonbant

**DIŞ**  
(OUTSIDE)

EPİL 42

EPİL 31

202

PV4


**İÇ**  
(INSIDE)

*Detay*  
*Detail 4*

- Detaylar
- Details


**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**

**YATAY SİLİKON CEPHE DETAYI**  
STRUCTURAL GLAZING VERTICAL DETAIL




Detay  
Detail **4A**

SG 50 K

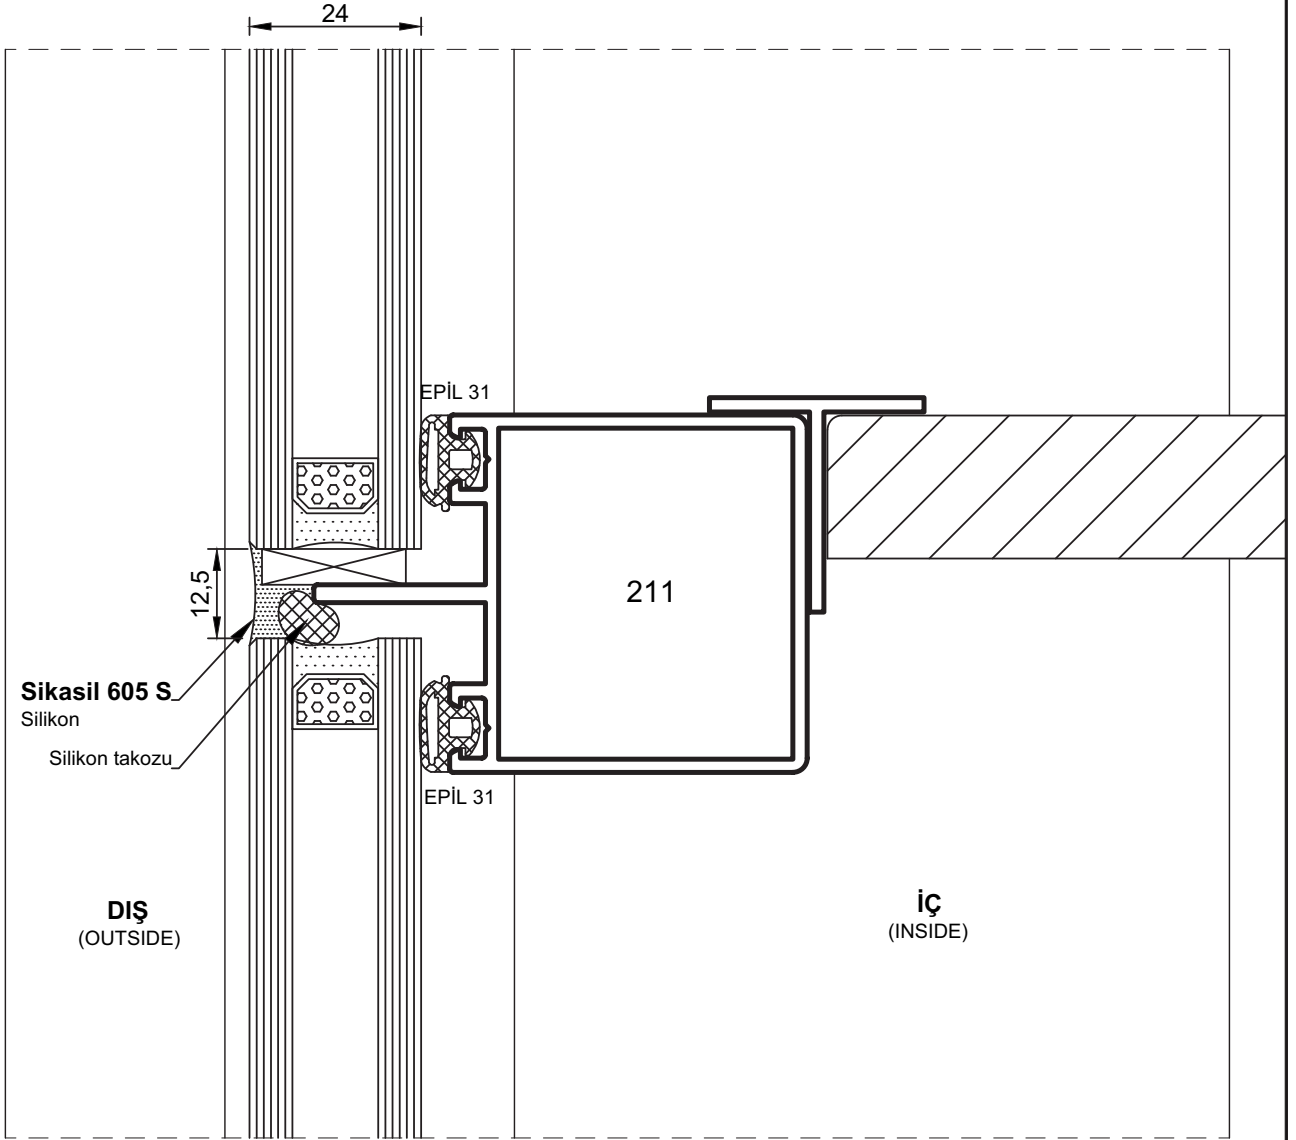

- Detaylar
- Details


## Klasik ve Silikon Cephe Sistemi



**KASETLİ SİLİKON CEPHE DÜŞEY DETAY**  
**STRUCTURAL GLAZING MULLION DETAIL**


UYARI:

- 275 nolu silikon kaset profili 284 nolu cam yapıştırma yuvası ile birlikte kullanılması tavsiye edilir.Kaset profilleri toz boyalı ise 284 cam yapıştırma yuvası kullanılması mecburidir.
- Strüktürel silikon ve norton bantlar cam yapıştırma firmasına ait olup; özel ortamda test edilerek uygulanmalıdır.Garanti ve sorumluluk cam firmasına aittir.
- \*\*\*6+12+6 mm ısıcam önerilir.

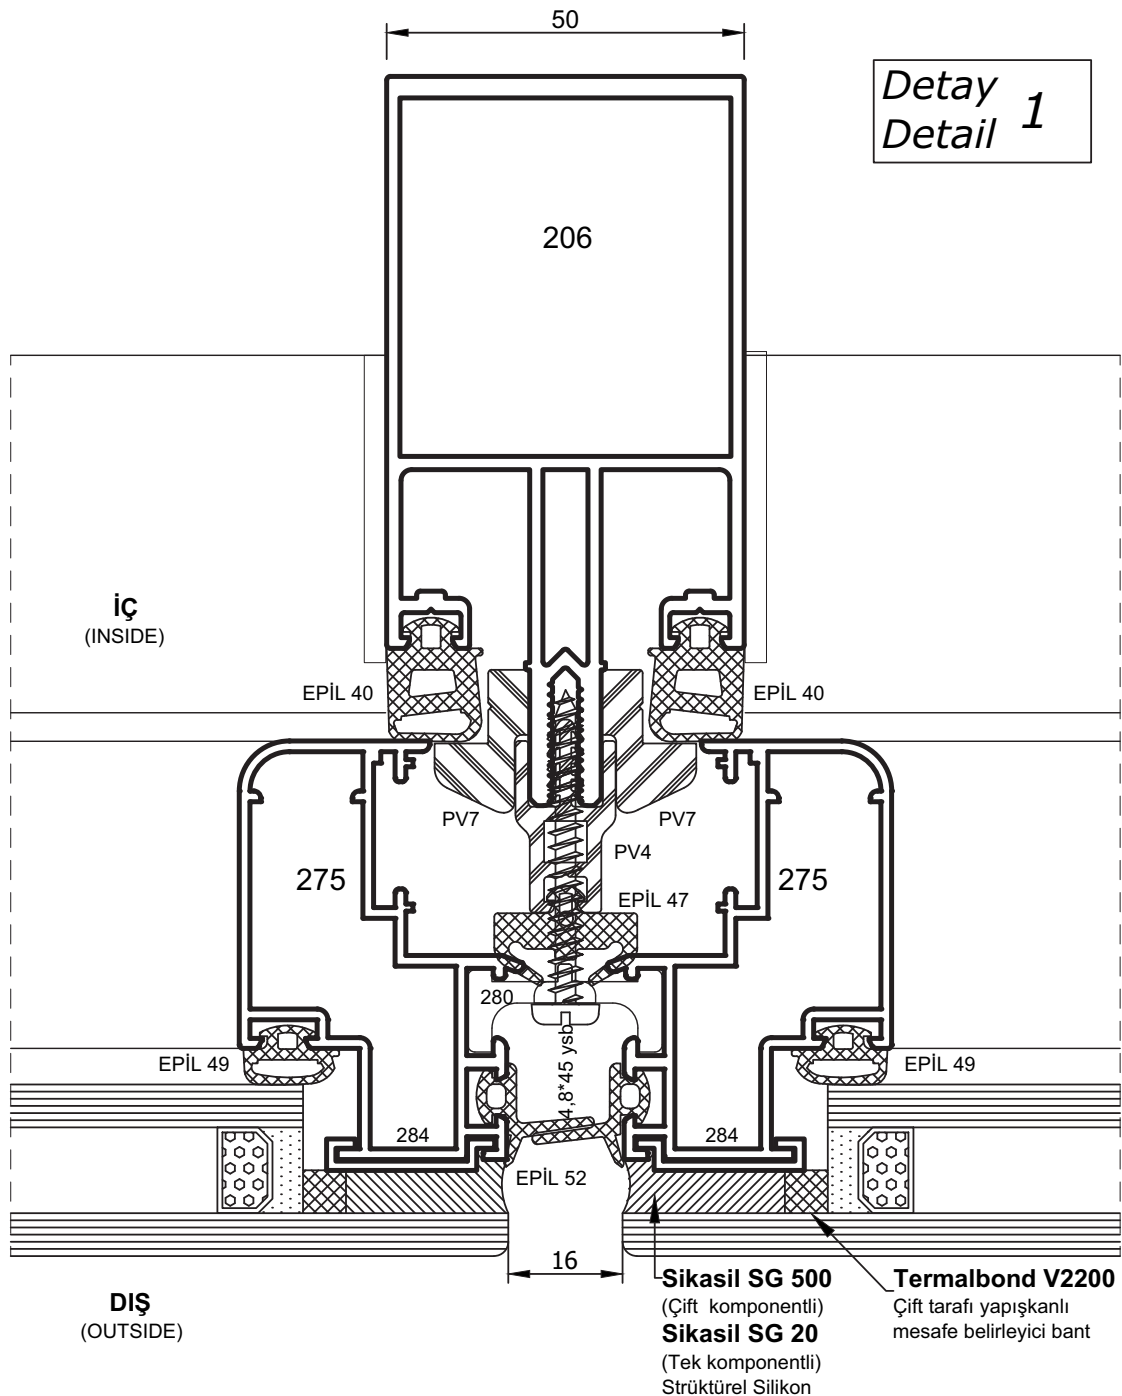

- Detaylar
- Details

## Klasik ve Silikon Cephe Sistemi




### KASETLİ SİLİKON CEPHE YATAY KAYIT DETAYI STRUCTURAL GLAZING TRANSOM DETAIL

#### UYARI:


- 275 nolu silikon kaset profili 284 nolu cam yapıştırma yuvası ile birlikte kullanılması tavsiye edilir. Kaset profilleri toz boyalı ise 284 cam yapıştırma yuvası kullanılması mecburidir.
- Strüktürel silikon ve norton bantlar cam yapıştırma firmasına ait olup; özel ortamda test edilerek uygulanmalıdır. Garanti ve sorumluluk cam firmasına aittir.
- \*\*\*6+12+6 mm ısıcam önerilir.

Detay  
Detail 2

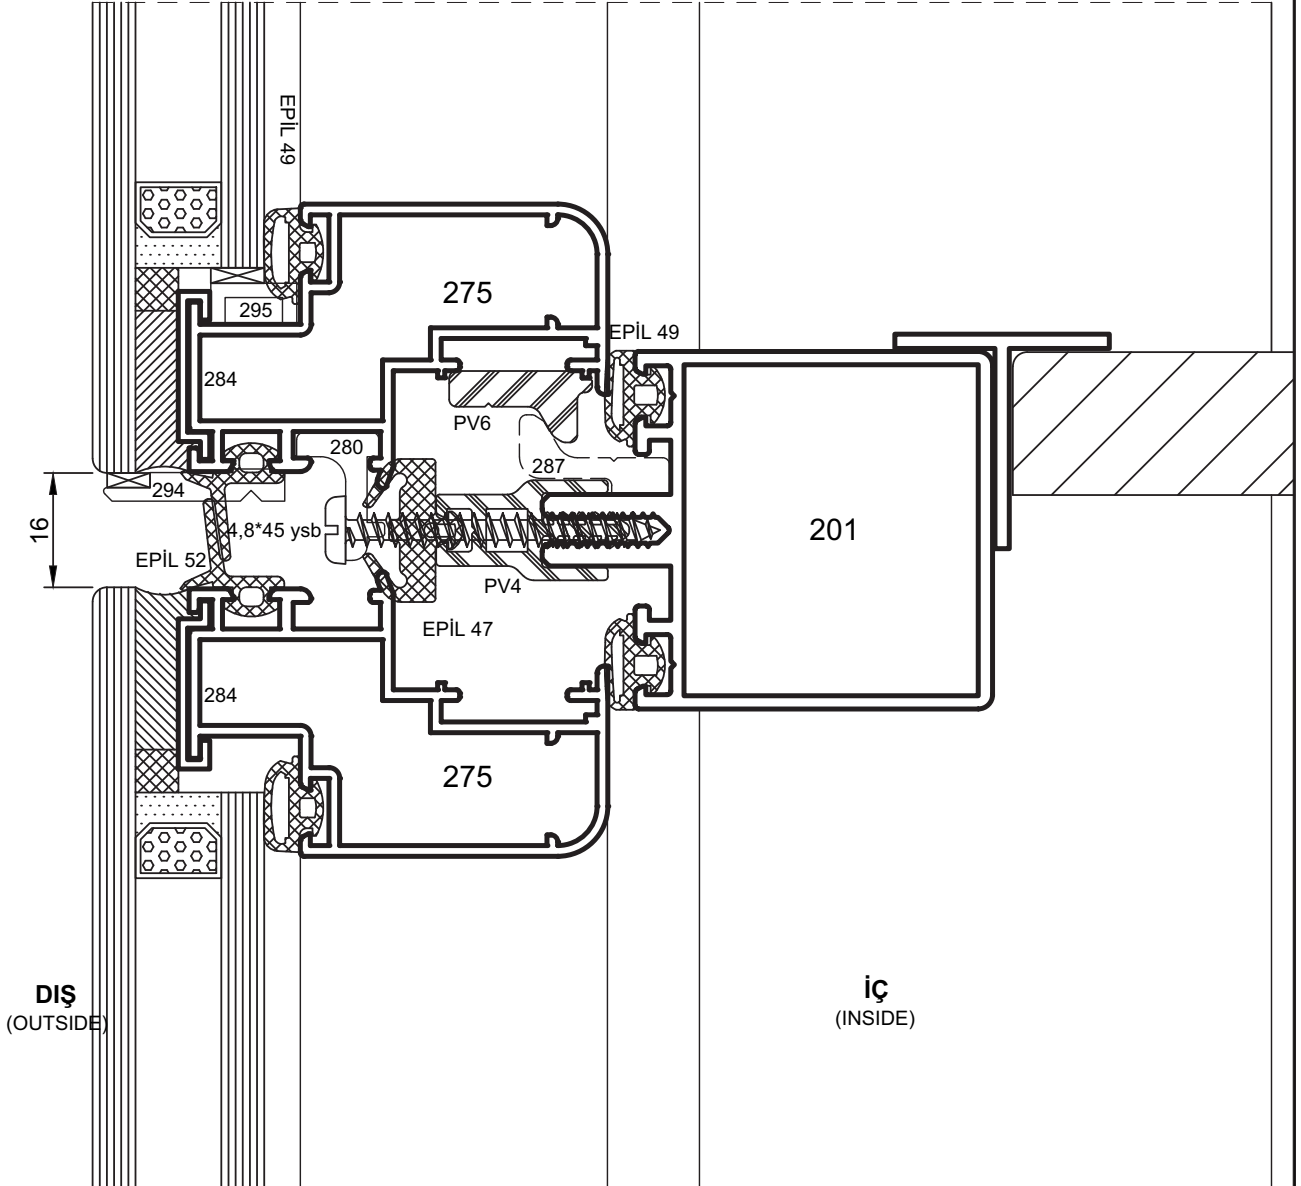

- Detaylar
- Details


## Klasik ve Silikon Cephe Sistemi



### KASETLİ SİLİKON CEPHE DÜŞEY DETAY STRUCTURAL GLAZING MULLION DETAIL


#### UYARI:

- 275 nolu silikon kaset profili 284 nolu cam yapıştırma yuvası ile birlikte kullanılması tavsiye edilir. Kaset profilleri toz boyalı ise 284 cam yapıştırma yuvası kullanılması mecburidir.
- Strüktürel silikon ve norton bantlar cam yapıştırma firmasına ait olup; özel ortamda test edilerek uygulanmalıdır. Garanti ve sorumluluk cam firmasına aittir.
- \*\*\*6+12+6 mm ısıcam önerilir.

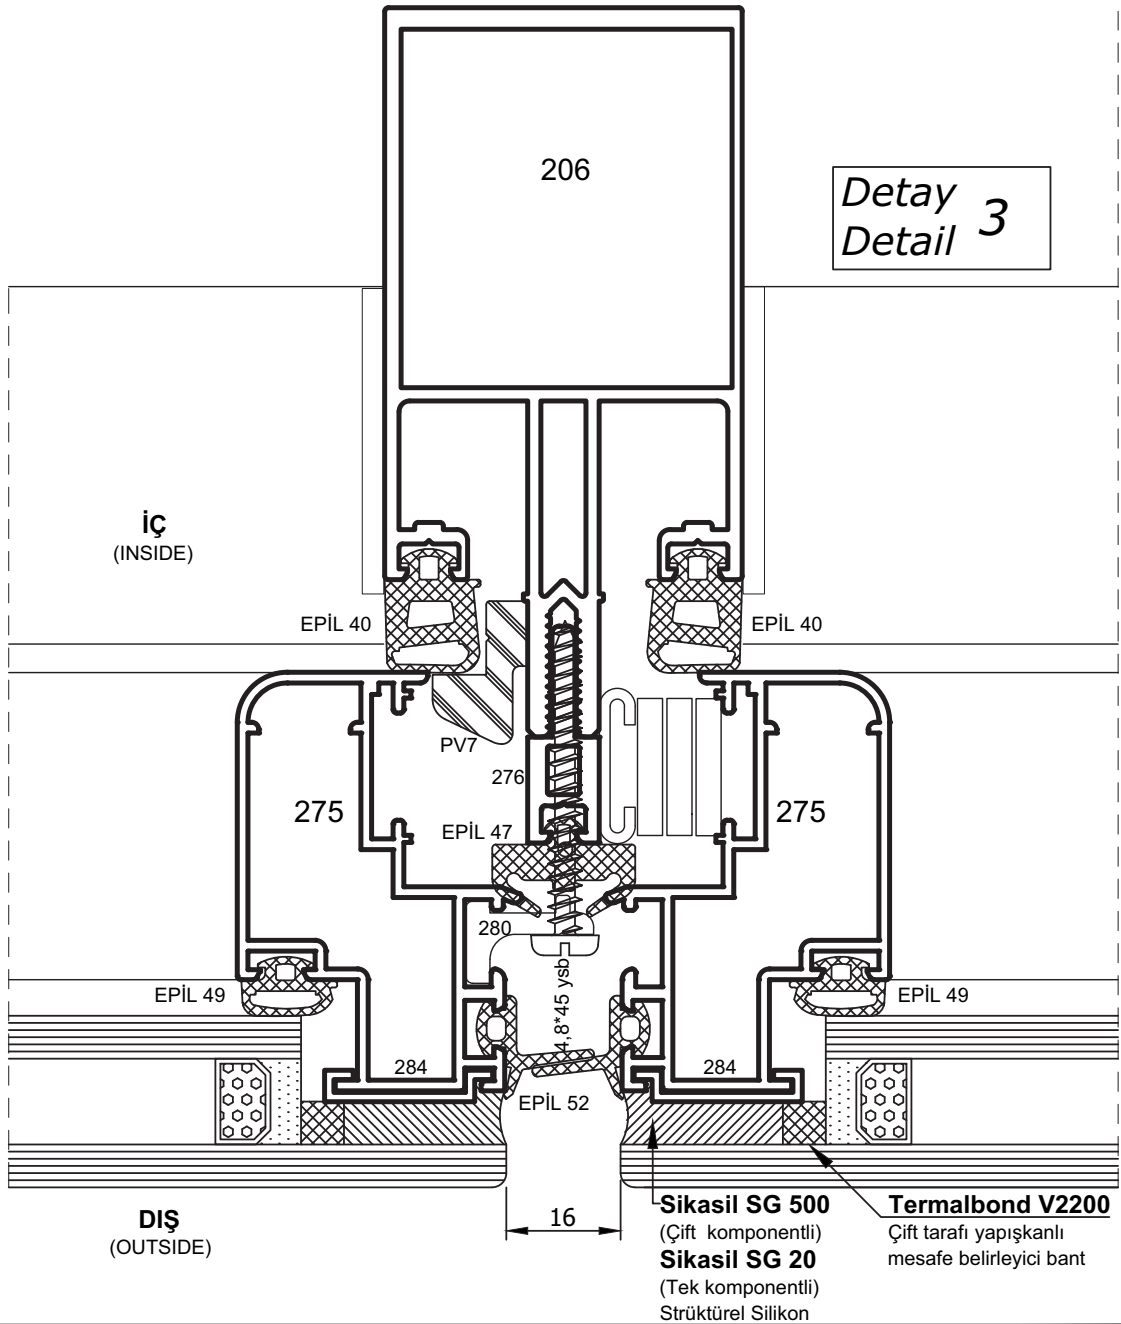

- Detaylar
- Details

## Klasik ve Silikon Cephe Sistemi




**KASETLİ SİLİKON CEPHE YATAY KAYIT DETAYI**  
**STRUCTURAL GLAZING TRANSOM DETAIL**

UYARI:


- 275 nolu silikon kaset profili 284 nolu cam yapıştırma yuvası ile birlikte kullanılması tavsiye edilir.Kaset profilleri toz boyalı ise 284 cam yapıştırma yuvası kullanılması mevcuttur.
- Strüktürel silikon ve norton bantlar cam yapıştırma firmasına ait olup; özel ortamda test edilerek uygulanmalıdır.Garanti ve sorumluluk cam firmasına aittir.
- \*\*\*6+12+6 mm ısıcam önerilir.

*Detay* 4  
*Detail*

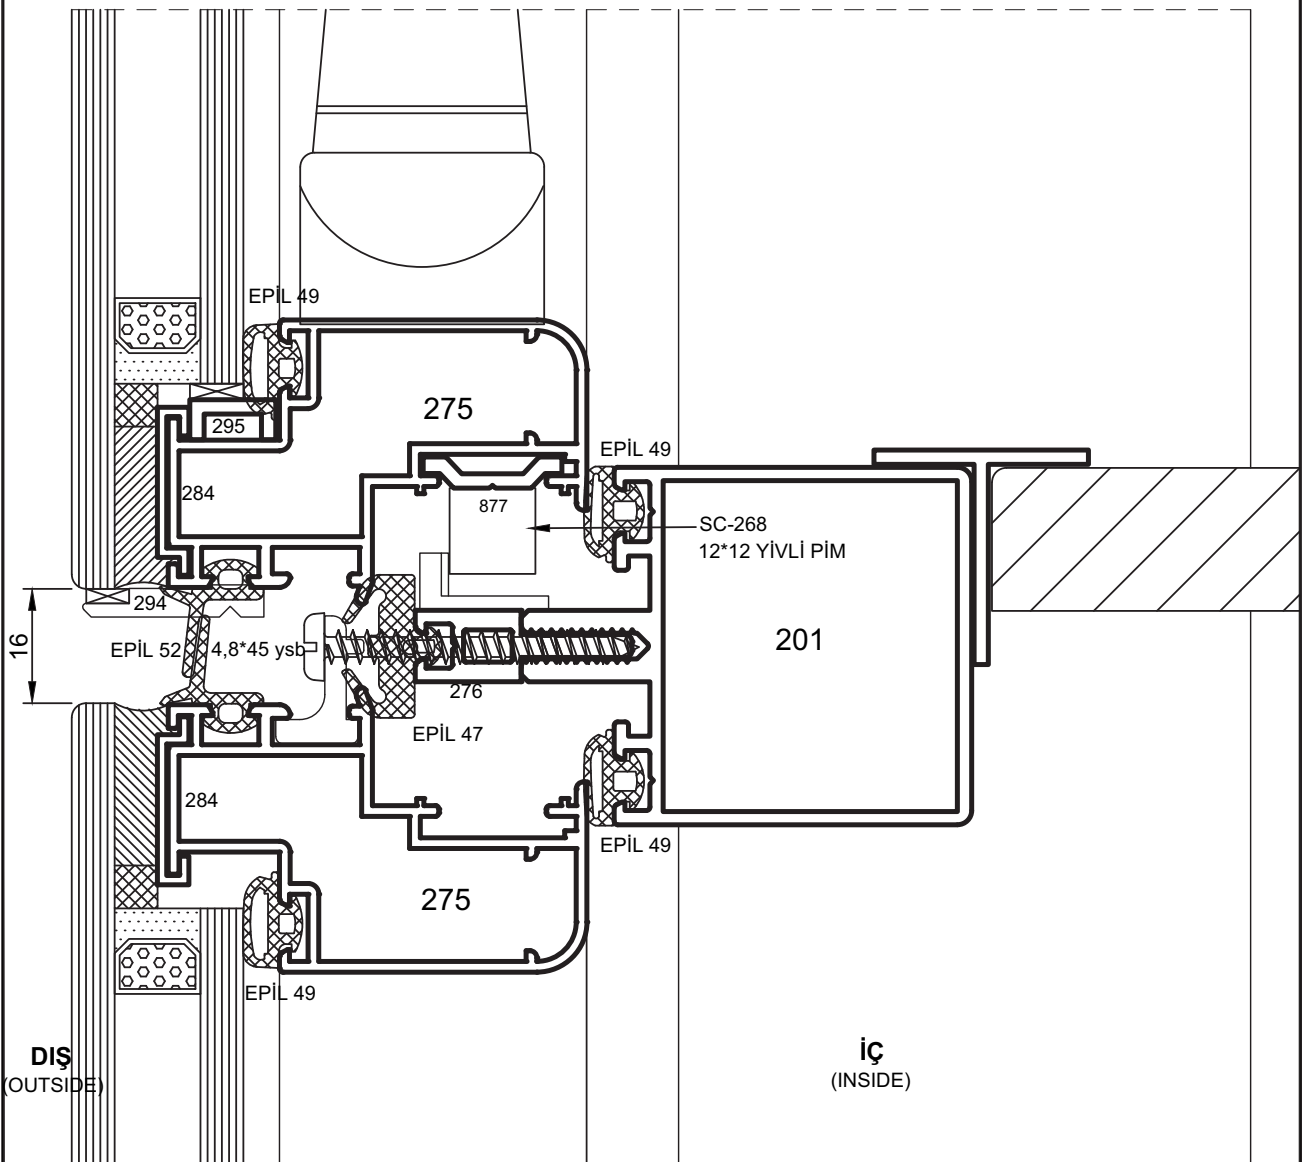

- Detaylar
- Details

## Klasik ve Silikon Cephe Sistemi




**KASETLİ SİLİKON CEPHE -SPANDREL PANEL DETAYI**  
**SPENDRAL PANEL-STRUCTURAL GLAZING MULLION DETAIL**

UYARI:



- 275 nolu silikon kaset profili 284 nolu cam yapıştırma yuvası ile birlikte kullanılması tavsiye edilir.Kaset profilleri toz boyalı ise 284 cam yapıştırma yuvası kullanılması mecburidir.
- Strüktürel silikon ve norton bantlar cam yapıştırma firmasına ait olup; özel ortamda test edilerek uygulanmalıdır.Garanti ve sorumluluk cam firmasına aittir.
- \*\*\*6+12+6 mm ısıcam önerilir.

*Detay* 5  
*Detail*

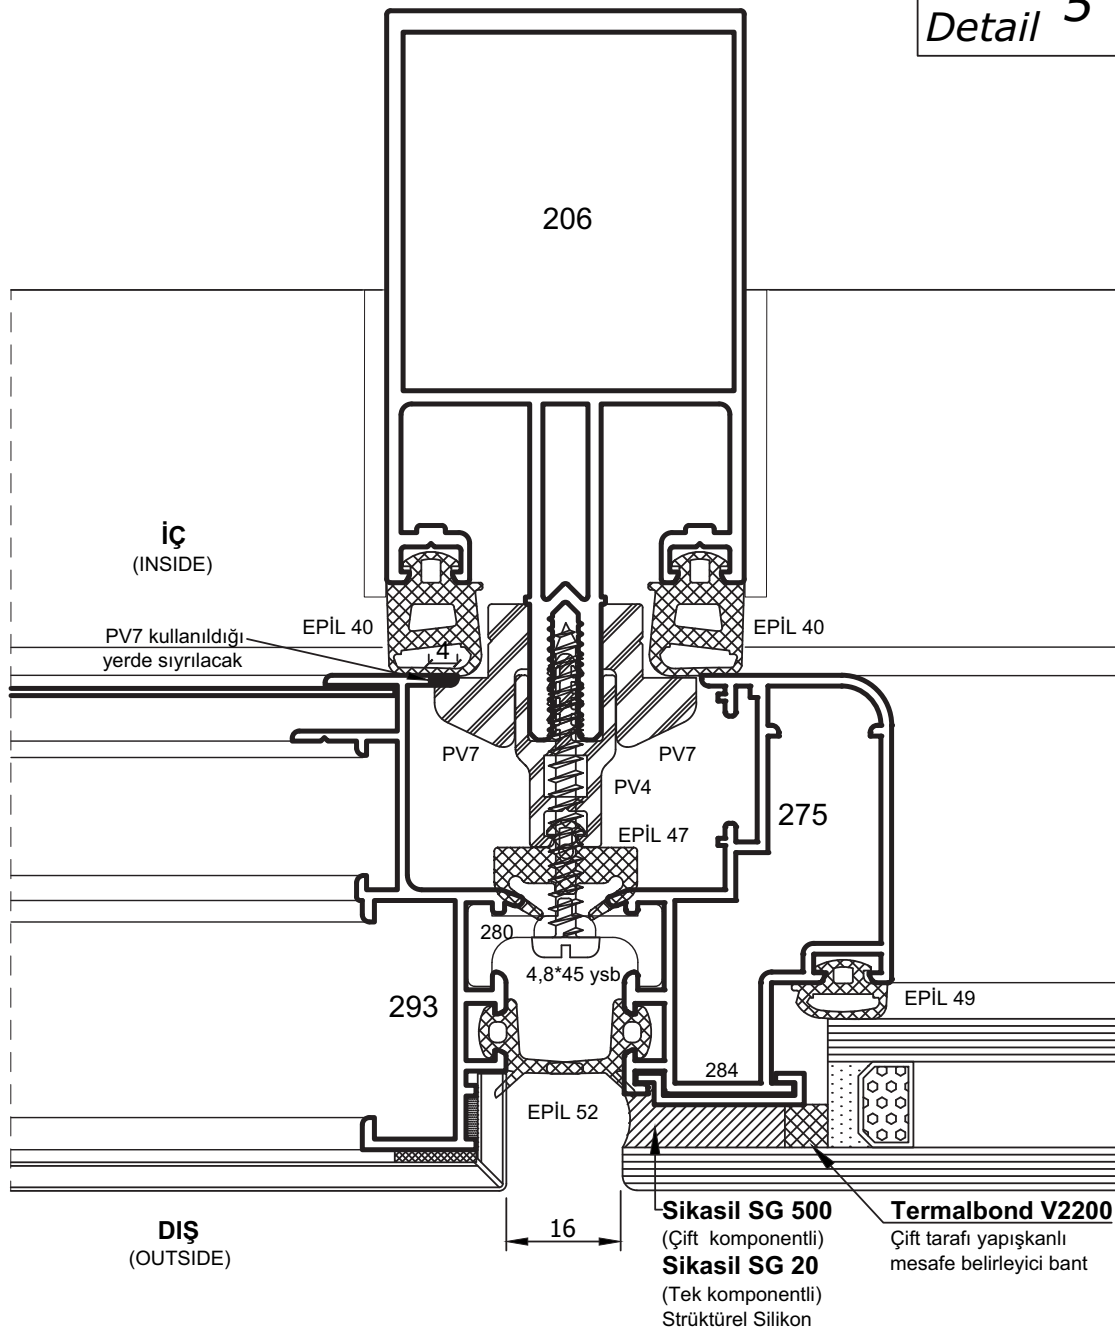

- Detaylar
- Details



## Klasik ve Silikon Cephe Sistemi

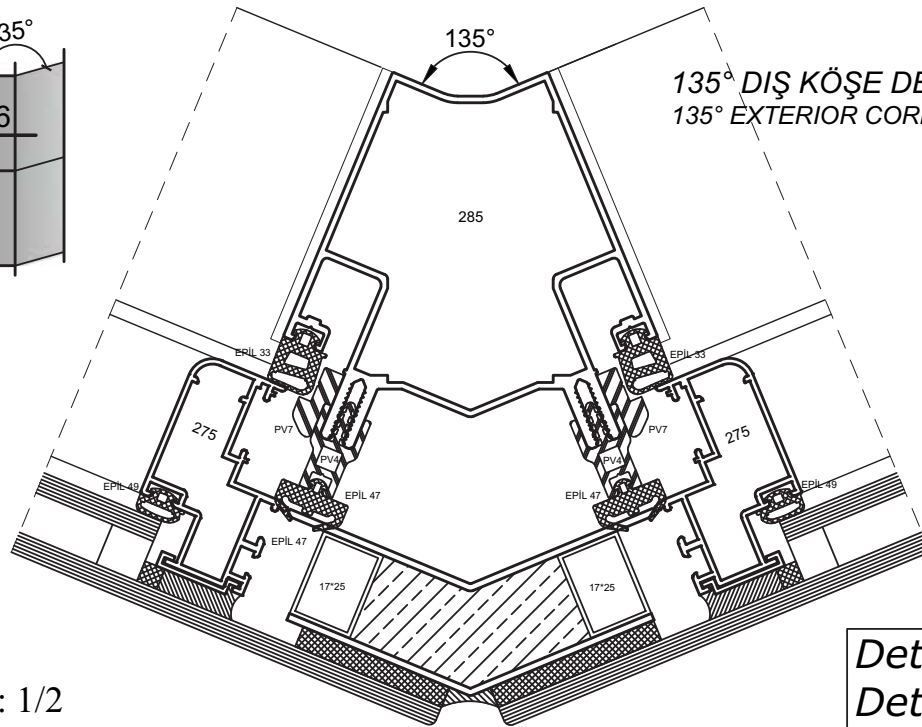

135° DIŞ KÖŞE DETAYI  
135° EXTERIOR CORNER DETAIL

ÖLÇEK : 1/2

*Detay* 6  
*Detail*

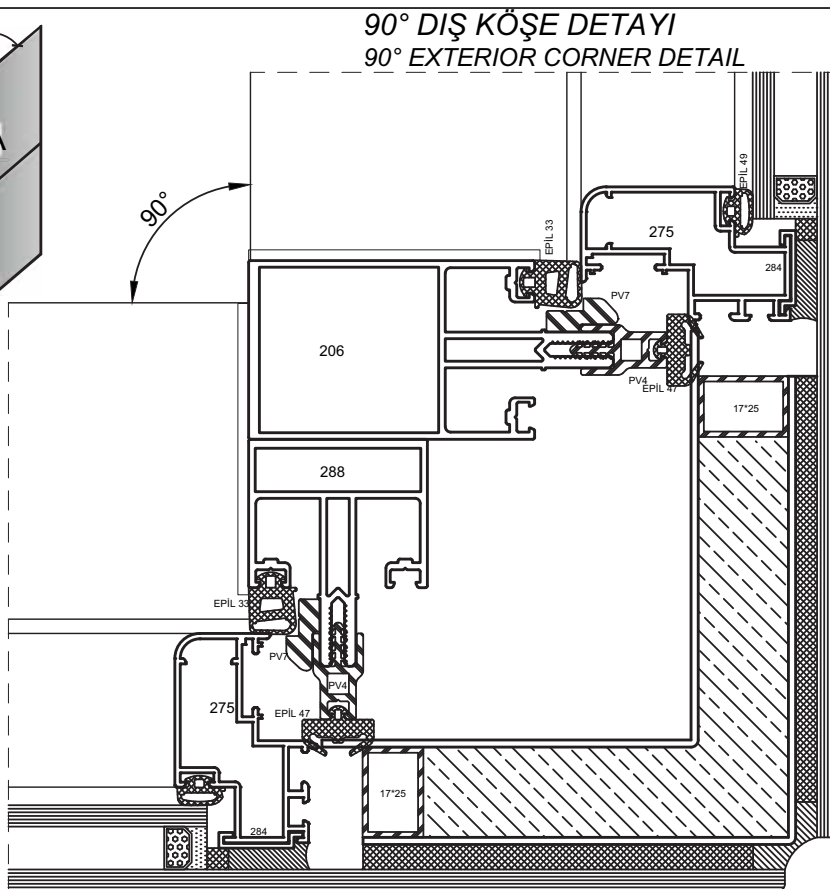


90° DIŞ KÖŞE DETAYI  
90° EXTERIOR CORNER DETAIL

ÖLÇEK : 1/2

*Detay*  
*Detail*<sup>6A</sup>


- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**




**TIRNAKLI KASETLİ SİLİKON CEPHE DÜŞEY DETAY**  
**STRUCTURAL GLAZING MULLION DETAIL**

*Detay*  
*Detail 1*

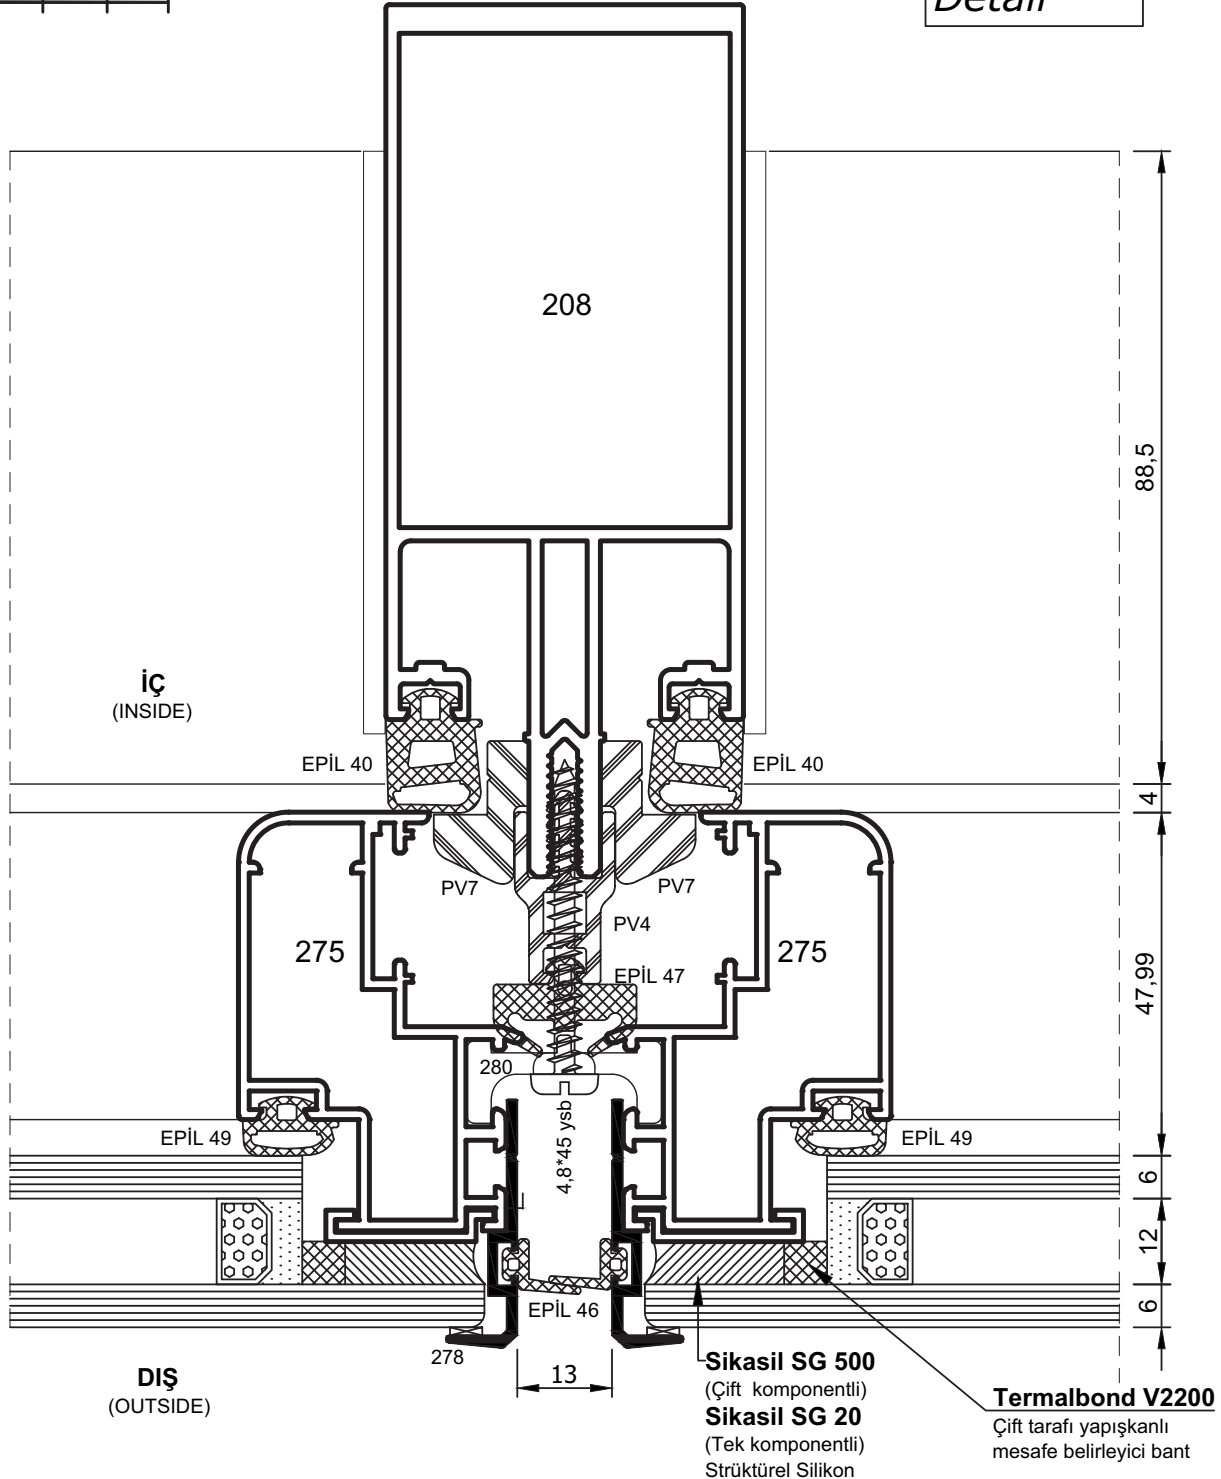


- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**



**TIRNAKLI KASETLİ SİLİKON CEPHE YATAY KAYIT DETAYI**  
**STRUCTURAL GLAZING TRANSOM DETAIL**

*Detay*  
*Detail* **2**

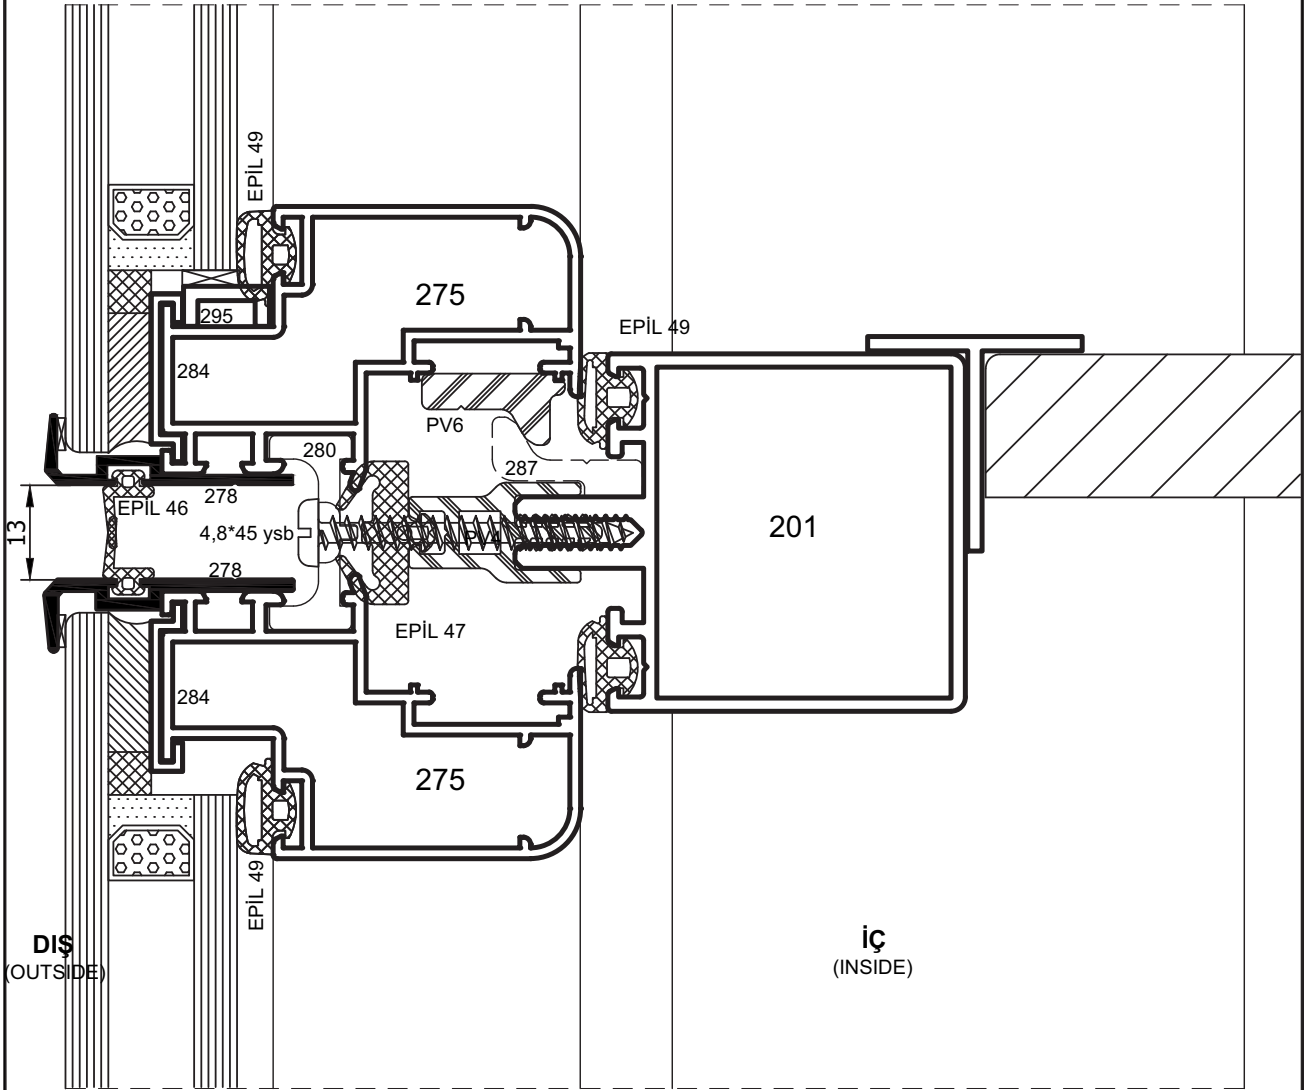


SG 50 K


- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**


**KASETLİ SİLİKON CEPHE DÜŞEY DETAY**  
STRUCTURAL GLAZING MULLION DETAIL



*Detay*  
*Detail 1*

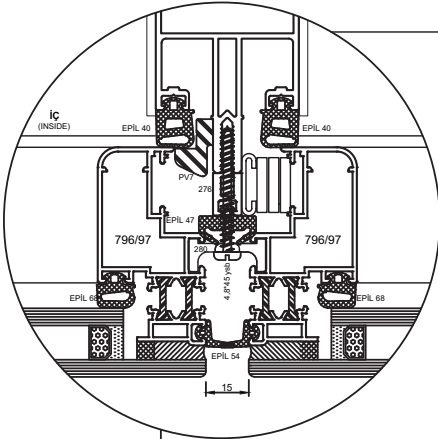


*Detay*  
*Detail 1.1*

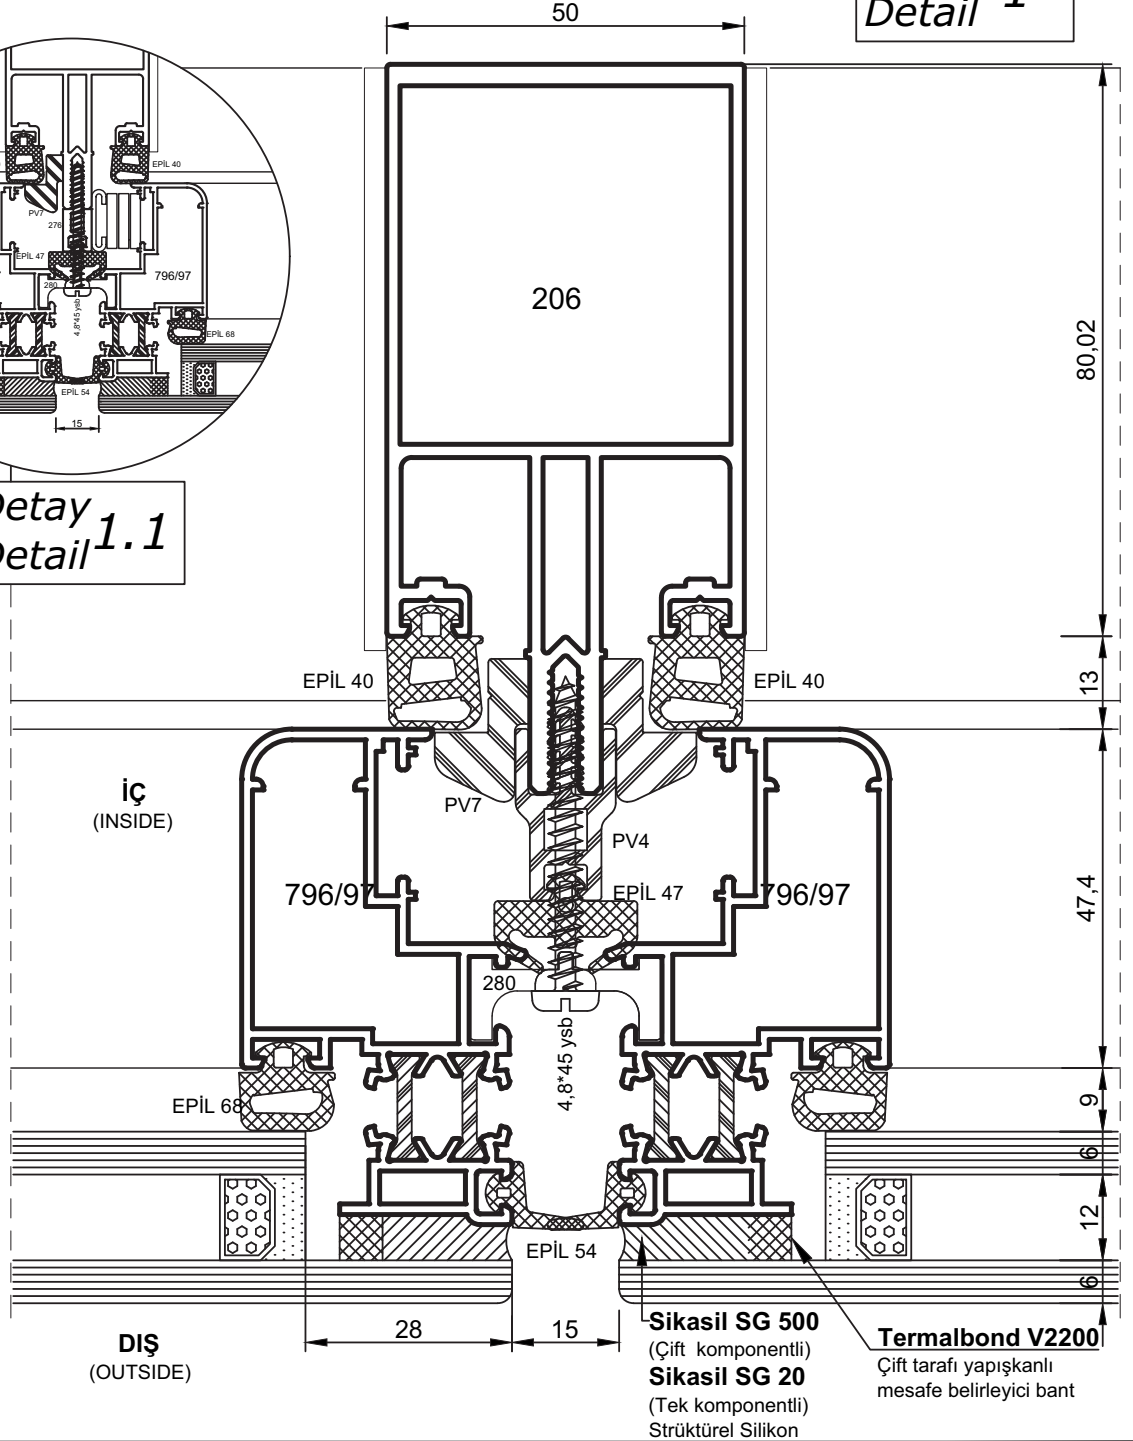



- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**

**TIRNAKLI KASETLİ SİLİKON CEPHE DÜŞEY DETAY**  
**STRUCTURAL GLAZING MULLION DETAIL**



*Detay*  
*Detail* **2.2**

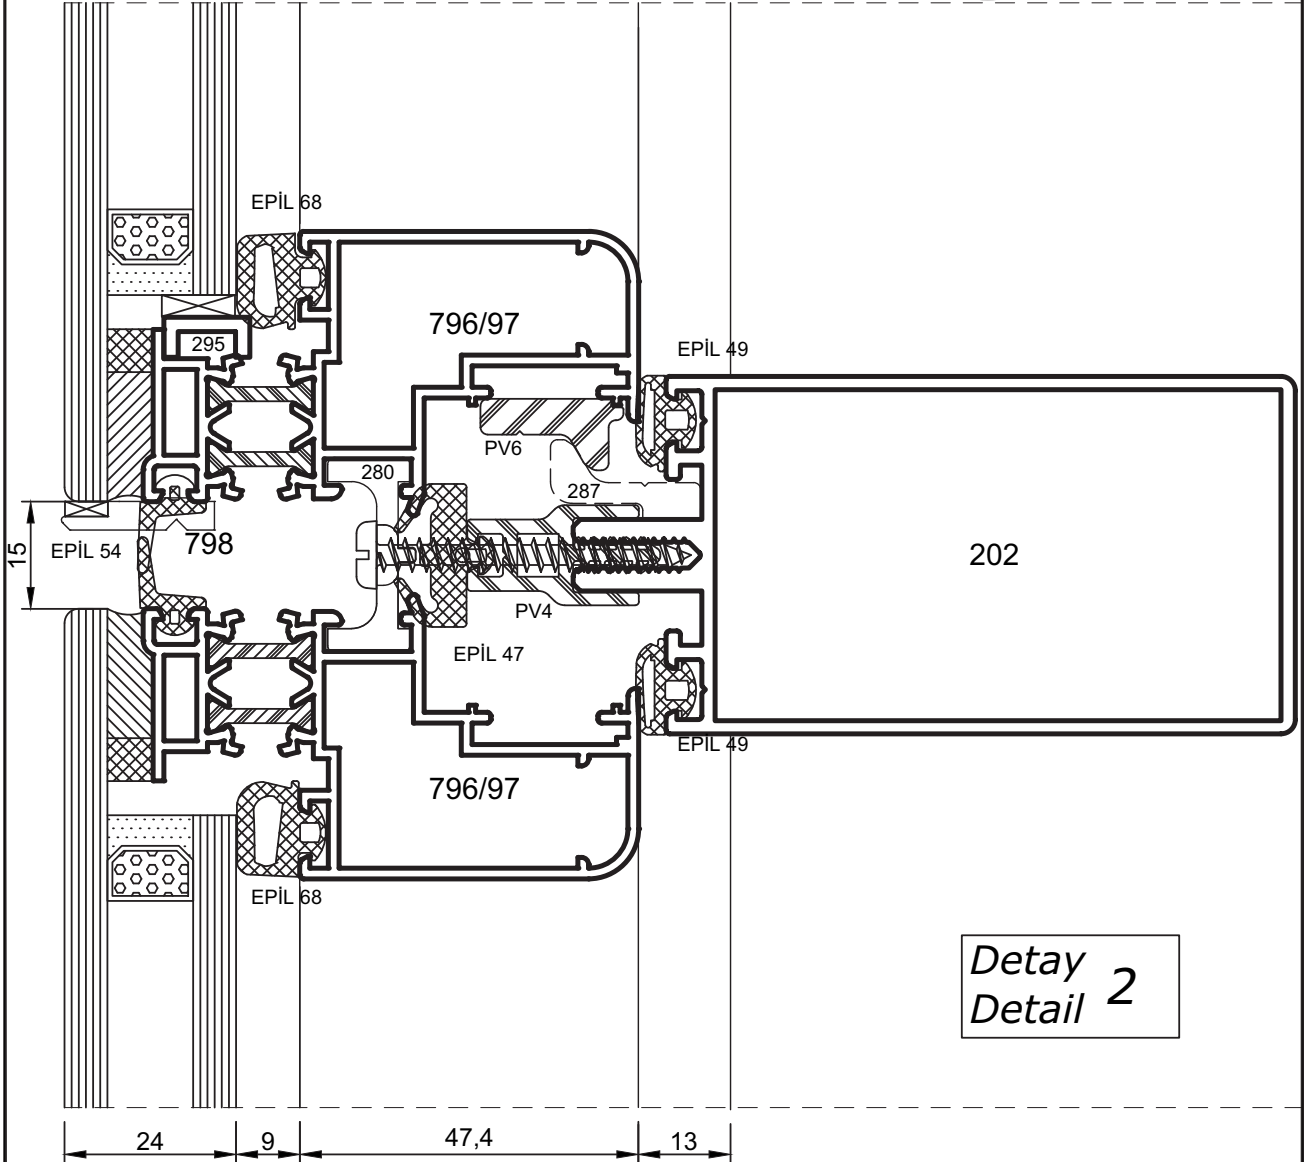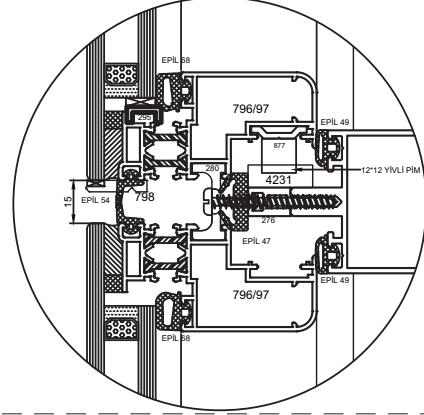


*Detay*  
*Detail* **2**


- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**

**KASETLİ SİLİKON CEPHE DÜŞEY DETAY**  
STRUCTURAL GLAZING MULLION DETAIL




Detay 1'  
Detail 1'

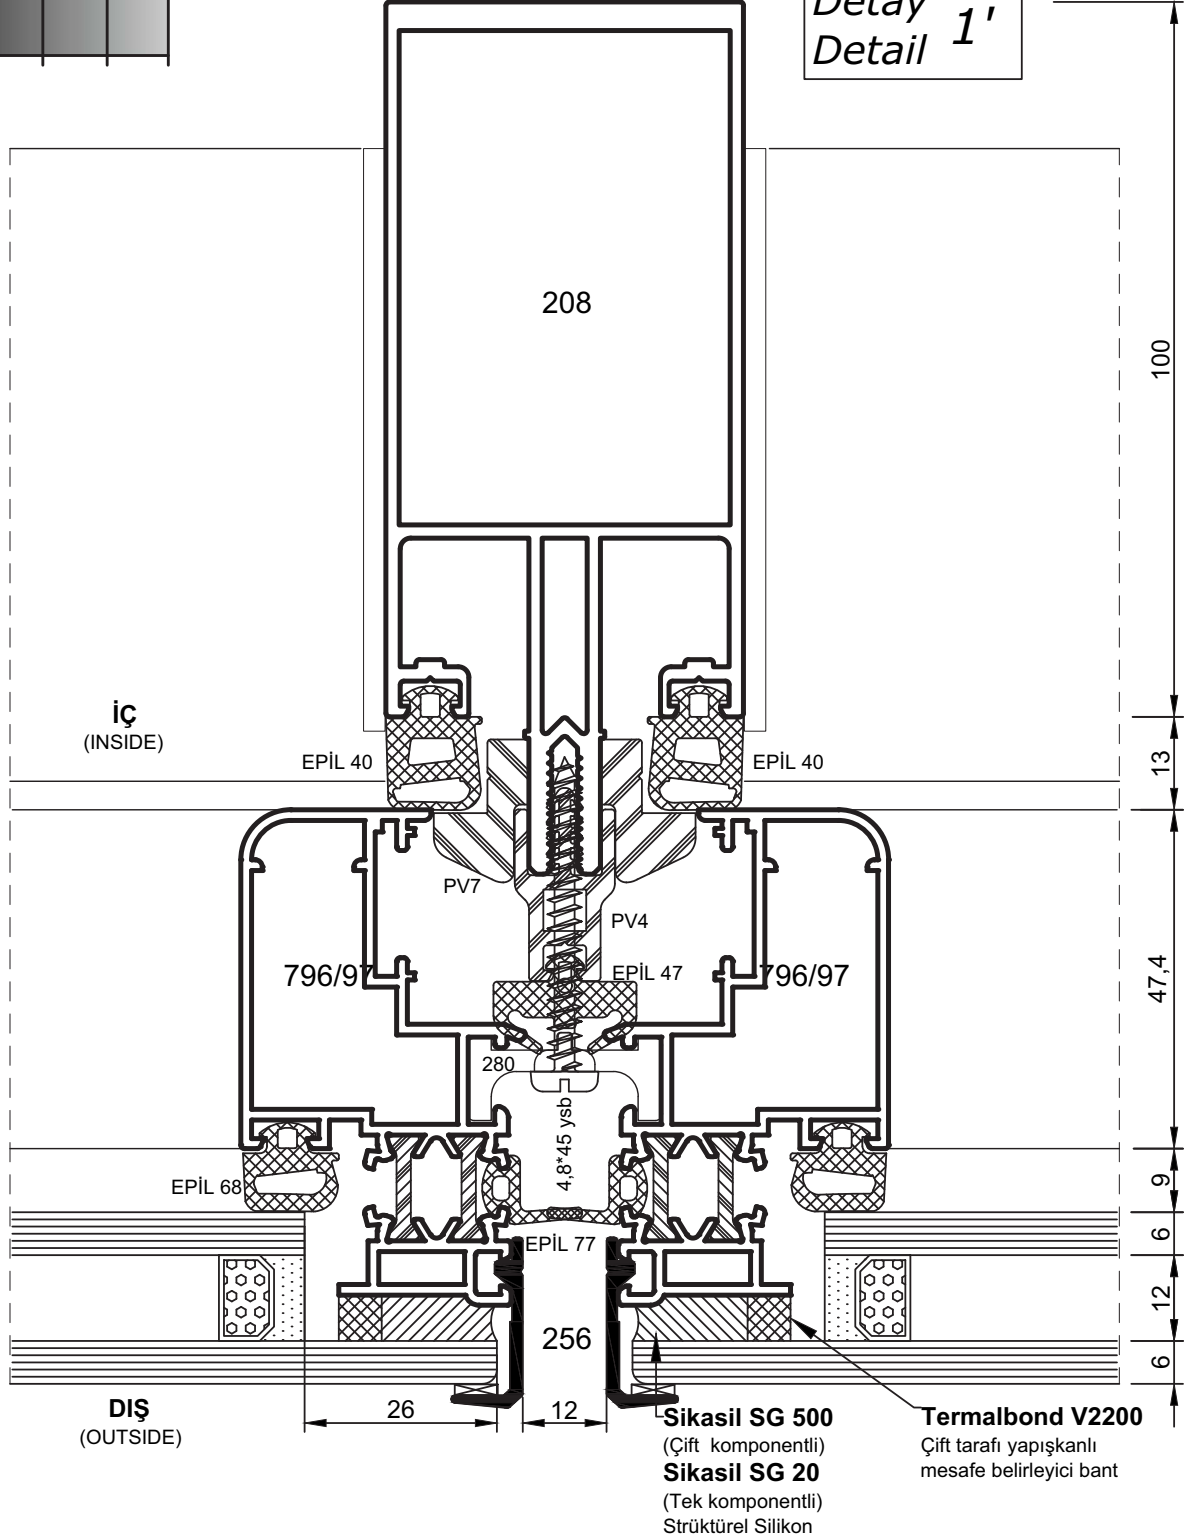

- Detaylar
- Details


**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**

**TIRNAKLI KASETLİ SİLİKON CEPHE DÜŞEY DETAY**  
**STRUCTURAL GLAZING MULLION DETAIL**




*Detay*  
*Detail* 2'

SG 50 K

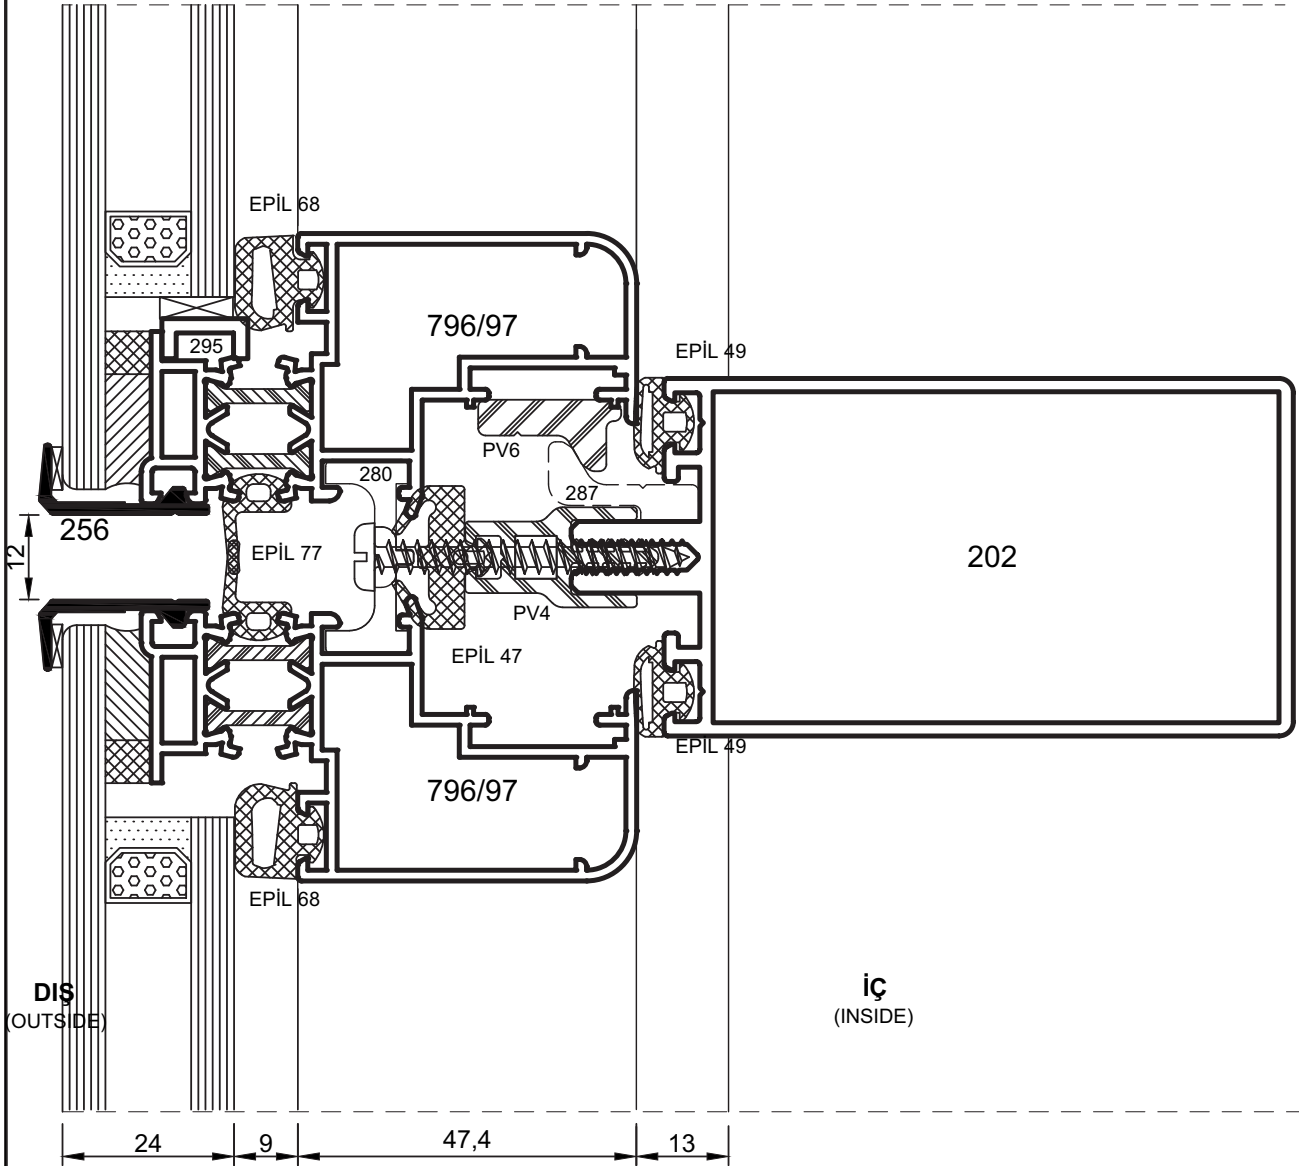


- Detaylar
- Details

## Klasik ve Silikon Cephe Sistemi




**KASETLİ EKONOMİK SİLİKON CEPHE DÜŞEY DETAY**  
**ECONOMIC STRUCTURAL GLAZING MULLION DETAIL**

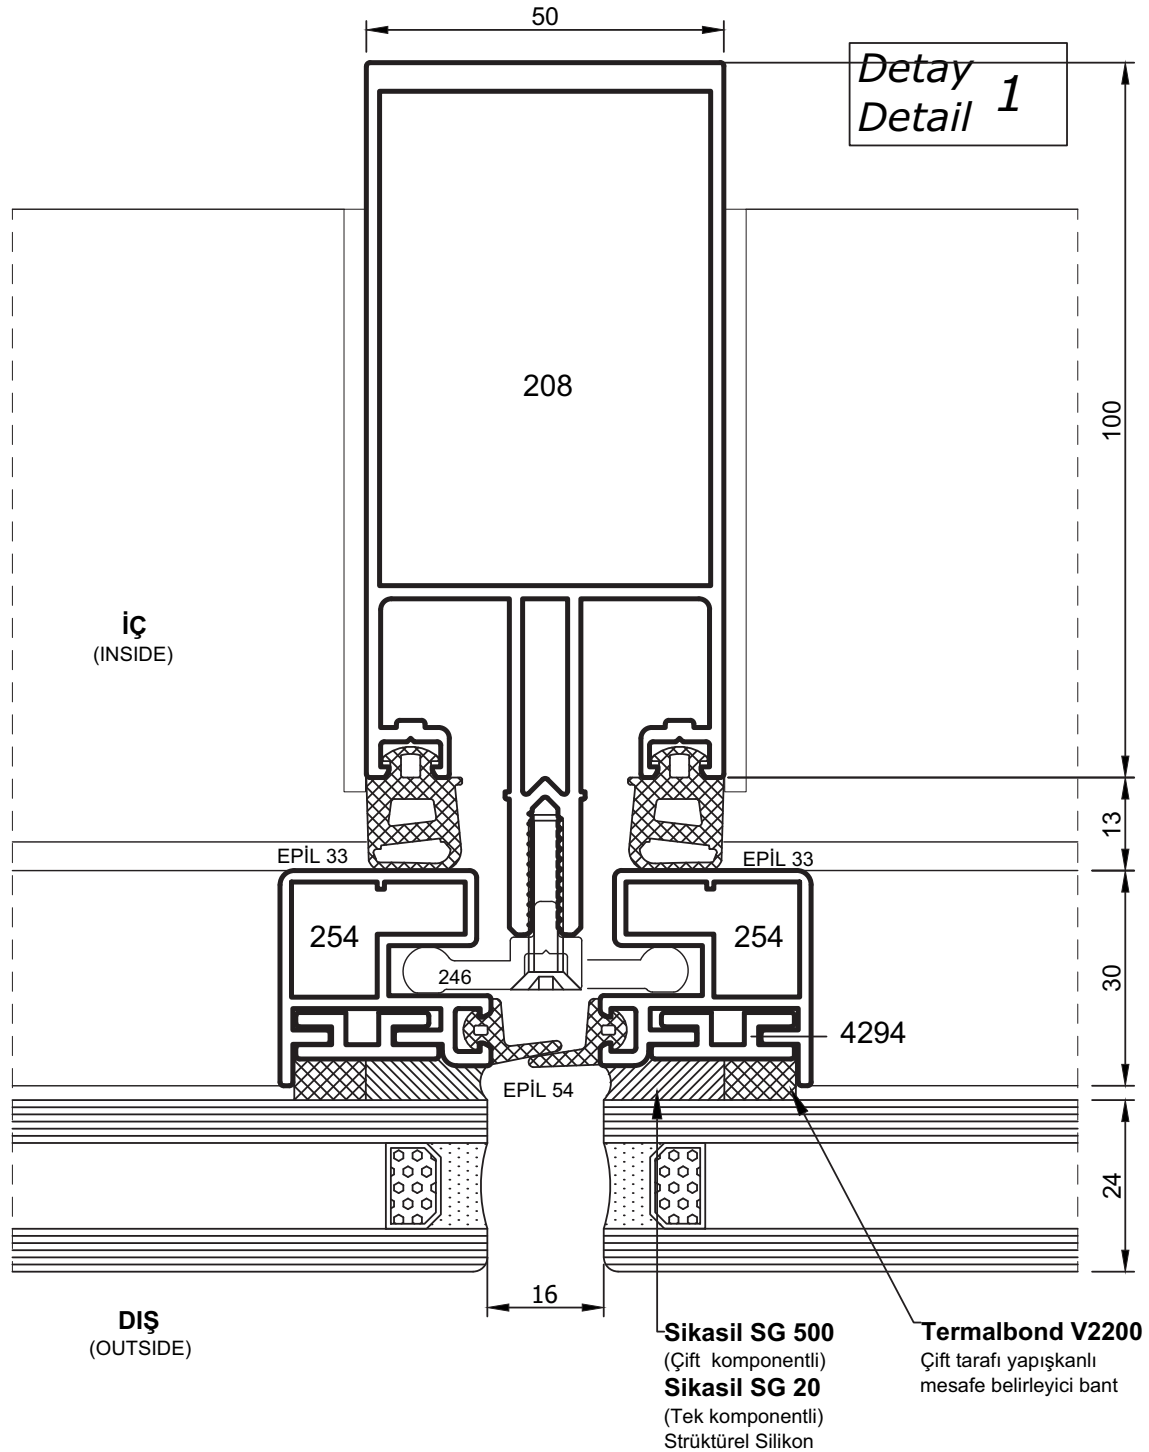


- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**



**KASETLİ EKONOMİK SİLİKON CEPHE YATAY KAYIT DETAYI**  
**ECONOMIC STRUCTURAL GLAZING TRANSOM DETAIL**


*Detay*  
*Detail* **2**

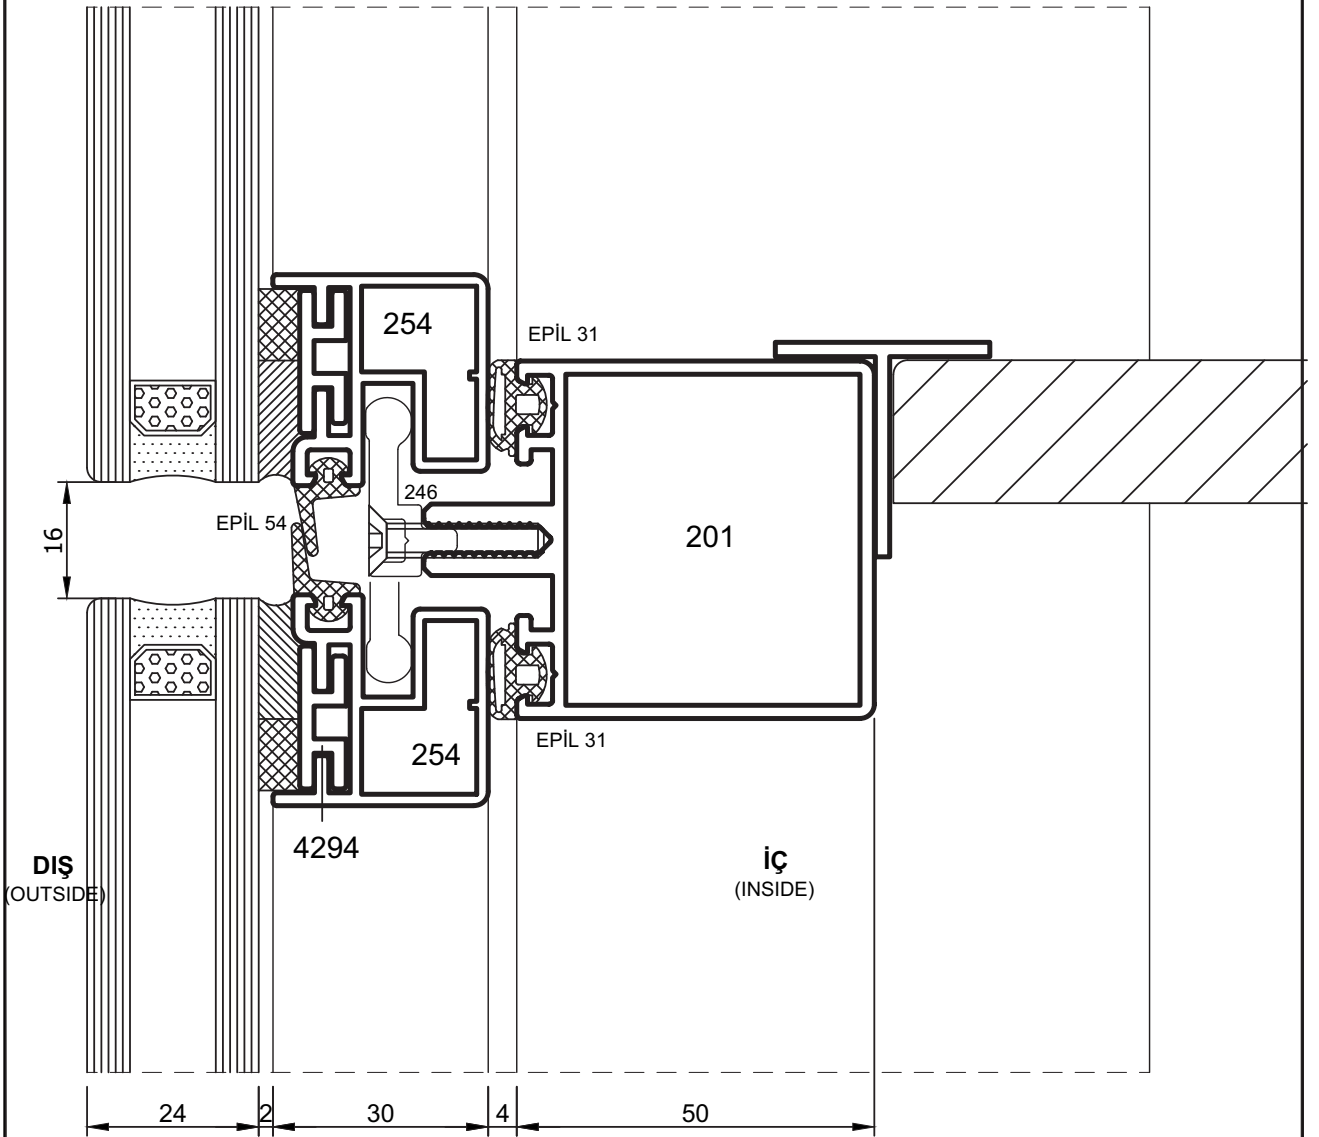

SG 50 K


- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**




**KASETLİ EKONOMİK SİLİKON CEPHE DÜŞEY DETAY**  
**ECONOMIC STRUCTURAL GLAZING MULLION DETAIL**

*Detay*  
*Detail 3*

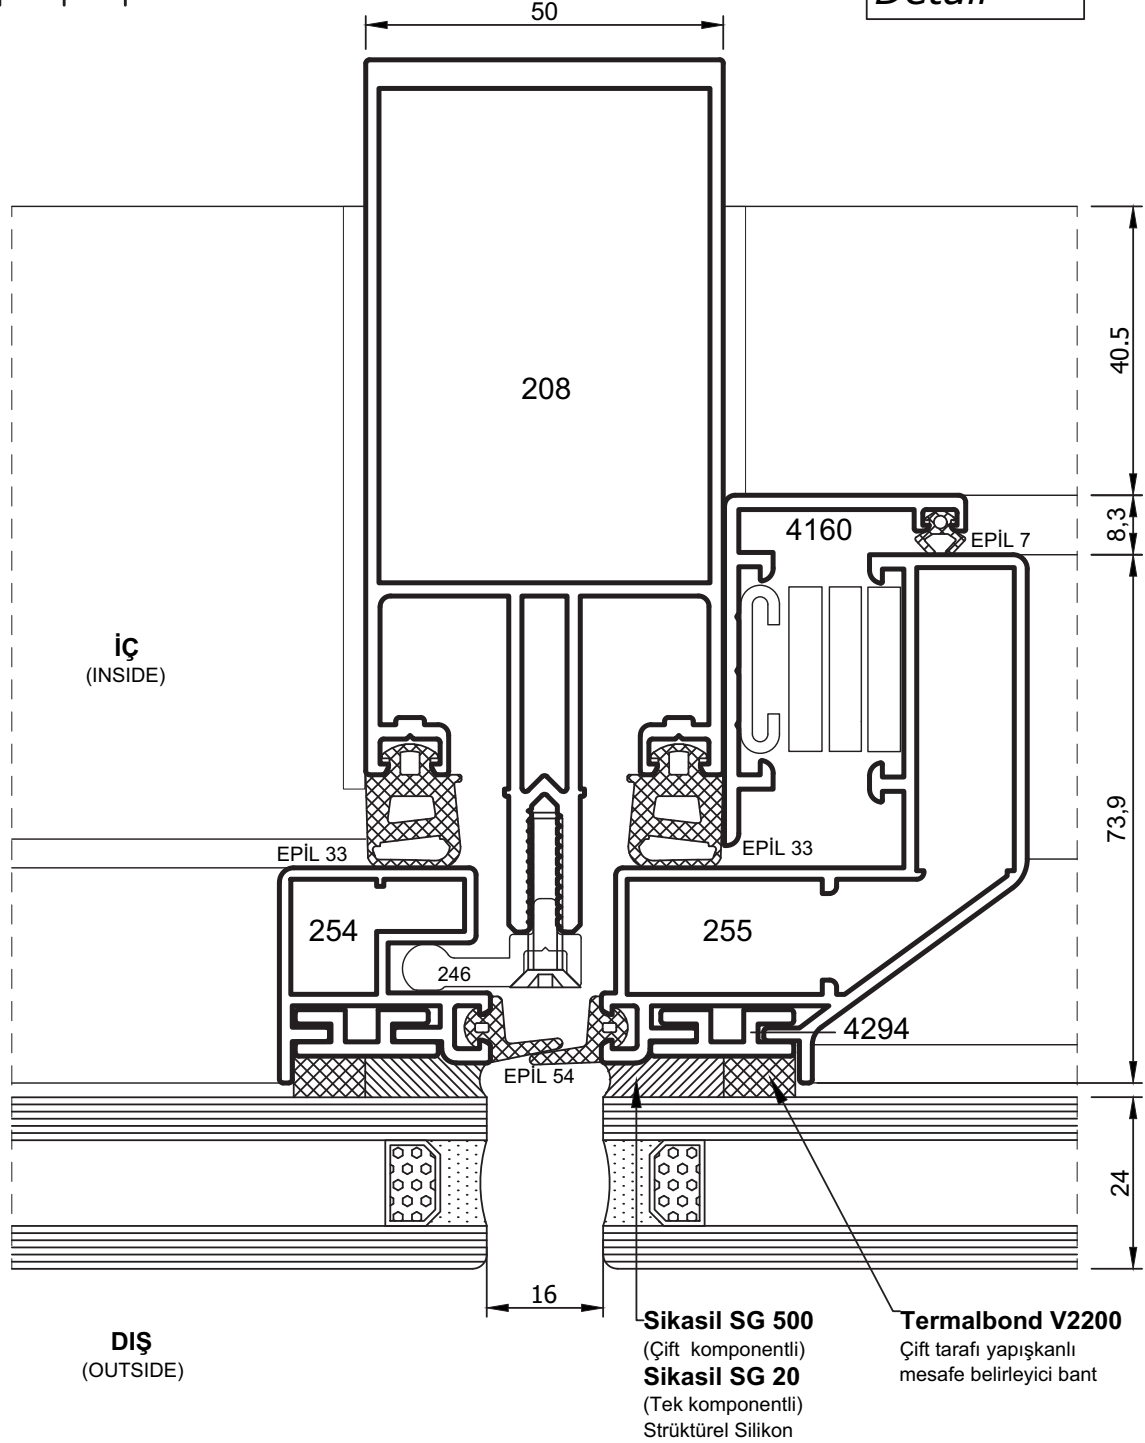


- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**




**KASETLİ EKONOMİK SİLİKON CEPHE YATAY KAYIT DETAYI**  
**ECONOMIC STRUCTURAL GLAZING TRANSOM DETAIL**

*Detay*  
*Detail 4*

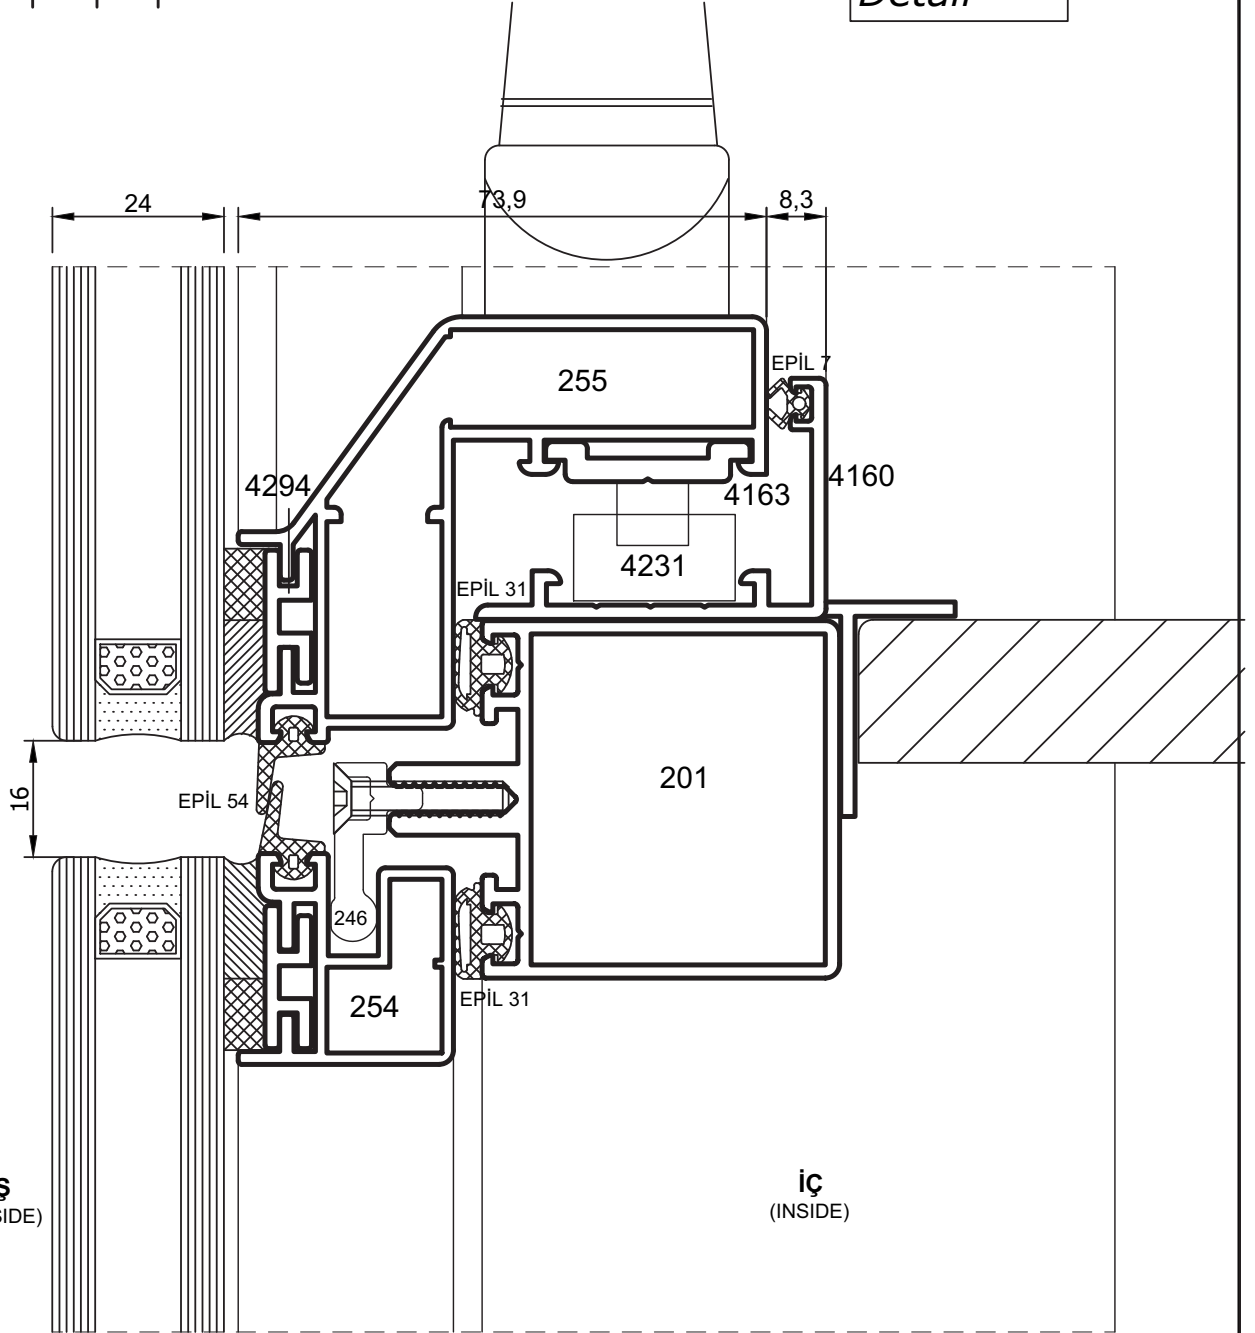


- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**



**KASETLİ EKONOMİK SİLİKON CEPHE DÜŞEY DETAY**  
**SPANDREL PANEL**  
**ECONOMIC STRUCTURAL GLAZING MULLION DETAIL**


**Detay 1**  
**Detail 1**

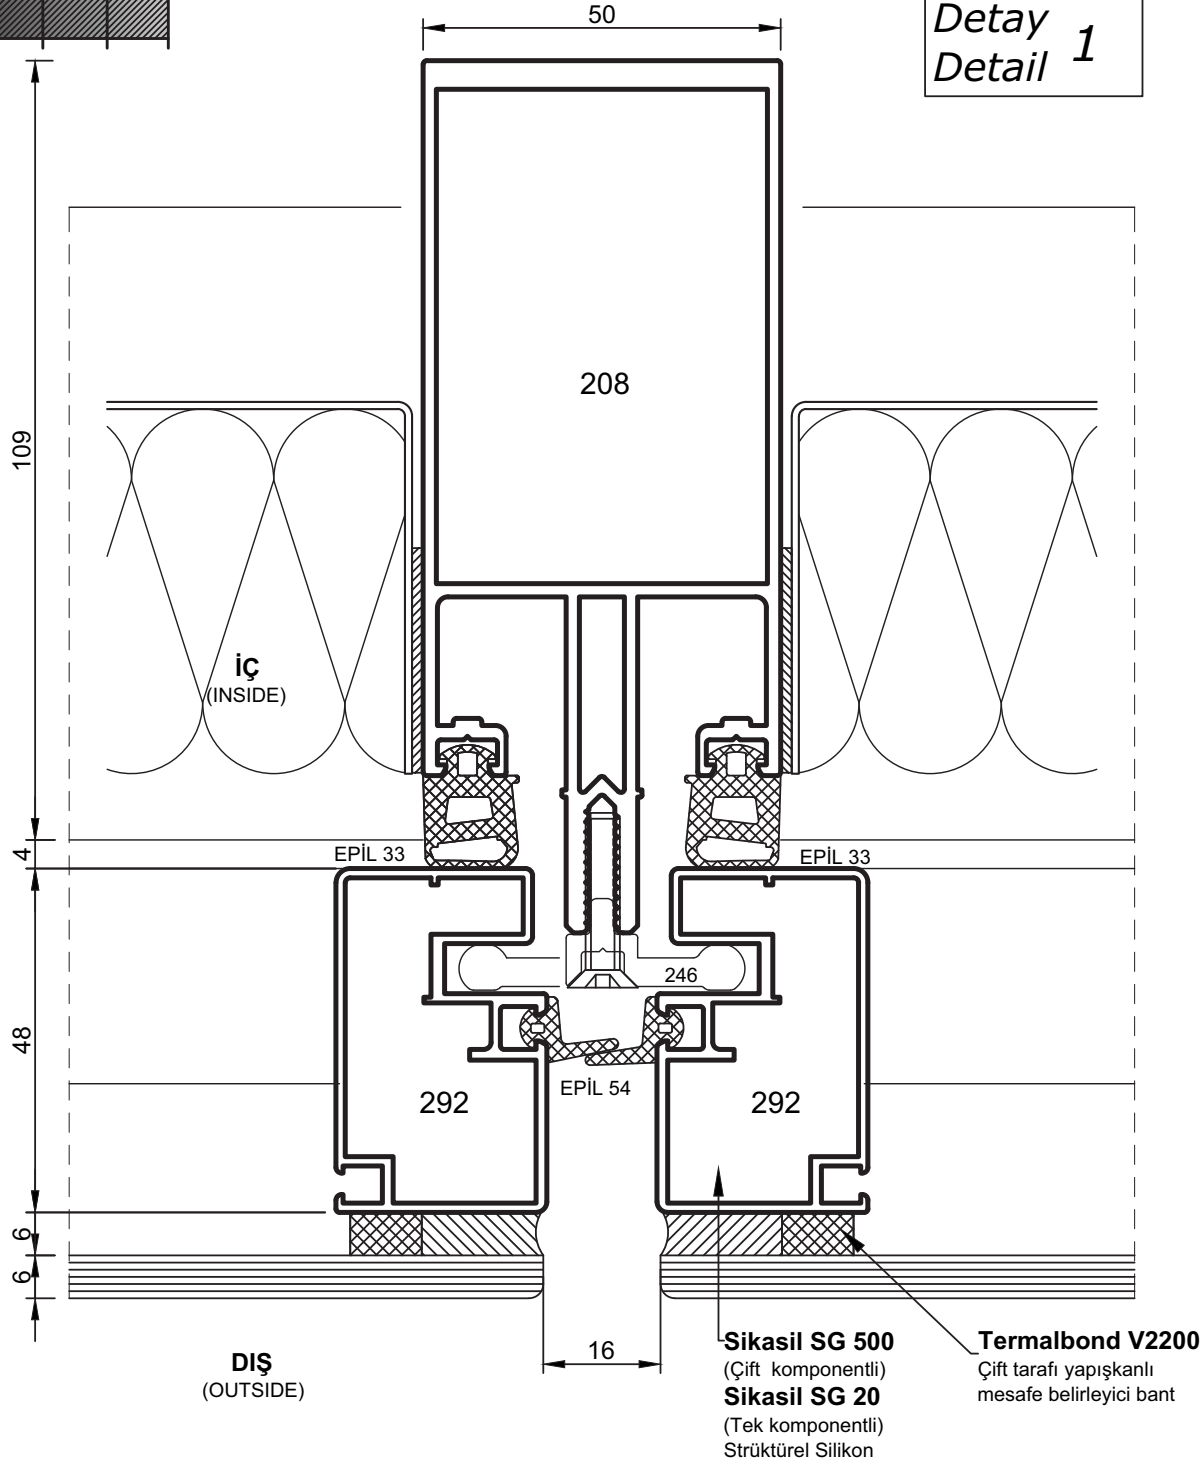

**DİKKAT: SPENDRAL PANEL BÖLGESİNDE 292 NOLU KASET KULLANILACAK İSE, VİZYON BÖLGE CAMLARI 28 MM OLMALIDIR.**


- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**



**KASETLİ EKONOMİK SİLİKON CEPHE YATAY KAYIT DETAYI**  
**SPANDREL PANEL**  
*ECONOMIC STRUCTURAL GLAZING TRANSOM DETAIL*


*Detay*  
*Detail 2*

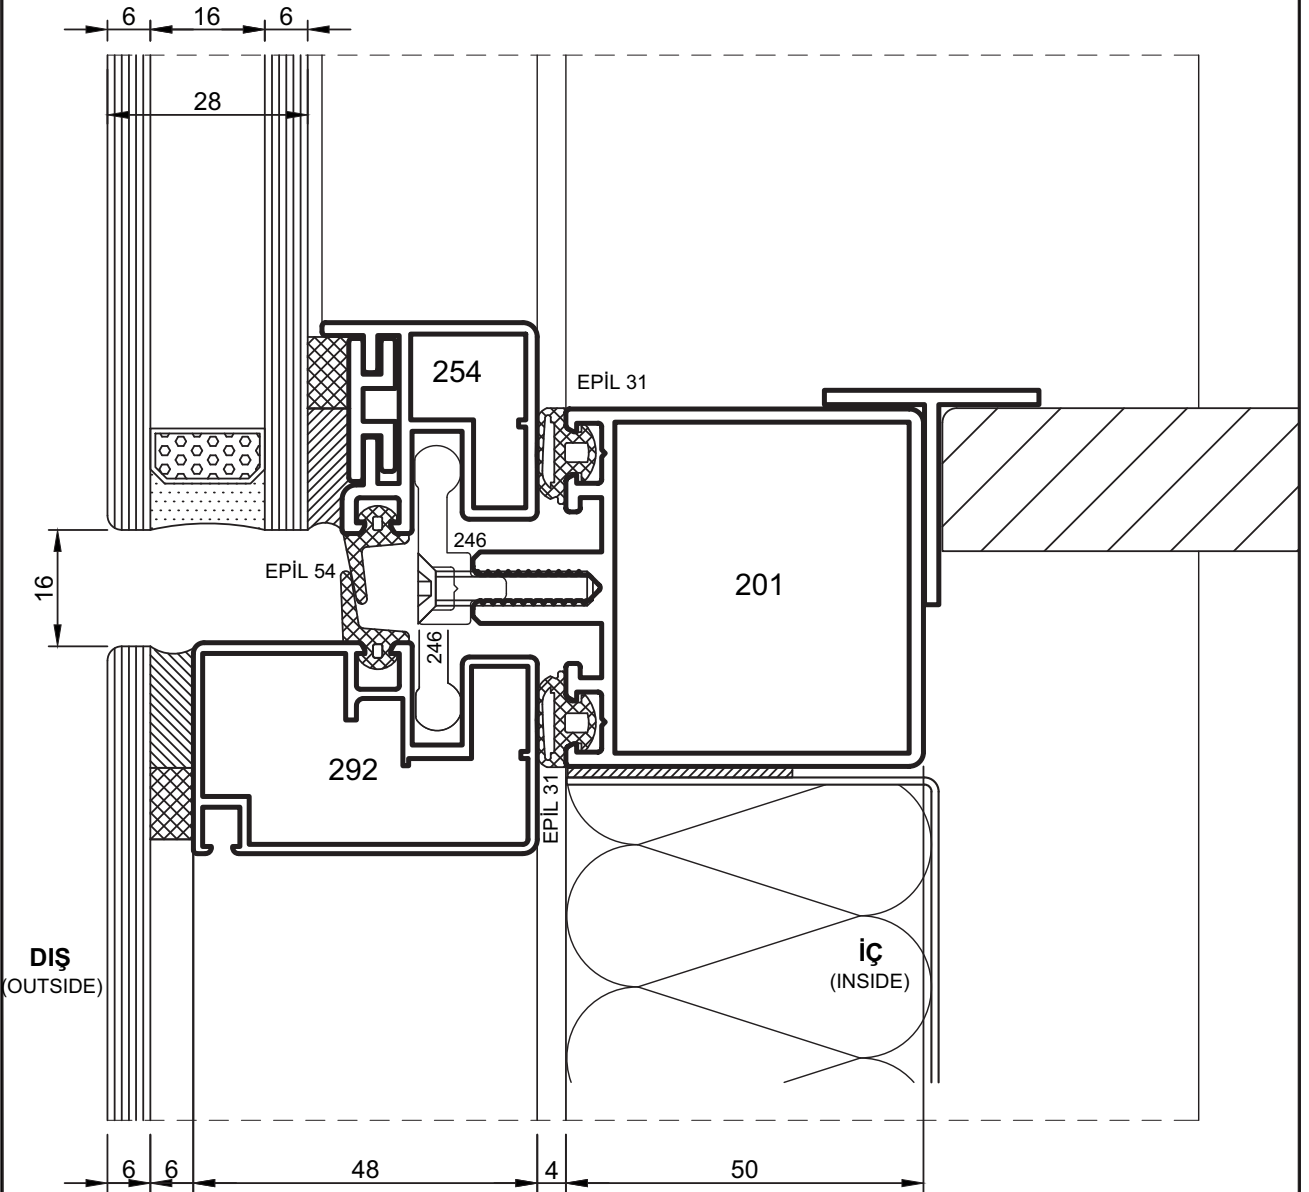

**DİKKAT: SPENDRAL PANEL BÖLGESİNDE 292 NOLU KASET KULLANILACAK İSE, VİZYON BÖLGE CAMLARI 28 MM OLMALIDIR.**


- Detaylar
- Details

## Klasik ve Silikon Cephe Sistemi




**KASETLİ EKONOMİK TIRNAKLI SİLİKON CEPHE DÜŞEY DETAY**  
**ECONOMIC STRUCTURAL GLAZING MULLION DETAIL**

*Detay* 1  
*Detail* 1

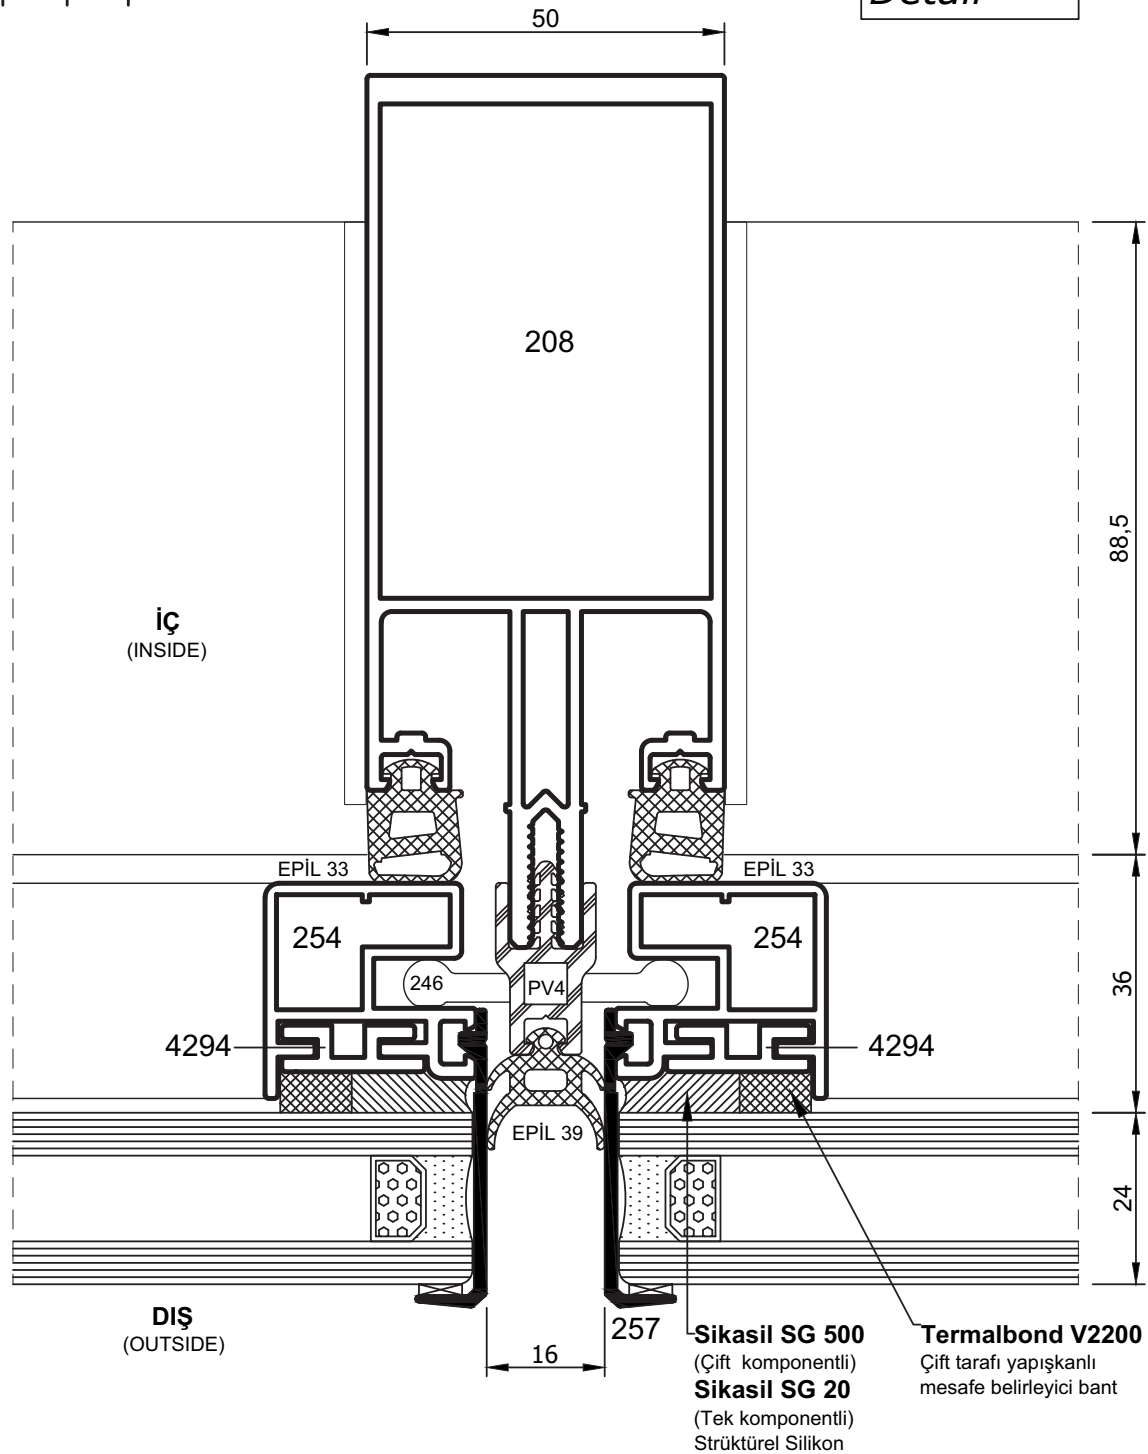


- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**




**KASETLİ , EKONOMİK TIRNAKLI SİLİKON CEPHE YATAY KAYIT DETAYI**  
**ECONOMIC STRUCTURAL GLAZING TRANSOM DETAIL**

*Detay*  
*Detail 2*

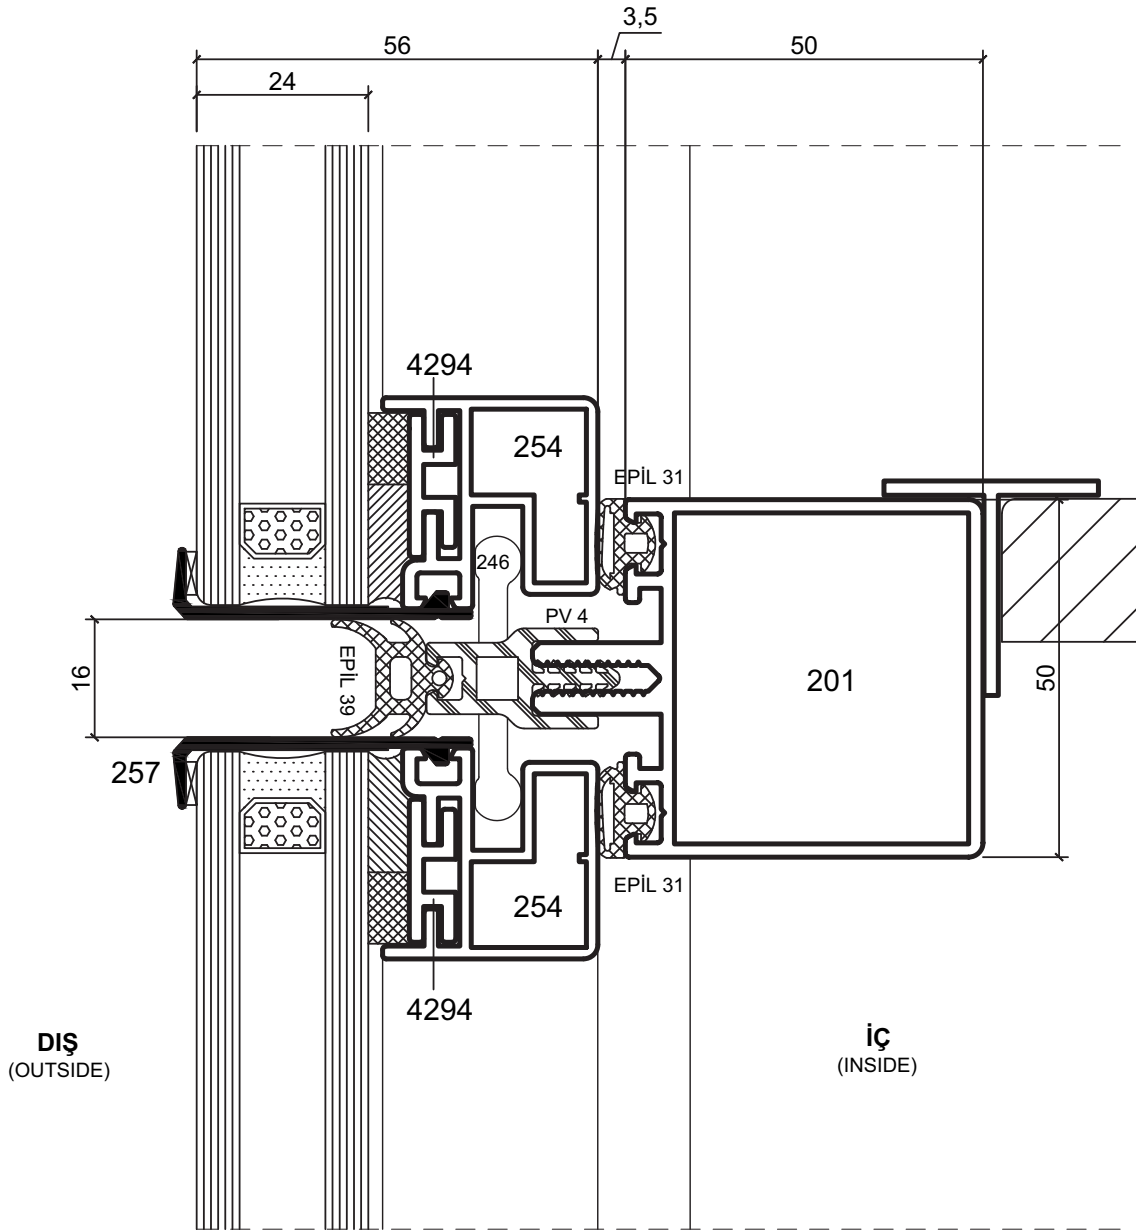


- Detaylar
- Details

Klasik ve Silikon Cephe Sistemi



KASETSİZ SİLİKON CEPHE DÜŞEY DETAY  
FOUR SIDE SYSTEM MULLION DETAIL

Detay  
Detail 1

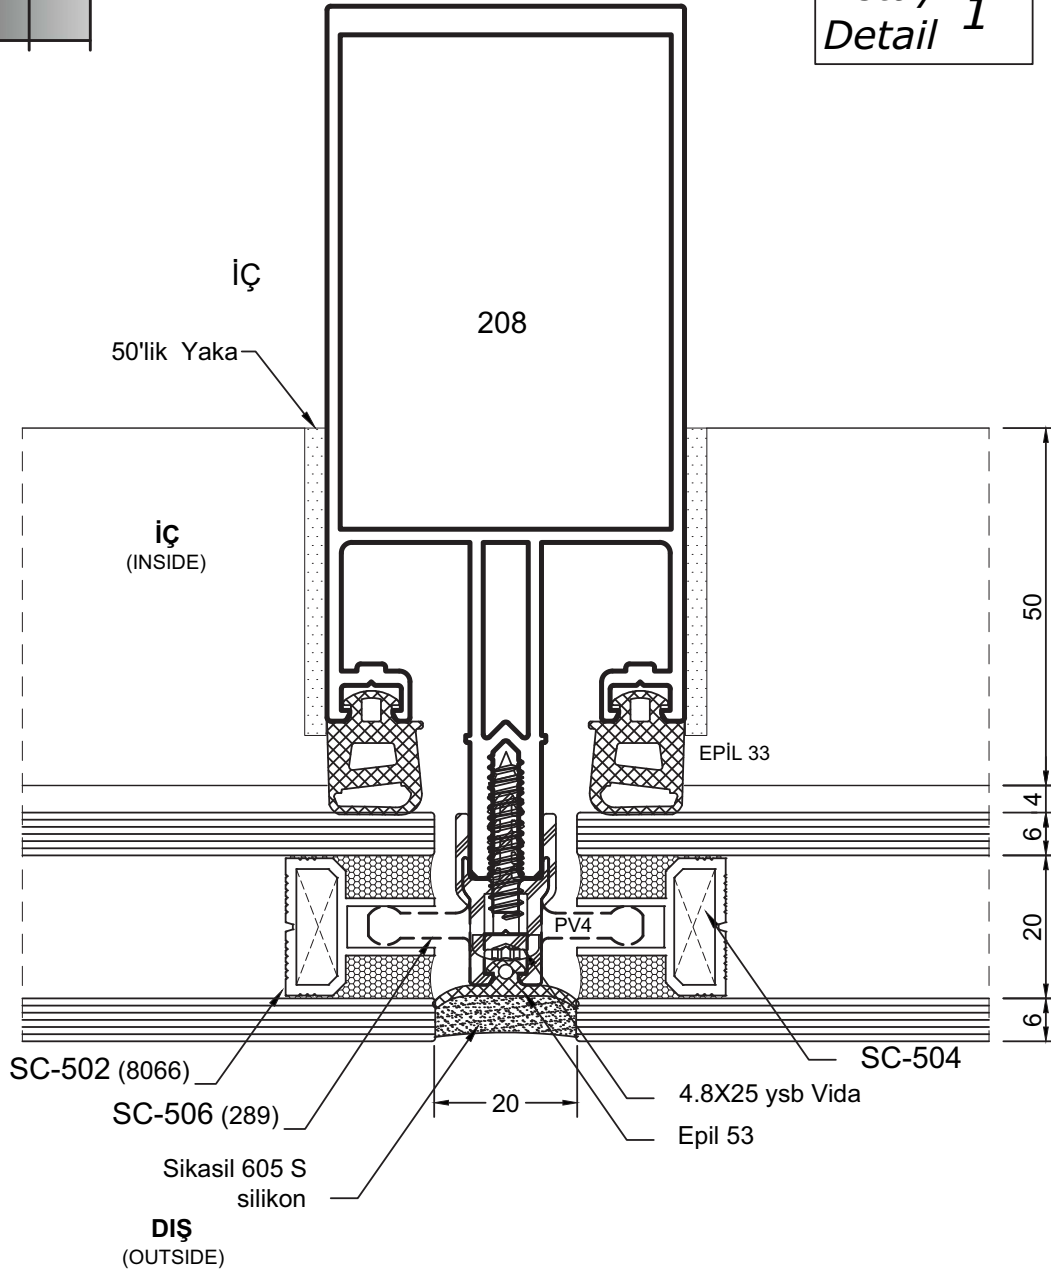


**UYARI:**

- Yüksekliği 10 metreye kadar olan binalarda uygulanmalıdır.
- Silikonlu kenarın 1m'den yüksek yarı kapaklı cephelerde cam içi bağlantı sisteminin uygulanması şarttır.


- Detaylar
- Details

## Klasik ve Silikon Cephe Sistemi



### KASETSİZ SİLİKON CEPHEYATAY KAYIT DETAYI FOUR SIDE SYSTEM TRANZOM DETAIL

Detay  
Detail 2

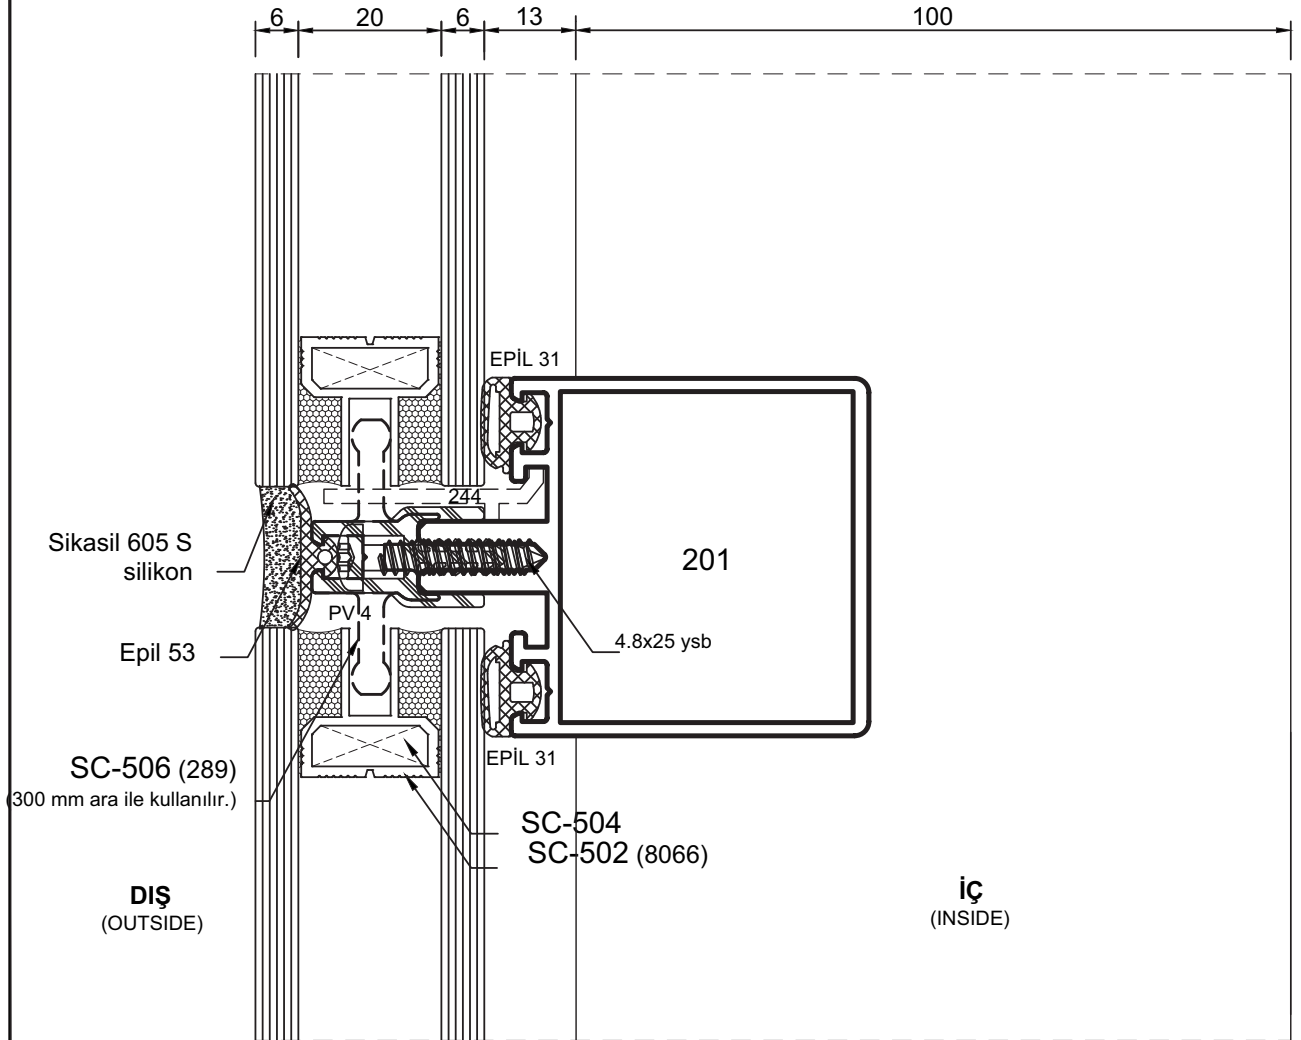


#### UYARI:

- Yüksekliği 10 metreye kadar olan binalarda uygulanmalıdır.
- Silikonlu kenarın 1m'den yüksek yarı kapaklı cephelerde cam içi bağlantı sisteminin uygulanması şarttır.


- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**



**KASETSİZ SİLİKON CEPHE DÜŞEY DETAY**  
**FOUR SIDE SYSTEM MULLION DETAIL**

*Detay*  
*Detail* **3**

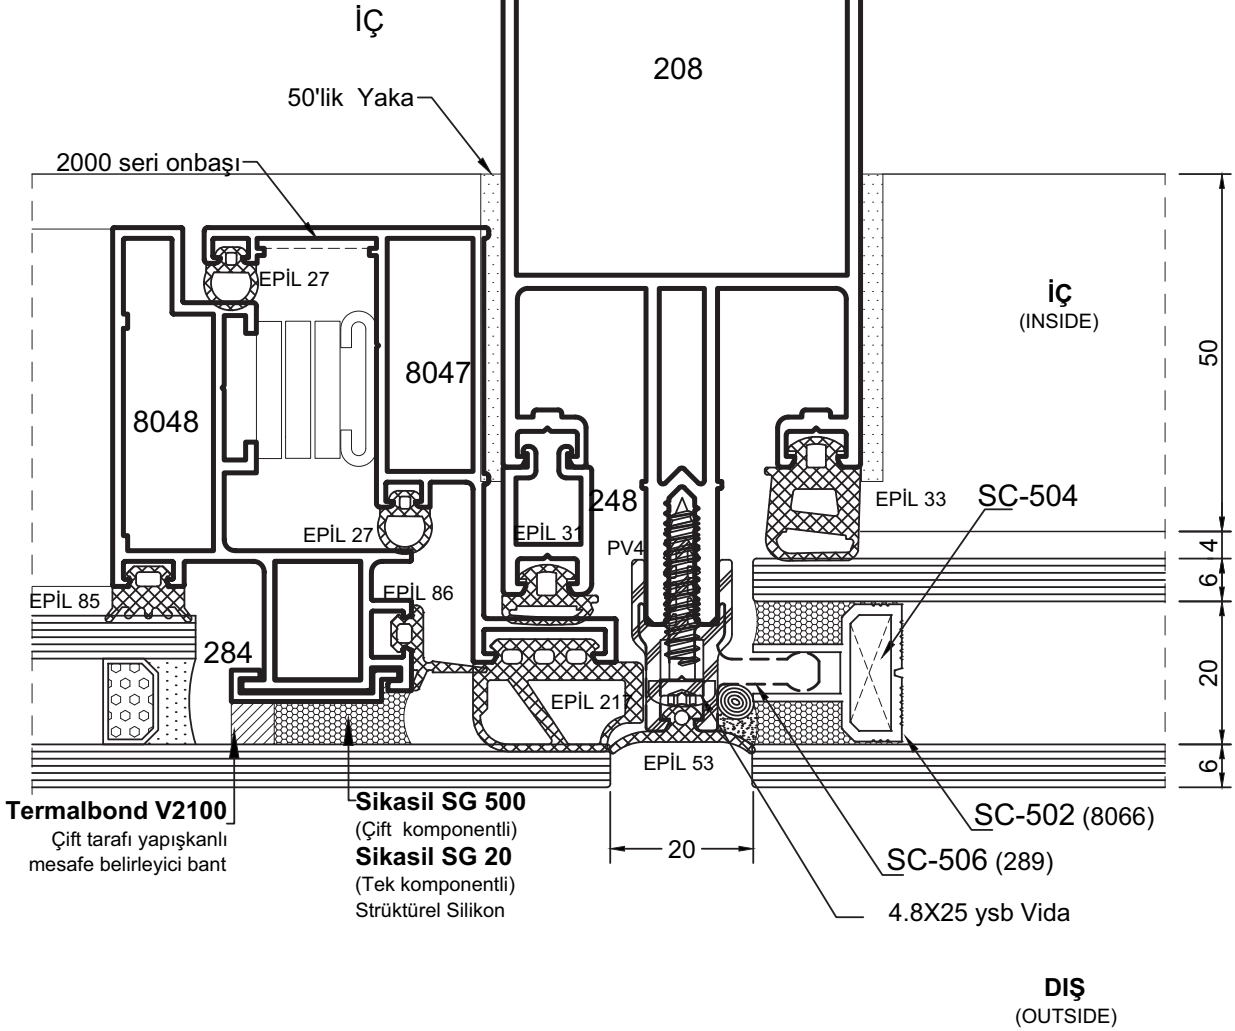


**UYARI:**

- Yüksekliği 10 metreye kadar olan binalarda uygulanmalıdır.
- Silikonlu kenarın 1m'den yüksek yarı kapaklı cephelerde cam içi bağlantı sisteminin uygulanması şarttır.


- Detaylar
- Details

## Klasik ve Silikon Cephe Sistemi

### KASETSİZ SİLİKON CEPHEYATAY KAYIT DETAYI FOUR SIDE SYSTEM TRANZOM DETAIL



Detay  
Detail 4

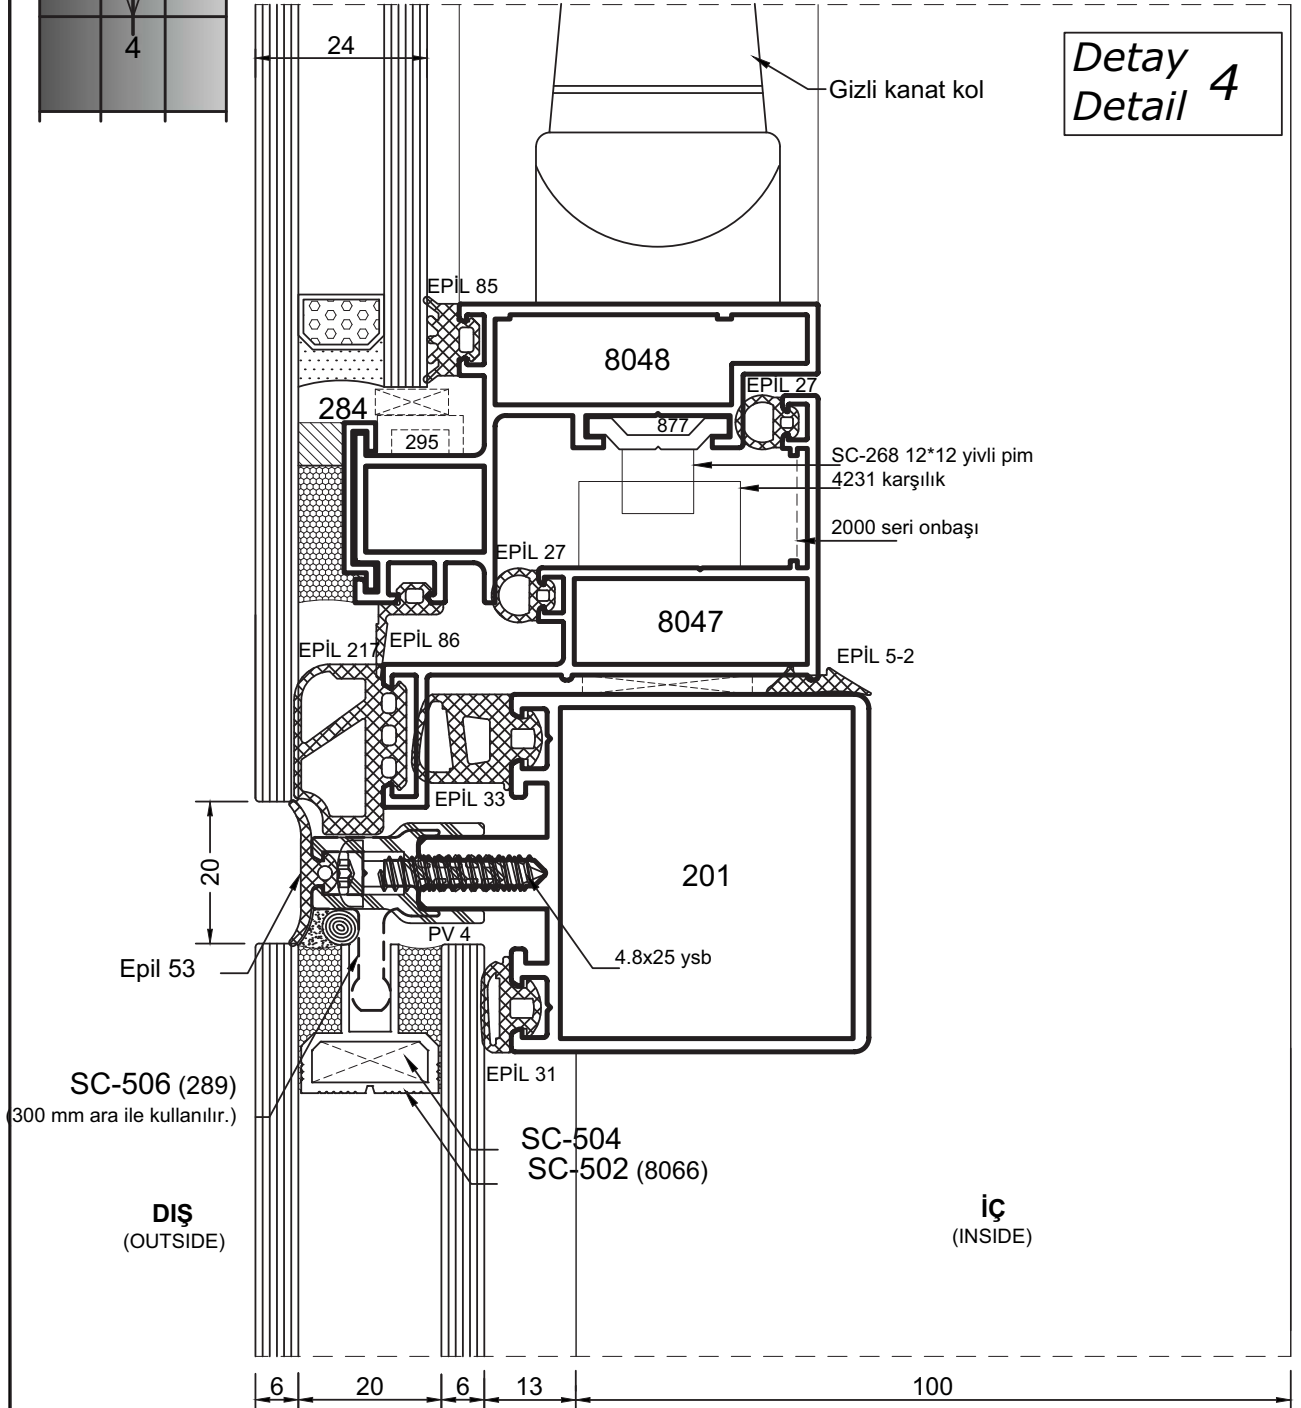


#### UYARI:


- Yüksekliği 10 metreye kadar olan binalarda uygulanmalıdır.
- Silikonlu kenarın 1m'den yüksek yarı kapaklı cephelerde cam içi bağlantı sisteminin uygulanması şarttır.

- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**




**IŞIKLIK SİSTEMİ DÜŞEY DETAY**  
**SKYLIGHT MULLION DETAIL**

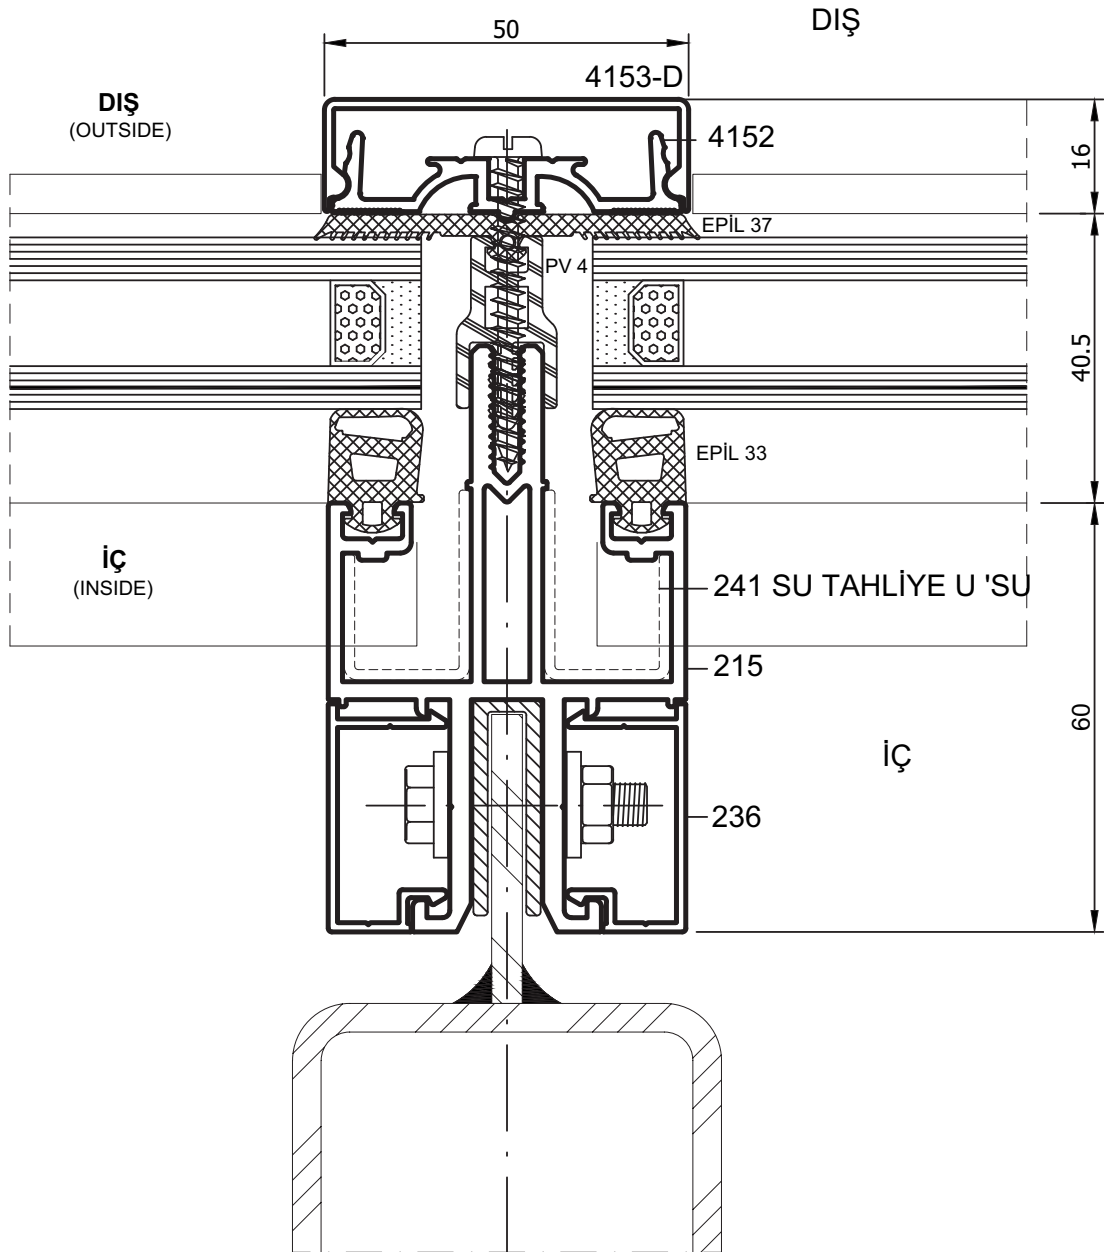


*Detay*  
*Detail 1*

- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**




*IŞIKLIK SİSTEMİ YATAY KAYIT DETAYI*  
*SKYLIGHT TRANSOM DETAIL*

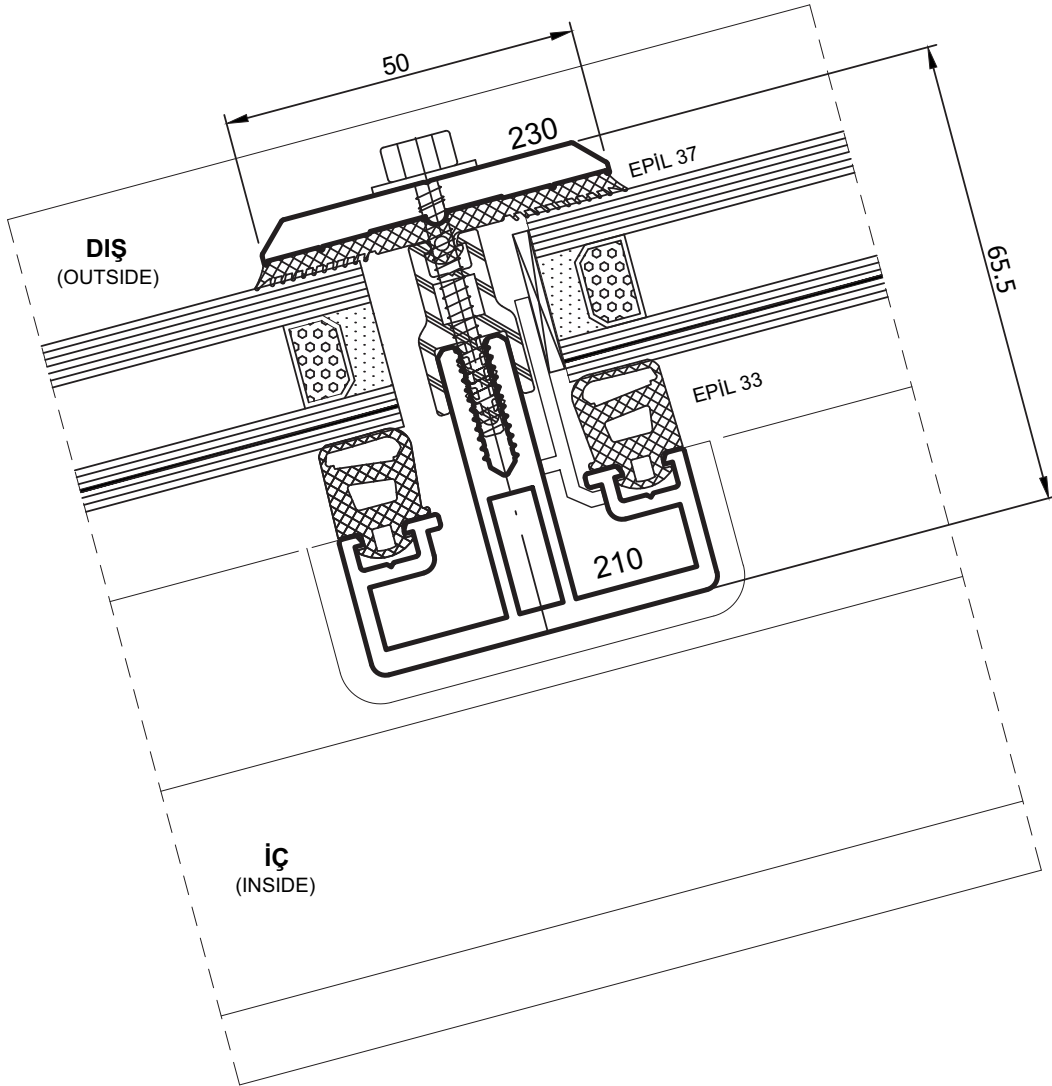


*Detay*  
*Detail 2*

- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**



**İŞIKLIK SİSTEMİ**  
**SKYLIGHT DETAIL**

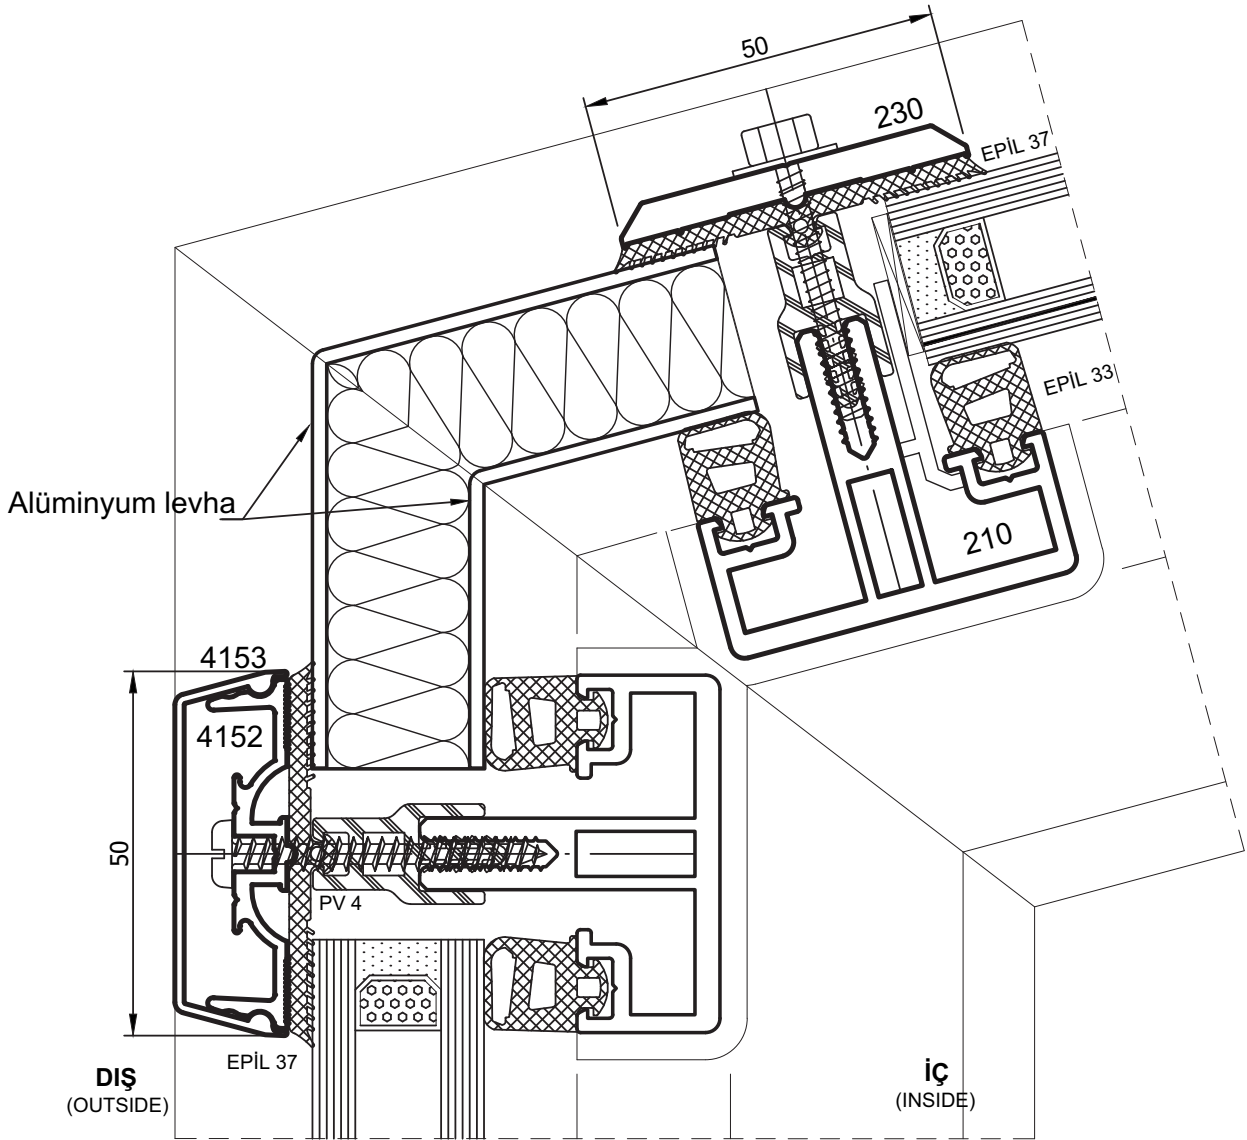


**Detay**  
**Detail 3**

- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**


**IŞIKLIK SİSTEMİ DÜŞEY BİTİŞ DETAYI**  
**SKYLIGHT FINISHING DETAIL**

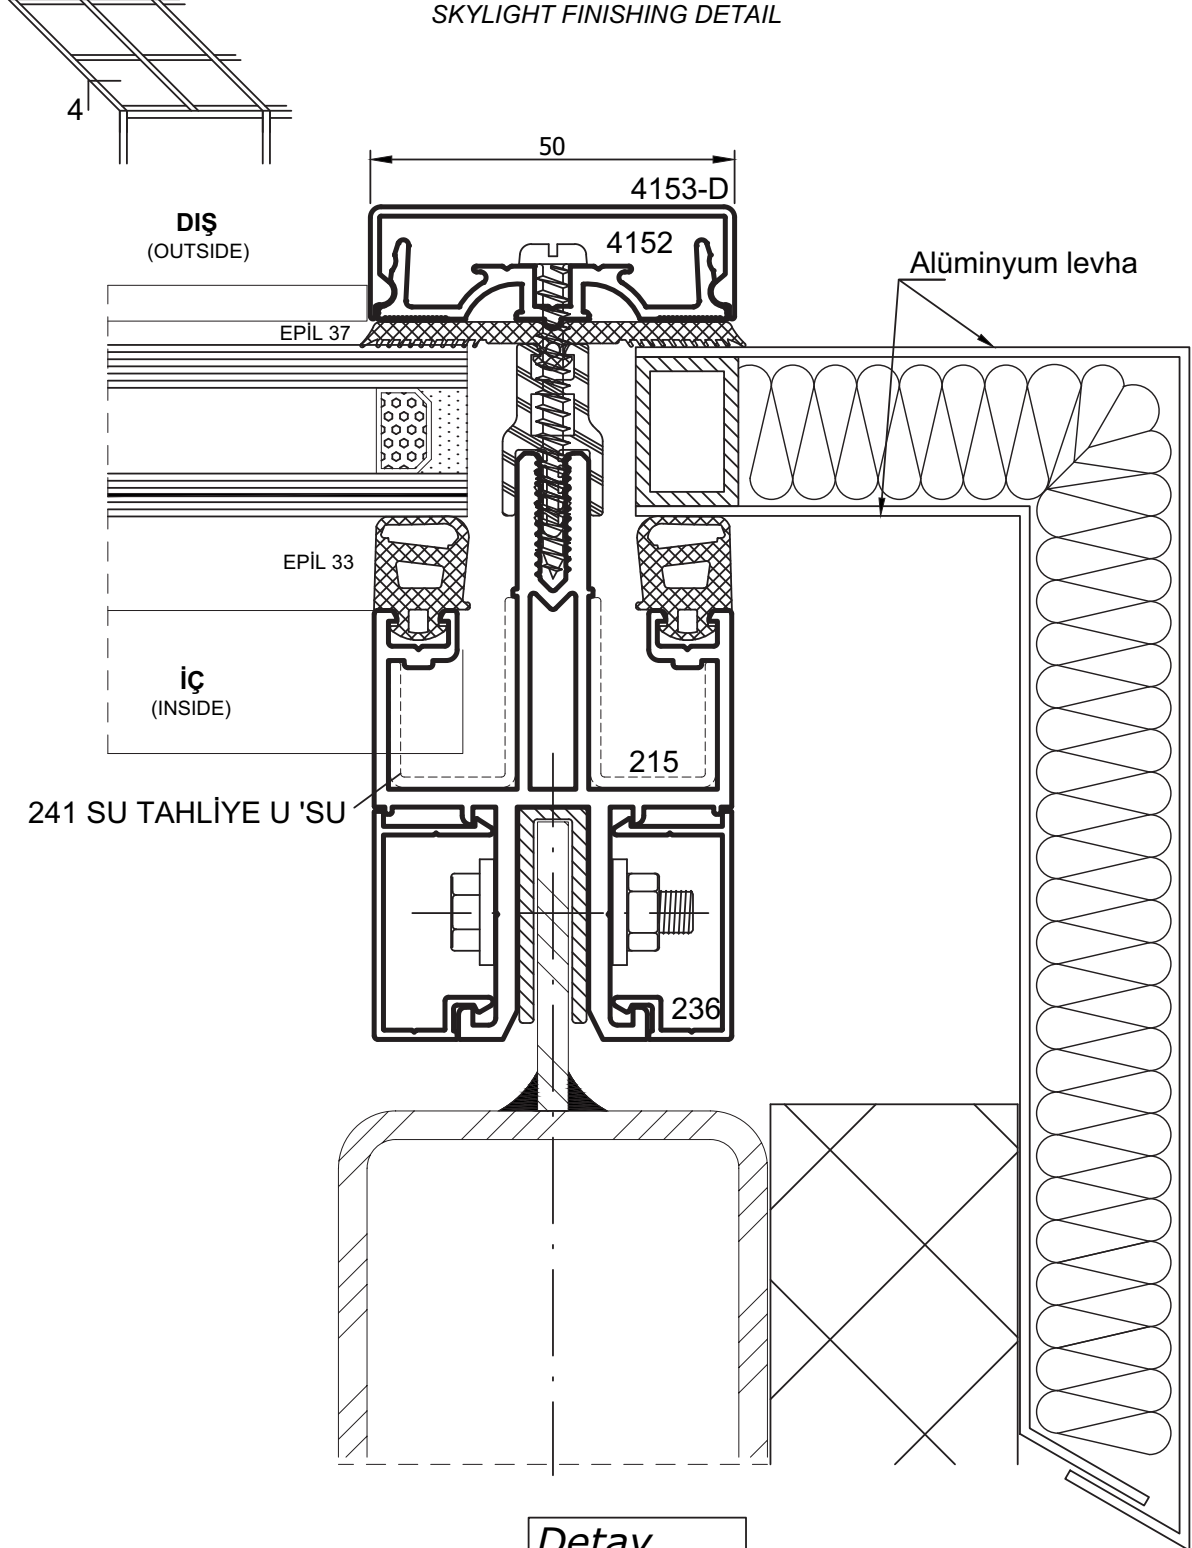


Detay  
Detail 4

- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**



**İŞIKLIK SİSTEMİ**  
**SKYLIGHT DETAIL**

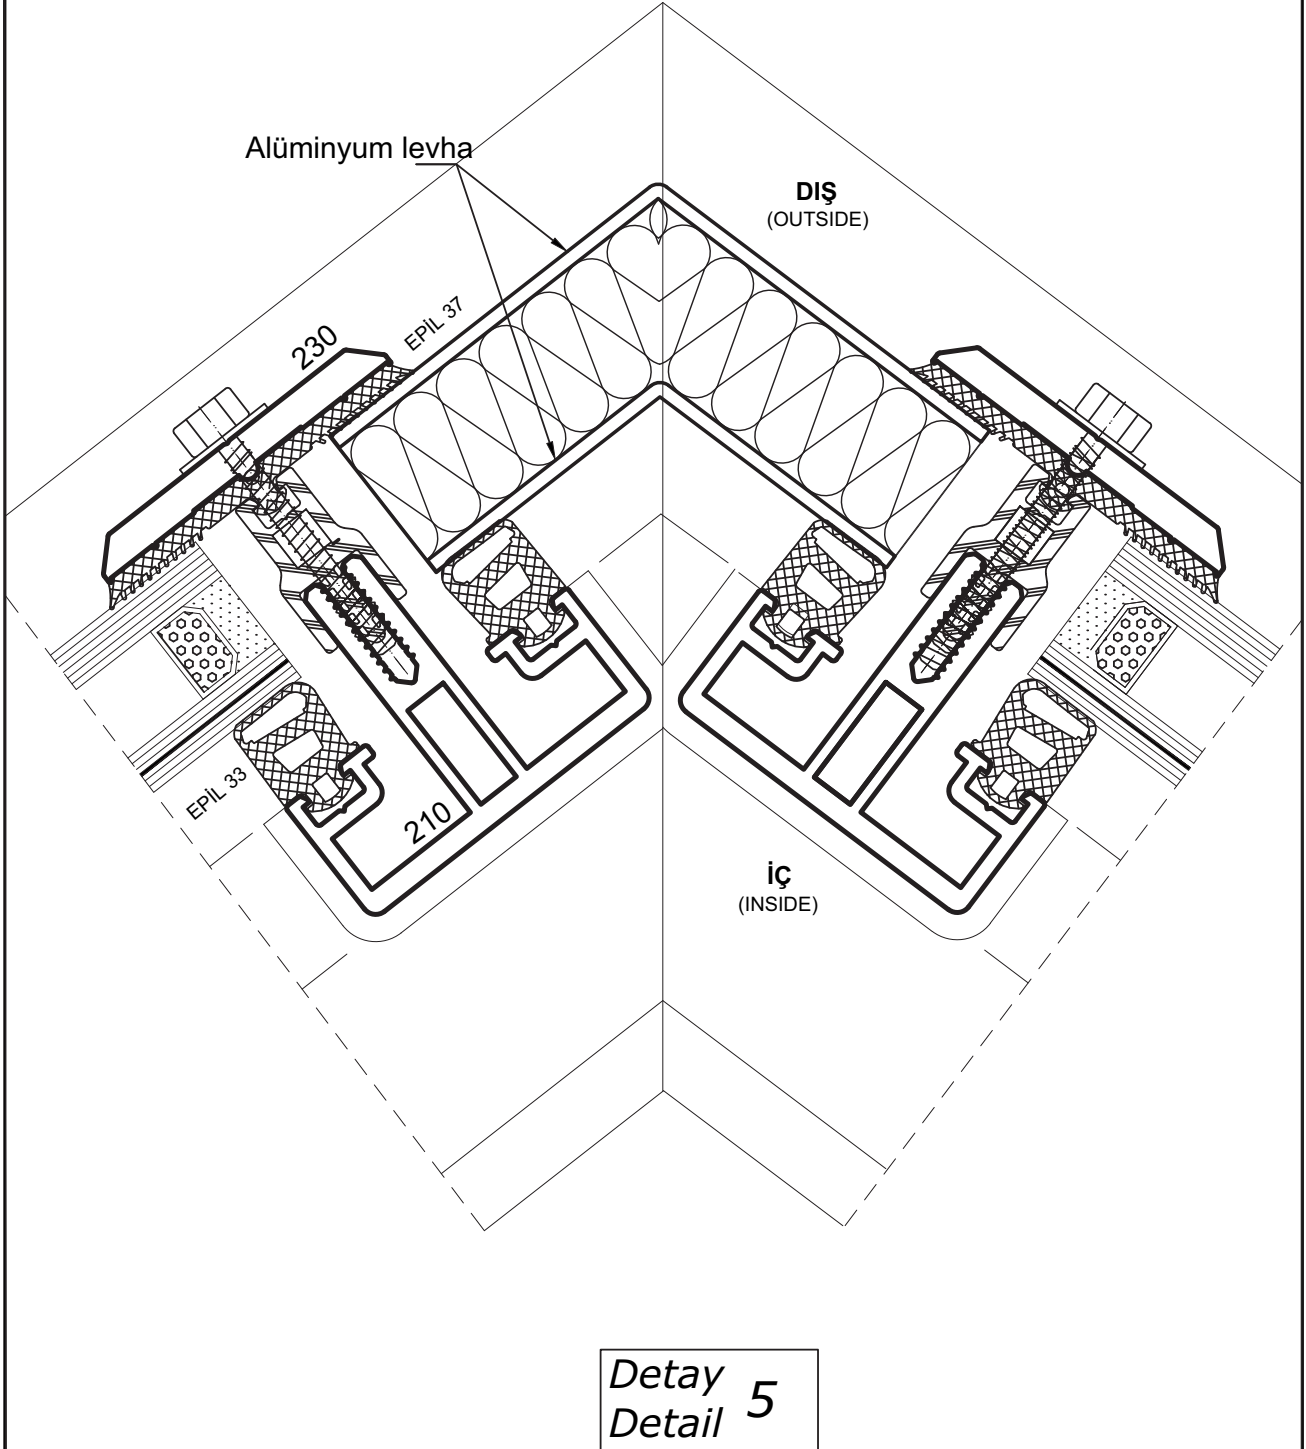


# SG50 K GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ KESİM PLANLARI VE MONTAJ ÇİZİMLERİ

Cutting Measure Plans  
and  
Assembly Drawing

- Detaylar
- Details

Klasik ve Silikon Cephe Sistemi


## DÜŞEY PROFİLİN ANKRAJLA BETONARMEYE MONTAJI

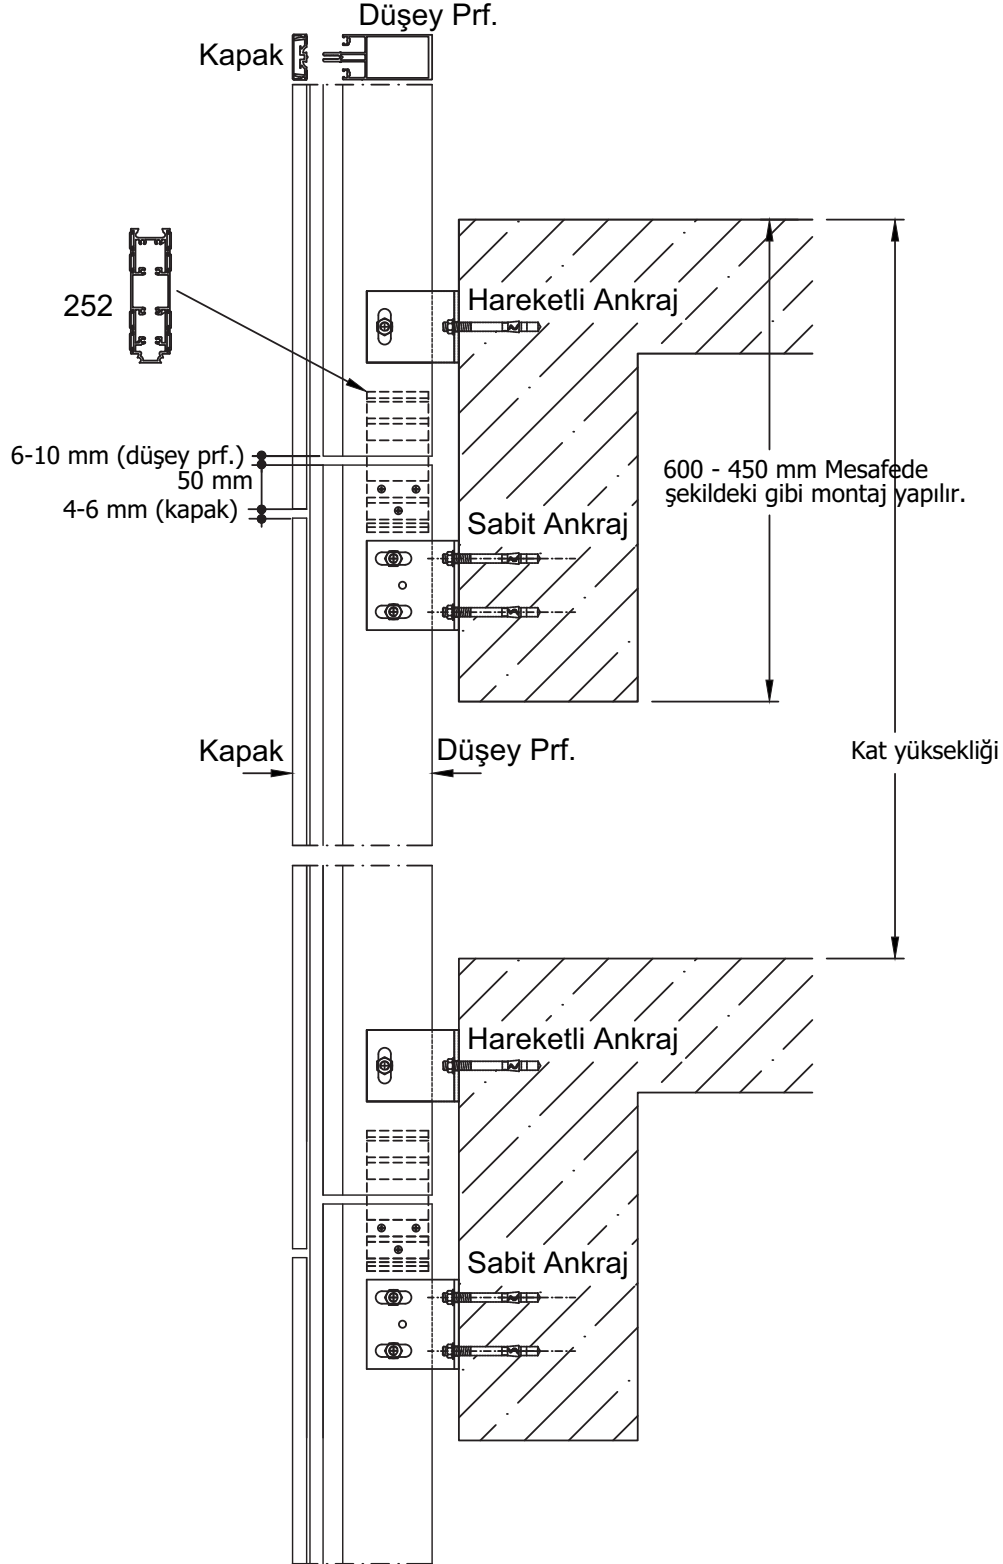

- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**


**DİLATASYON PROFİLİ DETAYI**

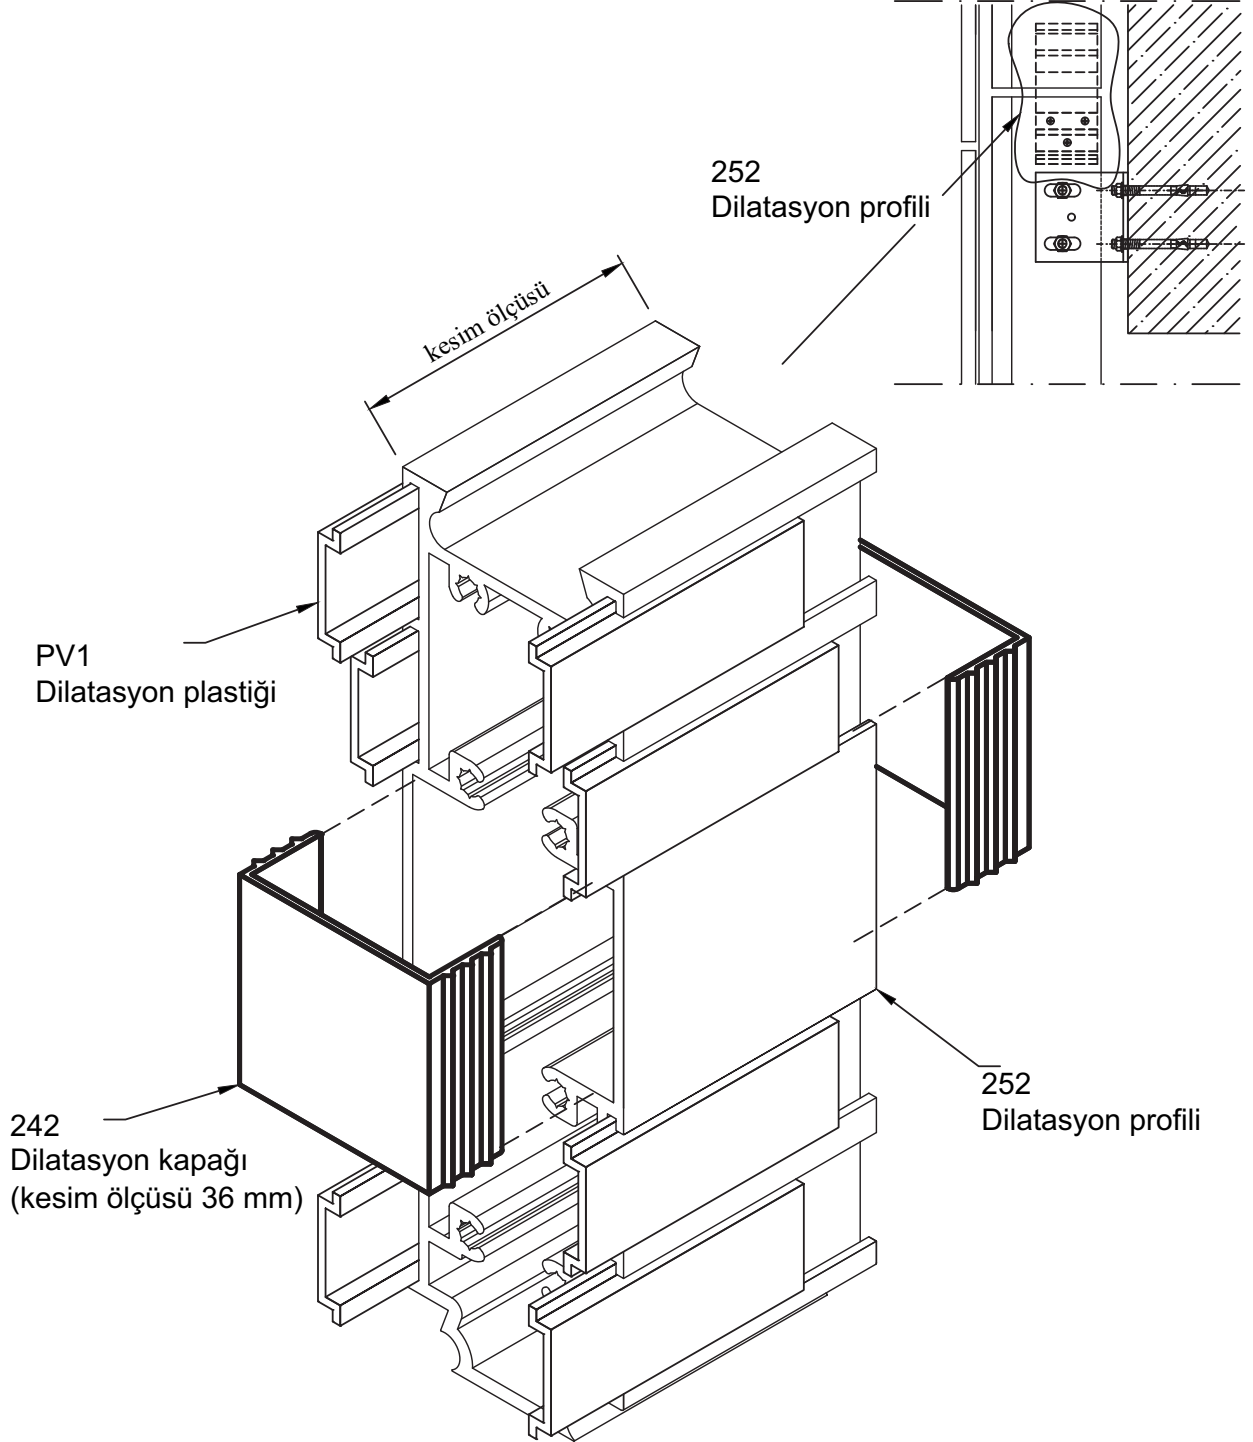

- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**


**DİLATASYON DETAYI**

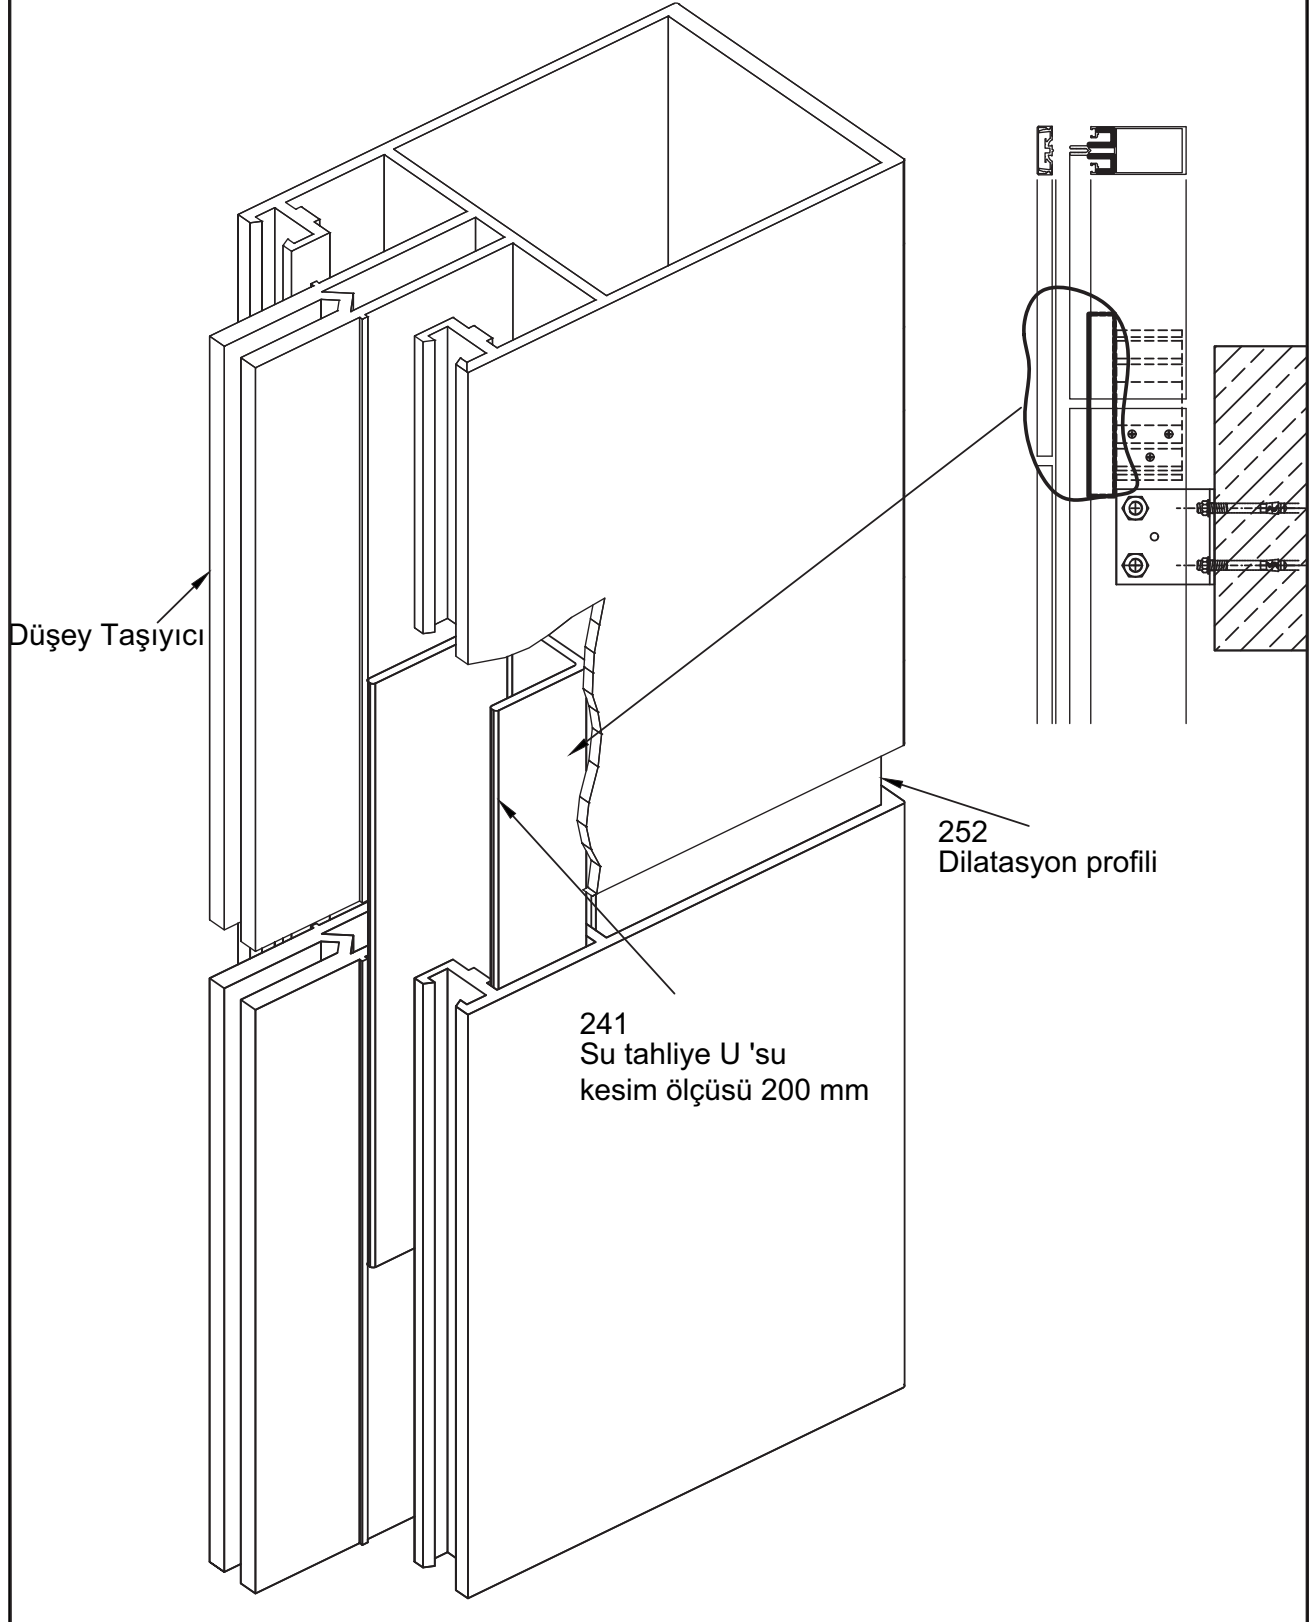

- Detaylar
- Details

Klasik ve Silikon Cephe Sistemi

**YATAY KAYIT BAĞLANTI DETAYI**


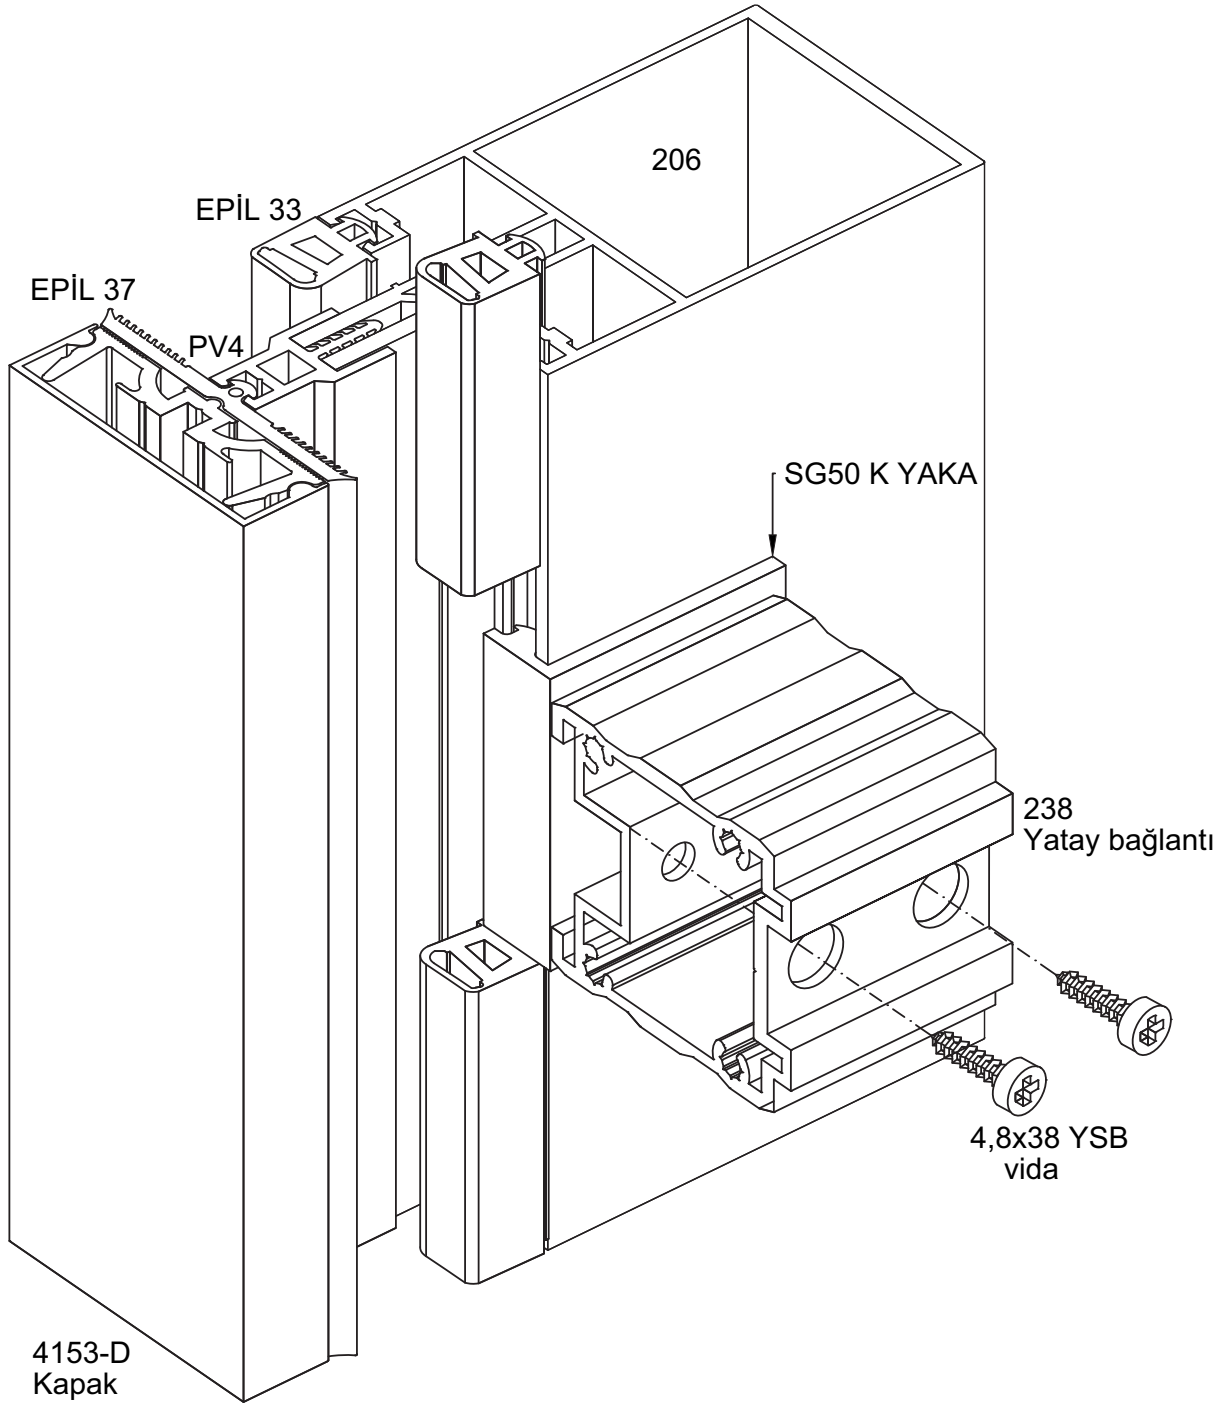


SG 50 K

- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**



**YATAY KAYIT BAĞLANTI DETAYI**

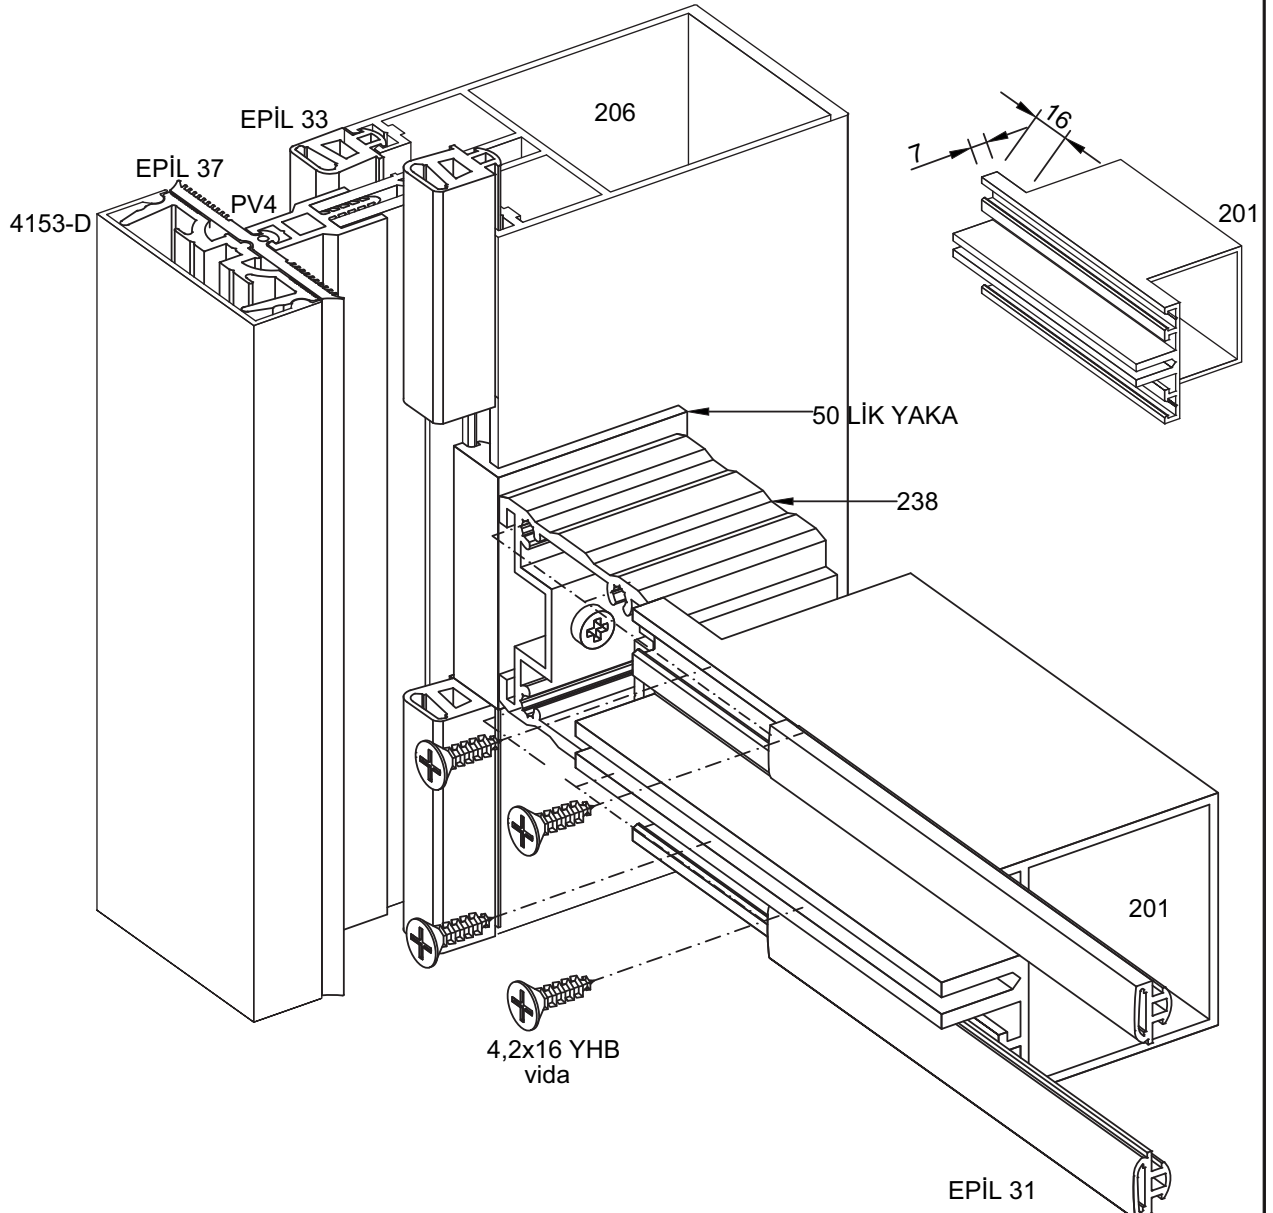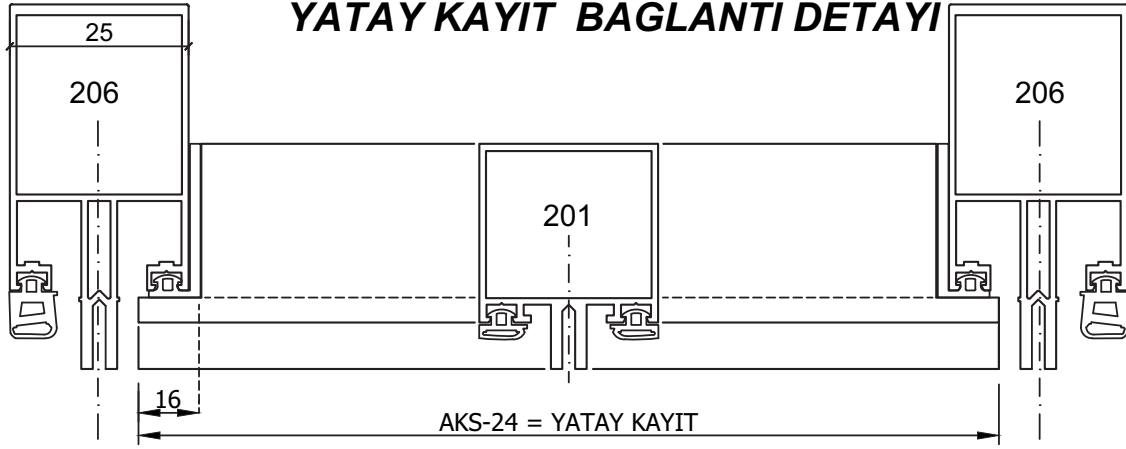

- Detaylar
- Details

Klasik ve Silikon Cephe Sistemi


**KIRLANGIÇ GEÇME YÖNTEMİ İLE  
YATAY KAYIT MONTAJ DETAYI**

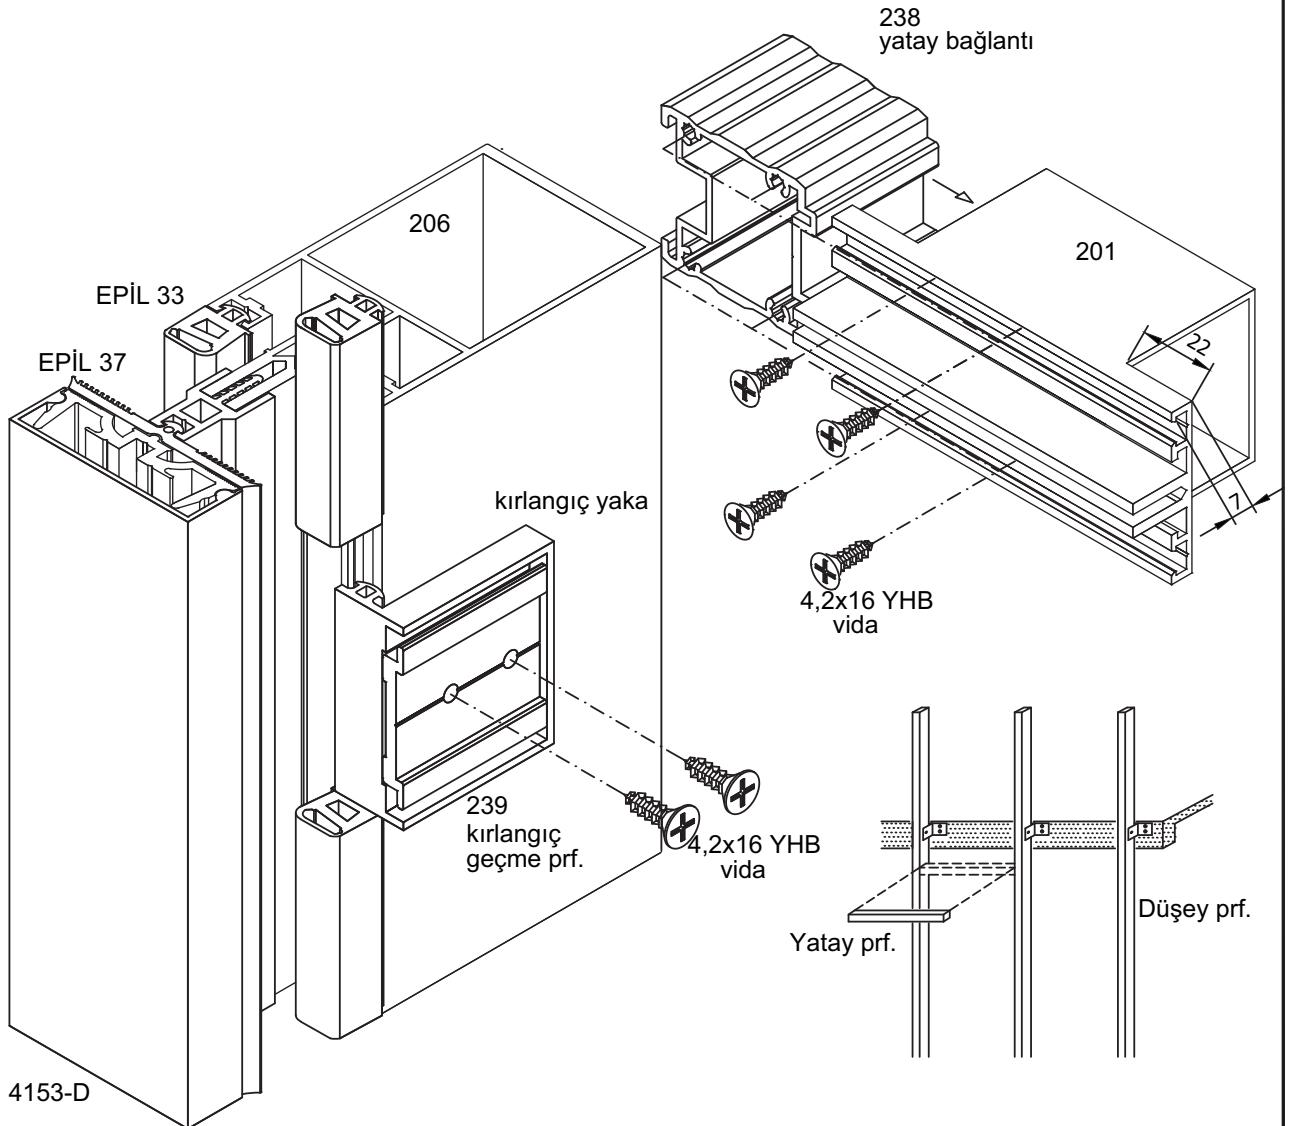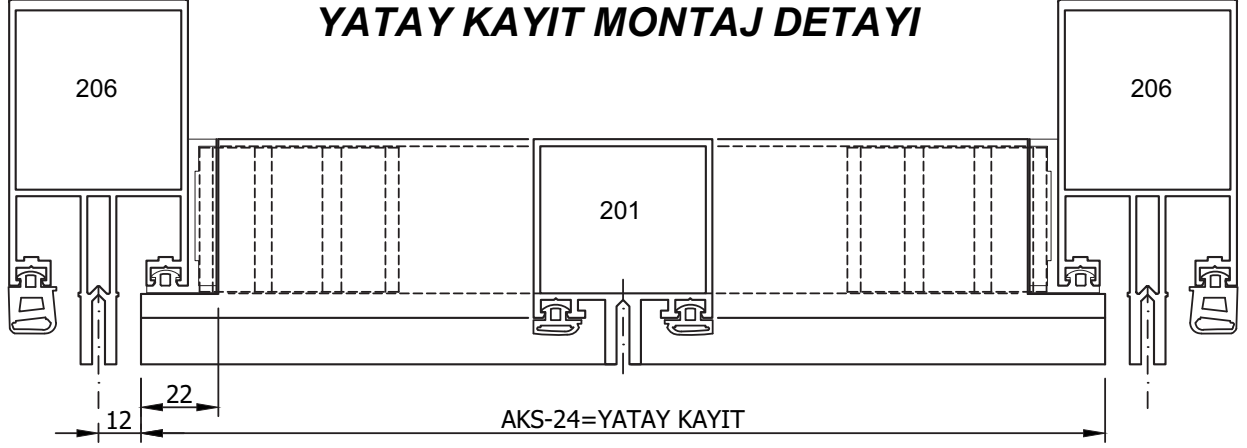

- Detaylar
- Details

Klasik ve Silikon Cephe Sistemi


## **KIRLANGIÇ GEÇME YÖNTEMİ İLE YATAY KAYIT MONTAJ DETAYI**

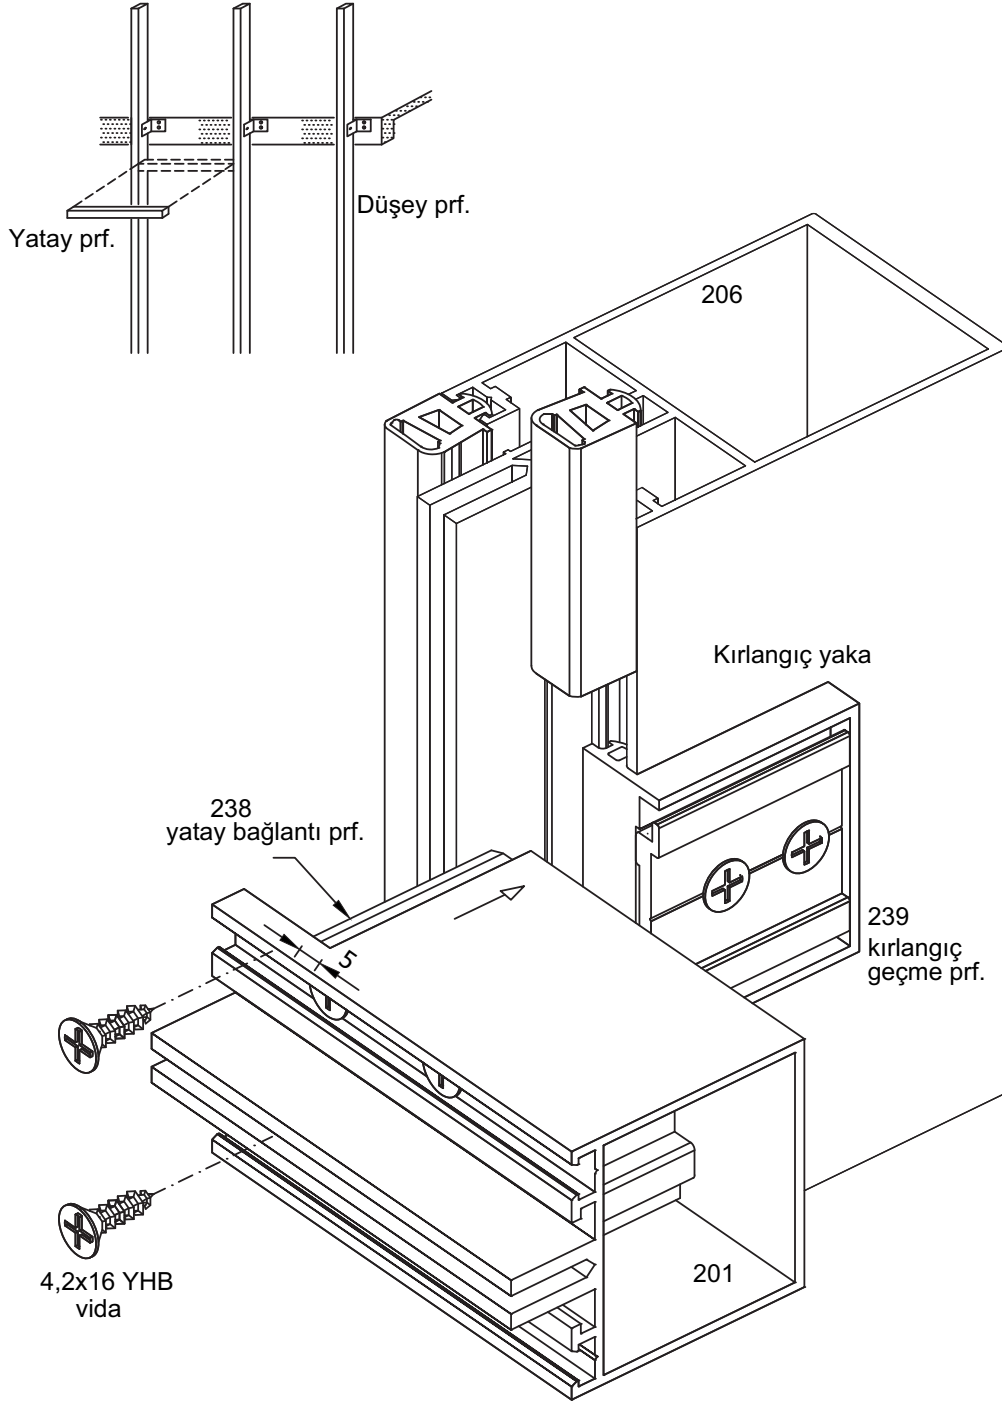

- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**

**Silikon Cephe Fıtlı Montaj Detayı**

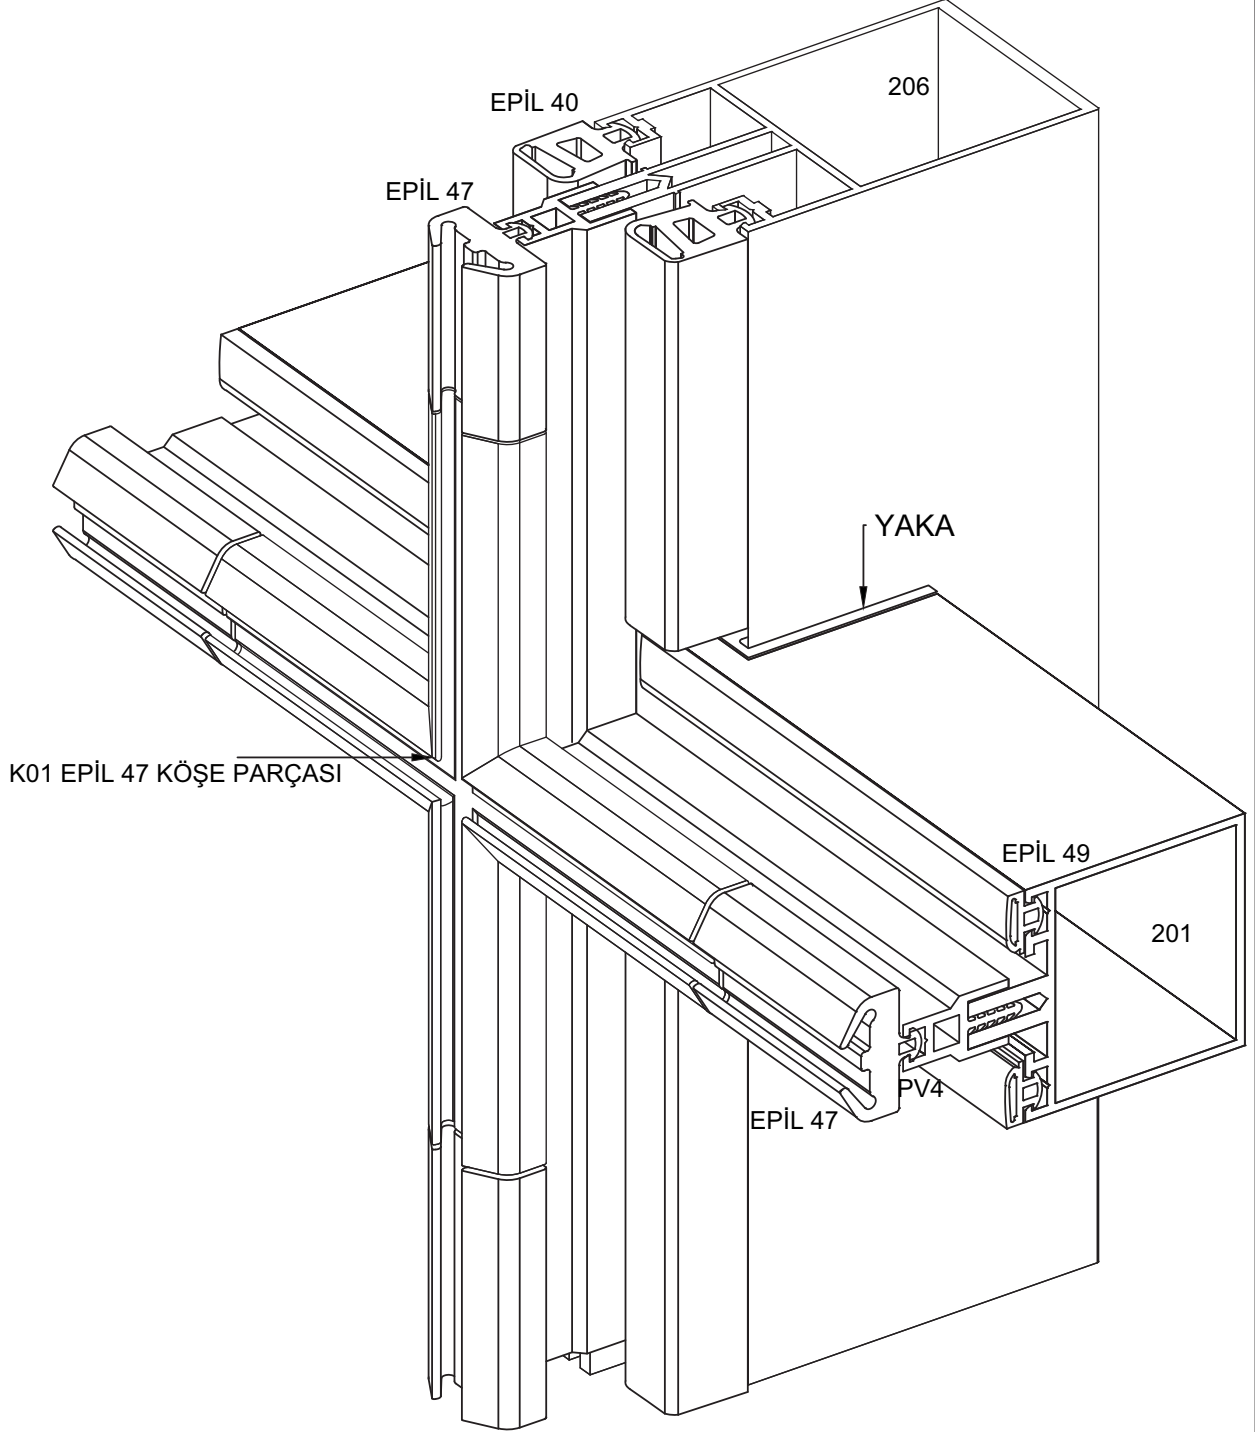

- Detaylar
- Details

**Klasik ve Silikon Cephe Sistemi**

**İmalat Ölçüsü**

